

ШИНОПРОВОД ОДНОФАЗНЫЙ

ДЛЯ ТРЕКОВОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ДЛИНОЙ 1 И 2 МЕТРА

НОВИНКА




огнестойкие
материалы



заземление
конструкции



соответствие
ГОСТ IEC 60570

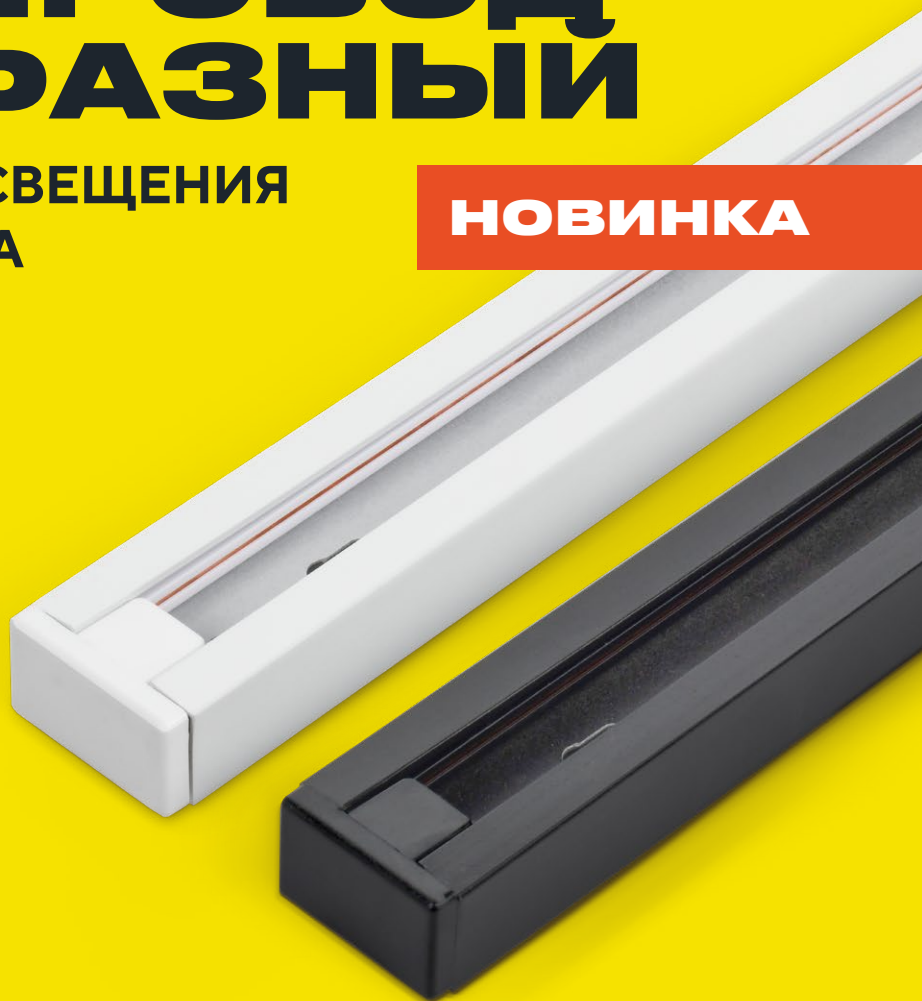

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО И АКЦЕНТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Прочное и технологичное решение для организации декоративного и акцентного освещения в жилых и коммерческих пространствах. Конструкция разработана с учетом требований монтажников и дизайнеров. В комплект входят ввод питания и концевая заглушка.

- Материал: алюминий
- Корпус не прогибается и не деформируется при монтаже, обеспечивает стабильную геометрию системы
- Матовое покрытие устойчиво к механическим повреждениям и не подвержено коррозии во влажных зонах и на полуоткрытых террасах
- Токоведущая шина и изолятор надежно зафиксированы в корпусе, не выпадают под собственным весом и при вибрациях
- Заземляющий проводник гарантирует высокую электробезопасность
- Концевая заглушка оснащена механически запираемым устройством и дополнительно фиксируется винтом



Бренд IEK — лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка №1 в России»
в 2014–2024 годах.

iek.ru

ШИНОПРОВОД ОДНОФАЗНЫЙ

ДЛЯ ТРЕКОВОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ДЛИНОЙ 1 И 2 МЕТРА



Ассортимент

Наименование	Длина, м	Цвет	Артикул
Шинопровод осветительный 1Ф	2	белый	LSBOD-SPD-1-02-K01
Шинопровод осветительный 1Ф	2	черный	LSBOD-SPD-1-02-K02
Шинопровод осветительный 1Ф	1	белый	LSBOD-SPD-1-01-K02
Шинопровод осветительный 1Ф	1	черный	LSBOD-SPD-1-01-K01

Аксессуары к шинопроводу*

Наименование	Цвет	Артикул
Комплект подвеса для ШП с тросом 1,5м	белый	LT-SO0D-KPT-D15-K01
Комплект подвеса для ШП с тросом 1,5м	черный	LT-SO0D-KPT-D15-K02
Соединитель гибкий внутренний для 1Ф ШП	белый	LT-SO0D-SGV-1-K01
Соединитель гибкий внутренний для 1Ф ШП	черный	LT-SO0D-SGV-1-K02
Соединитель L-обр. внутренний для 1Ф ШП	белый	LT-SO0D-SLV-1-K01
Соединитель L-обр. внутренний для 1Ф ШП	черный	LT-SO0D-SLV-1-K02
Соединитель прямой внутренний для 1Ф ШП	белый	LT-SO0D-SPV-1-K01
Соединитель прямой внутренний для 1Ф ШП	черный	LT-SO0D-SPV-1-K02

* Аксессуары приобретаются отдельно.