ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Наметьте место будущей установки светильника и прорежьте отверстие согласно диаметру врезного отверстия из технических характеристик.
- Обесточьте сетевой кабель (двухжильный кабель с сечением от 0,5 до 1,0 мм^2, в комплект не входит).
- Подключите сетевой кабель к выведенному проводу светильника.
- Установите светильник во врезное отверстие.

Внимание! Максимальная толщина потолка – 24 мм, минимально необходимое пространство за потолком для светильников мощностью 20 Вт – 107 мм, для светильников мощностью 30 Вт и 40 Вт – 136 мм.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50 до +40°С и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Условия хранения должны соответствовать группе 2С по ГОСТ 15150-69. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Условия транспортирования светильников должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216-78. Светильники хранятся уложенными в стеллажах или на поддонах в штабелях высотой не более 1,5 м. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы составляет 7 лет с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации, установки, транспортировки и хранения. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи в заводской упаковке, при полной комплектации и при отсутствии механических повреждений.

Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате КДДММГГХ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год, Х – номер бригады (число от 1 до 9).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в России. Изготовитель: ООО «Каскад» 141607,
Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Клинавтотранс, д. 4/1, стр. 2.
www.innolux.pro

EAC

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

INNOLUX

Встраиваемый светильник направленного света ДВО-Д03

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Встраиваемые светодиодные светильники направленного света серии ДВО-Д03 торговой марки INNOLUX предназначены для акцентного освещения жилых и административно-общественных помещений. Подходят для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В (допустимый диапазон входного напряжения 176–264 В) и частотой 50/60 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Светильники могут использоваться только для внутреннего освещения.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Светильник – 1 шт. Паспорт изделия – 1 экз.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Светильник может быть установлен непосредственно на поверхность из нормально воспламеняющихся материалов.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- Загрязненный рассеиватель протирать мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.
- Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги.
- При повреждениях светильника, нарушающих его целостность, эксплуатировать светильник запрещено. При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, утилизировать его согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

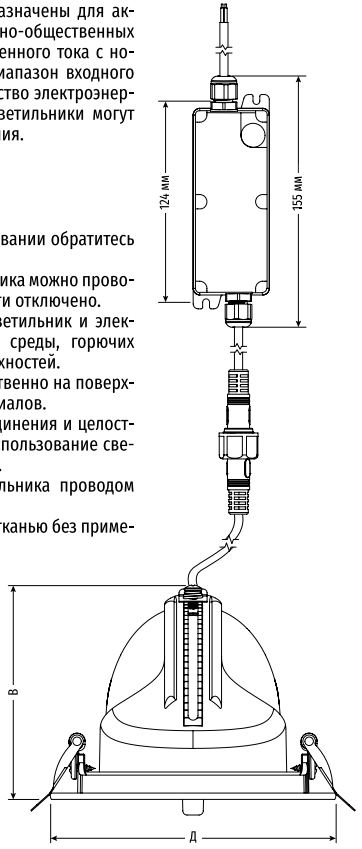

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	ДВО-Д03-10-20-3К-IP20	ДВО-Д03-10-20-4К-IP20	ДВО-Д03-10-20-5К-IP20	ДВО-Д03-10-30-3К-IP20	ДВО-Д03-10-30-4К-IP20	ДВО-Д03-10-30-5К-IP20	ДВО-Д03-10-40-3К-IP20	ДВО-Д03-10-40-4К-IP20	ДВО-Д03-10-40-5К-IP20
Тип рассеивателя	прозрачный								
Цвет корпуса	белый								
Мощность, Вт	20			30			40		
Номинальное напряжение, В	176–264								
Номинальная частота напряжения, Гц	50/60								
Сила тока, А	0,09			0,13			0,18		
Цветовая температура, К	3000	4000	5000	3000	4000	5000	3000	4000	5000
Световой поток светильника, лм	2100			3510			5300		
Световая отдача, лм/Вт	105			117			133		
Индекс цветопередачи	Ra>90								
Коэффициент пульсации	<1%								
Коэффициент мощности (cos φ)	>0,97								
Диммирование	нет								
Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015	IP20								
Класс защиты от поражения электрич. током	II								
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ4								
Диапазон рабочих температур, °С	-25...+40								
Количество светодиодов, шт.	1								
Тип светодиодов	СОВ								
Угол светового потока	25°								
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021	П								
Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021	К								
Сечение подключаемых проводников, мм^2	0,5—1,0								
Энергоэффективность	А+								
Способ монтажа	встраиваемый								
Материал корпуса	алюминий								
Материал рассеивателя	стекло								
Размеры светильника (ДхВ), мм	Ø136х102			Ø165х131					
Врезное отверстие, мм	118–124			148–154					
Вес светильника, г	500			700					
Срок службы, часов	80 000								
Гарантия, лет	7								