КОРОБКИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ В ПОЛЫЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ

Установочные коробки КУ позволяют осуществлять монтаж электрических розеток, выключателей, диммеров и других электроустановочных изделий в полые стены и перегородки.

Коробки КУ1202 и КУ1204 укомплектованы металлическими лапками. Эти лапки в исходном состоянии фиксируются специальными стопорами. Благодаря этому лапки во время транспортировки не разбалтываются и не теряются. Стопоры срезаются лапками при вращении винта, когда коробка устанавливается в стену.

Все установочные коробки данной серии соединяются между собой в блоки, для установки рядом вертикально или горизонтально. Соединение осуществляется при помощи кабельных переходников ПК5201 или ПК5202 (см. раздел «Аксессуары») и может содержать несколько механизмов в блоке (межцентровое расстояние 71 мм).

При использовании крышки К5001 (см. раздел «Аксессуары») установочные коробки преобразуются в распределительные.

Новые установочные коробки для полых стен КУ1201 и КУ1205, которые заменяют коробки прежних конструкций, отличаются большим внутренним пространством при неизменности внешних размеров, более удобным монтажом.


Отбортовка коробок имеет увеличенный размер и стопоры, благодаря чему осуществляется более быстрый, точный и надежный монтаж.

Коробки имеют оптовую и индивидуальную упаковки. При индивидуальной упаковке коробка затягивается в термоусадочную пленку, которая защищает ее от повреждений при транспортировке. Такие изделия снабжаются дополнительной этикеткой со штрихкодом, в артикуле добавляется буква «и».


В комплект коробок КУ1201 и КУ1202 в индивидуальной упаковке входит переходник. КУ1201-01-и и КУ1202-01-и без переходника.

Степень защиты – IP20. Напряжение – 400 В. Материал – полипропилен с антипиреном, имеющий огнестойкость 850 °С.


КУ1201
КУ1203




КУ1202
КУ1204



КУ1205

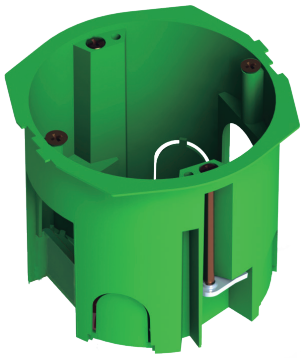

КУ1206



Артикул	Количество в упаковке, шт.	Внутренние размеры, мм	Размер ниши, мм
КУ1201	288	∅ 64х44	∅ 68х45
КУ1202	288	∅ 65х44	∅ 68х45
КУ1203	336	∅ 65х39	∅ 68х40
КУ1204	336	∅ 65х39	∅ 68х40
КУ1205	240	∅ 65х59	∅ 68х60
КУ1206	288	∅ 64х44	∅ 68х45