Diora Box SE 50/5000 opal 6K Black tros A T-1500

Артикул: DBSE50-O-6K-BT-AT-1500

Цена: 18 303 рублей





Назначение

Освещение торговых залов, офисов, кафе и ресторанов, промышленных и подсобных помещений, складов, коридоров.

О светильнике

• Аварийное освещение: модификация с БАП позволяет
• освещать пространство на протяжение 2 часов после
• отключения электроэнергии
• Современный внешний вид: светильник отлично впишется в любое пространство
• Идеальное освещение: минимальная пульсация и высокий индекс цветопередачи
• Транзитное исполнение: возможность соединения светильников в линию
• Оптимальное решение для освещения: большое разнообразие моделей с различными параметрами
• Экономия на обслуживании и ремонте: надежные крепления и корпуса, светодиоды Samsung и источники питания, соответствующие всем требованиям
• Отличное решение для освещения торговых и административно-офисных помещений







ОПИСАНИЕ

Установка

Установка подвесным способом с помощью комплекта регулируемых по длине тросов. Максимальная длина — 1 м

Электрическое подключение

Провод 4х0,75 мм с помощью быстрозажимной клеммной колодки (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

Конструкция

Корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой порошковой краской. Рассеиватель закрепляется в корпусе с помощью боковых заглушек. Крепления устанавливаются на корпусе с помощью резьбовых заклепок

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности. Аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 2 часа автономно. Питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)

Оптическая часть

Матовое оргстекло

Комплект поставки

• Светильник с рассеивателем, источником питания и креплением в сборе


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	50
Световой поток, лм	5000
Световая отдача, лм/Вт	100
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	110
Габаритные размеры (без крепления)	1505 x 64 x 68
Установочные размеры (с креплением)	1505 x 64 x 68
Масса нетто, кг	2.2
Масса брутто, кг	2.6
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	1580x89x91
Объем упаковки, м³	0.012796
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	192
Цветовая температура, К	6000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	+10..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP40
Исполнение блока питания	Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

КСС

DIORA

Diora Box opal

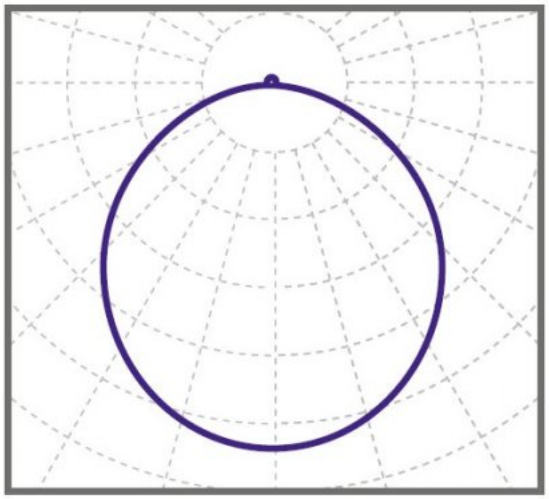

косинусная КСС 110°