



KAYMAN

125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2
www.kayman.center

«ПОДСТАВКА ПОД ИНВЕНТАРЬ KAYMAN»

Паспорт и руководство по эксплуатации

ПКИ-2106/_____ -03-A
ПКИ-2106/_____ -04-A



«ПОДСТАВКА ПОД ИНВЕНТАРЬ KAYMAN ПКИ»

Данное «Руководство по эксплуатации» распространяется на подставки под инвентарь KAYMAN серии ПКИ:

Содержание РЭ:

1. Техническое описание	3
2. Технические характеристики	3
Таблица 1 (продолжение)	5
3. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.....	6
4.Сборка и подготовка к работе.....	6
5. Техническое обслуживание	6
7. Комплект поставки	7
8. Сведения о приемке	8

Руководство по эксплуатации

1. Техническое описание

Подставки KAYMAN ПКИ предназначены для использования на предприятиях общественного питания, а также на продуктовых складах и магазинах, для временного складирования кухонного инвентаря и продуктов питания. Могут служить подставкой под котлы с первыми блюдами.

Ножки имеют регулируемые по высоте опоры, позволяющие компенсировать неровности пола.

Изделия разборные и поставляются в удобной упаковке, что облегчает их транспортировку и хранение.

Подставки KAYMAN ПКИ выполнены из легированной стали. Стойки выполнены из труб круглого сечения.

Торговая марка KAYMAN выпускает ряд подставок, различающихся по размерам и высоте. (см.стр. 4)

Торговая марка KAYMAN постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве по эксплуатации без ухудшения потребительских свойств.

2. Технические характеристики

Подставки KAYMAN ПКИ выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1.


Модель	Габаритные размеры, (дл. x шир.) мм	Высота, мм	Масса, кг	Максимальная распределенная нагрузка на столешницу, кг
1	2	3	4	5
ПКИ-2106/0404-04-А ПКИ-2106/0504-04-А ПКИ-2106/0604-04-А ПКИ-2106/0704-04-А ПКИ-2106/0804-04-А ПКИ-2106/0904-04-А ПКИ-2106/09504-04-А ПКИ-2106/1004-04-А ПКИ-2106/1104-04-А ПКИ-2106/1204-04-А	400x400 500x400 600x400 700x400 800x400 900x400 950x400 1000x400 1100x400 1200x400	420	8,6 9,6 10,5 11,5 12,5 13,3 13,8 14,3 15,2 16,2	80
ПКИ-2106/0405-04-А ПКИ-2106/0505-04-А ПКИ-2106/0605-04-А ПКИ-2106/0705-04-А ПКИ-2106/0805-04-А ПКИ-2106/0905-04-А ПКИ-2106/09505-04-А ПКИ-2106/1005-04-А ПКИ-2106/1105-04-А ПКИ-2106/1205-04-А	400x500 500x500 600x500 700x500 800x500 900x500 950x500 1000x500 1100x500 1200x500		9,4 10,4 11,4 12,4 13,4 14,4 14,9 15,4 16,4 17,4	80
ПКИ-2106/0406-04-А ПКИ-2106/0506-04-А ПКИ-2106/0606-04-А ПКИ-2106/0706-04-А ПКИ-2106/0806-04-А ПКИ-2106/0906-04-А ПКИ-2106/09506-04-А ПКИ-2106/1006-04-А ПКИ-2106/1106-04-А ПКИ-2106/1206-04-А	400x600 500x600 600x600 700x600 800x600 900x600 950x600 1000x600 1100x600 1200x600		10 11,2 12,2 13,2 14,4 15,4 16 16,5 17,5 18,6	80

Таблица 1 (продолжение)

1	2	3	4	5
ПКИ-2106/0404-03-A ПКИ-2106/0504-03-A ПКИ-2106/0604-03-A ПКИ-2106/0704-03-A ПКИ-2106/0804-03-A ПКИ-2106/0904-03-A ПКИ-2106/09504-03-A ПКИ-2106/1004-03-A ПКИ-2106/1104-03-A ПКИ-2106/1204-03-A	400x400 500x400 600x400 700x400 800x400 900x400 950x400 1000x400 1100x400 1200x400	280	7,8 8,8 9,7 10,7 11,6 12,5 13 13,5 14,4 15,3	80
ПКИ-2106/0405-03-A ПКИ-2106/0505-03-A ПКИ-2106/0605-03-A ПКИ-2106/0705-03-A ПКИ-2106/0805-03-A ПКИ-2106/0905-03-A ПКИ-2106/09505-03-A ПКИ-2106/1005-03-A ПКИ-2106/1105-03-A ПКИ-2106/1205-03-A	400x500 500x500 600x500 700x500 800x500 900x500 950x500 1000x500 1100x500 1200x500		8,6 9,6 10,6 11,6 12,6 13,6 14,1 14,6 15,6 16,6	80
ПКИ-2106/0406-03-A ПКИ-2106/0506-03-A ПКИ-2106/0606-03-A ПКИ-2106/0706-03-A ПКИ-2106/0806-03-A ПКИ-2106/0906-03-A ПКИ-2106/09506-03-A ПКИ-2106/1006-03-A ПКИ-2106/1106-03-A ПКИ-2106/1206-03-A	400x600 500x600 600x600 700x600 800x600 900x600 950x600 1000x600 1100x600 1200x600		9,3 10,4 11,4 12,5 13,6 14,6 15,2 15,7 16,8 17,8	80

3. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности

3.1. **Внимание!** Запрещается нагружать подставку грузом, превышающим указанный в таблице 1.

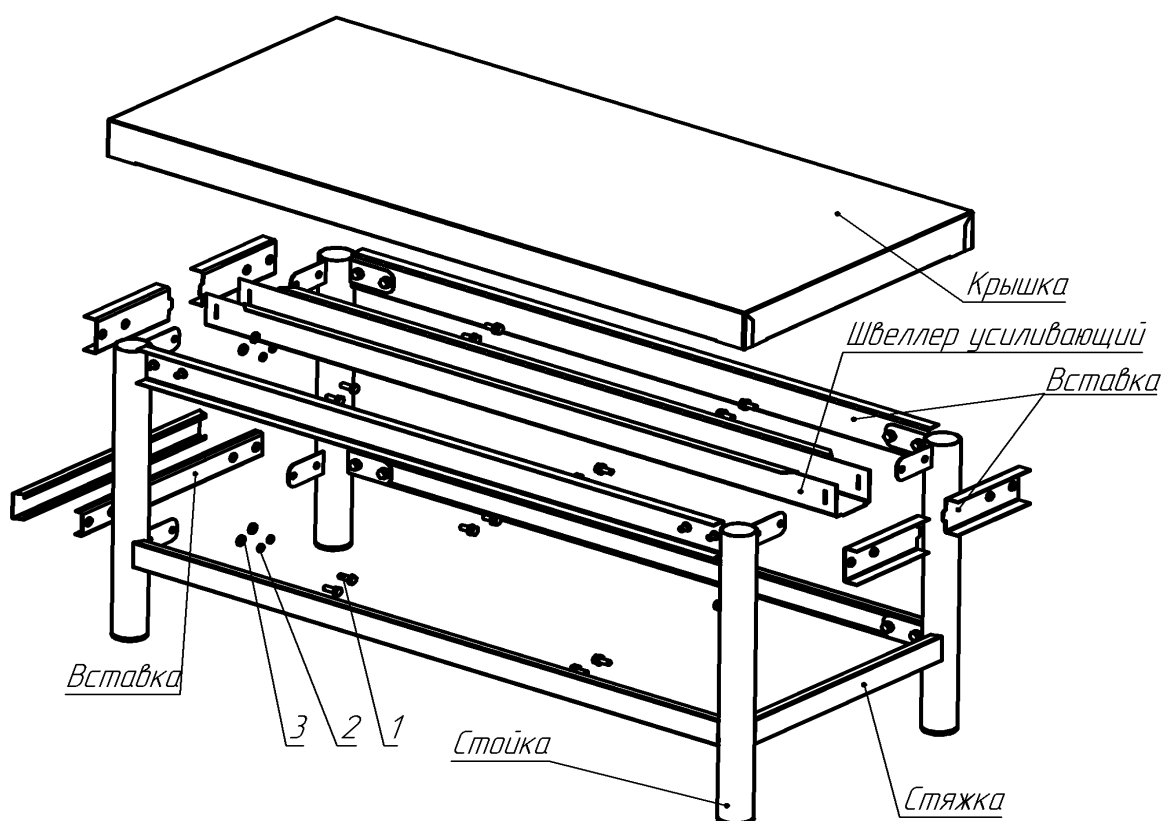

4. Сборка и подготовка к работе

- 4.1. Распаковать упаковку.
- 4.2. Крышку перевернуть и положить на сборочный стол.
- 4.3. Вставки вставить под боковые отгибы крышки.
- 4.4. Вставки установить под боковые отгибы крышки в пазы швеллера усиливающего.
- 4.5. Стойки крепить между собой стяжками при помощи комплекта крепежа (поз.1, поз.2, поз.3 (болт М6, шайба пружинная 6, шайба 6)). Крепёж не затягивать.
- 4.6. Крепить стойки к швеллерам и вставкам, вложенным в крышку, при помощи комплекта крепежа (поз.1, поз.2, поз.3 (болт М6, шайба пружинная 6, шайба 6)).
- 4.7. Далее произвести окончательно затяжку всех болтовых соединений.
- 4.8. Произвести регулировку горизонтальности путём вкручивания-выкручивания пластиковых ножек подставки.

5. Техническое обслуживание

- 5.1. Производя чистку средством по уходу за нержавеющей сталью, необходимо все движения осуществлять строго по направлению шлифовки, не допуская круговых движений.
- 5.2. Средства по уходу за нержавеющей сталью обладают полирующим эффектом и при локальном применении могут вызвать изменение фактуры в зоне применения. Не допустима интенсивная полировка отдельных участков. Такая обработка может нанести вред общему виду изделия.
- 5.3. Не использовать металлические тёрки и губки с абразивом для ухода за изделием.
- 5.4. Не использовать хлорсодержащие и концентрированные соледержащие средства по уходу.

5.5. Регулярно удалять загрязнения и известковые отложения.

5.6. Избегать непосредственного длительного контакта деталей изделия с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла.

5.7. Рекомендуется производить очистку поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

5.8. Регулярно, не реже раз в три месяца, проверяйте, и при необходимости, подтягивайте болтовые соединения.

5.9. По всем вопросам, связанным с обслуживанием и ремонтом изделий, обращайтесь в авторизованные сервисные центры, перечень которых находится на сайте производителя в разделе СЕРВИС: <http://atesy.ru/service/>

6. Гарантийные обязательства

6.1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи оборудования первому конечному пользователю при условии соблюдения правил пользования, изложенных в руководстве по эксплуатации.

6.2. Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;
- при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;
- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);
- при доработке оборудования, внесении в него конструктивных изменений или проведении самостоятельного ремонта;
- при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения.

6.3. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. В случае превышения срока хранения должна быть проведена предпродажная подготовка изделия в соответствии с регламентом предприятия-изготовителя, за счет владельца оборудования. Для проведения предпродажной подготовки необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

6.4. Срок службы изделия — 10 лет со дня изготовления.

7. Комплект поставки

Наименование	Количество
Крышка	1 шт.
Швеллер усиливающий	1 шт.
Вставка	4 шт.
Вставка	2 шт.
Вставка	2 шт.
Вставка	2шт.
Стяжка	2 шт.
Стяжка	2шт.
Стойка	4 шт.
Комплект крепежа М6 (болт, шайба, шайба-гровер, гайка)	32 шт.
Комплект ножки (болт М10х80, ножка регулируемая)	4 шт.
Упаковка	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

8. Сведения о приемке

Подставка под кухонный инвентарь KAYMAN ПКИ _____

соответствует конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Заводской номер _____

Дата выпуска _____ 20 _____ г.

Принято ОТК.

М.П.

