«ПОЛКА НАВЕСНАЯ KAYMAN серии ПН»

Паспорт
и руководство по эксплуатации

ПН-21/_____-А ☐

ПН-41/_____ -А ☐



Содержание РЭ:

1. **Технические характеристики** 3
2. **Сборка и подготовка к работе** 6
3. **Требования по технике безопасности** 7
4. **Подготовка к работе и порядок работы** 7
5. **Гарантийные обязательства** 7
6. **Комплект поставки** 8
7. **Сведения о приемке** 8

Руководство по эксплуатации полки навесной KAYMAN

Полки навесные KAYMAN ПН предназначены для хранения и временной расстановки посуды и кухонного инвентаря. Полка имеет борт, защищающий стеновые панели от воздействия влаги в моечных отделениях, а также предохраняющий от попаданий продуктов на стену и в щель между стеной и полкой.

Полки навесные KAYMAN ПН выполнены из пищевой нержавеющей стали. Основание полок может быть как сплошное, так и перфорированное. Полки имеют универсальную конструкцию крепления бокового кронштейна. Благодаря этому, в зависимости от использования, боковые стенки могут крепиться как уголком вверх, так и уголком вниз. Такая конструкция боковой стенки позволяет выстраивать любые конфигурации. В случае расположения уголков вниз можно делать сплошную рабочую поверхность, а в конце конструкции заканчивать её креплением уголка вверх, тем самым предотвращая падение предметов с полок.

Полки крепятся на стене с помощью дюбелей и шурупов, входящих в комплект полки.

Торговая марка KAYMAN постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

1. Технические характеристики

1.1. Полки ПН выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.


Таблица 1.


Модель	Габаритные размеры, (дл. х шир.) мм	Масса, кг	Максимальная распределенная нагрузка на столешницу (полку), кг
ПН-21/0403-А	400х300	1,8	25
ПН-21/0503-А	500х300	2,0	
ПН -21/0603-А	600х300	2,3	
ПН -21/0703-А	700х300	2,5	
ПН-21/0803-А	800х300	2,8	
ПН-21/0903-А	900х300	3,0	
ПН-21/09503-А	950х300	3,2	
ПН-21/1003-А	1000х300	3,3	
ПН-21/1103-А	1100х300	3,5	
ПН-21/1203-А	1200х300	3,8	
ПН-21/1303-А	1300х300	4,0	
ПН-21/1403-А	1400х300	4,3	
ПН-21/1503-А	1500х300	4,5	
ПН-21/1603-А	1600х300	4,8	
ПН-21/1703-А	1700х300	5,0	
ПН-21/1803-А	1800х300	5,3	
ПН-21/0404-А	400х400	2,3	25
ПН-21/0504-А	500х400	2,6	
ПН-21/0604-А	600х400	2,9	
ПН-21/0704-А	700х400	3,2	
ПН-21/0804-А	800х400	3,5	
ПН-21/0904-А	900х400	3,9	
ПН-21/09504-А	950х400	4,0	
ПН-21/1004-А	1000х400	4,2	
ПН-21/1104-А	1100х400	4,5	
ПН-21/1204-А	1200х400	4,8	
ПН-21/1304-А	1300х400	5,0	
ПН-21/1404-А	1400х400	5,4	
ПН-21/1504-А	1500х400	5,7	
ПН-21/1604-А	1600х400	6,0	
ПН-21/1704-А	1700х400	6,4	
ПН-21/1804-А	1800х400	6,7	

ПН-41/0403-А	400х300	1,7	25
ПН-41/0503-А	500х300	1,9	
ПН-41/0603-А	600х300	2,2	
ПН-41/0703-А	700х300	2,4	
ПН-41/0803-А	800х300	2,7	
ПН-41/0903-А	900х300	2,9	
ПН-41/09503-А	950х300	3,0	
ПН-41/1003-А	1000х300	3,1	
ПН-41/1103-А	1100х300	3,4	
ПН-41/1203-А	1200х300	3,6	
ПН-41/1303-А	1300х300	3,9	
ПН-41/1403-А	1400х300	4,1	
ПН-41/1503-А	1500х300	4,3	
ПН-41/1603-А	1600х300	4,6	
ПН-41/1703-А	1700х300	4,8	
ПН-41/1803-А	1800х300	5,0	
ПН-41/0404-А	400х400	2,2	25
ПН-41/0504-А	500х400	2,5	
ПН-41/0604-А	600х400	2,8	
ПН-41/0704-А	700х400	3,1	
ПН-41/0804-А	800х400	3,4	
ПН-41/0904-А	900х400	3,7	
ПН-41/09504-А	950х400	3,9	
ПН-41/1004-А	1000х400	4,0	
ПН-41/1104-А	1100х400	4,3	
ПН-41/1204-А	1200х400	4,6	
ПН-41/1304-А	1300х400	4,9	
ПН-41/1404-А	1400х400	5,2	
ПН-41/1504-А	1500х400	5,5	
ПН-41/1604-А	1600х400	5,8	
ПН-41/1704-А	1700х400	6,1	
ПН-41/1804-А	1800х400	6,4	

2. Сборка и подготовка к работе

2.1. Распаковать изделие.
2.2. Прикрепить к основанию полки поз1 кронштейны (левый и правый) поз.2 при помощи болтов, гаек и шайб.
2.3. Закрепить полку на стене при помощи шурупов и дюбелей.

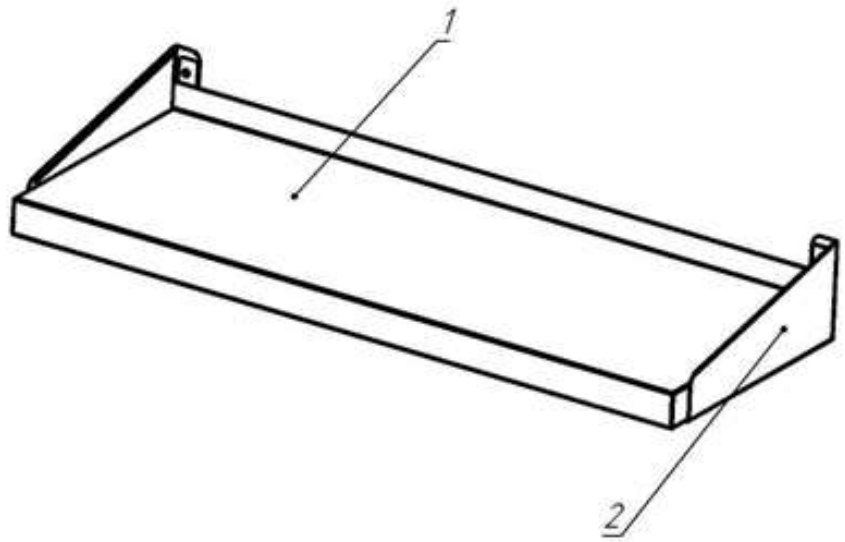

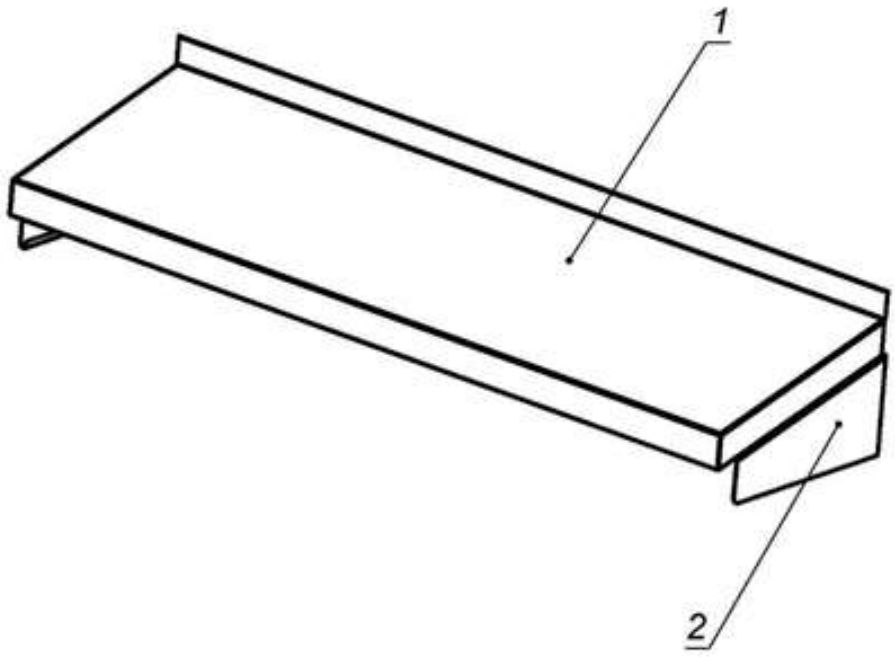

3. Требования по технике безопасности

3.1. Внимание! Запрещается нагружать полку грузом, превышающим указанным в таблице 1.

4. Подготовка к работе и порядок работы

4.1. Производя чистку средством по уходу за нержавеющей сталью, необходимо все движения осуществлять строго по направлению шлифовки, не допуская круговых движений.

4.2. Средства по уходу за нержавеющей сталью обладают полирующим эффектом и при локальном применении могут вызвать изменение фактуры в зоне применения. Не допустима интенсивная полировка отдельных участков. Такая обработка может нанести вред общему виду изделия.

4.3. Не использовать металлические тёрки и губки с абразивом для ухода за изделием.

4.4. Не использовать хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства по уходу.

4.5. Регулярно удалять загрязнения и известковые отложения.

4.6. Избегать непосредственного длительного контакта деталей из нержавеющей стали с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла.

4.7. Рекомендуется производить очистку нержавеющих поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

4.8. По всем вопросам, связанным с обслуживанием и ремонтом изделий обращайтесь в авторизованные сервисные центры, перечень которых находится на сайте производителя в разделе СЕРВИС: http://atesy.ru/service/

5. Гарантийные обязательства

5.1.Торговая марка KAYMAN гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

5.2.Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии механических повреждений;
- при использовании в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на изделие;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с изделием;
- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);
- при повреждениях, вызванных доработкой изделия, внесением в него конструктивных изменений или проведением самостоятельного ремонта;
- при повреждениях изделия вследствие неправильной транспортировки и хранения.

5.3.Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений и укомплектовано в соответствии с комплектом поставки;
- не производился ремонт.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. В случае превышения срока хранения должна быть проведена предпродажная подготовка изделия в соответствии с регламентом предприятия-изготовителя, за счет владельца оборудования. Для проведения предпродажной подготовки необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

Срок годности изделия — 10 лет со дня изготовления.

6. Комплект поставки

Наименование	Количество
Основание полки	1 шт.
Кронштейн правый/левый	2 шт.
Комплект крепежа М6 (болт, шайба, шайба-гравер, гайка)	4 шт.
Дюбель	4 шт.
Шуруп	4 шт.
Упаковка	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

7. Сведения о приемке

Полка настенная KAYMAN ПН-_____

соответствует конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Заводской номер_____

Дата выпуска_____202 г.

Принято ОТК.