«РУКОМОЙНИК НАПОЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ KAYMAN»

Паспорт
и руководство по эксплуатации

РМНО-500/600-А □



Содержание РЭ:

1.Техническое описание..... 3
2.Технические характеристики..... 3
3.Комплект поставки..... 3
4. Подготовка к работе и порядок работы 4
5. Гарантийные обязательства 4
6. Сведения о приемке 5

Руководство по эксплуатации рукомойника напольного открытого KAYMAN

1. Техническое описание

Рукомойники предназначены для использования в производственном и моечном отделении предприятия общественного питания для мытья рук работников.

Мойки ванн выполнены из пищевой нержавеющей стали.

Ванны имеют задний бортик, который предотвращает попадание воды на стену.

Ножки ванн снабжены регуляторами высоты, что позволяет при установке устранять возможные неровности пола. Опоры регуляторов высоты выполнены из нержавеющей стали, что предохраняет их от коррозии.

Удобную транспортировку и хранение ванн обеспечивает разборный каркас.

Торговая марка KAYMAN постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

2. Технические характеристики

Рукомойники РМНО-500/600-А выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.


Табл.1

Модель	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Масса, кг
РМНО-500/600-А	500	600	870	100	12,2

3. Комплект поставки

1	Ванна (показана условно прозрачной)	1 шт.
2	Стойка	4 шт.
3	Уголок верхний	2 шт.
4	Панель	1 шт.
5	Панель задняя	1 шт.
6	Уголок нижний	2 шт.
7	Комплект крепежа М6 (болт, шайба, шайба пружинная, гайка)	28 шт.
8	Ножка опорная	4 шт.
9	Угольник крепёжный	4 шт.
10	Швеллер нижний	2 шт.
11	Швеллер-перемычка	1 шт.
12	Руководство по эксплуатации	1 шт.
13	Упаковка	1 шт.

4. Подготовка к работе и порядок работы

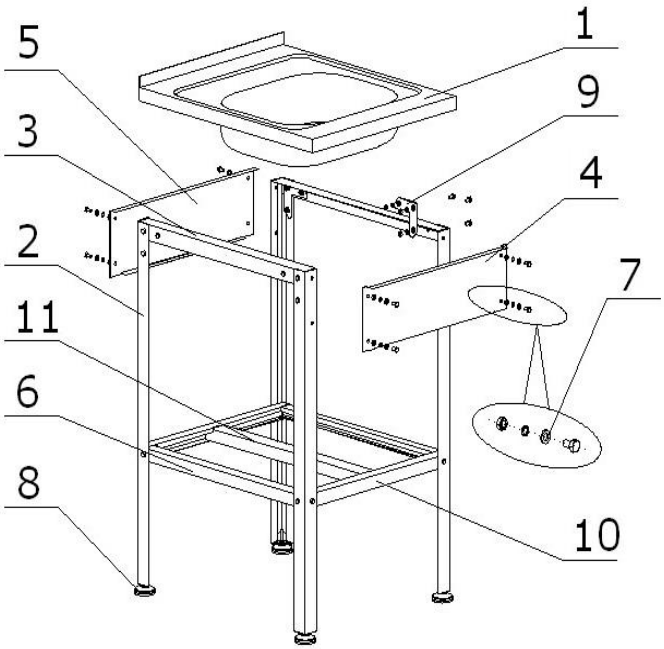

4.1. Распаковать детали каркаса.

4.2. С помощью болтовых соединений (7) и крепёжных угольников (9) соединить швеллер нижний (10) со стойками (2).

4.3. Укрепить нижние уголки (6) на стойках (2) и вставить швеллер-перемычку (11) в паз швеллера нижнего (10).

4.4. Закрепить на стойках (2) уголки верхние (3).

4.5. Установить ванну (1) и за её передний подгиб завести верхний подгиб панели (4).

4.6. Закрепить ванну (1) панелью задней (5), вставив верхний подгиб панели (5) в подгиб ванны.

4.7. Произвести окончательную затяжку всех болтовых соединений, используя для этого два ключа «10».

4.8. Вкрутить опорные ножки (8), перевернуть собранную ванну с каркасом и отрегулировать горизонтальность установки ванны с помощью вкручивания-выкручивания опорных ножек (8).

4.9. Добившись горизонтальности установки ванны, зафиксировать положение опорных ножек с помощью контргайки.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил, изложенных в настоящем руководстве.
5.2. Гарантия не распространяется на случаи выхода из строя аппарата по вине потребителя в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.
5.3. Обмен и возврат изделий надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился несанкционированный ремонт.

5.4. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.
5.5. По всем вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта, а также технического обслуживания оборудования, Вы можете обращаться в ближайшие авторизованные сервисные центры, адреса которых находятся на сайте производителя, в разделе СЕРВИС: http://atesy.ru/service/

6. Сведения о приемке

Рукомойник напольный открытый KAYMAN PMHO-500/600-A □

соответствует конструкторской документации
и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер №_____

Дата выпуска_____20 ___ г.

Принято ОТК. м.п.