
«ПОЛКА НАВЕСНАЯ ДЛЯ ДОСОК KAYMAN»

Паспорт
и руководство по эксплуатации

ПНД-5-А □

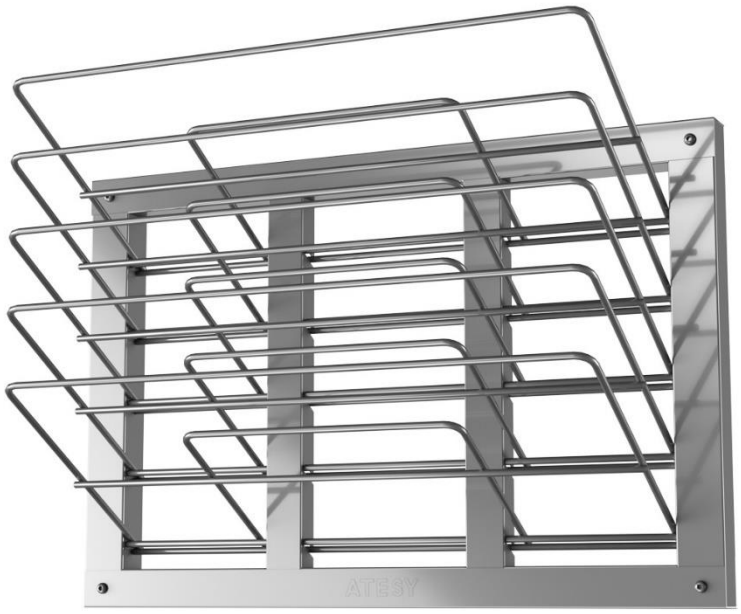

Содержание РЭ:

1. **Технические характеристики** 3
2. **Сборка и подготовка к работе** 3
3. **Требования по технике безопасности** 5
4. **Техническое обслуживание** 5
5. **Гарантийные обязательства** 5
6. **Комплект поставки** 6
7. **Сведения о приемке** 6

Руководство по эксплуатации полки навесной для досок KAYMAN (с горизонтальным расположением досок)

Полка навесные KAYMAN ПНД предназначена для размещения, хранения и сушки в естественных условиях разделочных досок.

Полка KAYMAN ПНД выполнена из пищевой нержавеющей стали.

Она имеет пять наклонных полок, выполненных из нержавеющих прутков. Конструкция полок позволяет размещать на них разделочные доски различных размеров.

Полки крепятся на стене с помощью дюбелей и шурупов, входящих в комплект полки.

Изделие разборное и поставляется в удобной упаковке, что облегчает его транспортировку и хранение.

Торговая марка KAYMAN постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

1. Технические характеристики

1.1. Полка ПНД-5-А выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1.

Модель	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во секций для досок, шт.
ПНД-5-А	600	240	446	5

2. Сборка и подготовка к работе

2.1 Подготовить составные части изделия и место установки:

- Вскрыть упаковку.
- Закрепить крепежные дюбели и шурупы в стене в соответствии с размерами, показанными на рисунке 1.
- Снять с деталей защитную пленку.

2.2 Сборку изделия производить на столе в следующем порядке (см. рисунок 2):

Шаг 1: Положить на стол планку правую и последовательно вставить торцы опорных прутков полок (5 шт.) в отверстия планки.

ВНИМАНИЕ! Полка должна быть сориентирована правильно, сверху П-образные прутки, снизу опорные.

Шаг 2: Последовательно вставить торцы опорных прутков полок в планку левую.

Шаг 3: Вставить перемычки в отверстия швеллера с логотипом, соблюдая направление пазов перемычек.

Шаг 4: Узел ***а***, собранный в шаге 3 надеть на опорные прутки полок, совместив отверстия ***в*** швеллера с отверстиями в планках. В отверстия ***в*** вставить с лицевой стороны винты М5, с обратной стороны одеть на винты шайбы пружинные, накрутить гайки. Крепеж не затягивать. Установить верхний швеллер ***б***, закрепить его винтовыми соединениями. Произвести окончательную затяжку крепежа.

После сборки полки для досок необходимо провести ее санитарную обработку с помощью стандартных средств очистки и повесить на стену.

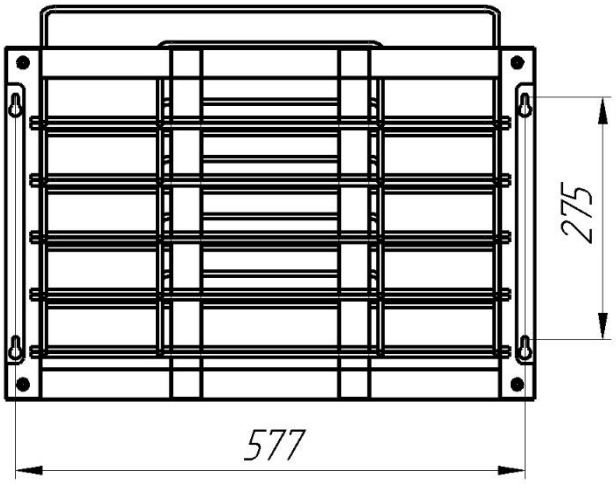


Рисунок 1

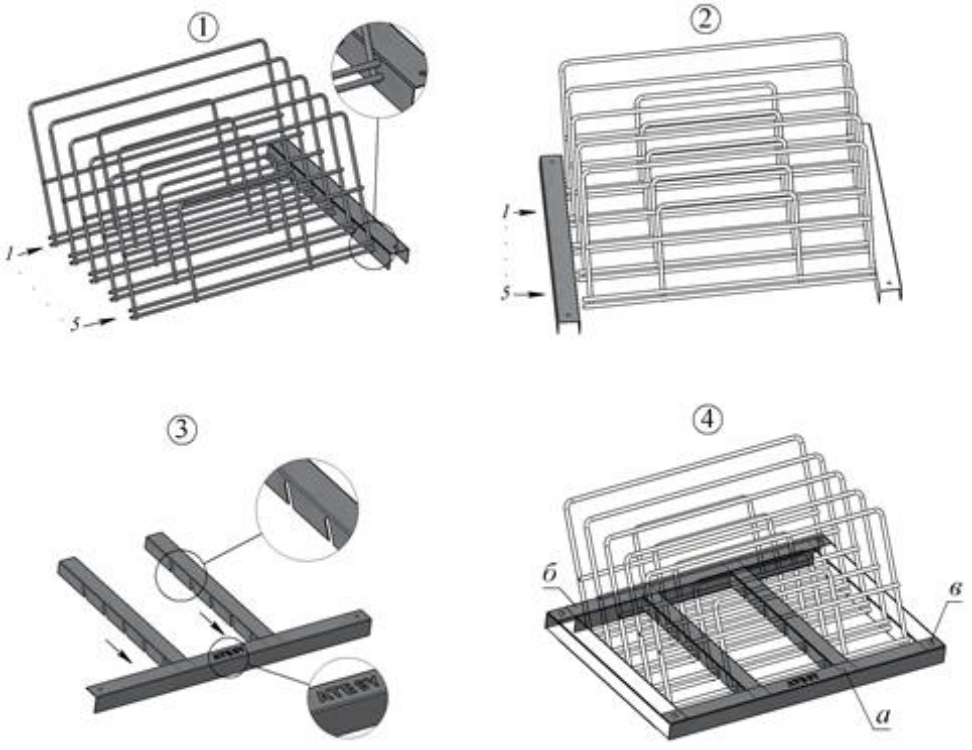


Рисунок 2

3. Требования по технике безопасности

3.1. Внимание! Запрещается нагружать полку грузом, превышающим 5кг.

4. Техническое обслуживание

4.1. Производя чистку средством по уходу за нержавеющей сталью, необходимо все движения осуществлять строго по направлению шлифовки, не допуская круговых движений.

4.2. Средства по уходу за нержавеющей сталью обладают полирующим эффектом и при локальном применении могут вызвать изменение фактуры в зоне применения. Не допустима интенсивная полировка отдельных участков. Такая обработка может нанести вред общему виду изделия.

4.3. Не использовать металлические тёрки и губки с абразивом для ухода за изделием.

4.4. Не использовать хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства по уходу.

4.5. Регулярно удалять загрязнения и известковые отложения.

4.6.Избегать непосредственного длительного контакта деталей из нержавеющей стали с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла.

4.7. Рекомендуется производить очистку нержавеющих поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

4.8. По всем вопросам, связанным с обслуживанием и ремонтом изделий, обращайтесь в авторизованные сервисные центры, перечень которых находится на сайте производителя в разделе СЕРВИС: http://atesy.ru/service/

5. Гарантийные обязательства

5.1.Торговая марка KAYMAN гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

5.2.Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии механических повреждений;
- при использовании в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на изделие;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с изделием;
- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);
- при повреждениях, вызванных доработкой изделия, внесением в него конструктивных изменений или проведением самостоятельного ремонта;
- при повреждениях изделия вследствие неправильной транспортировки и хранения.

5.3.Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;

- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений и укомплектовано в соответствии с комплектом поставки;
- не производился ремонт.

5.4. Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

6. Комплект поставки

Наименование	Кол-во, шт.
Швеллер с логотипом	1
Швеллер	1
Планка правая	1
Планка левая	1
Полка	5
Перемычка	2
Винт	4
Шайба пружинная	4
Гайка	4
Шуруп	4
Дюбель	4
Упаковка	1
Руководство по эксплуатации	1

7. Сведения о приемке

ПОЛКА НАВЕСНАЯ ДЛЯ ДОСОК KAYMAN ПНД-5-А
соответствует конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Заводской номер_____

Дата выпуска_____202 г.

Принято ОТК.