«ТЕЛЕЖКИ ПОГРУЗОЧНЫЕ KAYMAN»

Паспорт
и руководство по эксплуатации

ТГ-24/106-300-А	
ТГ-24/127-300-А	
ТГ-24/148-300-А	

Содержание РЭ:

1.Техническое описание 3
2. Технические характеристики 3
3.Требования по технике безопасности.....3
4. Сборка и подготовка к работе.....4
5.Транспортирование и хранение 4
6.Техническое обслуживание 4
7. Гарантийные обязательства.....4
8. Комплект поставки.....5
9. Сведения о приемке.....5

1.Техническое описание

1.1.Изделие «Тележка погрузочная» разборная серии ТГ-24/106-300-А, ТГ-24/127-300-А, ТГ-24/148-300-А (далее — тележка, тележки) предназначена для перемещения грузов на кухне, в зале предприятий общественного питания.

1.2.Тележки выполнены из нержавеющей стали. Ручка выполнена из трубы круглого сечения, установлена в углубления на полке и прикреплена болтами М12. Передвижение тележки осуществляется на четырех колесах диаметром 160мм, два из которых поворотные и имеют тормозное устройство.

1.3.Климатическое исполнение изделия УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в помещениях с температурой воздуха от +10 до +35 □С и относительной влажностью не более 60 % при 20 □С).

Торговая марка KAYMAN постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

.

2. Технические характеристики

2.1 Тележки выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Модель	Габаритные размеры, мм (ШхГхВ)	Размеры полки, мм (ШхГ)
ТГ-24/106-300-А	1200х650х935	1000х600
ТГ-24/127-300-А	1480х750х935	1200х700
ТГ-24/148-300-А	1680х850х935	1400х800

2.2. Максимальная распределенная нагрузка: 300 кг.

3.Требования по технике безопасности

3.1.Запрещается нагружать тележку грузом, превышающим указанный в п.2.2.
3.2.Запрещается ставить на тормоз и оставлять без присмотра тележку на наклонных поверхностях пола.
3.3.Перемещение тележки следует производить по ровным поверхностям пола, избегая ударов о порожки, ступеньки и т. п.
3.4. Скорость транспортировки тележки не более 4 км/ч.

4. Сборка и подготовка к работе

4.1. Вскройте упаковку.

4.2. Колесные опоры на площадке прикрепить болтами М8 с шайбами.

4.3. Ручку установить в отверстия на полке и прикрепить болтами М12 с шайбами пружинными, одновременно с колесными опорами.

4.4. Установить бамперы защитные винтами М4.

4.5. Проведите санитарную обработку тележки с помощью средств очистки.

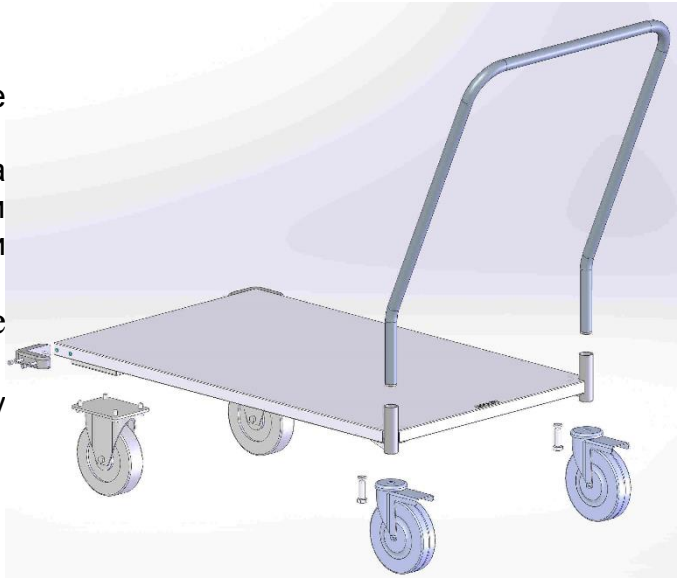

5.Транспортирование и хранение

5.1. Условия транспортирования изделия по группе (С) ГОСТ 23216-78.
5.2. Условия хранения изделий 2 (С) по ГОСТ 15150-69 в упаковке предприятия-изготовителя.

6.Техническое обслуживание

6.1. Производите очистку нержавеющих поверхностей не реже 1-2 раз в неделю, используя средства очистки, не содержащие хлор. После очистки протирайте все поверхности сухими салфетками.
6.2. Регулярно, не реже раза в 3 месяца, проверяйте и, при необходимости, подтягивайте болтовые соединения.
6.3. По всем вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта, а также технического обслуживания оборудования, Вы можете обращаться в ближайшие авторизованные сервисные центры, адреса которых находятся на сайте производителя в разделе СЕРВИС: http://atesy.ru/service/

7. Гарантийные обязательства

7.1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи оборудования первому конечному пользователю при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.
7.2. Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;
- при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;
- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);

- при доработке оборудования, внесением в него конструктивных изменений или проведением самостоятельного ремонта;
- при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения.

7.3. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. В случае превышения срока хранения должна быть проведена предпродажная подготовка изделия в соответствии с регламентом предприятия-изготовителя, за счет владельца оборудования. Для проведения предпродажной подготовки необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

7.4. Срок службы изделия — 10 лет со дня изготовления.

8. Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во. (шт.)
1	Полка	1
2	Ручка	1
3	Монтажный комплект	1
4	Упаковка	1
5	Руководство по эксплуатации	1

9. Сведения о приемке

Тележка сервировочная KAYMAN ТГ-24/_____-А

соответствует конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Заводской номер _____

Дата выпуска_____202___г.

Принято ОТК. м.п.