

## «ТЕЛЕЖКИ СЕРВИРОВОЧНЫЕ KAYMAN»

### Паспорт и руководство по эксплуатации

|             |  |
|-------------|--|
| ТС-24/285-A |  |
| ТС-24/290-A |  |
| ТС-24/385-A |  |
| ТС-24/390-A |  |



## «ТЕЛЕЖКИ СЕРВИРОВОЧНЫЕ KAYMAN»

### Содержание РЭ:

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| 1. Техническое описание .....               | 3 |
| 2. Технические характеристики.....          | 3 |
| 3. Требования по технике безопасности ..... | 3 |
| 4. Подготовка к работе.....                 | 4 |
| 5. Транспортирование и хранение .....       | 4 |
| 6. Техническое обслуживание .....           | 4 |
| 7. Гарантийные обязательства .....          | 4 |
| 8. Комплект поставки.....                   | 5 |
| 9. Сведения о приемке .....                 | 5 |

## 1. Техническое описание

1.1. Изделие «Тележка сервировочная» разборная (далее — тележка, тележки) предназначена для перемещения продуктов, готовых блюд, напитков и посуды на кухне, в зале предприятий общественного питания, а также для подачи грязной посуды из зала в моечное отделение.

1.2. KAYMAN выпускает несколько моделей тележек сервировочных, которые различаются размерами и количеством полок.

1.3. Тележки выполнены из нержавеющей стали. Стойки выполнены из труб круглого сечения и соединены между собой полками с углублением 15мм. Передвижение тележки осуществляется на четырех поворотных колесах диаметром 75мм, два из которых имеют тормозное устройство.

1.4. Климатическое исполнение изделия УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в помещениях с температурой воздуха от +10 до +35 °С и относительной влажностью не более 60 % при 20 °С).

Торговая марка KAYMAN постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

## 2. Технические характеристики

2.1. Тележки выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

| Модель      | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Кол-во полок | Расстояние между полками | Масса, кг |
|-------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------------------|-----------|
| ТС-24/285-А | 800       | 500        | 850        | 2            | 450                      | 13        |
| ТС-24/290-А | 850       | 530        | 900        | 2            | 570                      | 14        |
| ТС-24/385-А | 800       | 500        | 850        | 3            | 225                      | 16        |
| ТС-24/390-А | 850       | 530        | 900        | 3            | 285                      | 17,5      |

2.2. Максимальная распределенная нагрузка:  
общая — 40 кг; на одну полку — 20 кг.

## 3. Требования по технике безопасности

3.1. Запрещается нагружать тележку грузом, превышающим указанный в п.2.2.

3.2. Запрещается ставить на тормоз и оставлять без присмотра тележку на наклонных поверхностях пола.

3.3. Перемещение тележки следует производить по ровным поверхностям пола, избегая ударов о порожки, ступеньки и т. п.


#### 4. Подготовка к работе

4.1. Вскройте упаковку.

4.2. Соедините полки поз.1 со стойками поз.2 при помощи болтов М6х14 поз.3, шайб пружинных 6 поз.4 и шайб 6 поз.5.

4.3. Снизу наденьте на стойки накладку поз.6, кольцо предохранительное поз.7 и прикрепите колеса поз.8 болтами М10х30 с шайбами пружинными 10.

4.4. Проведите санитарную обработку тележки с помощью средств очистки.

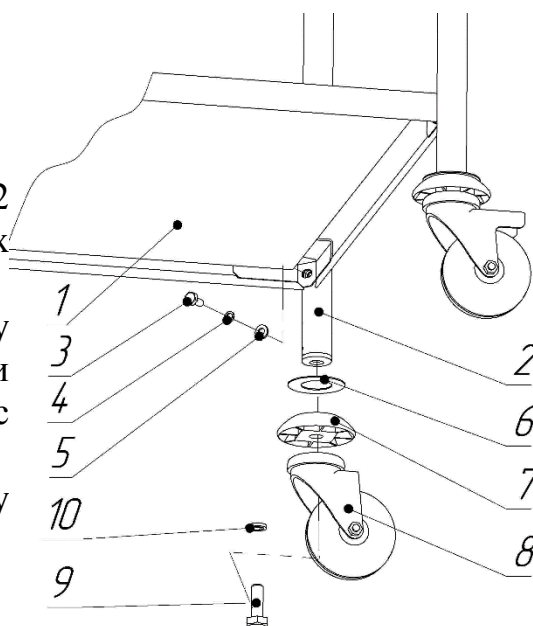

#### 5. Транспортирование и хранение

5.1. Условия транспортирования изделия по группе (С) ГОСТ 23216-78.

5.2. Условия хранения изделий 2 (С) по ГОСТ 15150-69 в упаковке предприятия-изготовителя.

#### 6. Техническое обслуживание

6.1. Производите очистку нержавеющей поверхностей не реже 1-2 раз в неделю, используя средства очистки, не содержащие хлор. После очистки протирайте все поверхности сухими салфетками.

6.2. Регулярно, не реже раза в 3 месяца, проверяйте и, при необходимости, подтягивайте болтовые соединения.

6.3. По всем вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта, а также технического обслуживания оборудования, Вы можете обращаться в ближайшие авторизованные сервисные центры, адреса которых находятся на сайте производителя в разделе СЕРВИС: <http://atesy.ru/service/>

#### 7. Гарантийные обязательства

7.1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи оборудования первому конечному пользователю при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

7.2. Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;
- при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;

- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);
- при доработке оборудования, внесением в него конструктивных изменений или проведением самостоятельного ремонта;
- при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения.

7.3. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. В случае превышения срока хранения должна быть проведена предпродажная подготовка изделия в соответствии с регламентом предприятия-изготовителя, за счет владельца оборудования. Для проведения предпродажной подготовки необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

7.4. Срок службы изделия — 10 лет со дня изготовления.

## 8. Комплект поставки

| Наименование                   | Кол-во (шт.) на ТС-С |                |                |                |
|--------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                | -2-800.500.850       | -2-850.530.900 | -3-800.500.850 | -3-850.530.900 |
| Полка: 470x770 / 500x820       | 2 / -                | - / 2          | 3 / -          | - / 3          |
| Стойка: 500x743 / 530x793      | 2 / -                | - / 2          | 2 / -          | - / 2          |
| Накладка                       | 4                    | 4              | 4              | 4              |
| Кольцо предохранительное       | 4                    | 4              | 4              | 4              |
| Колесная опора: с тормозом/без | 2 / 2                | 2 / 2          | 2 / 2          | 2 / 2          |
| Болт М6х14+шайба 6+Гровер 6    | 8                    | 8              | 12             | 12             |
| Болт М10х30 + Гровер 10        | 4                    | 4              | 4              | 4              |
| Руководство по эксплуатации    | 1                    | 1              | 1              | 1              |
| Упаковка                       | 1                    | 1              | 1              | 1              |

## 9. Сведения о приемке

Тележка сервировочная KAYMAN TC-24/\_\_\_\_\_ -А

соответствует конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Заводской номер \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Принято ОТК.

м.п.

