
KAYMAN
125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2
www.kayman.center

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОДНОСОВ ДЛЯ МОДУЛЕЙ ЛИНИИ РАЗДАЧИ KAYMAN GUSTO

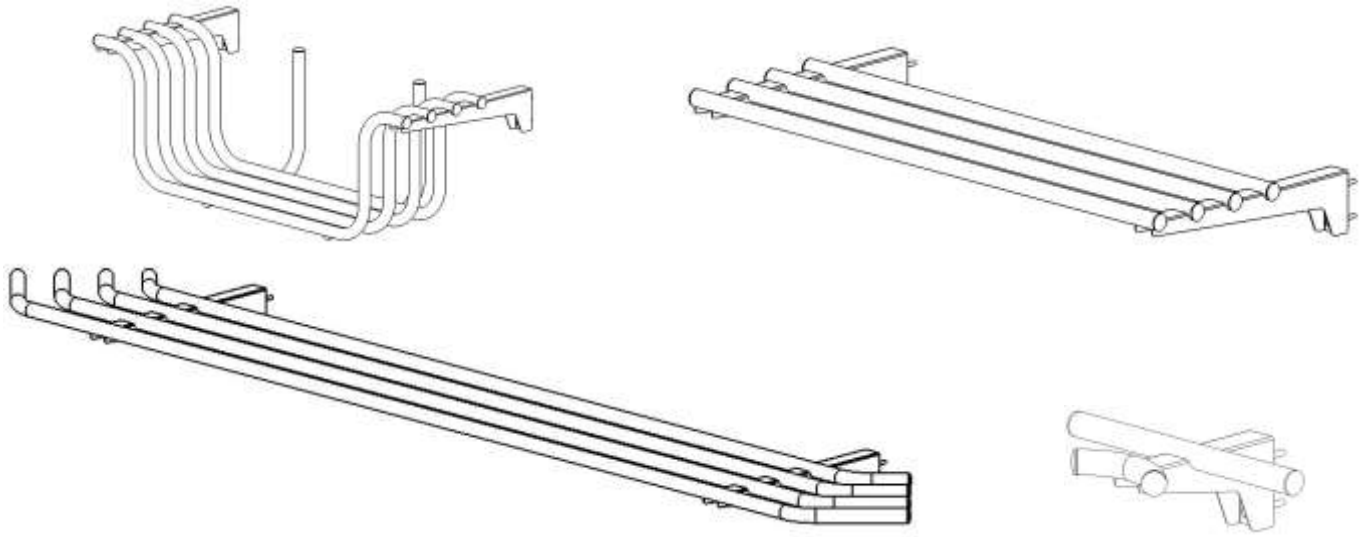

Руководство по эксплуатации

EAC

1. Техническое описание

1.1. Направляющие подносов монтируется на модули линии раздачи общественного питания KAYMAN GUSTO и предназначены для хранения (НХП-940-02) и перемещения подносов с едой (первых и вторых блюд, горячих и холодных закусок и напитков, кондитерских изделий и пр.), при обслуживании клиентов.

1.2. Ассортимент направляющих подносов представлен в таблице 1.

1.3. Направляющие выполнены из пищевой нержавеющей стали, что значительно упрощает санитарно-гигиеническую обработку изделий.

1.4. Конструкция изделия сварная. Состоит из двух кронштейнов (НПНВШ-90-02 один кронштейн), которые крепятся к модулю линии раздачи «Регата» с фасадной стороны и 4-х или 5-ти труб (НПНВШ-90-02 2-х труб) диаметром 25 мм. Изделие жёстко закреплено в рабочем положении на тумбе-подставке. Имеется возможность тонкой регулировки угла наклона направляющей относительно тумбы-подставки.

1.5. Изделие комплектуется торцевыми пластиковыми заглушками чёрного цвета и пластиковыми соединителями чёрного цвета. Направляющие для хранения подносов НХП-940-02, направляющие для подносов поворотных модулей НПНВН-90-02 (5 ТРУБ) и НПНВШ-90-02 пластиковыми соединителями не комплектуются.

1.6. Конструкция направляющей продумана таким образом, чтобы легко осуществлять тщательную санитарную обработку всех поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами в процессе эксплуатации.

1.7. Торговая марка KAYMAN постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект и технические характеристики направляющих могут несколько отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

2. Общие указания.

2.1. Комплектация направляющих приведена в **приложении 1**.

2.2. Оберегайте изделие от небрежного обращения и ударов. Регулярно в конце рабочего дня проводите санитарную обработку рабочих поверхностей изделия.

3. Технические характеристики направляющих подносов линии раздачи питания «Регата» .

Табл.1

№	Наименование изделия	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
1	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПОДНОСОВ KAYMAN GUSTO НП-940-02	925x392,5x103	4,35
2	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПОДНОСОВ KAYMAN GUSTO НП-1240-02	1225x392,5x103	5,41
3	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПОДНОСОВ KAYMAN GUSTO НП-1370-02	1355x392,5x103	5,87
4	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПОДНОСОВ KAYMAN GUSTO НП-1540-02	1525x392,5x103	6,48
5	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПОДНОСОВ KAYMAN GUSTO НП-1670-02	1655x392,5x103	6,94
6	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПОДНОСОВ KAYMAN GUSTO НП-1840-02	1825x392,5x103	7,54
7	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПОДНОСОВ KAYMAN GUSTO НХП-940-02	925x392,5x330	9,68
8	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПРИЛАВКА НЕЙТРАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО УГЛОВОГО KAYMAN GUSTO НПНВН-90-02	2160x392,5x103	8,29
9	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПРИЛАВКА НЕЙТРАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО УГЛОВОГО KAYMAN GUSTO НПНВШ-90-02	310x213,3x103	0,73
10	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПОДНОСОВ KAYMAN GUSTO НП-940-02 (5 ТРУБ)	925x392,5x103	5,14
11	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПОДНОСОВ KAYMAN GUSTO НП-1240-02 (5 ТРУБ)	1225x392,5x103	6,47
12	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПОДНОСОВ KAYMAN GUSTO НП-1370-02 (5 ТРУБ)	1355x392,5x103	7,04
13	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПОДНОСОВ KAYMAN GUSTO НП-1540-02 (5 ТРУБ)	1525x392,5x103	7,8
14	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПОДНОСОВ KAYMAN GUSTO НП-1670-02 (5 ТРУБ)	1655x392,5x103	8,37
15	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПОДНОСОВ KAYMAN GUSTO НП-1840-02 (5 ТРУБ)	1825x392,5x103	9,13
16	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПРИЛАВКА НЕЙТРАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО УГЛОВОГО KAYMAN GUSTO НПНВН-90-02 (5 ТРУБ)	2160x392,5x103	9,82

4. Подготовка к работе и порядок работы.

4.1. Сборку изделия выполнять согласно инструкциям по сборке (**приложение 2**).

5. Техническое обслуживание

5.1. Ежедневно в конце работы необходимо произвести тщательную очистку направляющих для подносов линии раздачи питания от остатков пищи, конденсата, жира и др. Используйте для этого стандартные без абразивные средства очистки. После очистки направляющих протрите все их поверхности сухой тканью.

6. Транспортировка и хранение.

6.1. До установки изделия у потребителя, оно хранится в заводской упаковке в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +1°С до +40°С при относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

6.2. Штабелирование изделий допускается с ограничением — не более 5 упаковок с направляющими по высоте.

6.3. Транспортирование изделий должно производиться в заводской упаковке, в положении соответствующему указанию манипуляционного знака «Верх».

6.4. При транспортировании следует предохранять изделия от осадков и механических повреждений.

6.5. Внимание! Изделия необходимо оберегать от падения и чрезмерных механических воздействий!

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи оборудования первому конечному пользователю при условии соблюдения правил пользования, изложенных в руководстве по эксплуатации.

7.2. Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;
- при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;
- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);
- при доработке оборудования, внесении в него конструктивных изменений или проведении самостоятельного ремонта;
- при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения.

7.3. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. В случае превышения срока хранения должна быть проведена предпродажная подготовка изделия в соответствии с регламентом предприятия-изготовителя, за счет владельца оборудования. Для проведения предпродажной подготовки необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

7.4. Срок службы изделия — 10 лет со дня изготовления.

По всем вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта, а также технического обслуживания оборудования, Вы можете обращаться в ближайшие авторизованные сервисные центры, адреса которых находятся на сайте в разделе СЕРВИС: http://atesy.ru/service/

Приложение 1

Комплектация направляющей подносов.

№ п.п.	Наименование	Количество в шт.	Примечание
1	Направляющая с кронштейнами	1	
2	Винт регулировочный М6х20 058.096 ГОСТ 1476-93	2 (1)	(для НПНВШ-90-02)
3	Шайба 6 65Г 096 ГОСТ 6402-70	4 (2)	(для НПНВШ-90-02)
4	Шайба 6 01 096 ГОСТ 11371-78	4 (2)	(для НПНВШ-90-02)
5	Болт М6х50-6g.58.096 ГОСТ 7798-70	4 (2)	(для НПНВШ-90-02)
6	Заглушка торцевая	12 8 4 10*	НХП-940-02 НП-...-02, НПНВН-90-02 НПНВШ-90-02
7	Соединитель пластиковый	4 5*	
8	Руководство по эксплуатации	1	

***** - для направляющих подносов с 5-ю трубами,

Приложение 2

Инструкция по сборке и установке направляющей подносов на модуле.

- Распаковать направляющую подносов;
- Достать из пакета болты М6х50 — 4 шт, винты регулировочные М6 — 2 шт, шайбы 6.65Г — 4 шт, шайбы 6 — 4 шт;
- Для направляющей НПМШ - болты М6х50 — 2 шт, винты регулировочные М6 — 1 шт, шайбы 6.65Г — 2 шт, шайбы 6 — 2 шт;

- Закрепить кронштейны направляющей подносов поз. 1 болтами поз. 2 (М6х50=4 шт.), крепёж до конца временно не затягивать (рис. 1);
- Вкрутить в резьбовые втулки кронштейнов направляющей регулировочные винты поз. 3 (М6х20=2 шт.);
- Отрегулировать винтами поз. 3 необходимый наклон направляющей подносов поз. 1 при помощи отвёртки;
- Затянуть болты поз. 2.

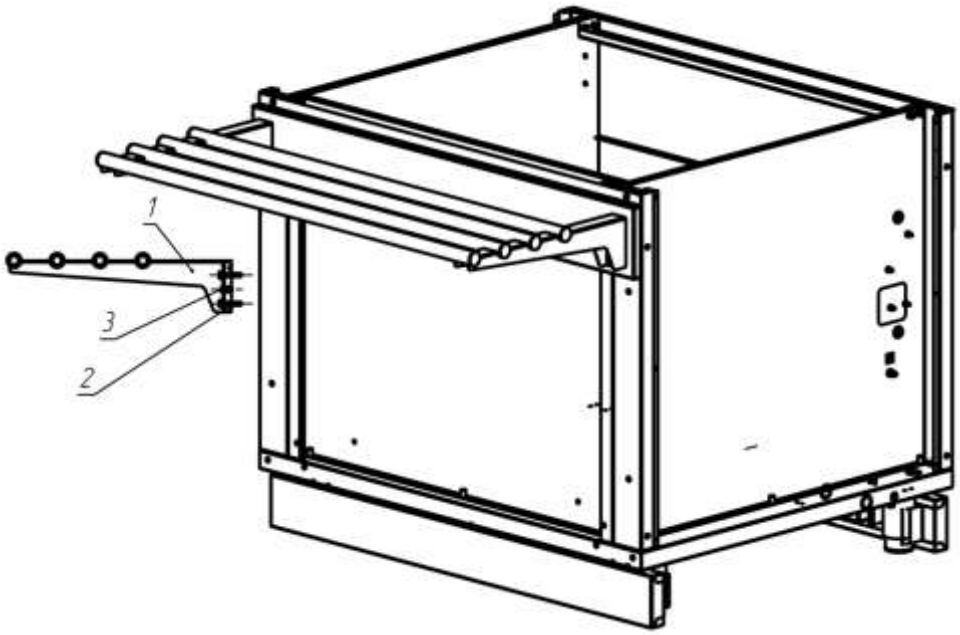


Рис. 1

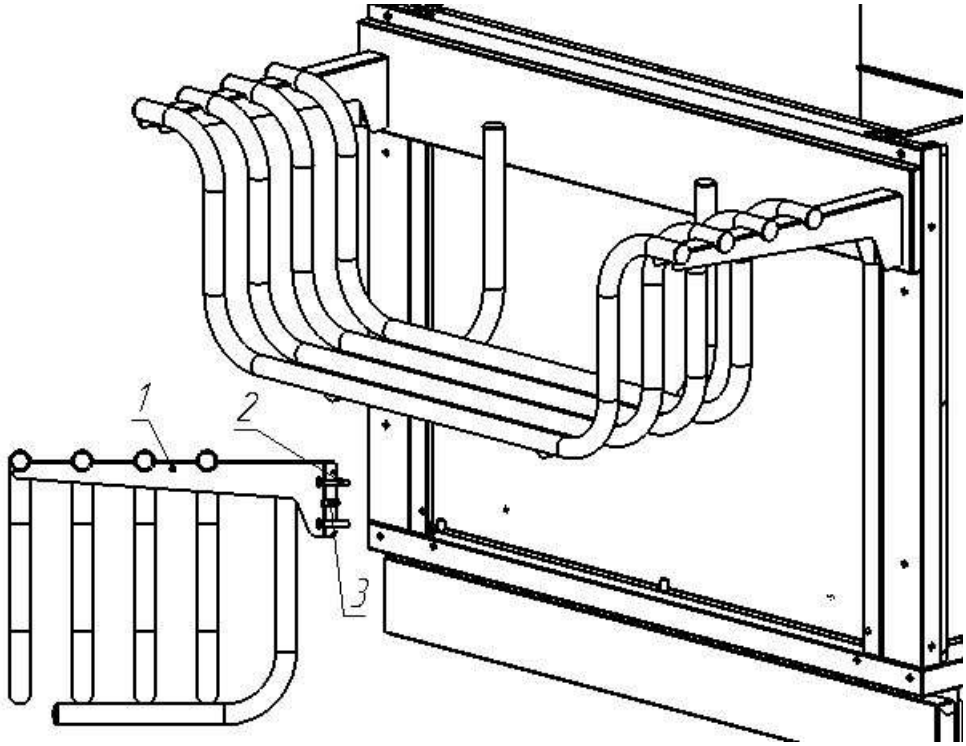


Рис. 2

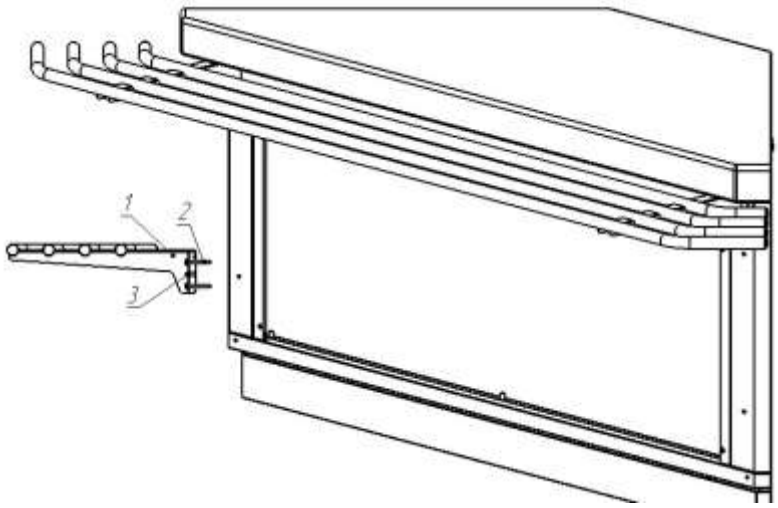


Рис. 3

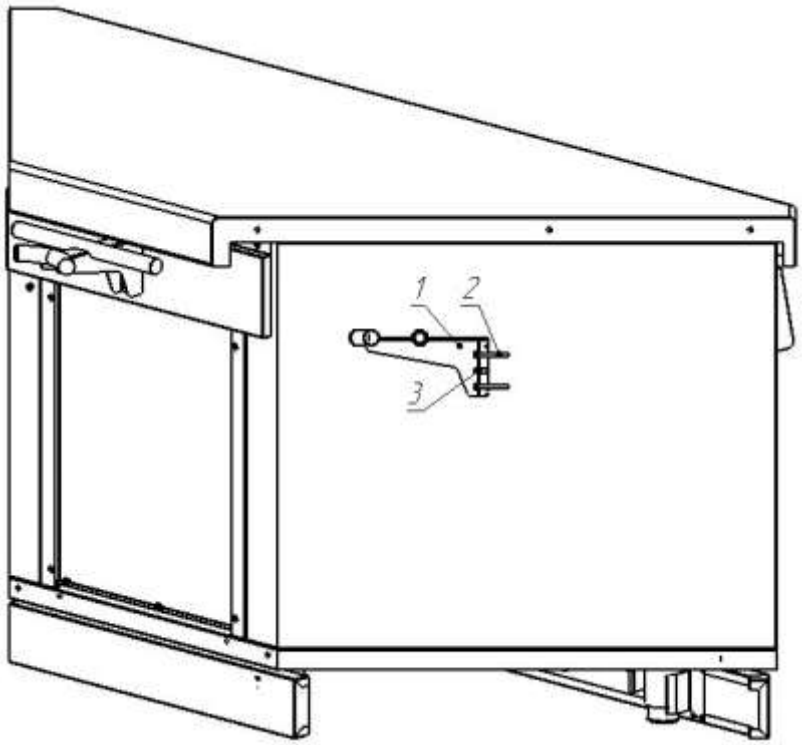


Рис. 4

Сведения о приемке

Изделие линии раздачи питания в составе :

Обозначение модулей линии раздачи питания	**Заводской номер изделия**
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПОДНОСОВ KAYMAN GUSTO НХП-940-02	
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПОДНОСОВ KAYMAN GUSTO НП- 940-02	
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПОДНОСОВ KAYMAN GUSTO НП-1240-02	
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПОДНОСОВ KAYMAN GUSTO НП-1370-02	
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПОДНОСОВ KAYMAN GUSTO НП-1540-02	
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПОДНОСОВ KAYMAN GUSTO НП-1670-02	
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПОДНОСОВ KAYMAN GUSTO НП-1840-02	
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПРИЛАВКА НЕЙТРАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО УГЛОВОГО KAYMAN GUSTO НПНВН-90-02	
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПРИЛАВКА НЕЙТРАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО УГЛОВОГО KAYMAN GUSTO НПНВШ-90-02	
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПОДНОСОВ KAYMAN GUSTO НП- 940-02 (5 ТРУБ)	
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПОДНОСОВ KAYMAN GUSTO НП- 1240-02 (5 ТРУБ)	
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПОДНОСОВ KAYMAN GUSTO НП- 1370-02 (5 ТРУБ)	
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПОДНОСОВ KAYMAN GUSTO НП- 1540-02 (5 ТРУБ)	
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПОДНОСОВ KAYMAN GUSTO НП- 1670-02 (5 ТРУБ)	
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПОДНОСОВ KAYMAN GUSTO НП- 1840-02 (5 ТРУБ)	
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПРИЛАВКА НЕЙТРАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО УГЛОВОГО KAYMAN GUSTO НПНВН-90-02 (5 ТРУБ)	
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПОДНОСОВ KAYMAN GUSTO НП- -02	

соответствует техническим условиям ТУ 5151-075-57079599-2014 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска_____20 г.

Принято ОТК м.п.