LP4 S8 HR PLUS

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПРЕДМЕТОВ

Ассортимент **LP**

Представляем вам наш широкий ассортимент профессиональных посудомоечных машин, разработанных для удовлетворения потребностей любой отрасли — от общественного питания до промышленности. Линейка LP включает в себя универсальные решения, призванные обеспечить безупречную гигиену и тщательную очистку различных типов предметов, не уступая при этом в эффективности и простоте использования.

Будь то ресторанный бизнес, кондитерские мастерские или промышленность, наша цель — предоставить инструменты, которые повышают производительность и помогают решать повседневные задачи. Линейка LP может изменить ваш подход к работе, упростив процессы очистки и обеспечив высокие стандарты гигиены.

Вдохновитесь бесконечными возможностями, которые мы предлагаем для профессиональной, эффективной и адаптированной к вашим потребностям мойки.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электронная с функцией энергосбережения
- Электронные элементы управления с подсветкой TFT, Функции отображаются мгновенно, а программа и дозировка химических веществ персонализируются.
- Интуитивно понятная многоцветная кнопка START
- Двойная стенка
- Дверь с двойными стенками, которую можно использовать в качестве рабочей поверхности
- 4 настраиваемых цикла мойки
- Цикл самоочистки
- Система PLUS обеспечивает оптимальную и стабильную эффективность мойки благодаря сочетанию Break Tank, атмосферного бойлера и помпы ополаскивания
- Вертикальные самоочищающиеся моечные насосы для обеспечения более гигиеничных условий эксплуатации
- Моечные насосы запускаются поочередно, чтобы снизить пиковую нагрузку на электросеть
- Инновационные сливные клапаны
- Полностью штампованная ступенчатая ванна
- Независимые распылители для мойки и ополаскивания из нержавеющей стали
- Двойной фильтр для ванны со съемным контейнером для сбора мусора
- Термостоп для обеспечения температуры ополаскивания в соответствии с требованиями HACCP
- Перистальтический дозатор ополаскивателя
- Рекуператор тепла парового конденсата HR для холодного водоснабжения

ОПЦИИ

- Специальные напряжения
- Дополнительная мощность в бойлере для подачи холодной воды
- Дренажный насос
- Перистальтический дозатор моющих средств
- Подключение (облако)
- Отсутствие датчиков моющих средств и ополаскивателей

Совместимость каждой опции необходимо подтвердить после проверки производителем

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



1350x725


КОМПЛЕКТАЦИЯ КАССЕТ

- 1 X C86/A
- 1 X C97/A
- 1 X 93600



LP4 S8 HR PLUS

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПРЕДМЕТОВ

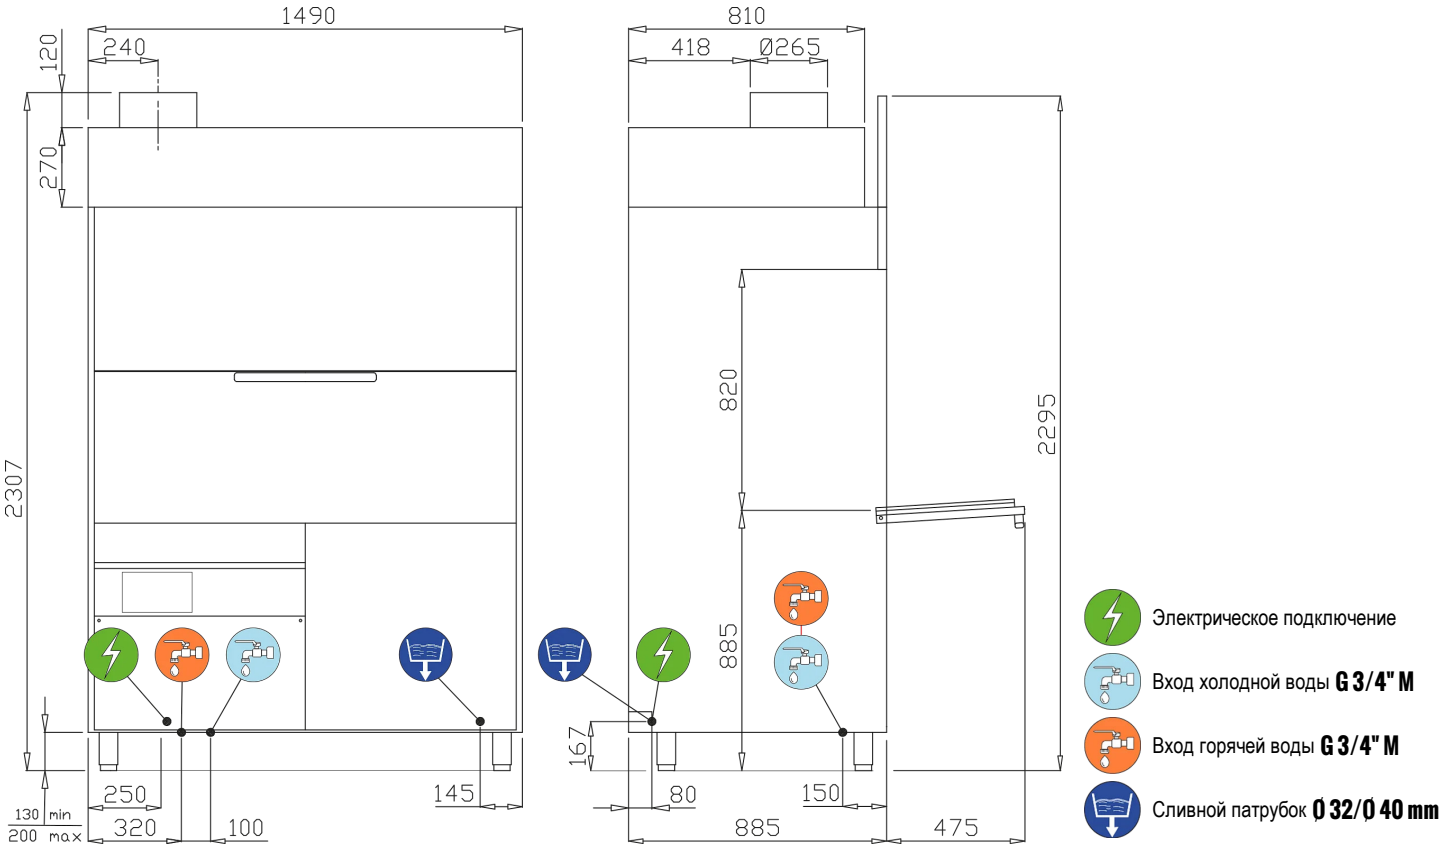

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ		
Ширина	mm	1490
Глубина	mm	885
Высота (винтовая ножка)	mm	2307
Вес (без дополнительных опций)	kg	362
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Размер кассеты	mm	1350x725
Размер подставки для подносов	mm	300x465x210
Размер кассеты	mm	600x400x820
Максимальный уровень выходного отверстия	mm	150
Температура поступающей воды	°C	10
Максимальная жёсткость поступающей воды	°f	8
Минимальная проводимость поступающей воды	µS / cm	200
Давление воды на входе	kPa	200 - 400
Вместимость ванны	l	148
Тэн ванны	kW	9
Емкость бойлера	l	20
Тэн бойлера	kW	9
Мощность моечного насоса	kW	2.9 x 2
Производительность помпы ополаскивания	l/min	950 x 2
Мощность моечного насоса	kW	0.25 x 2
Уровень звукового давления	dB(A)	74

LP4 S8 HR PLUS

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПРЕДМЕТОВ

ДАННЫЕ ПО ПОГЛОЩЕНИЮ		
Напряжение питания		380-415 V 3N 50 Hz
Общая установленная мощность	kW	14.8

ЦИКЛЫ					
Номер цикла		1	2	3	4
Продолжительность цикла	min	4.5	7.5	10.5	13.5
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 10 °C		13	8	5	4
Расход воды за цикл	l	8.6	8.6	8.6	8.6
Настройка температуры ополаскивания	°C	85	85	85	85
Настройка температуры мойки	°C	55	55	55	55

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГЕНЕРАТОРА		
Температура выходящего воздуха	°C	25
Влажность выходящего воздуха	%	75
Пропускная способность	m^3/h	200
Часовая рекуперация тепла	kWh	5.5 (данные рассчитаны на основе самого короткого цикла)

Стандартная функция Термостоп. При подаче холодной воды и/или при выполнении нескольких циклов мойки подряд время нагрева воды для последнего ополаскивания до достижения оптимальной температуры может увеличиться. В результате общее время цикла мойки может увеличиться.

Примечание: в соответствии с законодательством мы оставляем за собой право собственности на данный чертеж и запрещаем его воспроизведение или передачу третьим лицам или конкурирующим компаниям без нашего письменного согласия.