GS 50 T

МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ СТАКАНОВ И ПОСУДЫ С ДВЕРЦЕЙ С ДВОЙНОЙ СТЕНКОЙ

Ассортимент **GS**

Посудомоечные машины серии GS, идеально подходящие для баров, пабов, ресторанов и отелей. Эти встраиваемые машины с фронтальной загрузкой, отличающиеся привлекательным дизайном благодаря обновленной электромеханической панели управления, обладают большой загрузочной способностью и обеспечивают максимальную производительность по доступной цене.

Множество доступных опций, таких как умягчитель воды, дозатор моющего средства и сливной насос, позволяют настроить машину в соответствии с потребностями пользователя.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электронная панель управления
- Прочная конструкция из нержавеющей стали AISI 304
- Дверь с двойными стенками, звукоизолированная и термостойкая
- Устройство безопасности двери на случай случайного открытия
- Штампованная наклонная ванна для идеального опорожнения
- Крыша, предотвращающая капание, для обеспечения гигиены только что вымытой посуды
- Интегрированная система перелива и сливных фильтров для тройной защиты помпы ополаскивания
- Инновационная система сгруппированных распылительных и ополаскивающих рукавов из полипропилена и стекловолокна
- Съемные насадки для облегчения ежедневной уборки
- 4 предустановленных цикла мойки
- Цикл самоочистки
- Мойка с функцией плавного запуска, обеспечивающая дополнительную защиту для самых деликатных предметов
- Обратный клапан
- Система Термостоп: ополаскивание начинается только после достижения температуры 85 °C в бойлере
- Дозатор ополаскивателя

ОПЦИИ

- Специальные напряжения
- Дополнительная мощность в бойлере для подачи холодной воды
- Дренажный насос
- Перистальтический дозатор моющих средств
- Перистальтический дозатор ополаскивателя
- Окончательное ополаскивание холодной водой
- Break Tank
- Break Tank WRAS
- Насос для повышения давления
- Встроенный умягчитель с автоматической регенерацией
- Поверхностные фильтры

Совместимость каждой опции необходимо подтвердить после проверки производителем

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ


320 H | Ø 345 | 500x500

КОМПЛЕКТАЦИЯ КАССЕТ

- 1 X C40
- 1 X C44
- 1 X 15060

GS 50 T

МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ СТАКАНОВ И ПОСУДЫ С ДВЕРЦЕЙ С ДВОЙНОЙ СТЕНКОЙ

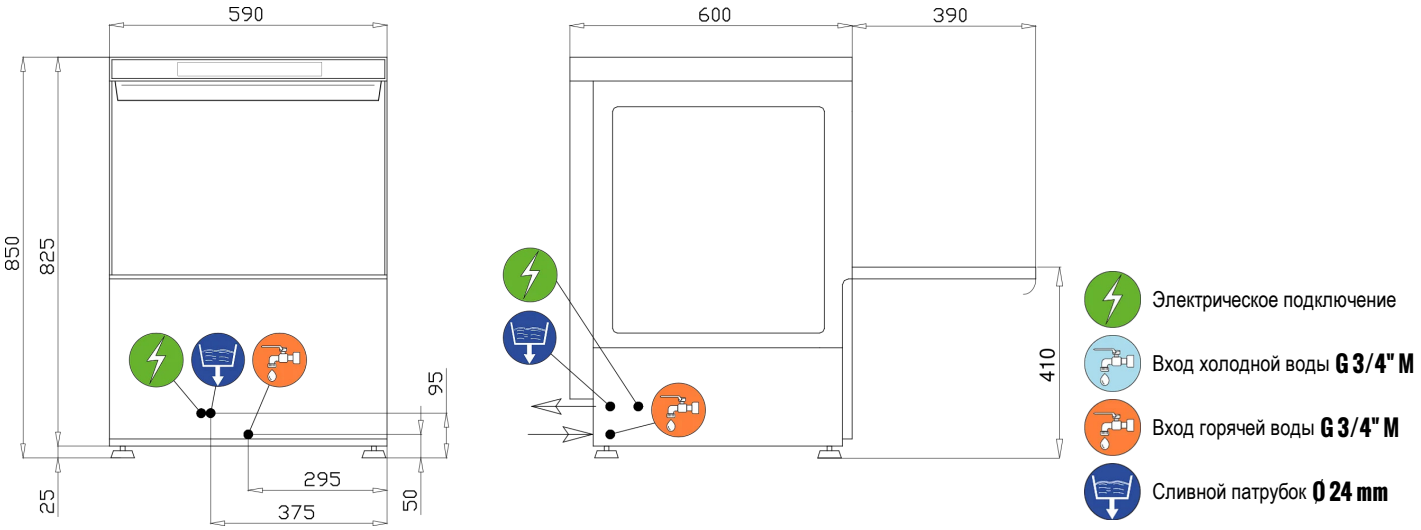

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ		
Ширина	mm	590
Глубина	mm	600
Высота (винтовая ножка)	mm	850
Вес (без дополнительных опций)	kg	57
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Размер кассеты	mm	500x500
Максимальная высота стаканов	mm	320
Максимальный диаметр тарелок	mm	345
Максимальный уровень выходного отверстия	mm	95
Температура поступающей воды	°C	55
Максимальная жёсткость поступающей воды	°f	8
Давление воды на входе	kPa	200 - 400
Вместимость ванны	l	29
Тэн ванны	kW	2.7
Емкость бойлера	l	5.7
Тэн бойлера	kW	4.5
Мощность моечного насоса	kW	0.65
Производительность помпы ополаскивания	l/min	340
Уровень звукового давления	dB(A)	< 70

ДАННЫЕ ПО ПОГЛОЩЕНИЮ		
Напряжение питания		380-415 V 3N 50 Hz
Общая установленная мощность	kW	5.15

GS 50 T

МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ СТАКАНОВ И ПОСУДЫ С ДВЕРЦЕЙ С ДВОЙНОЙ СТЕНКОЙ

ЦИКЛЫ					
Номер цикла		1	2	3	4
Продолжительность цикла	s	60	90	120	180
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 55 °C		60	40	30	20
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 10 °C		20	20	20	20
Расход воды за цикл	l	2.3	2.3	2.3	2.3
Настройка температуры ополаскивания	°C	85	85	85	85
Настройка температуры мойки	°C	55	55	55	55

Стандартная функция Термостоп. При подаче холодной воды и/или при выполнении нескольких циклов мойки подряд время нагрева воды для последнего ополаскивания до достижения оптимальной температуры может увеличиться. В результате общее время цикла мойки может увеличиться.

Примечание: в соответствии с законодательством мы оставляем за собой право собственности на данный чертеж и запрещаем его воспроизведение или передачу третьим лицам или конкурирующим компаниям без нашего письменного согласия.