KAYMAN
125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2
www.kayman.center

ПОЛКА НАВЕСНАЯ ДЛЯ КАССЕТ KAYMAN
серия ПН-261



Руководство по эксплуатации

Техническое описание


Полки навесные для кассет Kayman серии ПН-261 предназначены для размещения, хранения и сушки в естественных условиях стандартных суповых и десертных тарелок различных диаметров, а также стаканов. Полки состоят из корпуса, кассеты для тарелок и решетчатой поверхности для стаканов. Кассета представляет собой решетку из нержавеющего прутка, в ячейки которой помещают тарелки. Жидкость, стекающая с тарелок и стаканов, попадает через решетчатую поверхность в поддон, расположенный под полкой.

Полки длиной более 800мм оснащены дверьми «купе», которые позволяют экономить пространство, так как перемещаются на роликах, а не распахиваются. Полки длиной менее 800мм оснащены распашными дверками.

Полки ПН-261 выполнены из пищевой нержавеющей стали.

Полки ПН-261 навешиваются на стену с помощью кронштейнов, входящих в комплект полки.

Торговая марка KAYMAN постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

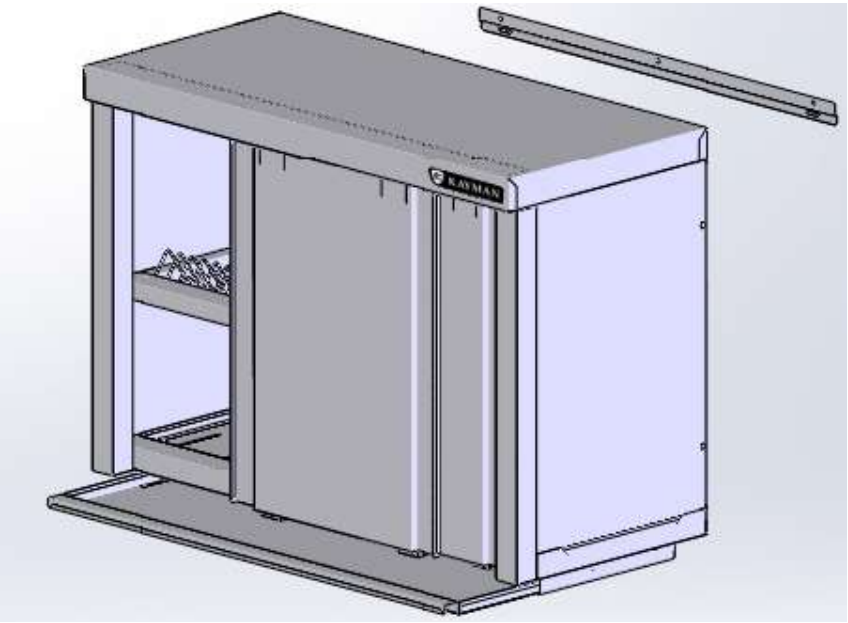


1 Технические характеристики

1.1 Полки ПН-261 выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1.

Модель	**Габаритные размеры, (дл.х шир.х выс) мм**	**Масса, кг**	**Кол-во секций**	**Максимальная распределенная нагрузка на полку, кг**
ПН-261/642-Р-А	600 х 420 х 670	21	21	25
ПН-261/742-Р-А	700 х 420 х 670	23,5	25	
ПН-261/842-Р-А	800 х 420 х 670	26	29	
ПН-261/942-А	900 х 420 х 670	26	33	25
ПН-261/9542-А	950 х 420 х 670	29	35	
ПН-261/1042-А	1000 х 420 х 670	31	37	
ПН-261/1142-А	1100 х 420 х 670	33	40	
ПН-261/1242-А	1200 х 420 х 670	36	44	
ПН-261/1342-А	1300 х 420 х 670	38	48	
ПН-261/1442-А	1400 х 420 х 670	40	52	
ПН-261/1542-А	1500 х 420 х 670	43	56	

2 Сборка и подготовка к работе

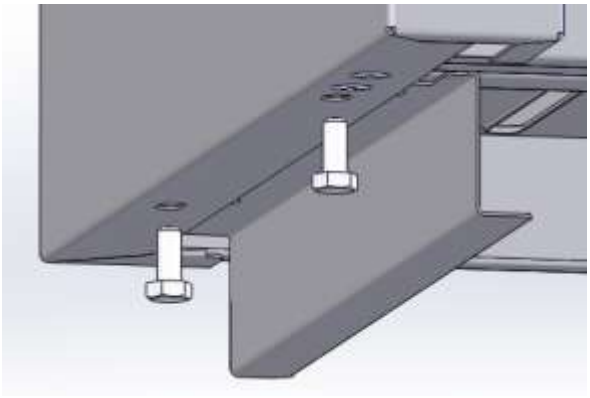

2.1 Распакуйте изделие.

2.2 Установите кронштейны для поддона, для чего потребуется:

- выкрутить болты на нижних гранях боковин,
- установить отгибы кронштейнов между боковиной и дном,
- закрутить болты обратно.

2.3 Установите полку для посуды в корпус на требуемой высоте.

2.4 Закрепите полку (корпус) на стене при помощи шурупов и дюбелей:

- кронштейн закрепите на стене при помощи дюбелей и шурупов.
- установите полку на крепежный кронштейн.
- зафиксируйте полку на кронштейне винтами М3х20, вкрутив их в кронштейн через отверстия на задней стенке.

2.5 Установите поддон в направляющие

3 Требования по технике безопасности

3.1 **Внимание!** Запрещается нагружать полку грузом, превышающим указанный в таблице 1.

3.2 Климатическое исполнение изделия УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в помещениях с температурой воздуха от +10 до +35 °С и относительной влажностью не более 60 % при 20 °С).

4 Транспортирование и хранение

4.1 Условия транспортирования изделия по группе (С) ГОСТ 23216-78. Перевозки осуществлять различными видами транспорта, в том числе водным (кроме моря).

4.2 Изделия, помещенные в индивидуальную упаковку, должны транспортироваться в транспортной таре.

4.3 Условия хранения изделий 2 (С) по ГОСТ 15150-69 в упаковке предприятия-изготовителя.

5 Техническое обслуживание

5.1 Производя чистку средством по уходу за нержавеющей сталью, необходимо все движения осуществлять строго по направлению шлифовки, не допуская круговых движений.

5.2 Средства по уходу за нержавеющей сталью обладают полирующим эффектом и при локальном применении могут вызвать изменение фактуры в зоне применения. Не допустима интенсивная полировка отдельных участков. Такая обработка может нанести вред общему виду изделия.

5.3 Не использовать металлические тёрки и губки с абразивом для ухода за изделием.

5.4 Не использовать хлоросодержащие и концентрированные солесодержащие средства по уходу.

5.5 Регулярно удалять загрязнения и известковые отложения.

5.6 Избегать непосредственного длительного контакта деталей из нержавеющей стали с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла.

5.7 Рекомендуется производить очистку нержавеющих поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

5.8 По всем вопросам, связанным с обслуживанием и ремонтом изделий, обращайтесь в авторизованные сервисные центры, перечень которых находится на сайте компании в разделе СЕРВИС: http://atesy.ru/service/

6 Гарантийные обязательства

6.1 Предприятие гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

6.2 Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;
- при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;
- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);
- при повреждениях, вызванных доработкой оборудования, внесением в него конструктивных изменений или проведением самостоятельного ремонта;
- при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения.

6.3 Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений и укомплектовано в соответствии с комплектом поставки;
- не производился ремонт.

6.4 Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. В случае превышения срока хранения должна быть проведена предпродажная подготовка изделия в соответствии с регламентом предприятия-изготовителя, за счет владельца оборудования. Для проведения предпродажной подготовки необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

6.5 Срок годности изделия — 10 лет со дня изготовления.

7 Комплект поставки

Наименование	Количество
Полка (корпус с дверками)	1 шт.
Полка для тарелок	1 шт.
Поддон	1 шт.
Комплект кронштейнов для поддона	1 компл.
Крепежный кронштейн	1 шт.
Набор дюбелей и шурупов	1 компл.
Винт М5х20	2 шт.
Упаковка	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

8 Сведения о приемке

Полка навесная для кассет ПН-261/_____-А
соответствует конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Заводской номер _____

Дата выпуска_____202 г.

Принято ОТК.

м.п.