ELECTRON 500 H+

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ

Ассортимент **ELECTRON**

Посудомоечные машины DIHR последнего поколения. Машины с полностью штампованным корпусом с двойными стенками, отличающиеся бесшумностью и надежностью.
Помимо базовых электронных моделей, имеющих в стандартной комплектации 4 программируемых цикла, мы разработали модели PLUS с гарантированной промывкой при постоянной температуре и давлении, а также 2 цикла HYGIENE+ с высокой степенью гигиенической эффективности (ELECTRON 500). Благодаря последним технологическим разработкам машины PLUS, ставшие еще более прочными, способствуют практически полному уничтожению бактериальной нагрузки.
Настройка нашего нового поколения машин под индивидуальные потребности еще никогда не была такой простой!



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Машина с двойными стенками из нержавеющей стали AISI 304 и дверью с двойными стенками и теплоизоляцией
- Soft door: двухступенчатое открывание двери с опцией автоматического запуска при закрытии
- Штампованная ванна с наклонными стенками
- Штампованные решетки
- Крыша, предотвращающая капание
- Моечные рукава из нержавеющей стали с самоочищающимися форсунками и легкие ополаскивающие рукава из композитного материала
- Система фильтрации с мелкой сеткой из нержавеющей стали
- Размеры Gastronorm 1/1
- Многонапряжение: простое переключение непосредственно на клеммной колодке питания
- Интуитивно понятная кнопка START с многоцветной подсветкой для быстрого просмотра состояния машины
- Дисплей температуры мойки и ополаскивания
- Встроенный перистальтический дозатор моющего средства и дозатор ополаскивателя
- Настройка дозировки моющего средства и ополаскивателя прямо с панели управления
- 4 цикла: 2 настраиваемых и 2 специальных цикла HYGIENE+ (H+) с уровнем A0=30 в соответствии со стандартом EN ISO 15883-1
- Цикл самоочистки
- OPTIMAL-RINSE (технология оптимального ополаскивания): один из самых низких показателей водопотребления на рынке, что приводит к снижению расхода электроэнергии и химических средств
- Контроль расхода воды и времени работы
- Мойка с функцией плавного запуска, обеспечивающая дополнительную защиту для самых деликатных предметов
- Обратный клапан
- Теплоизоляция бойлеров

ОПЦИИ

- Специальные напряжения
- Дополнительная мощность в бойлере для подачи холодной воды
- Дренажный насос
- Перистальтический дозатор ополаскивателя
- Окончательное ополаскивание холодной водой
- Подключение (облако)
- Break Tank
- Break Tank WRAS
- Break Tank DVGW
- Насос для повышения давления
- Отсутствие датчиков моющих средств и ополаскивателей
- Специальная кассета для мойки GN 1/1 (максимальная толщина 25 мм)
- Встроенный умягчитель с автоматической регенерацией

Совместимость каждой опции необходимо подтвердить после проверки производителем

ELECTRON 500 H+

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



325 H Ø 340 500x500


КОМПЛЕКТАЦИЯ КАССЕТ

- 1 X C40
- 1 X C44
- 1 X 15060



ELECTRON 500 H+

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ

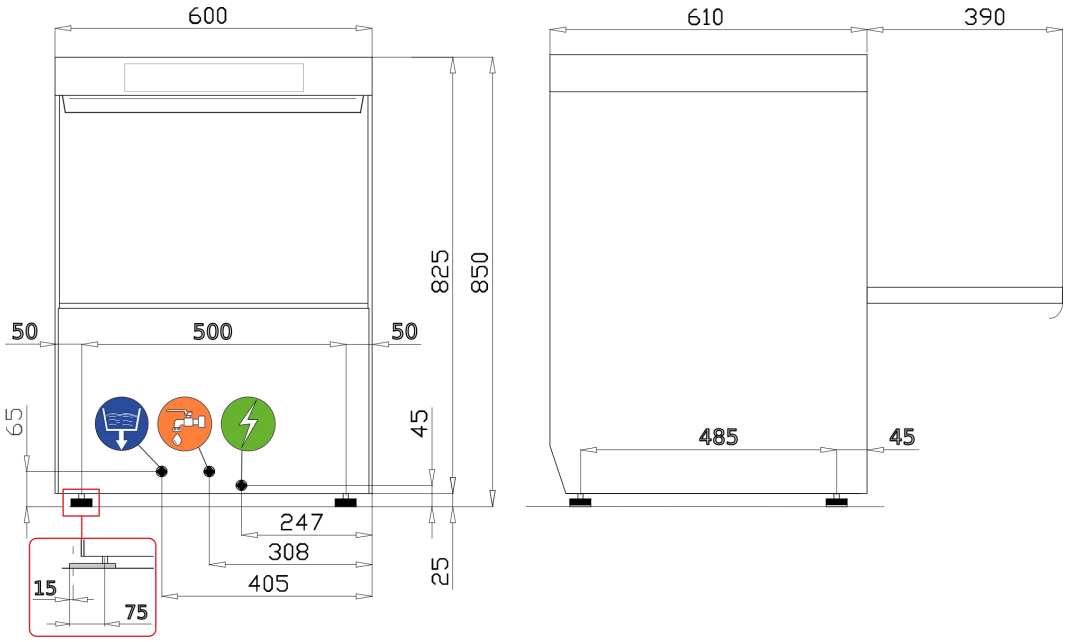

Электрическое подключение

Вход холодной воды **G 3/4" M**

Вход горячей воды **G 3/4" M**

Сливной патрубок **Ø 28 mm**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ		
Ширина	mm	600
Глубина	mm	610
Высота (винтовая ножка)	mm	850
Вес (без дополнительных опций)	kg	64
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Размер кассеты	mm	500x500
Максимальная высота стаканов	mm	325
Максимальный диаметр тарелок	mm	340
Максимальный уровень выходного отверстия	mm	50
Температура поступающей воды	°C	55
Максимальная жёсткость поступающей воды	°f	8
Давление воды на входе	kPa	200 - 400
Вместимость ванны	l	16.5
Тэн ванны	kW	2.7
Емкость бойлера	l	5.7
Тэн бойлера	kW	4.5
Мощность моечного насоса	kW	0.65
Производительность помпы ополаскивания	l/min	340
Уровень звукового давления	dB(A)	< 70

ВМЕСТИМОСТЬ		
Вместимость GN 1/1		6 x (530x325x25) (со специальной кассетой, которую необходимо заказать)

ДАННЫЕ ПО ПОГЛОЩЕНИЮ	
Напряжение питания	Общая установленная мощность
380-415 V 3N 50 Hz	5.15 kW
Преобразуется в	
220-240 V 3 50 Hz	5.15 kW
220-240 V 50 Hz	5.15 kW

ELECTRON 500 H+

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ

ЦИКЛЫ					
Номер цикла		1	2	3	4
Продолжительность цикла	s	60	90	180	630
Продолжительность цикла	min	1	1.5	3	10.5
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 55 °C		43	40	20	5
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 10 °C		20	20	18	5
Расход воды за цикл	l	2.3	2.3	2.3	2.3
Настройка температуры ополаскивания	°C	85	85	90	90
Настройка температуры мойки	°C	55	55	70	70

Стандартная функция Термостоп. При подаче холодной воды и/или при выполнении нескольких циклов мойки подряд время нагрева воды для последнего ополаскивания до достижения оптимальной температуры может увеличиться. В результате общее время цикла мойки может увеличиться.

Примечание: в соответствии с законодательством мы оставляем за собой право собственности на данный чертеж и запрещаем его воспроизведение или передачу третьим лицам или конкурирующим компаниям без нашего письменного согласия.