HT 14 OPTIMA

УМНАЯ КУПОЛЬНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ЧИСТОЙ ВОДЫ

Ассортимент **HT 14 OPTIMA**

Мы объединили передовые технические характеристики и технологии последнего поколения с проверенными временем функциями. OPTIMA соответствует самым высоким международным стандартам гигиены и чистоты, при этом обеспечивая низкие эксплуатационные расходы благодаря системе OPTIMAL RINSE.
Два цикла HYGIENE+ гарантируют максимальную безопасность и гигиену. Дополнительный программируемый цикл, функция самодиагностики и подключение CONNECTIVITY делают эту линейку чрезвычайно полной.
Интерактивная электронная панель с функцией самодиагностики наглядно отображает этапы мойки и состояние машины. Благодаря 6 циклам (8 в версии HYGIENE+) и быстрой смене напряжения HT 14 OPTIMA обеспечивает универсальность и простоту установки.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Досрочный частичный слив благодаря встроенному сливной насосу: грязная вода после стирки частично сливается до начала полоскания. Таким образом, в каждом цикле вода в баке оказывается более чистой, горячей и уже частично обогащенной кондиционером и моющим средством
- Инновационная компактная, глубокая и штампованная ванна позволяет значительно сократить расход воды, химических веществ и электроэнергии, а также предотвращает застой воды
- 6 циклов мойки с частичным сливом воды перед полосканием
- Система комбинированных моечных и ополаскивающих рукавов из нержавеющей стали с самоочищающимися форсунками
- Вертикальный самоочищающийся моечный насос для обеспечения более гигиеничных условий эксплуатации
- Перистальтические дозаторы моющего средства и ополаскивателя
- Настройка дозировки моющего средства и ополаскивателя прямо с панели управления
- Изолированный купол с двойной стенкой
- Система PLUS обеспечивает оптимальную и стабильную эффективность мойки благодаря сочетанию Break Tank, атмосферного бойлера и помпы ополаскивания
- Контроль расхода воды и времени работы
- Система Break Tank для предотвращения загрязнения в случае недостаточного давления в водопроводной сети
- Интуитивно понятная многоцветная кнопка START
- Электронные элементы управления с подсветкой TFT, Функции отображаются мгновенно, а программа и дозировка химических веществ персонализируются.
- Многонапряжение: простое переключение непосредственно на клеммной колодке питания
- Настройка языков и меню команд
- Двухуровневая система самодиагностики и уведомления о неисправностях для пользователей и сервисной службы
- Цикл самоочистки
- Мойка с функцией плавного запуска, обеспечивающая дополнительную защиту для самых деликатных предметов

ОПЦИИ


- Специальные напряжения
- Дополнительная мощность в бойлере для подачи холодной воды
- Break Tank WRAS
- Break Tank DVGW
- Специальная кассета для мойки GN 1/1 (максимальная толщина 25 мм)
- Подключение (облако)
- DA: встроенный умягчитель с автоматической регенерацией (рекомендуется при температуре воды > 8 °f; макс. 35 °f)
- Отсутствие датчиков моющих средств и ополаскивателей
- Запасная панель дистанционного управления
- Возможность подключения внешней системы обратного осмоса

Совместимость каждой опции необходимо подтвердить после проверки производителем

HT 14 OPTIMA

УМНАЯ КУПОЛЬНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ЧИСТОЙ ВОДЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



Ø 410 500x500


КОМПЛЕКТАЦИЯ КАССЕТ

- 2 X C40
- 1 X C44
- 2 X 15060



HT 14 OPTIMA

УМНАЯ КУПОЛЬНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ЧИСТОЙ ВОДЫ

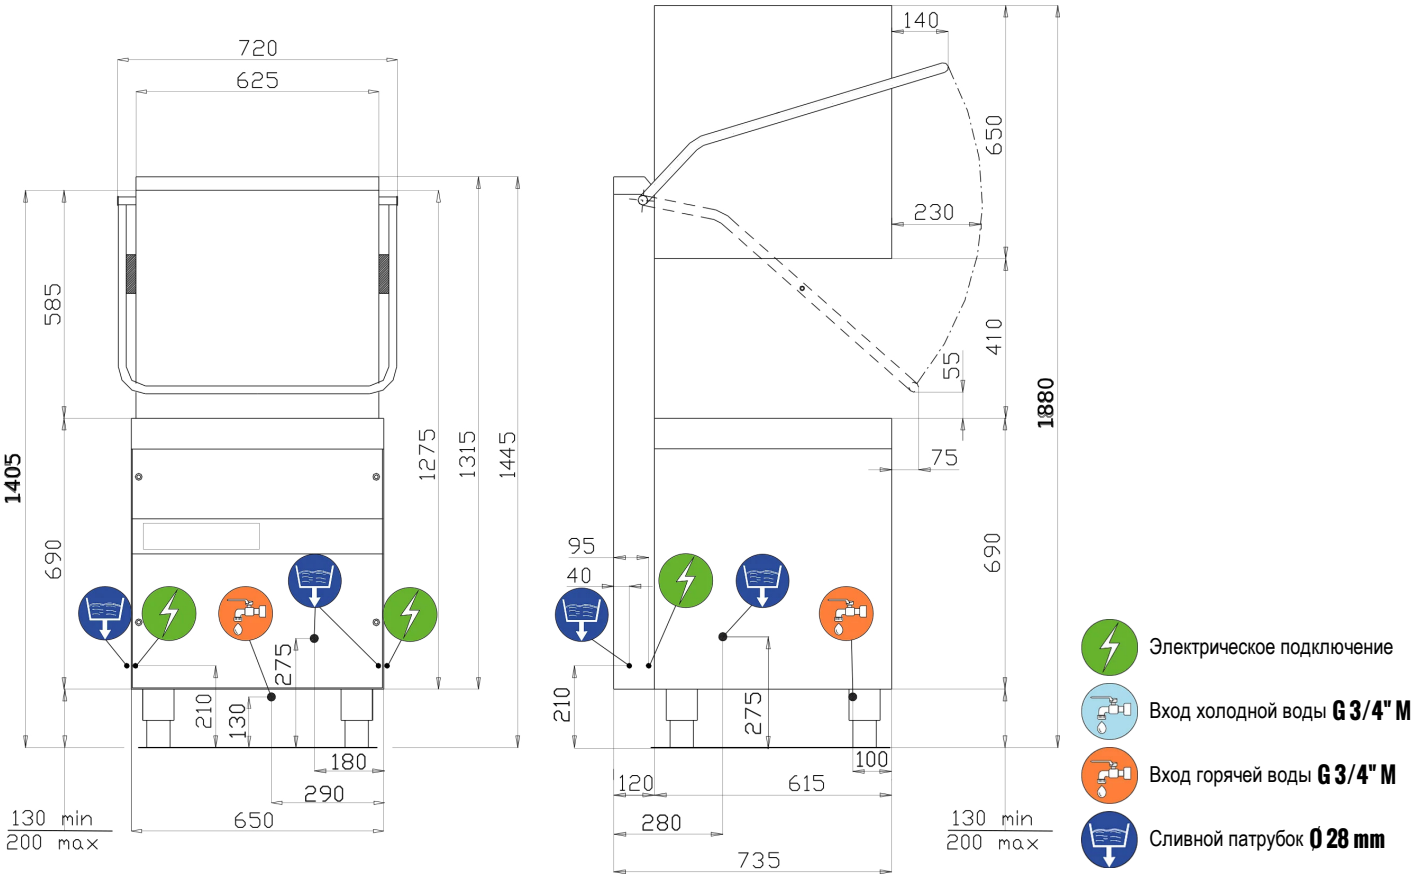

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ		
Ширина	mm	720
Глубина	mm	735
Высота (винтовая ножка)	mm	1445 / 1880 (открытый купол)
Вес (без дополнительных опций)	kg	125
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Размер кассеты	mm	500x500
Максимальный диаметр тарелок	mm	410
Максимальный уровень выходного отверстия	mm	800
Температура поступающей воды	°C	55
Максимальная жёсткость поступающей воды	°f	8
Давление воды на входе	kPa	200 - 400
Вместимость ванны	l	20
Тэн ванны	kW	2.7
Емкость бойлера	l	15
Тэн бойлера	kW	9
Мощность моечного насоса	kW	0.9
Производительность помпы ополаскивания	l/min	500
Мощность моечного насоса	kW	0.25
Мощность сливного насоса	kW	0.025
Уровень звукового давления	dB(A)	72.5

ВМЕСТИМОСТЬ		
Вместимость GN 1/1		6 x (530x325x25) (со специальной кассетой, которую необходимо заказать)

HT 14 OPTIMA

УМНАЯ КУПОЛЬНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ЧИСТОЙ ВОДЫ

ДАННЫЕ ПО ПОГЛОЩЕНИЮ

Напряжение питания	Общая установленная мощность
380-415 V 3N 50 Hz	9.9 kW
Преобразуется в	
220-240 V 3 50 Hz	9.9 kW
220-240 V 50 Hz	9.9 kW

ЦИКЛЫ

Номер цикла		1	2	3	4	5	6
Название цикла		0 *	1	2	3	4	5
Продолжительность цикла	s	21 - 680 *	50	90	120	180	300
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 55 °C			55	40	30	20	12
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 10 °C			25	25	25	20	12
Расход воды за цикл	l		3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Настройка температуры ополаскивания	°C	70 - 90 *	82	82	82	82	82
Настройка температуры мойки	°C	50 - 70 *	60	60	60	60	60

(*) НАСТРАИВАЕМЫЙ ЦИКЛ

Стандартная функция Термостоп. При подаче холодной воды и/или при выполнении нескольких циклов мойки подряд время нагрева воды для последнего ополаскивания до достижения оптимальной температуры может увеличиться. В результате общее время цикла мойки может увеличиться.

Примечание: в соответствии с законодательством мы оставляем за собой право собственности на данный чертеж и запрещаем его воспроизведение или передачу третьим лицам или конкурирующим компаниям без нашего письменного согласия.