# DS 50

## ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ

### Ассортимент **DS**

Двухкамерные посудомоечные машины серии DS. Разработаны для удовлетворения потребностей баров, ресторанов, отелей и пабов.
Обновленные по дизайну, они доступны в электромеханическом и электронном исполнении. Это машины с прочной и надёжной конструкцией.
Доступен широкий выбор опций, включая умягчитель воды, дозатор моющего средства, сливной насос и поверхностные фильтры, что позволяет адаптировать машину к самым разнообразным условиям эксплуатации.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Конструкция с двойными стенками из нержавеющей стали AISI 304
- Штампованные решетки
- Устройство безопасности двери на случай случайного открытия
- Штампованная наклонная ванна для идеального опорожнения
- Крыша, предотвращающая капание, для обеспечения гигиены только что вымытой посуды
- Моечные рукава из нержавеющей стали
- Съемные насадки для облегчения ежедневной уборки
- Интегрированная система перелива и сливных фильтров для тройной защиты помпы ополаскивания
- Обратный клапан
- Система Термостоп: ополаскивание начинается только после достижения температуры 85 °C в бойлере
- Дозатор ополаскивателя

### ОПЦИИ

- Специальные напряжения
- Дополнительная мощность в бойлере для подачи холодной воды
- Дренажный насос
- Перистальтический дозатор моющих средств
- Перистальтический дозатор ополаскивателя
- Окончательное ополаскивание холодной водой
- Break Tank
- Break Tank WRAS
- Насос для повышения давления
- Встроенный умягчитель
- Поверхностные фильтры

Совместимость каждой опции необходимо подтвердить после проверки производителем


ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| 310 H | Ø 325 | 500x500 |
|---|---|---|

КОМПЛЕКТАЦИЯ КАССЕТ
- 1 X C40
- 1 X C44
- 1 X 15060

# DS 50

## ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ

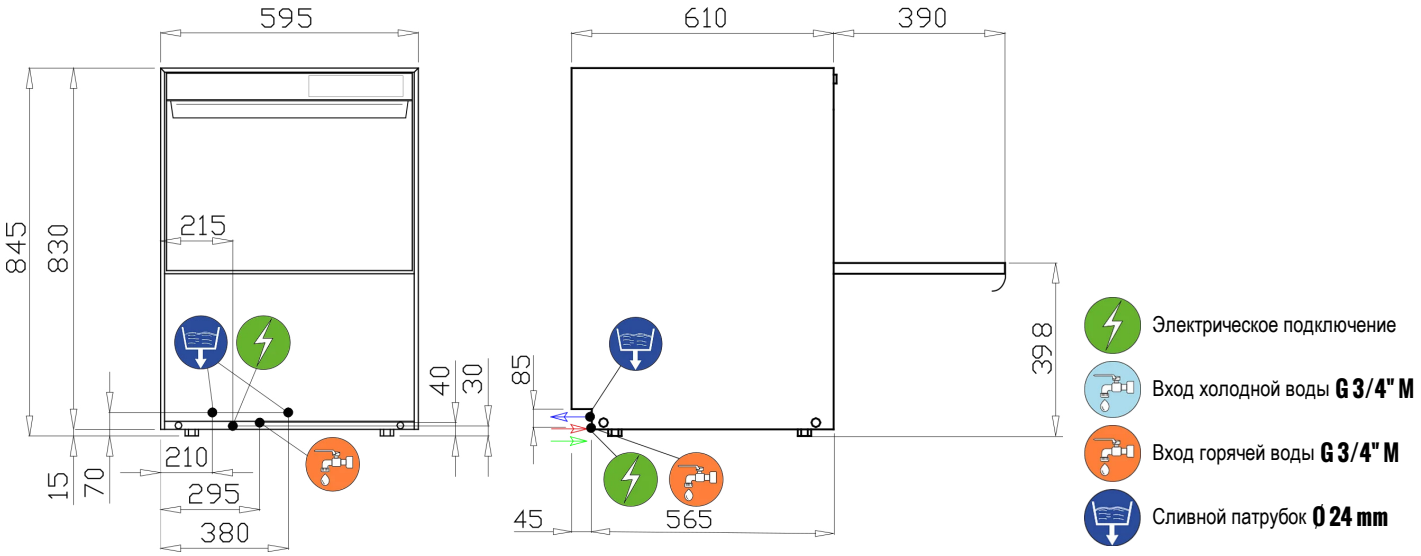


| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | |
|---|---|---|
| **ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ** | | |
| Ширина | mm | 595 |
| Глубина | mm | 610 |
| Высота (винтовая ножка) | mm | 845 |
| Вес (без дополнительных опций) | kg | 61 |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** | | |
| Размер кассеты | mm | 500x500 |
| Максимальная высота стаканов | mm | 310 |
| Максимальный диаметр тарелок | mm | 325 |
| Максимальный уровень выходного отверстия | mm | 70 |
| Температура поступающей воды | °C | 55 |
| Максимальная жёсткость поступающей воды | °f | 8 |
| Давление воды на входе | kPa | 200 - 400 |
| Вместимость ванны | l | 27 |
| Тэн ванны | kW | 2.7 |
| Емкость бойлера | l | 5.7 |
| Тэн бойлера | kW | 4.5 |
| Мощность моечного насоса | kW | 0.65 |
| Производительность помпы ополаскивания | l/min | 340 |
| Уровень звукового давления | dB(A) | < 70 |

| ДАННЫЕ ПО ПОГЛОЩЕНИЮ | | |
|---|---|---|
| Напряжение питания | | 380-415 V 3N 50 Hz |
| Общая установленная мощность | kW | 5.15 |

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ

| ЦИКЛЫ | | | |
|---|---|---|---|
| Номер цикла | | 1 | 2 |
| Продолжительность цикла | s | 120 | 180 |
| Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 55 °C | | 30 | 20 |
| Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 10 °C | | 21 | 20 |
| Расход воды за цикл | l | 2.3 | 2.3 |
| Настройка температуры ополаскивания | °C | 85 | 85 |
| Настройка температуры мойки | °C | 55 | 55 |

Стандартная функция Термостоп. При подаче холодной воды и/или при выполнении нескольких циклов мойки подряд время нагрева воды для последнего ополаскивания до достижения оптимальной температуры может увеличиться. В результате общее время цикла мойки может увеличиться.

Примечание: в соответствии с законодательством мы оставляем за собой право собственности на данный чертеж и запрещаем его воспроизведение или передачу третьим лицам или конкурирующим компаниям без нашего письменного согласия.