HT 10 L

НАДЕЖНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Ассортимент **HT 10**

Вы просили — мы вас услышали! Мы рады представить нашу новейшую линейку HT 10. В этих прочных и лаконичных посудомоечных машинах с козырьком нет ничего лишнего: прочная конструкция из нержавеющей стали с однослойным козырьком, ванна с прессованным дном, инновационные и легкие распылители, регулируемая температура и, только при необходимости, дозатор моющего средства и сливной насос.
Мойте, ополаскивайте, запускайте. Это действительно так просто!



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Интуитивно понятная светодиодная панель управления с отображением температуры ванны и бойлера
- Инновационная система сгруппированных распылительных и ополаскивающих рукавов из полипропилена и стекловолокна
- 3 цикла мойки
- Цикл самоочистки
- Термометр для ванн и бойлеров
- Запуск/остановка при закрытии/открытии купола
- Ванна с штампованным дном
- Поверхностные фильтры из полипропилена
- Фильтр помпы
- Дозатор ополаскивателя
- Легко снимаемая подставка кассеты
- Линейная или угловая установка

ОПЦИИ

- Дренажный насос
- Перистальтический дозатор моющих средств
- Специальная кассета для мойки GN 1/1 (максимальная толщина 25 мм)

Совместимость каждой опции необходимо подтвердить после проверки производителем


ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

355 H	Ø 410	500x500

КОМПЛЕКТАЦИЯ КАССЕТ
- 1 X C40
- 1 X C44
- 1 X 15060

HT 10 L

НАДЕЖНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

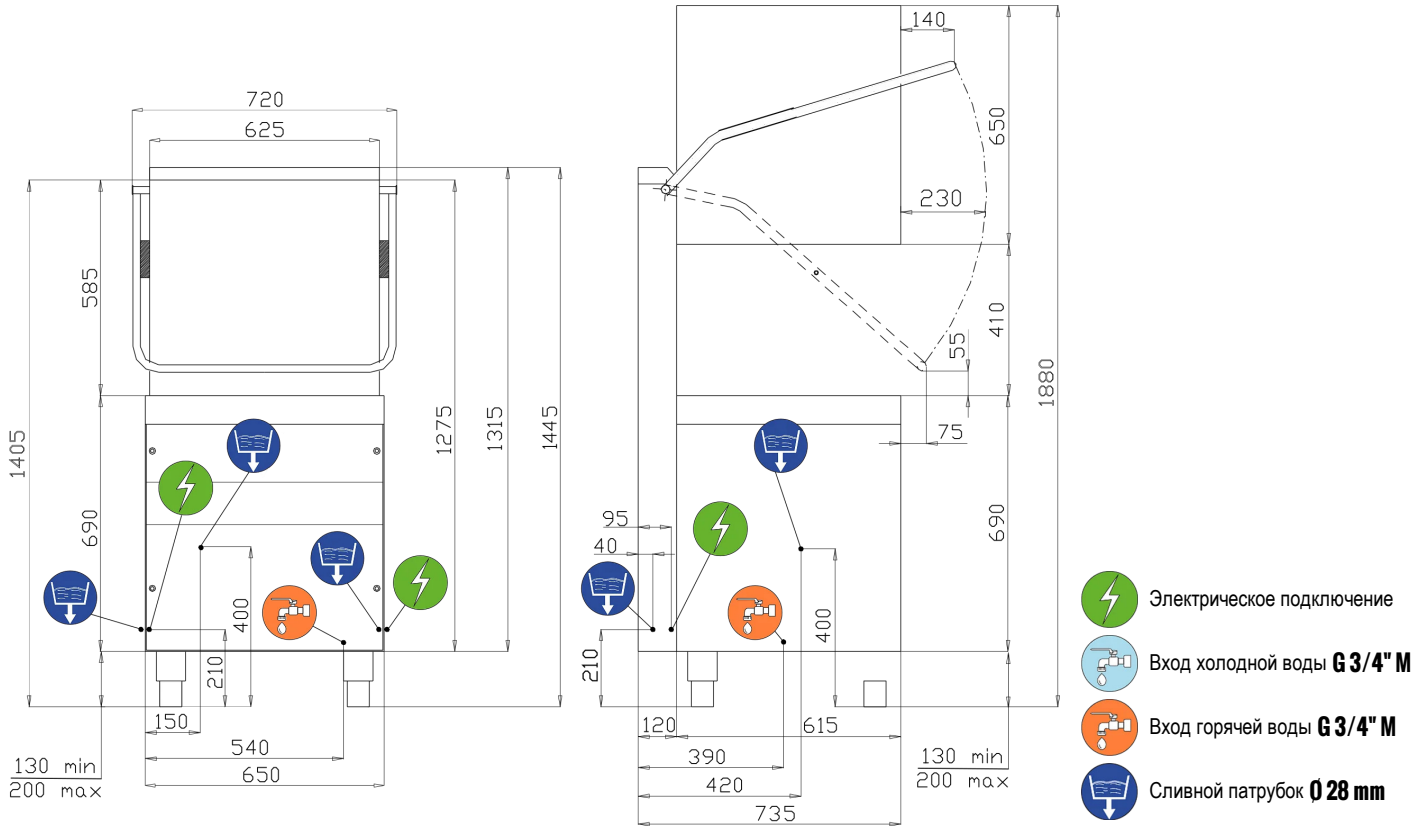

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ		
Ширина	mm	720
Глубина	mm	735
Высота (винтовая ножка)	mm	1445 / 1880 (открытый купол)
Вес (без дополнительных опций)	kg	100
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Размер кассеты	mm	500x500
Максимальная высота стаканов	mm	355
Максимальный диаметр тарелок	mm	410
Максимальный уровень выходного отверстия	mm	170
Температура поступающей воды	°C	55
Максимальная жёсткость поступающей воды	°f	8
Давление воды на входе	kPa	200 - 400
Вместимость ванны	l	30
Тэн ванны	kW	2.7
Емкость бойлера	l	5.7
Тэн бойлера	kW	6
Мощность моечного насоса	kW	0.55
Уровень звукового давления	dB(A)	70

ВМЕСТИМОСТЬ		
Вместимость GN 1/1		6 x (530x325x25) (со специальной кассетой, которую необходимо заказать)

ДАННЫЕ ПО ПОГЛОЩЕНИЮ		
Напряжение питания		380-415 V 3N 50 Hz
Общая установленная мощность	kW	6.55

НАДЕЖНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

ЦИКЛЫ				
Номер цикла		1	2	3
Продолжительность цикла	s	50	120	180
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 55 °C		46	30	20
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 10 °C		21	21	20
Расход воды за цикл	l	2.8	2.8	2.8
Настройка температуры ополаскивания	°C	85	85	85
Настройка температуры мойки	°C	55	55	55

Стандартная функция Термостоп. При подаче холодной воды и/или при выполнении нескольких циклов мойки подряд время нагрева воды для последнего ополаскивания до достижения оптимальной температуры может увеличиться. В результате общее время цикла мойки может увеличиться.

Примечание: в соответствии с законодательством мы оставляем за собой право собственности на данный чертеж и запрещаем его воспроизведение или передачу третьим лицам или конкурирующим компаниям без нашего письменного согласия.