HT 14 OPTIMA HR H+

УМНАЯ КУПОЛЬНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ЧИСТОЙ ВОДЫ

Ассортимент **HT 14 OPTIMA**

Мы объединили передовые технические характеристики и технологии последнего поколения с проверенными временем функциями. OPTIMA соответствует самым высоким международным стандартам гигиены и чистоты, при этом обеспечивая низкие эксплуатационные расходы благодаря системе OPTIMAL RINSE.
Два цикла HYGIENE+ гарантируют максимальную безопасность и гигиену. Дополнительный программируемый цикл, функция самодиагностики и подключение CONNECTIVITY делают эту линейку чрезвычайно полной.
Интерактивная электронная панель с функцией самодиагностики наглядно отображает этапы мойки и состояние машины. Благодаря 6 циклам (8 в версии HYGIENE+) и быстрой смене напряжения HT 14 OPTIMA обеспечивает универсальность и простоту установки.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Досрочный частичный слив благодаря встроенному сливной насосу: грязная вода после стирки частично сливается до начала полоскания. Таким образом, в каждом цикле вода в баке оказывается более чистой, горячей и уже частично обогащенной кондиционером и моющим средством
- Инновационная компактная, глубокая и штампованная ванна позволяет значительно сократить расход воды, химических веществ и электроэнергии, а также предотвращает застой воды
- 8 циклов стирки: 6 с частичным сливом воды перед полосканием и 2 программы Hygiene+ (H+)
- Система комбинированных моечных и ополаскивающих рукавов из нержавеющей стали с самоочищающимися форсунками
- Вертикальный самоочищающийся моечный насос для обеспечения более гигиеничных условий эксплуатации
- Перистальтические дозаторы моющего средства и ополаскивателя
- Настройка дозировки моющего средства и ополаскивателя прямо с панели управления
- Изолированный купол с двойной стенкой
- Система PLUS обеспечивает оптимальную и стабильную эффективность мойки благодаря сочетанию Break Tank, атмосферного бойлера и помпы ополаскивания
- Контроль расхода воды и времени работы
- Система Break Tank для предотвращения загрязнения в случае недостаточного давления в водопроводной сети
- Интуитивно понятная многоцветная кнопка START
- Электронные элементы управления с подсветкой TFT, Функции отображаются мгновенно, а программа и дозировка химических веществ персонализируются.
- Многонапряжение: простое переключение непосредственно на клеммной колодке питания
- Настройка языков и меню команд
- Двухуровневая система самодиагностики и уведомления о неисправностях для пользователей и сервисной службы
- Цикл самоочистки
- Мойка с функцией плавного запуска, обеспечивающая дополнительную защиту для самых деликатных предметов
- Рекуператор тепла парового конденсата HR для холодного водоснабжения

ОПЦИИ


- Специальные напряжения
- Специальная кассета для мойки GN 1/1 (максимальная толщина 25 мм)
- Подключение (облако)
- DA: встроенный умягчитель с автоматической регенерацией (рекомендуется при температуре воды > 8 °f; макс. 35 °f)
- Отсутствие датчиков моющих средств и ополаскивателей
- Запасная панель дистанционного управления

Совместимость каждой опции необходимо подтвердить после проверки производителем

HT 14 OPTIMA HR H+

УМНАЯ КУПОЛЬНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ЧИСТОЙ ВОДЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



Ø 410 500x500


КОМПЛЕКТАЦИЯ КАССЕТ

- 2 X C40
- 1 X C44
- 2 X 15060



HT 14 OPTIMA HR H+

УМНАЯ КУПОЛЬНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ЧИСТОЙ ВОДЫ

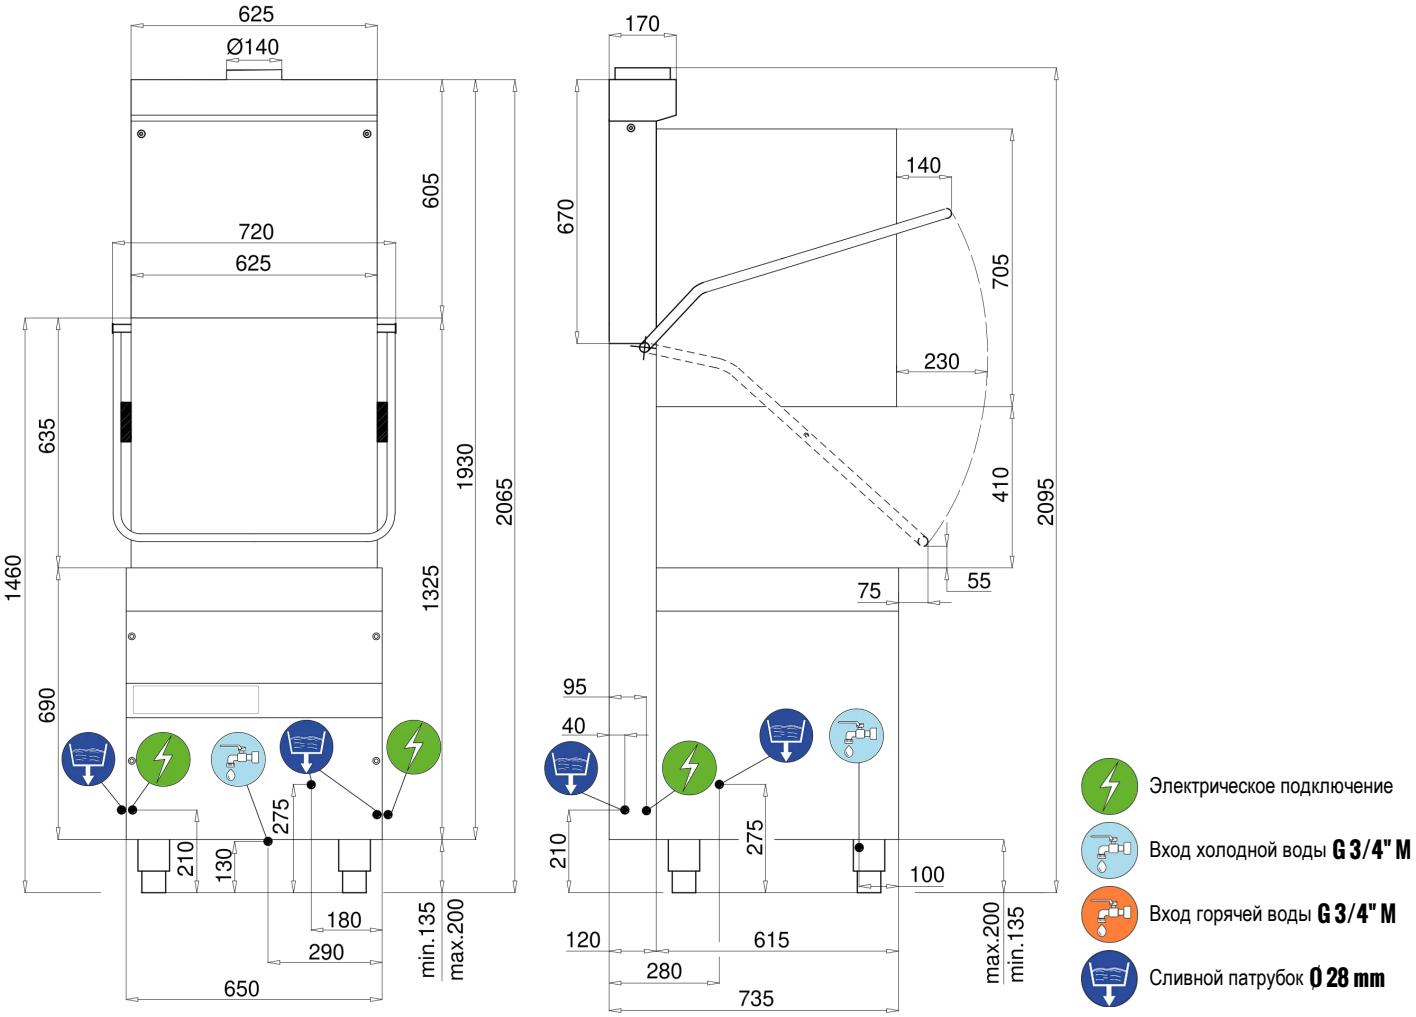

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ		
Ширина	mm	720
Глубина	mm	735
Высота (винтовая ножка)	mm	2095
Вес (без дополнительных опций)	kg	145
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Размер кассеты	mm	500x500
Максимальный диаметр тарелок	mm	410
Максимальный уровень выходного отверстия	mm	800
Температура поступающей воды	°C	10
Максимальная жёсткость поступающей воды	°f	8
Минимальная проводимость поступающей воды	µS / cm	200
Давление воды на входе	kPa	200 - 400
Вместимость ванны	l	20
Тэн ванны	kW	2.7
Емкость бойлера	l	15
Тэн бойлера	kW	9
Мощность моечного насоса	kW	0.9
Производительность помпы ополаскивания	l/min	500
Мощность моечного насоса	kW	0.25
Мощность сливного насоса	kW	0.025

HT 14 OPTIMA HR H+

УМНАЯ КУПОЛЬНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ЧИСТОЙ ВОДЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровень звукового давления	dB(A)	72.5

ВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость GN 1/1		6 x (530x325x25) (со специальной кассетой, которую необходимо заказать)

ДАННЫЕ ПО ПОГЛОЩЕНИЮ

Напряжение питания	Общая установленная мощность
380-415 V 3N 50 Hz	9.9 kW
Преобразуется в	
220-240 V 3 50 Hz	9.9 kW
220-240 V 50 Hz	9.9 kW

ЦИКЛЫ

Номер цикла		1	2	3	4	5	6	7	8
Название цикла		0 *	H1	H2	1	2	3	4	5
Продолжительность цикла	s	21 - 680 *	165	600	50	90	120	180	300
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 10 °C			3	3	40	40	30	20	12
Расход воды за цикл	l		3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Настройка температуры ополаскивания	°C	70 - 90 *	90	87	82	82	82	82	82
Настройка температуры мойки	°C	50 - 70 *	75	70	60	60	60	60	60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГЕНЕРАТОРА

Температура выходящего воздуха	°C	25
Влажность выходящего воздуха	%	60
Пропускная способность	m^3/h	105
Часовая рекуперация тепла	kWh	6 (данные рассчитаны на основе самого короткого цикла)

(*) НАСТРАИВАЕМЫЙ ЦИКЛ

Стандартная функция Термостоп. При подаче холодной воды и/или при выполнении нескольких циклов мойки подряд время нагрева воды для последнего ополаскивания до достижения оптимальной температуры может увеличиться. В результате общее время цикла мойки может увеличиться.

Примечание: в соответствии с законодательством мы оставляем за собой право собственности на данный чертеж и запрещаем его воспроизведение или передачу третьим лицам или конкурирующим компаниям без нашего письменного согласия.