DS 50 T

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ

Ассортимент **DS**

Двухкамерные посудомоечные машины серии DS. Разработаны для удовлетворения потребностей баров, ресторанов, отелей и пабов.
Обновленные по дизайну, они доступны в электромеханическом и электронном исполнении. Это машины с прочной и надёжной конструкцией.
Доступен широкий выбор опций, включая умягчитель воды, дозатор моющего средства, сливной насос и поверхностные фильтры, что позволяет адаптировать машину к самым разнообразным условиям эксплуатации.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Конструкция с двойными стенками из нержавеющей стали AISI 304
- Штампованные решетки
- Устройство безопасности двери на случай случайного открытия
- Штампованная наклонная ванна для идеального опорожнения
- Крыша, предотвращающая капание, для обеспечения гигиены только что вымытой посуды
- Интегрированная система перелива и сливных фильтров для тройной защиты помпы ополаскивания
- Моечные рукава из нержавеющей стали
- Съемные насадки для облегчения ежедневной уборки
- Электронная версия с 4 предустановленными циклами мойки
- Цикл самоочистки
- Мойка с функцией плавного запуска, обеспечивающая дополнительную защиту для самых деликатных предметов
- Обратный клапан
- Система Термостоп: ополаскивание начинается только после достижения температуры 85 °C в бойлере
- Дозатор ополаскивателя

ОПЦИИ

- Специальные напряжения
- Дополнительная мощность в бойлере для подачи холодной воды
- Дренажный насос
- Перистальтический дозатор моющих средств
- Перистальтический дозатор ополаскивателя
- Окончательное ополаскивание холодной водой
- Break Tank
- Break Tank WRAS
- Насос для повышения давления
- Встроенный умягчитель с автоматической регенерацией
- Поверхностные фильтры

Совместимость каждой опции необходимо подтвердить после проверки производителем

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ


310 H	Ø 325	500x500

КОМПЛЕКТАЦИЯ КАССЕТ

- 1 X C40
- 1 X C44
- 1 X 15060

DS 50 T

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ

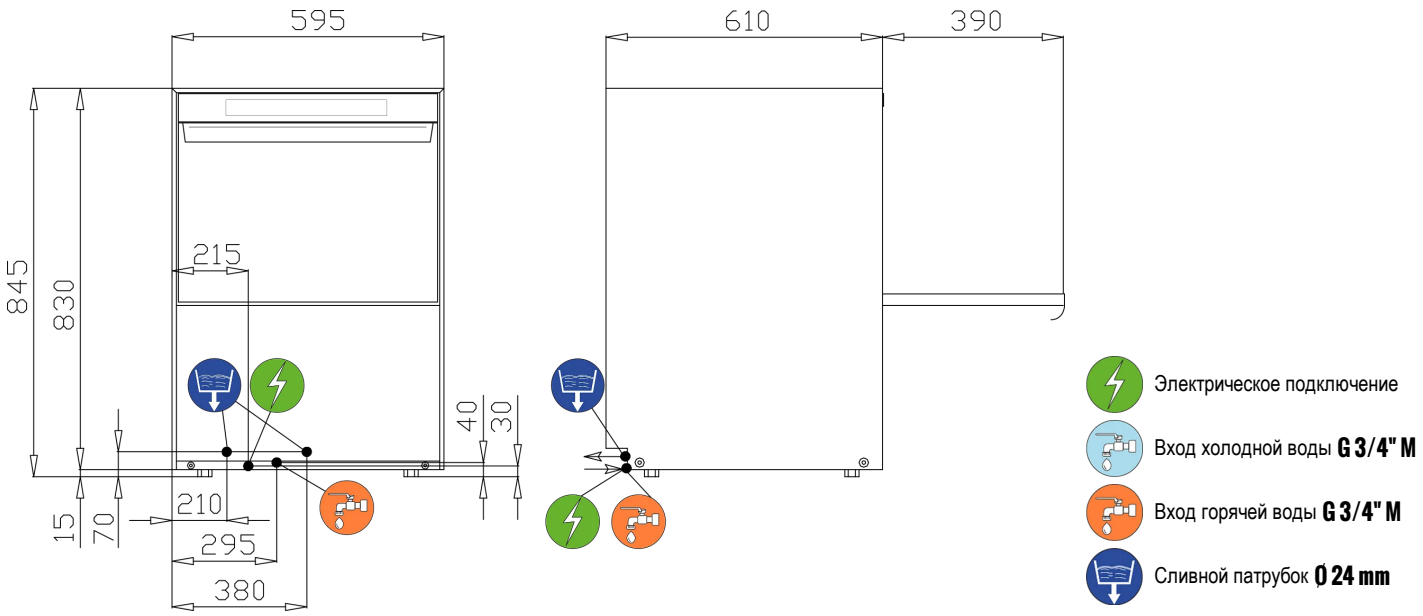

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ		
Ширина	mm	595
Глубина	mm	610
Высота (винтовая ножка)	mm	845
Вес (без дополнительных опций)	kg	61
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Размер кассеты	mm	500x500
Максимальная высота стаканов	mm	310
Максимальный диаметр тарелок	mm	325
Максимальный уровень выходного отверстия	mm	70
Температура поступающей воды	°C	55
Максимальная жёсткость поступающей воды	°f	8
Давление воды на входе	kPa	200 - 400
Вместимость ванны	l	27
Тэн ванны	kW	2.7
Емкость бойлера	l	5.7
Тэн бойлера	kW	4.5
Мощность моечного насоса	kW	0.65
Производительность помпы ополаскивания	l/min	340
Уровень звукового давления	dB(A)	< 70

ДАННЫЕ ПО ПОГЛОЩЕНИЮ		
Напряжение питания		380-415 V 3N 50 Hz
Общая установленная мощность	kW	5.15

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ

ЦИКЛЫ					
Номер цикла		1	2	3	4
Продолжительность цикла	s	60	90	120	180
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 55 °C		60	40	30	20
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 10 °C		20	20	20	20
Расход воды за цикл	l	2.3	2.3	2.3	2.3
Настройка температуры ополаскивания	°C	85	85	85	85
Настройка температуры мойки	°C	55	55	55	55

Стандартная функция Термостоп. При подаче холодной воды и/или при выполнении нескольких циклов мойки подряд время нагрева воды для последнего ополаскивания до достижения оптимальной температуры может увеличиться. В результате общее время цикла мойки может увеличиться.

Примечание: в соответствии с законодательством мы оставляем за собой право собственности на данный чертеж и запрещаем его воспроизведение или передачу третьим лицам или конкурирующим компаниям без нашего письменного согласия.