X-TERRA PRO

Полностью водонепроницаемый профессиональный детектор для поиска сокровищ



MINELAB.RU

РЕЖИМЫ ПОИСКА

«Парк», «Поле» и «Пляж»

ПОЛНАЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ДО 5 МЕТРОВ
16 ФУТОВ IP68

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ПЛЯЖЕ

Способность обнаруживать цели вблизи соленой воды

ЛЕГКОСТЬ И КОМПАКТНОСТЬ

1,3 кг (2,9 фунта), 63 см (25 дюймов)

НАСТРОЙКА АУДИОСИГНАЛА

5 режимов порогового тона с возможностью настройки

ВЫБОР КАТУШЕК

V12X™ (входит в комплект поставки), V8X™ и V10X™ (дополнительные принадлежности)

ОСВЕЩЕНИЕ И ВИБРАЦИЯ

Фонарик на панели управления, красная подсветка дисплея, клавиатура с подсветкой и вибрация рукоятки

ГРОМКИЙ И ЧЕТКИЙ АУДИОСИГНАЛ

Встроенный динамик (в комплекте), беспроводные наушники, обеспечивающие передачу аудиосигнала с малой задержкой, проводные наушники и водонепроницаемые наушники (дополнительные принадлежности)

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Прочная конструкция и 3 года гарантии

БОЛЬШАЯ ГЛУБИНА ОБНАРУЖЕНИЯ

ПОЛНАЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ФОНАРИК НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

ВИБРАЦИЯ РУКОЯТКИ

POWERED BY Pro-Switch™
Switchable Frequency Technology

MDREGION

MINELAB
PERFORMANCE IS EVERYTHING

X-TERRA® PRO

Полностью водонепроницаемый профессиональный детектор для поиска сокровищ

Технические характеристики

Режимы поиска	«Парк», «Поле», «Пляж»
Кнопка быстрого доступа к режиму «Все металлы»	Да
Настраиваемые профили поиска	6
Рабочие частоты (кГц)	«Парк» и «Поле»: 5, 10, 15 | «Пляж»: 8
Отстройка от помех	Авто (19 каналов)
Баланс грунта	Автоматический, ручной, трекинг
Чувствительность	От 1 до 25
Регулировка громкости	От 0 до 25
Пороговый тон	От 0 до 25
Высота порогового тона	Постоянная
Идентификация типа цели (TID)	119-сегментная селективная дискриминация: Железо: от -19 до 0 | Цветные металлы: от 1 до 99
Тон цели	1, 2, 5, все тоны (At), глубина (dP)
Разрыв тона	Железо (t1)
Громкость тона	Настройка 1 тона: от 0 до 25
Скорость отслеживания цели	От 1 до 3
Индикация глубины	5 уровней
Дискриминация (кол-во сегментов)	30 сегментов (с шагом в 4)
Точечный режим	Да
Беспроводная передача аудиосигнала	Да
Длина (прибл.)	В сложенном виде: 63 см (25 дюймов) В разложенном виде: 138 см (54 дюйма)
Масса (с батареей)	1,3 кг (2,9 фунта)
Дисплей	Монохромный ЖК-дисплей
Подсветка дисплея и клавиатуры (красная)	Выкл., яркая, неяркая
Фонарик	Вкл., выкл.
Вибрация (при обнаружении ценных и железосодержащих целей)	Вкл., выкл.
Катушка в комплекте	12-дюймовая эллиптическая DD-катушка V12X с защитной пластиной
Аудиовыход	Встроенный динамик, проводные наушники с разъемом 3,5 мм (⅛ дюйма), беспроводные наушники
Батарея	Встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея, 3,7 В / 5100 мА
Дополнительные принадлежности в комплекте	Руководство по началу работы, кабель для зарядки
Водонепроницаемость	5 м (16 футов), IP68
Температура эксплуатации	От -10 °C до +40 °C (от +14 °F до +104 °F)
Температура хранения	От -20 °C до +70 °C (от -4 °F до +158 °F)
Основные технологии	Pro-Switch™

Характеристики изделия зависят от модели детектора и принадлежностей, заказанных вместе с ним. Компания Minelab оставляет за собой право в любое время реагировать на достижения технического прогресса путем внесения изменений в конструкцию, оснащение и технические характеристики изделий. Для получения актуальной информации о технических характеристиках детектора X-TERRA® PRO, пожалуйста, посетите

Что входит в комплект



Руководство по началу работы



Эллиптическая DD-катушка V12X™, 12 x 9 дюймов, с защитной пластиной – водонепроницаемость до 5 метров (16 футов)



Кабель для зарядки

Доступные принадлежности



Эллиптическая DD-катушка V10X™, 10 x 7 дюймов, с защитной пластиной – водонепроницаемость до 5 метров (16 футов)



Эллиптическая DD-катушка V8X™, 8 x 5 дюймов, с защитной пластиной – водонепроницаемость до 5 метров (16 футов)



Переходной кабель для наушников 6,35 мм – 3,5 мм



Автомобильное зарядное устройство постоянного тока с 2 разъемами USB



Беспроводные наушники, обеспечивающие передачу аудиосигнала с малой задержкой



Водонепроницаемые наушники



Проводные наушники

MINELAB.RU

MDREGION

MINELAB®, X-TERRA PRO®, PRO-SWITCH®, V8X™, V10X™ и **V12X™** являются товарными знаками компании Minelab Electronics Pty Ltd. Изображения и графики приведены в этом буклете только для наглядности. Конфигурация изделия может отличаться от описанной. Для получения подробных инструкций относительно использования изделия, пожалуйста, обратитесь к руководству по его эксплуатации.

4907-1064-RU2

MINELAB
PERFORMANCE IS EVERYTHING

www.rusgeocom.ru

MINELAB

MDREGION

X-TERRA PRO

РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ

Это руководство по началу работы и полное руководство пользователя X-TERRA PRO® можно скачать в сети Интернет.

Доступны эти и другие языки:

DE Deutsch FR français KR 한국어 RU русский
ES Español JP 日本語 PT Português ZH 中文


minelab.com

4901-0456-1

MINELAB

БЫСТРЫЙ ЗАПУСК

1 ВКЛЮЧИТЕ ДЕТЕКТОР




2 ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ ПОИСКА



3 ОТСТРОЙКА ОТ ПОМЕХ



4 ПРИСТУПАЙТЕ К ПОИСКУ



РЕЖИМЫ ПОИСКА

ПАРК

Отлично подходит для обнаружения целей на замусоренных участках в рекреационных зонах и для общих поисков.



Стандартный поиск и монеты

Мелкие ювелирные украшения

ПОЛЕ

Идеальный режим для поиска целей различного размера в исторических местах.



Монеты и артефакты

Мелкие монеты и артефакты

ПЛЯЖ


Подходит для всех типов соленого грунта – сухого песка, мокрого песка, для поиска в прибрежной полосе и под водой.



В мокром и сухом песке


Под водой и в прибрежной полосе

СБОРКА

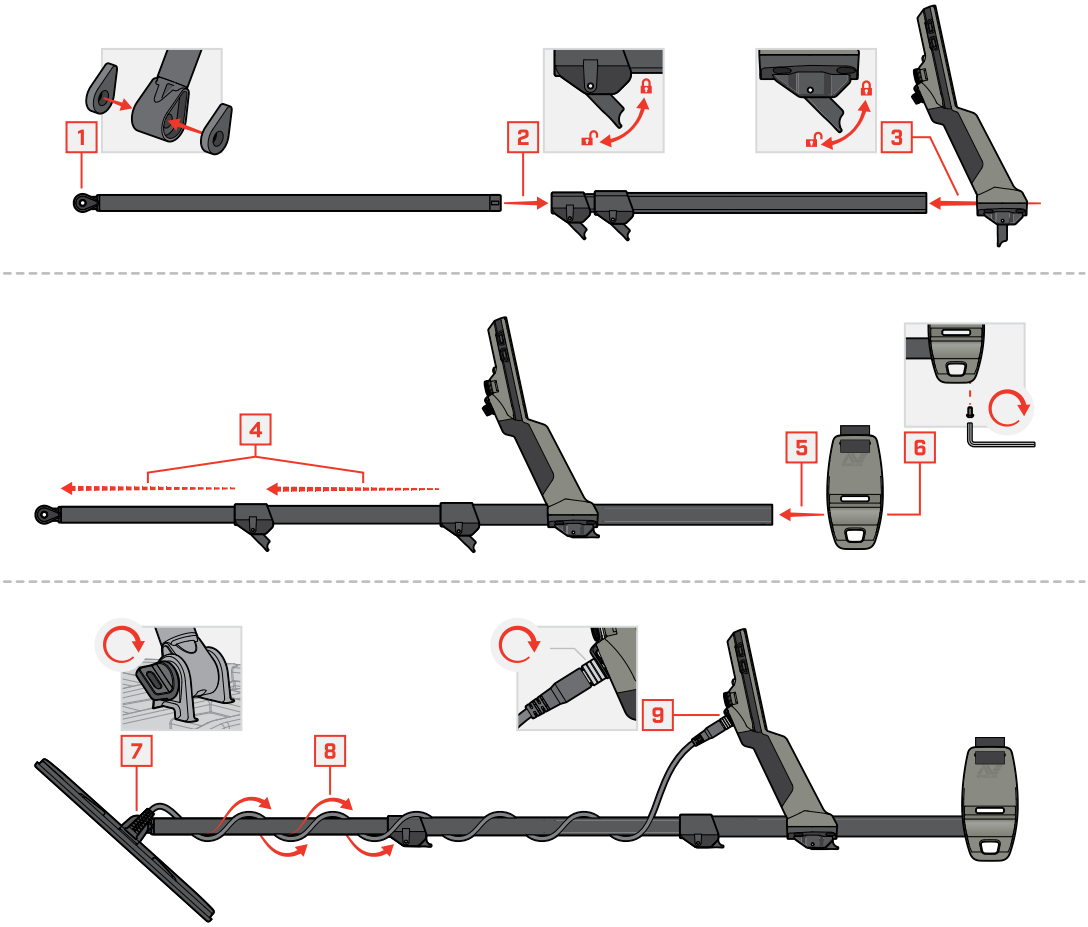

ЗАРЯДКА

5–6 ЧАСОВ

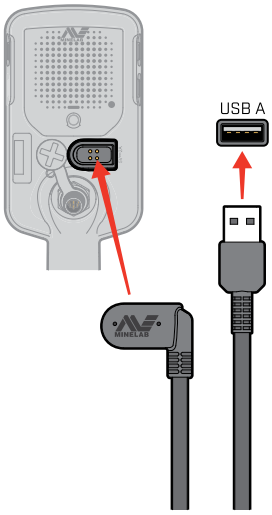


Заряжайте металлодетектор только с помощью качественного зарядного устройства с разъемом USB; его сила тока должна составлять не менее 2 А при напряжении 5 В.

При использовании зарядного устройства низкого качества существует вероятность его выхода из строя.

На зарядное устройство должны быть нанесены следующие обозначения:

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЙ

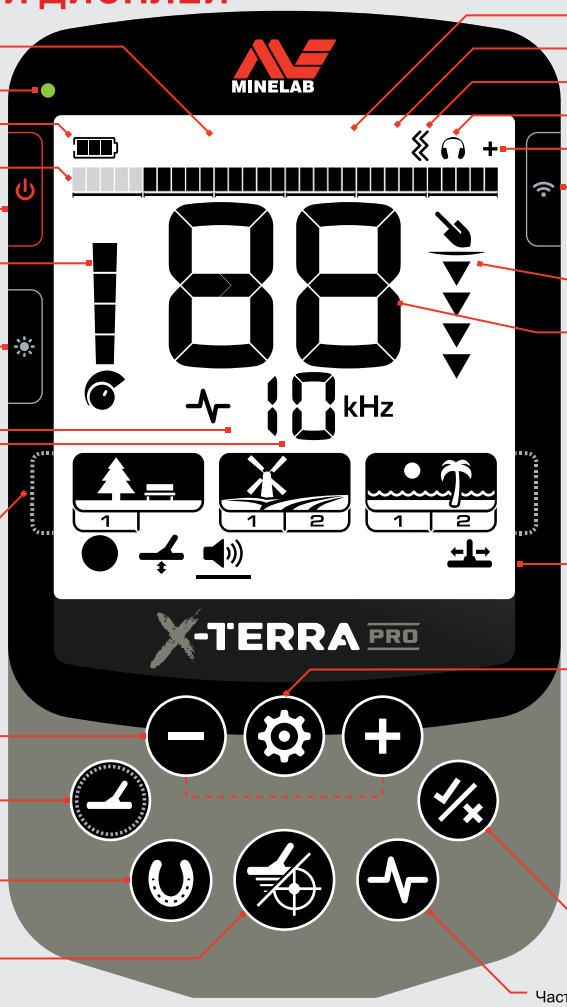

Индикатор трекинга баланса грунта

Светодиод зарядки

Уровень заряда аккумуляторной батареи

Шкала дискриминации

Выключатель питания

Уровень чувствительности

Кратковременное нажатие: подсветка
Долговременное нажатие: фонарик

Отображение частоты

Индикатор точечного режима

Режимы поиска

Регулировка чувствительности и настроек (минус/плюс)

Режим поиска

Все металлы

Точечный режим/режим поиска

Индикатор подсветки

Индикатор фонарика

Индикатор вибрации

Индикатор наушников

Индикатор беспроводной передачи аудиосигнала

Кратковременное нажатие: включение/выключение беспроводной передачи аудиосигнала
Долговременное нажатие: установка соединения для беспроводной передачи аудиосигнала

Датчик глубины

Номер идентификации цели

Настройки
Кратковременное нажатие: переход к следующей настройке

- Отстройка от помех
- Баланс грунта
- Регулятор громкости
- Пороговый тон
- Тон цели
- Принять/отклонить
- Скорость отслеживания цели

Дополнительные настройки
Долговременное нажатие: переход к дополнительным настройкам

- Громкость тона
- Разрыв тона

Принять/отклонить

Частота