


Последняя обновленная информация Август 2020

Комплектация светильника: AZ70

AZ70: Система с опорой и анкерной базой - нейтральный белый - асимметричная оптика



Код продукта

AZ70: Система с опорой и анкерной базой - нейтральный белый - асимметричная оптика

Техническое описание

Наружный светильник прямого освещения с асимметричной оптикой, предназначенный для использования с мощными LED, состоящий из опоры и оптического отсека. Оптический отсека и внутренняя крышка из стекловолокна; крепление отсека к опоре с помощью кронштейнов из нержавеющей стали. Покраска серого цвета RAL 9007. Оптический отсека состоит из монохромных светодиодов нейтрального белого цвета, предназначенных для общего освещения с асимметричной оптикой. Встроенный электронный блок питания. Оптический отсеку со степенью защиты IP67, компонентосодержащий отсека с IP64. Опора изготовлена из и из оцинкованной стали EN 10025- S235JR 70 микрон подвержена текстурированной покраске серого цвета RAL 9007. Инспекционный люк 200x100 мм и пластина для установки в грунт. Внутренняя система заземления с зажимом для кабеля и стальным коррозионностойким кабелем, метизный набор. Технические характеристики светильников соответствуют норме EN 60598-1 и приложениям.

Установка

С помощью опоры

цвет

Серый (15)

Кабельная проводка

Снабжён балластом с управлением (120÷240 В перем.тока 50/60 Гц)


Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям



Технические данные

лм системы:	11800
Вт системы:	149
лм источника:	-
Вт источника:	-
Световая отдача (лм/Вт, абсолютные значения):	79.2
лм при аврийном режиме:	-
Световой поток в верхнюю полусферу [лм]:	136
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100
CRI:	80
Цветовая температура [K]:	4000
Шаг MacAdam:	3
Срок службы LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Потери в блоке питания [Вт]:	16
Код лампы:	LED
Количество ламп на оптический отсека:	1
Код ZVEI:	LED
Количество оптических отсеков:	1
Рабочий диапазон температур окружающей среды:	от -20°C до +35°C.

Полярный

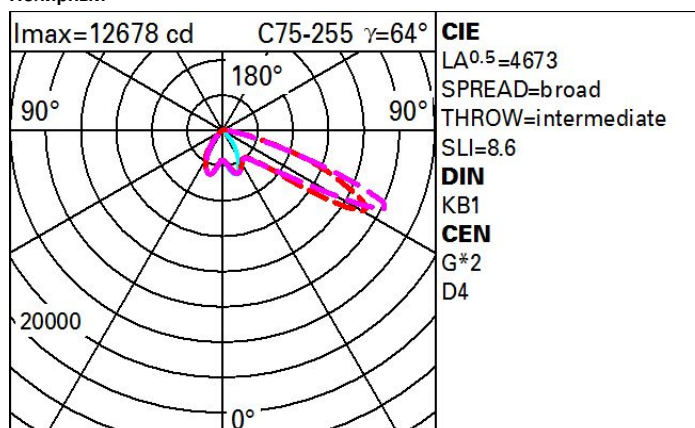

Isolux

