

Последняя обновленная информация Февраль 2021

Комплектация светильника: BL34

BL34: Mini — Бра/Плафоны — LED - Нейтральный белый — 48 В пост.т DALI — L=1585 мм — Асимметричная оптика



Код продукта

BL34: Mini — Бра/Плафоны — LED - Нейтральный белый — 48 В пост.т DALI — L=1585 мм — Асимметричная оптика

Техническое описание

Светильник прямого освещения, предназначенный для использования с монохромными светодиодными источниками света, 48 В пост. т, диммируемый DALI. Установка на стены или опоры. Состоит из корпуса, установочной коробки для драйвера DALI и специально предназначенных опор, которые заказываются отдельно. Экструдированный алюминиевый корпус и боковая коробка с торцевыми заглушками из литого сплава ЦАМ с силиконовыми прокладками. Жидкая акриловая краска обеспечивает высокую устойчивость к атмосферным факторам и УФ-лучам. Оптический отсек закрыт сверху прозрачным стеклом толщиной 3 мм, закреплённым силиконом. В комплекте с многослойной панелью управления с нейтральным белым цветом и боковой коробкой с электронным драйвером DALI 48 В пост. т. (блок питания заказывается отдельно). Оснащён с двойным PG13. 5 и исходящими кабелями для сквозной проводки. Обладает диффузионным фильтром из пластика и оптикой с линзами из пластика (метакрилат) для асимметричного освещения. Все внешние винты из нержавеющей стали A2. Технические характеристики светильников соответствуют норме EN 60598-1 и приложениям.

Установка

Для установки доступны в качестве аксессуаров: накладные ориентируемые кронштейны из нержавеющей стали AISI304 (L=115 мм арт. BZQ9, 200 мм арт. BZJ9) и пластина для установки на опору или потолок из анодированного алюминия (BZJ7).

цвет

Серый (15)

Вес

2.97

Кабельная проводка

Изделие имеет двойной кабельный зажим PG13,5 из никелированной латуни с выходными кабелями из резины H07RN-F 4 x 1,5 мм² для сквозной проводки: каждый кабель предназначен как для провода сигнала DALI, так и для питания 48 В пост. тока. Для электрического подключения имеются линейный коннектор IP68 5 полюсов (BZS6), заглушка для коннекторов IP68 (BZQ7), Y-образный коннектор IP68 (BZN7) для соединения сигнального кабеля с кабелем питания и балластами для DIN-рейки 48 В пост. тока (заказываются отдельно): 120 Вт (BZ14), 240 Вт (BZ15) и 480 Вт (BZ16).

Примечания

Светильник в комплекте с источником LED. Занимает 1 нагрузку DALI и 1 адрес DALI.


Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям



Технические данные

лм системы:	1431	Срок службы LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25 °C)
Вт системы:	19.7	Срок службы LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40 °C)
лм источника:	2650	Потери в блоке питания [Вт]:	1.7
Вт источника:	18	Напряжение [В]:	48
Световая отдача (лм/Вт, абсолютные значения):	72.6	Код лампы:	LED
лм при аварийном режиме: -		Количество ламп на оптический отсек:	1
Световой поток в верхнюю полусферу [лм]:	0	Код ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	54	Количество оптических отсеков:	1
CRI:	80	Рабочий диапазон температур окружающей среды:	от -30 °C до 50 °C.
Цветовая температура [K]:	4000	Коэффициент мощности:	См инструкции по установке
Шаг MacAdam:	3	Control:	DALI

Полярный

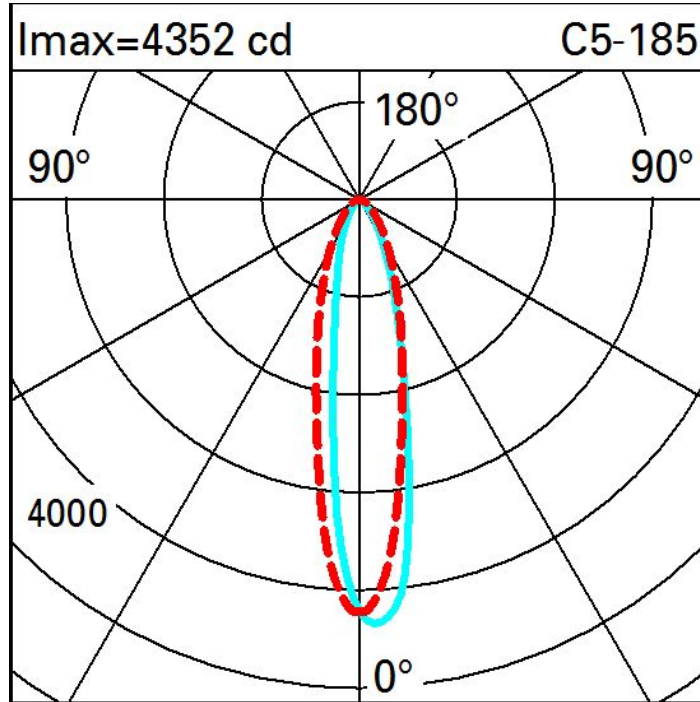

Illuminanti

Lux Wall distance = 1 m

3																					
	0.3	0.7	2	5	12	16	12	5	2	0.7	0.3										
2	2	3	7	14	25	33	25	14	7	3	2										
	2	5	9	20	41	53	41	20	9	5	2										
1	3	5	11	23	42	54	42	23	11	5	3										
	3	6	12	22	36	48	36	22	12	6	3										
0																					
	m	-2	-1	0	1	2	3														