

Последняя обновленная информация Февраль 2021

Комплектация светильника: EC48+0

EC48: Wow

0: Rotation of the sleeve

**Код продукта**

EC48: Wow


цвет

Серый (15)

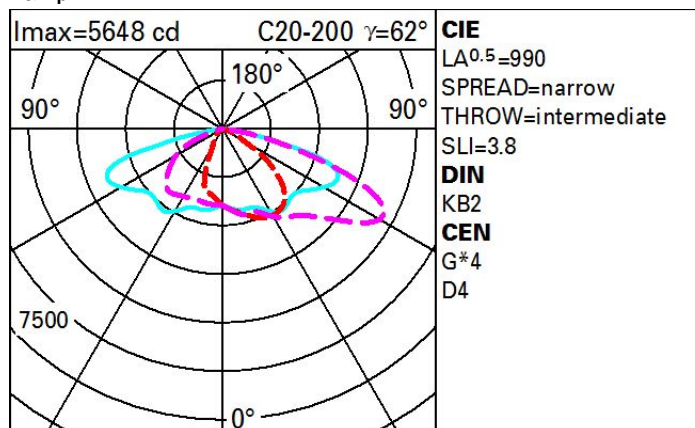
Вес

9

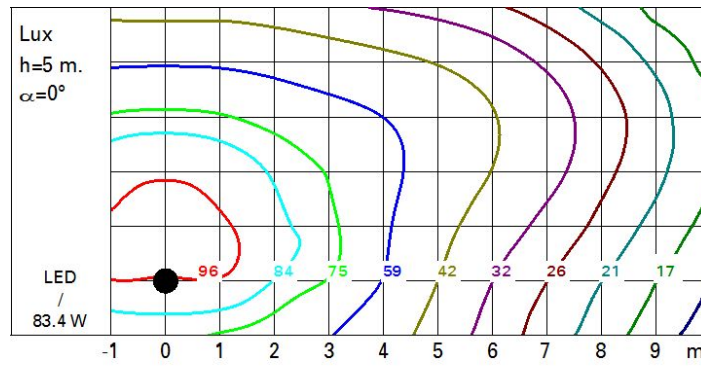
Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям

**Технические данные**

лм системы:	9680	Срок службы LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40 °C)
Вт системы:	83.4	Потери в блоке питания [Вт]:	6.4
лм источника:	-	Напряжение [В]:	230
Вт источника:	-	Код лампы:	LED
Световая отдача (лм/Вт, абсолютные значения):	116.1	Количество ламп на оптический отсек:	1
лм при аварийном режиме:	-	Код ZVEI:	LED
Световой поток в верхнюю полусферу [лм]:	0	Количество оптических отсеков:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Рабочий диапазон температур окружающей среды:	от -40°C до 50°C.
CRI:	70	Коэффициент мощности:	См инструкции по установке
Цветовая температура [K]:	3000	Защита от перенапряжения:	10kV Синфазный режим e 6kV Дифференциальный режим
Шаг MacAdam:	3	Тип диммирования:	CCR
Срок службы LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)	Control:	DALI

Полярный

Isolux



Коэффициенты использования

