

Последняя обновленная информация Март 2021

Комплектация светильника: EH74

EH74: Street

**Код продукта**

EH74: Street


цвет

Серый (15)

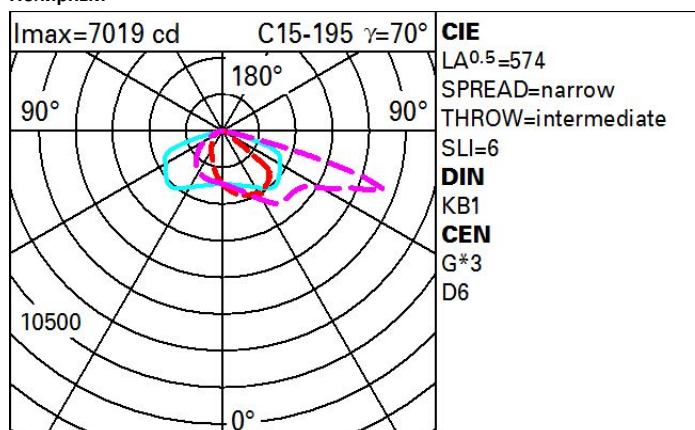
Вес

6.05

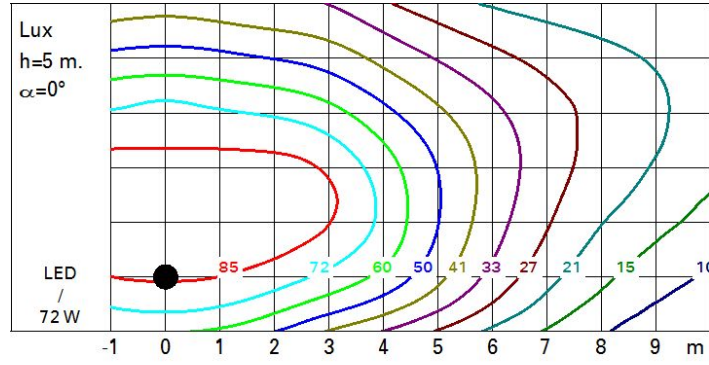
Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям

**Технические данные**

лм системы:	8400	Срок службы LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Вт системы:	72	Потери в блоке питания [Вт]:	6
лм источника:	-	Напряжение [В]:	230
Вт источника:	-	Код лампы:	LED
Световая отдача (лм/Вт, абсолютные значения):	116.7	Количество ламп на оптический отсек:	1
лм при аварийном режиме:	-	Код ZVEI:	LED
Световой поток в верхнюю полусферу [лм]:	0	Количество оптических отсеков:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Рабочий диапазон температур окружающей среды:	от -40°C до 50°C.
CRI:	70	Коэффициент мощности:	См инструкции по установке
Цветовая температура [K]:	3000	Защита от перенапряжения:	10kV Синфазный режим e 6kV Дифференциальный режим
Шаг MacAdam:	3	Control:	Middle of the night
Срок службы LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)		

Полярный

Isolux



Коэффициенты использования

