

## Twilight

Design iGuzzini

iGuzzini

Последняя обновленная информация Январь 2021

### Комплектация светильника: EM36

EM36: Twilight



### Код продукта

EM36: Twilight


#### цвет

Серый (15)

#### Вес

2.19


Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям



### Технические данные

лм системы:	2010	Потери в блоке питания [Вт]:	3.1
Вт системы:	20.1	Напряжение [В]:	230
лм источника:	-	Код лампы:	LED
Вт источника:	-	Количество ламп на оптический отсек:	1
Световая отдача (лм/Вт, абсолютные значения):	100	Код ZVEI:	LED
лм при аварийном режиме:	-	Количество оптических отсеков:	1
Световой поток в верхнюю полусферу [лм]:	89	Рабочий диапазон температур окружающей среды:	от -40°C до 50°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Lifetime of product at ambient operating temperature:	≥ 80.000h Ta=40°C
Угол раскрытия [°]:	98° / 114°	Коэффициент мощности:	См инструкции по установке
CRI:	65	Пусковой ток:	21 A / 300 μs
Цветовая температура [K]:	2200	Макс. количество светильников для данного типа автомата:	V10A: 13 светильники V16A: 21 светильники C10A: 21 светильники C16A: 35 светильники
Срок службы LED 1:	54,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)	Защита от перенапряжения:	10kV Синфазный режим e 6kV Дифференциальный режим
Срок службы LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)	Тип диммирования:	CCR
Срок службы LED 3:	43,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)	Control:	DALI
Срок службы LED 4:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)		

Полярный

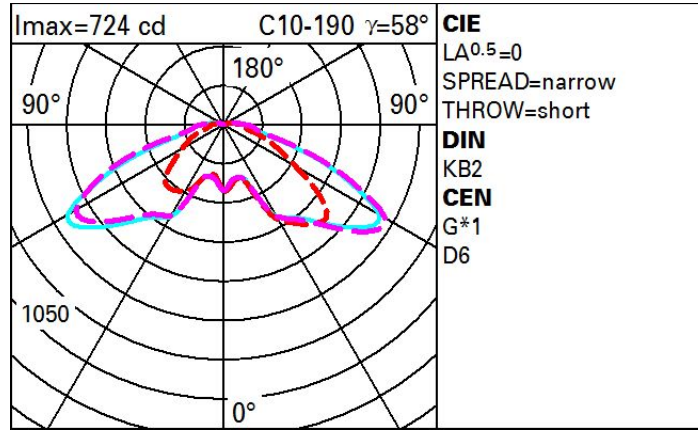

Isolux

