

Последняя обновленная информация Январь 2021

Комплектация светильника: EM41

EM41: Twilight

**Код продукта**

EM41: Twilight


цвет

Серый (15)

Вес


2.19

Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям

**Технические данные**

лм системы:	3340	Потери в блоке питания [Вт]:	4.3
Вт системы:	31.3	Напряжение [В]:	230
лм источника:	-	Код лампы:	LED
Вт источника:	-	Количество ламп на оптический отсек:	1
Световая отдача (лм/Вт, абсолютные значения):	106.7	Код ZVEI:	LED
лм при аварийном режиме:	-	Количество оптических отсеков:	1
Световой поток в верхнюю полусферу [лм]:	152	Рабочий диапазон температур окружающей среды:	от -40°C до 50°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Lifetime of product at ambient operating temperature:	≥ 80.000h Ta=40°C
Угол раскрытия [°]:	97° / 115°	Коэффициент мощности:	См инструкции по установке
CRI:	65	Пусковой ток:	18.7 A / 195 μs
Цветовая температура [K]:	2200	Макс. количество светильников для данного типа автомата:	V10A: 20 светильники V16A: 32 светильники C10A: 33 светильники C16A: 54 светильники
Срок службы LED 1:	51,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)	Мин. уровень диммирования %:	10
Срок службы LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)	Защита от перенапряжения:	10kV Синфазный режим e 6kV Дифференциальный режим
Срок службы LED 3:	40,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)	Control:	Middle of the night
Срок службы LED 4:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)		

Полярный

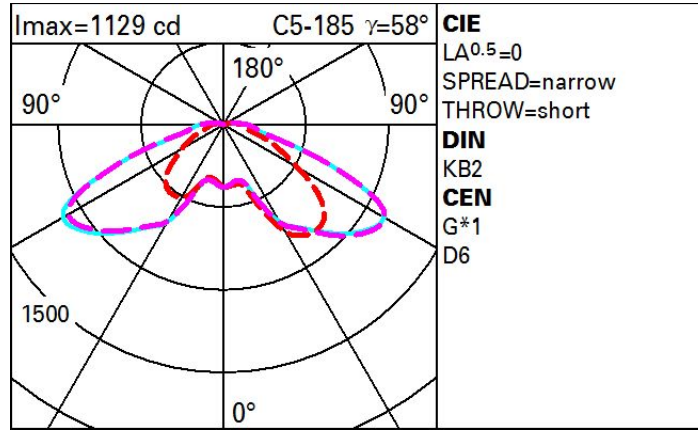

Isolux

