

iWay rotondo

Design Jean Michel Wilmotte

iGuzzini

Последняя обновленная информация Март 2021

Комплектация светильника: EN98

EN98: iWay rotondo



Код продукта

EN98: iWay rotondo


цвет

Чёрный (04) | Серый (15) | Ржаво-коричневый (F5)

Вес

1.9


Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям



Технические данные

лм системы:	263	Потери в блоке питания [Вт]:	2.7
Вт системы:	12.3	Код лампы:	LED
лм источника:	1750	Количество ламп на оптический отсек:	1
Вт источника:	9.6	Код ZVEI:	LED
Световая отдача (лм/Вт, абсолютные значения):	21.3	Количество оптических отсеков:	1
лм при аварийном режиме:	-	Рабочий диапазон температур окружающей среды:	от -30°С до 50°С.
Световой поток в верхнюю полусферу [лм]:	3	Коэффициент мощности:	См инструкции по установке
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	15	Пусковой ток:	25 A / - µs
CRI минимальный:	80	Макс. количество светильников для данного типа автомата:	V10A: 22 светильники V16A: 36 светильники C10A: 37 светильники C16A: 61 светильники
Цветовая температура [K]:	4000	Мин. уровень диммирования %:	10
Шаг MacAdam:	3	Защита от перенапряжения:	10kV Синфазный режим e 6kV Дифференциальный режим
Срок службы LED 1:	75,000h - L80 - B10 (Ta 25°С)	Тип диммирования:	CCR
Срок службы LED 2:	61,000h - L80 - B10 (Ta 40°С)	Control:	DALI

Полярный

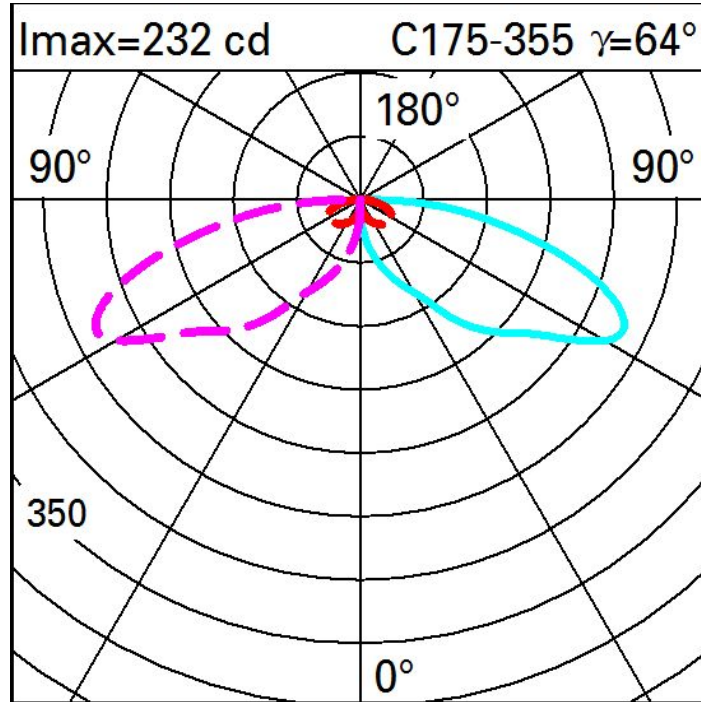

Isolux

