

Последняя обновленная информация Март 2021

Комплектация светильника: EQ23

EQ23: Street

**Код продукта**

EQ23: Street


цвет

Серый (15)

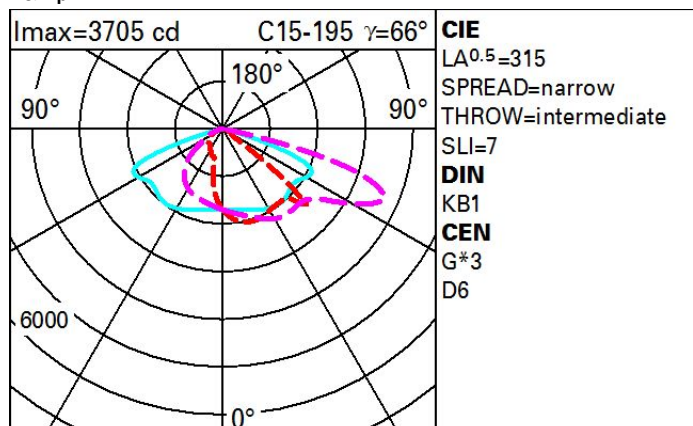
Вес

6.1

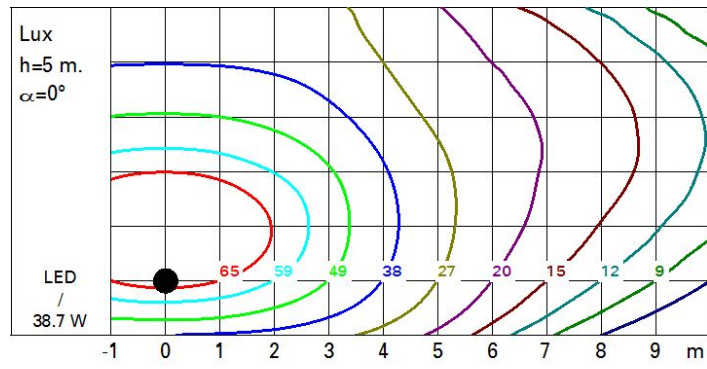
Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям

**Технические данные**

лм системы:	5500	Потери в блоке питания [Вт]:	3.7
Вт системы:	38.7	Напряжение [В]:	230
лм источника:	-	Код лампы:	LED
Вт источника:	-	Количество ламп на оптический отсек:	1
Световая отдача (лм/Вт, абсолютные значения):	142.1	Код ZVEI:	LED
лм при аварийном режиме:	-	Количество оптических отсеков:	1
Световой поток в верхнюю полусферу [лм]:	0	Рабочий диапазон температур окружающей среды:	от -40°C до 50°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Коэффициент мощности:	См инструкции по установке
CRI:	70	Пусковой ток:	25 A / 180 μs
Цветовая температура [K]:	3000	Мин. уровень диммирования %:	10
Шаг MacAdam:	3	Защита от перенапряжения:	10kV Синфазный режим e 6kV Дифференциальный режим
Срок службы LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)	Control:	Middle of the night
Срок службы LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)		

Полярный

Isolux



Коэффициенты использования

