

Quid

Design Enzo Eusebi

iGuzzini

Последняя обновленная информация Март 2021

Комплектация светильника: EW49

EW49: Quid



Код продукта

EW49: Quid

цвет

Серый (15)

Вес

6.9

Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям




IK09

IP67




pending




Технические данные

лм системы:	3700	Напряжение [В]:	230
Вт системы:	27.1	Код лампы:	LED
лм источника:	-	Количество ламп на оптический отсек:	1
Вт источника:	-	Код ZVEI:	LED
Световая отдача (лм/Вт, абсолютные значения):	136.5	Количество оптических отсеков:	1
лм при аварийном режиме:	-	Рабочий диапазон температур окружающей среды:	от -40°C до 35°C.
Световой поток в верхнюю полусферу [лм]:	0	Коэффициент мощности:	См инструкции по установке
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Пусковой ток:	21 A / 300 µs
CRI минимальный:	70	Макс. количество светильников для данного типа автомата:	B10A: 13 светильники V16A: 21 светильники C10A: 21 светильники C16A: 35 светильники
Цветовая температура [K]:	3000	Защита от перенапряжения:	10kV Синфазный режим e 6kV Дифференциальный режим
Шаг MacAdam:	3	Тип диммирования:	CCR
Срок службы LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)	Control:	DALI
Потери в блоке питания [Вт]:	3.1		

Полярный

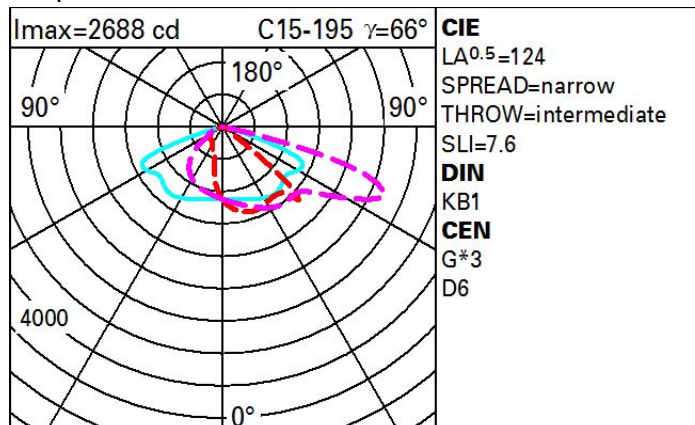

Isolux

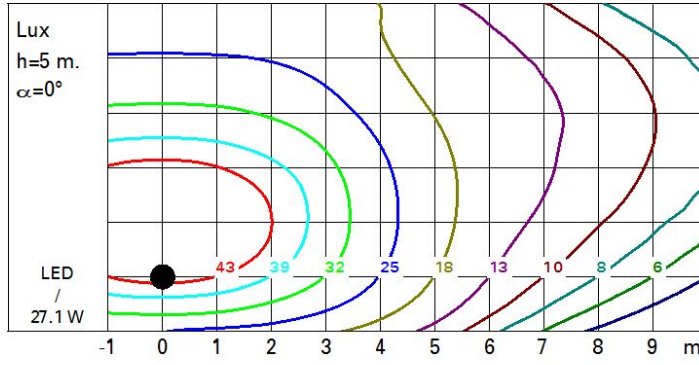

Коэффициенты использования

