

Quid

Design Enzo Eusebi

iGuzzini

Последняя обновленная информация Март 2021

Комплектация светильника: EW50

EW50: Quid



Код продукта

EW50: Quid

цвет

Серый (15)

Вес

6.9


Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям



IK09




IP67




Технические данные

лм системы:	5500	Потери в блоке питания [Вт]:	4.5
Вт системы:	39.5	Напряжение [В]:	230
лм источника:	-	Код лампы:	LED
Вт источника:	-	Количество ламп на оптический отсек:	1
Световая отдача (лм/Вт, абсолютные значения):	139.2	Код ZVEI:	LED
лм при аварийном режиме:	-	Количество оптических отсеков:	1
Световой поток в верхнюю полусферу [лм]:	0	Рабочий диапазон температур окружающей среды:	от -40°C до 50°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Коэффициент мощности:	См инструкции по установке
CRI минимальный:	70	Пусковой ток:	21 A / 300 µs
Цветовая температура [K]:	3000	Макс. количество светильников для данного типа автомата:	B10A: 13 светильники B16A: 21 светильники C10A: 21 светильники C16A: 35 светильники
Шаг MacAdam:	3	Защита от перенапряжения:	10kV Синфазный режим в 6kV Дифференциальный режим
Срок службы LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)	Тип диммирования:	CCR
Срок службы LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)	Control:	DALI

Полярный

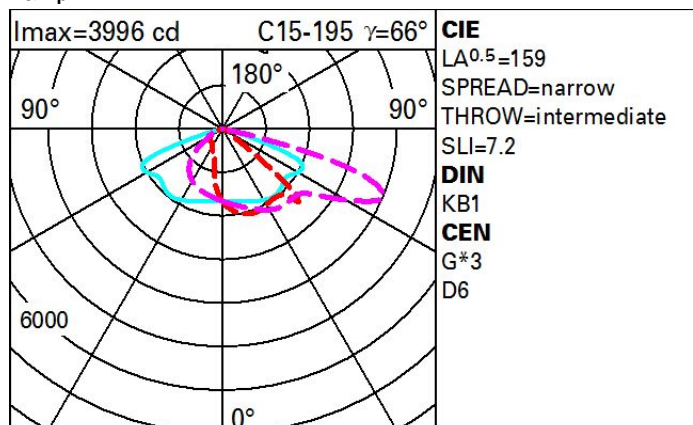

Isolux

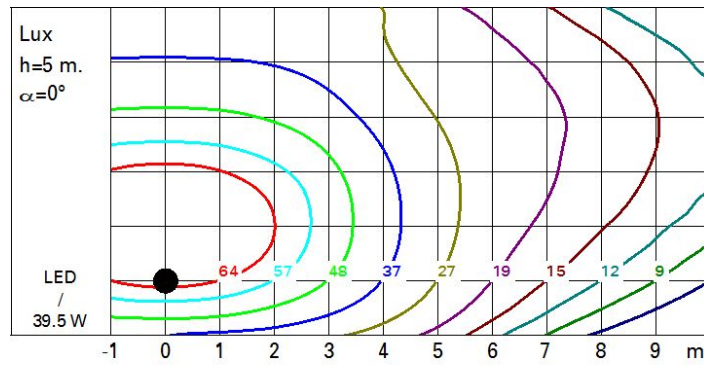

Коэффициенты использования

