

Последняя обновленная информация Февраль 2021

**Комплектация светильника: EW83**

EW83: Street

**Код продукта**

EW83: Street

**цвет**

Серый (15)

**Вес**

6.2

Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям



IK09



IP67



IP65



CE



03



S




ERC



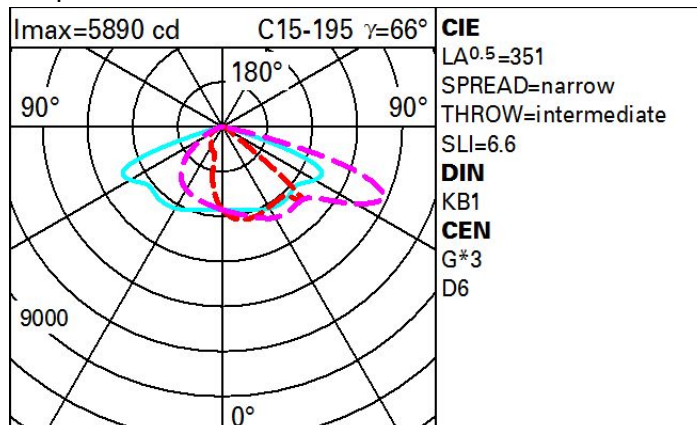
CIBT



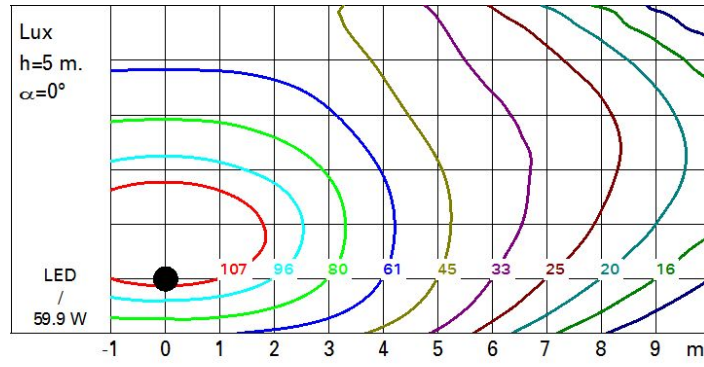
A++

**Технические данные**

лм системы:	8600	Напряжение [В]:	230
Вт системы:	59.9	Код лампы:	LED
лм источника:	-	Количество ламп на оптический отсек:	1
Вт источника:	-	Код ZVEI:	LED
Световая отдача (лм/Вт, абсолютные значения):	143.6	Количество оптических отсеков:	1
лм при аварийном режиме:	-	Рабочий диапазон температур окружающей среды:	от -40°C до 35°C.
Световой поток в верхнюю полусферу [лм]:	0	Коэффициент мощности:	См инструкции по установке
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Пусковой ток:	54 A / - μs
CRI:	70	Макс. количество светильников для данного типа автомата:	V10A: 7 светильники V16A: 12 светильники C10A: 12 светильники C16A: 20 светильники
Цветовая температура [K]:	3000	Мин. уровень диммирования %:	10
Шаг MacAdam:	3	Защита от перенапряжения:	10kV Синфазный режим в 6kV Дифференциальный режим
Срок службы LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)	Тип диммирования:	CCR
Потери в блоке питания [Вт]:	4.9	Control:	DALI

**Полярный**

### Isolux



### Коэффициенты использования

