

Последняя обновленная информация Февраль 2021

**Комплектация светильника: EW86**  
EW86: Street




**Код продукта**  
EW86: Street

**цвет**  
Серый (15)

**Вес**  
9.9


Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям




#### Технические данные

лм системы:	18350	Потери в блоке питания [Вт]:	10
Вт системы:	130	Напряжение [В]:	230
лм источника:	-	Код лампы:	LED
Вт источника:	-	Количество ламп на оптический отсек:	1
Световая отдача (лм/Вт, абсолютные значения):	141.2	Код ZVEI:	LED
лм при аварийном режиме:	-	Количество оптических отсеков:	1
Световой поток в верхнюю полусферу [лм]:	0	Рабочий диапазон температур окружающей среды:	от -40°C до 35°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Коэффициент мощности:	См инструкции по установке
CRI:	70	Пусковой ток:	70 A / 150 μs
Цветовая температура [K]:	3000	Защита от перенапряжения:	10kV Синфазный режим e 6kV Дифференциальный режим
Шаг MacAdam:	3	Тип диммирования:	CCR
Срок службы LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)	Control:	DALI

#### Полярный

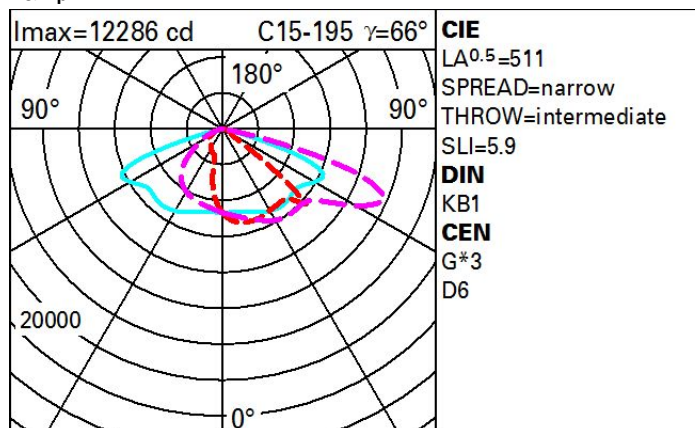

### Isolux

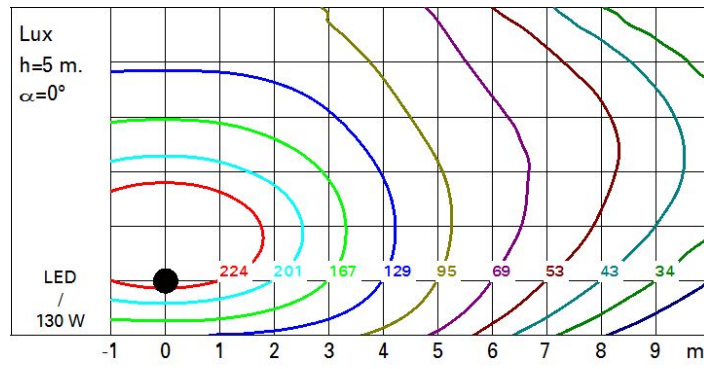

### Коэффициенты использования

