

Последняя обновленная информация Февраль 2021

Комплектация светильника: EW88

EW88: Street

**Код продукта**

EW88: Street

цвет

Серый (15)

Вес

6.1

Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям



IK09



IP67



IP65



CE



RoHS 03



S




EAC



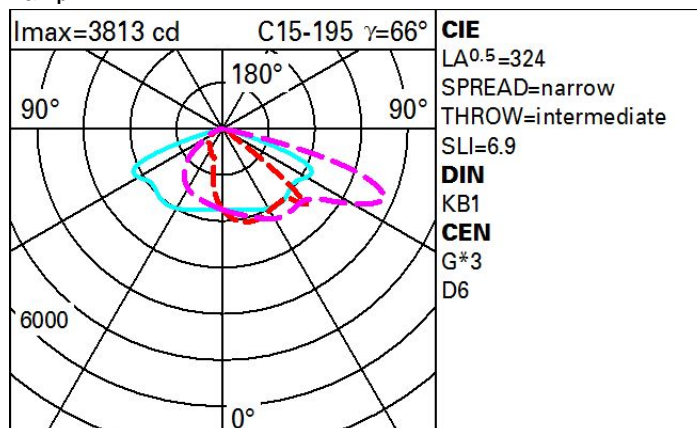
CIPET



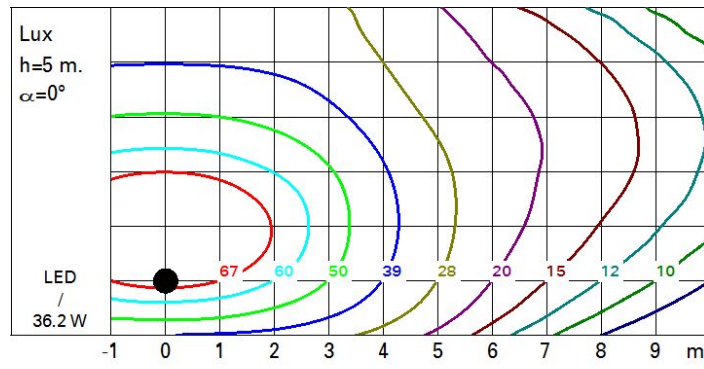
A++

**Технические данные**

лм системы:	5660	Напряжение [В]:	230
Вт системы:	36.2	Код лампы:	LED
лм источника:	-	Количество ламп на оптический отсек:	1
Вт источника:	-	Код ZVEI:	LED
Световая отдача (лм/Вт, абсолютные значения):	156.4	Количество оптических отсеков:	1
лм при аварийном режиме:	-	Рабочий диапазон температур окружающей среды:	от -40°C до 35°C.
Световой поток в верхнюю полусферу [лм]:	0	Коэффициент мощности:	См инструкции по установке
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Пусковой ток:	25 A / 180 μs
CRI:	70	Мин. уровень диммирования %:	10
Цветовая температура [K]:	4000	Защита от перенапряжения:	10kV Синфазный режим e 6kV Дифференциальный режим
Шаг MacAdam:	3	Тип диммирования:	CCR
Срок службы LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)	Control:	DALI
Потери в блоке питания [Вт]:	4.2		

Полярный

Isolux



Коэффициенты использования

