

Artikel KM2010-21overhemdjurk_pdfpatroon
Artikel KM2010-22top_pdfpatroon



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een lineaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

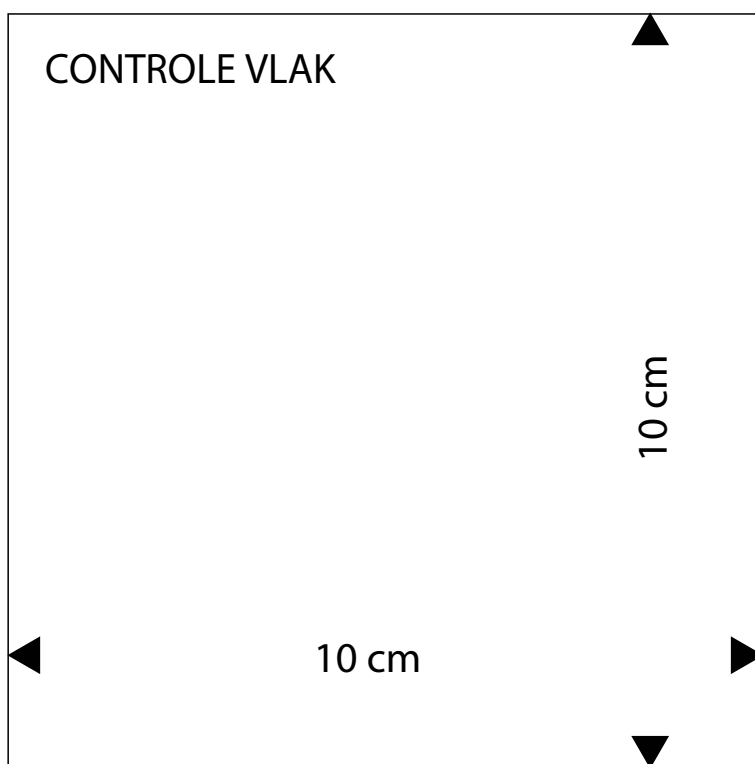

A10 ▢

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden veeelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

9a



HOE TE BEGINNEN

WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maannemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. Let op: afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan C? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het handboek bij 'Patronen aanpassen'.

JE MAAT NEMEN

Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

VRAGEN?




Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newskoolmedia.nl

HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
- **Bovenarmwijdte** Leg het meetlint rondom het zwaarste deel van de arm.
- **Schoudermouwlengte** Meet vanaf de hals via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.
- **Zithoogte** Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel. Let op: laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

- **Binnenbeenlengte** Meet vanaf het kruis naar de grond.
- **Bovenbeenwijdte** Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.
- **Achterlengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

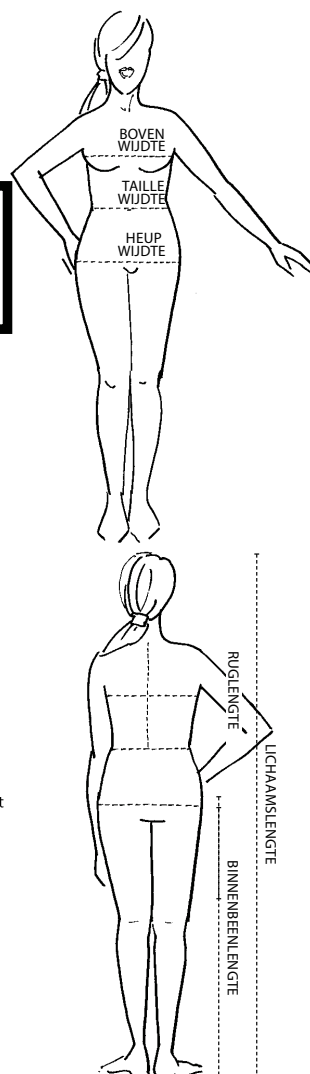

plak-/lijmvlak - niet afknippen



A10

PATROONMAAT

VROUWEN LICHAAMSLENGTE 172 CM EN CUPMAAT C

Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	
Bovenwijdte	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Schouder-mouwlengte	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Zithoogte	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5

9b




B10

C10

KIJK VOOR BASISNAAITIPS OP KNIPMODE.NL/NAAITIPS


Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.




Aansluitlijnen Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.



Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

**Teken de volgende patroondelen zelf**

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.


**HOEVEEL STOF HEB JE NODIG?**

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte - bijvoorbeeld door een andere stof neer te leggen en deze om te vouwen op deze breedte, of zet hem uit op je tafelblad, eventueel met afplaktape - en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt.
- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

Let op Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

**HET KNIPPEN VAN DE STOF**

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stofenkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouwen Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.



Let op: Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt.

- Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en beleganden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 2 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.

Copyright © Newskoolmedia BV - KnipMode - Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verspreid, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.



◀ C10



1

Leg voor het stikken de delen met
de goede kanten op elkaar.

2


Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en
de figurnaden plat.

4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld
staan op de patroondelen.



D10 ▶

21 OVERHEMD-JURK •••

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de
basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

Van dit model is de achterlengte ± 116 cm.

DIT HEB JE NODIG

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52	54
Wil je geruite stof? Koop dan extra stof als je de ruit mooi wilt laten doorlopen of neem het patroon mee naar de winkel. Stof van 1,40 m breed.						
2,20 m	2,25 m	2,85 m	2,95 m	3,05 m	3,15 m	3,25 m

Fournituren: Vlieseline (H 180) • 13 knopen • doorstikgaren.


Knip de volgende patroondelen uit:

- | | | | |
|---|---------------------------|---|----------------------|
| 1 | voorpand | 4 | kraag-boven en onder |
| 2 | achterpand | 5 | mouw |
| 3 | staander-buiten en binnen | | |

Let op: de patroondelen 1 en 2 staan in twee delen op het patroon-
blad. Plak deze delen op de tekens 1 ○● en 2 +■ aan elkaar. Knip
het patroondeel 2 op de aangegeven lijn door, zodat de achterpas 2
ontstaat. Maak van de patroondelen 3 en 4 hele patroondelen.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 7 ceintuur (2x knippen): 82-84-85-87-89-91-93-96-99-102-105 cm
lang en 8 cm breed.
- 8 borstzakklep (2x knippen): 8 cm lang en 11,5-11,5-11,5-12-12-12-12-
12,5-12,5-12,5-12,5 cm breed.
- 9 borstzak (2x knippen): 13,5-13,5-13,5-14-14-14-14-14,5-14,5-
14,5 cm lang (incl. 2 cm beleg) en 11-11-11-11,5-11,5-11,5-11,5-12-
12-12-12 cm breed.
- 10 zakklep (2x knippen): 10 cm lang en 16-16-16-17-17-17-17-18-18-
18 cm lang breed.
- 11 zak (2x knippen): 18-18-18-19-19-19-19-20-20-20-20 cm lang (incl.
2 cm beleg) en 15,5-15,5-15,5-16,5-16,5-16,5-17,5-17,5-17,5-
17,5 cm breed.

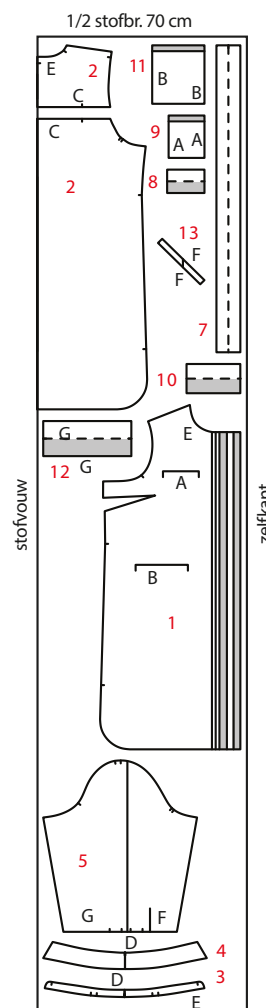

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9d



- 12 manchets (2x knippen): 12 cm lang en 19,5-20,5-21,5-22,5-23,5-24,5-25,5-26,5-27,5-28,5-29,5 cm breed.
- 13 splitbies (2x schuin knippen): 2 cm lang en 20 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Knip na het knippen voor het linker-voorpand het patroondeel 1 op de aangegeven lijn af, knip wel naad aan.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld, de staander-binnen 3 en de kraag-onder 4.
- Stik de aangegeven naden met een enkel stiksel door, tenzij het anders wordt beschreven.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Borstzakken en zakken

1. Stik de figuurnaad in het voorpand 1.
2. Vouw het beleg van de borstzak 9 en de zak 11 naar de verkeerde kant en stik hem op belegbreedte door.
3. Vouw de naden A of B van de zakken naar de verkeerde kant. Stik, smal op de kant, de borstzak volgens de zaklijn A en de zak volgens de zaklijn B op het voorpand.

Borstzakkleppen en zakkleppen

4. Vouw de borstzakklep 8 en de zakklep 10 dubbel. Stik de zijranden van de klep. Keer de klep en rijg de open randen op elkaar. Stik de klep door.
5. Stik de klep 1 cm boven de borstzak of de zak op het voorpand, de klep wijst naar boven. Vouw de klep naar beneden en stik de aanzetrand door.



Linker-voorpand

6. Vouw de naad aan de voorrand van het linker-voorpand naar de verkeerde kant en rijg hem vast. Vouw het beleg van het linker-voorpand naar de goede kant en stik de onderrand op elkaar. Vouw het beleg naar de verkeerde kant.
7. Stik het linker-voorpand op belegbreedte door.

Rechter-voorpand

8. Geef de vouwlijnen 1e, 2e en 3e van het rechter-voorpand met een rijgdraad aan.
9. Vouw het rechter-voorpand onderaan op de 2e vouwlijn naar binnen. De 1e en 3e vouwlijn liggen nu op elkaar. Vouw het voorpand op deze lijn op het beleg. Vouw de naad aan de belegrand van de bies om de 2e vouwlijn op de verkeerde kant. Stik de onderranden op elkaar. Keer het voorpand en vouw het zo ver mogelijk open.
10. Vouw het beleg op de 3e vouwlijn naar binnen. Maak de knoopsgaten in deze rand.
11. Vouw het voorpand op de 1e vouwlijn naar binnen. Stik het voorpand zo ver mogelijk volgens de stiklijn door. Je hebt nu de 2e vouwlijn vast gestikt en de naad van het beleg zit tussen de randen.
12. Vouw de rand met de knoopsgaten onder de bovenste en strijk alles plat. Zet de lagen tussen de knoopsgaten met een steekje vast. Zoom het onderste stukje aan de verkeerde kant op het stiksel vast.

Panden

13. Stik de dwarsnaden C van het achterpand 2 en de achterpas 2. Stik de naad C op de pas door.
14. Stik de schouder naden. Stik de naad op het achterpand door. Stik de zijnaden tot het splitteken.

◀ D10

E10 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9e



Kraag met staander

15. Stik de buitenrand van de kraag-boven en onder 4 op elkaar, laat de onderrand D open. Keer de kraag en stik hem smal op de kant door. Rijg de naden D van de kraag op elkaar.
16. Rijg de naad D van de staander-binnen 3 en de kraag-boven op elkaar. Speld de naad D van de staander-buiten 3 en de kraag-onder op elkaar. Je hebt nu vier lagen op elkaar. Stik de naad D van de staanders tot de halslijn E op elkaar. Keer de staander.
17. Stik de halsnaad E van de staander-binnen en de panden, houd de goede kant op de binnenkant van de panden. Knip de halsnaad E tot 2 mm vóór het stiksel in. Stik de halsnaad E van de staander-buiten met een inslag smal op de kant op de halsnaad E van de panden en stik hem verder door.

Mouwsplitten

18. Knip de splitlijn F van de mouw 5 in. Leg de goede kant van de splitreep 13 op de verkeerde kant van de mouw.
19. Stik één lange rand F van de splitreep met 0,5 cm naad langs het split F, bij de bovenkant van het split is de naad 1 mm.
20. Vouw de splitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Stik de andere naad F van de splitreep smal op de kant met een inslag op de naad F van de mouw.
21. Vouw de mouw op de splitreep dubbel. Stik de splitreep aan de bovenkant met een schuin hoekje op elkaar.
22. Vouw de splitreep bij de brede kant van de mouw naar binnen en rijg hem op de onderrand G van de mouw vast.
23. Geef met een rijgdraad de plooilijnen van de mouw aan. Vouw de plooilijnen in de richting van de pijl met de goede kant op elkaar. Speld de plooï vast.
24. Vouw zo ook de andere plooïen op elkaar. Rijg de plooïdieptes op de onderrand G van de mouw vast.

Mouwen

25. Stik de mouwnaden van de mouw. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat.

Manchetten

26. Leg de goede kant van de manchet 12 op de binnenkant van de mouw; laat de naad aan de uiteinden bij het split uitsteken. Stik de naad G van de niet-verstevigde rand van de manchet en de mouw op elkaar. Vouw de naad G aan de andere rand van de manchet naar binnen en rijg hem vast.
27. Vouw manchet dubbel en stik de uiteinden op elkaar. Keer de manchet. Stik de andere naad G van de manchet smal op de kant op de naad G van de mouw.

Ceintuur

28. Stik de naden van een kort uiteinde van de ceintuurdelen 7 op elkaar. Vouw de ceintuur dubbel en stik de lange randen en de uiteinden op elkaar, laat in het midden een stukje op en om te keren.
29. Keer de ceintuur. Zoom de opengelaten naad dicht. Stik de ceintuur rondom smal op de kant door.

Afwerking

30. Stik een zoom van 1 cm breed in de onderrand en splitranden van de overhemdjurk.
31. Maak de knoopsgaten. Zet de knopen aan.
32. Haak van het doorstikgaren een sliertje van lossen. Zet het sliertje als een lusje op taillehoogte op de zijnaad vast.



◀ E10

F10 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen



22 TOP ••

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

Van dit model is de achterlengte ± 73 cm.

DIT HEB JE NODIG

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52	54
Stof van 1,40 m breed						
1,80 m	1,85 m	1,90 m	1,95 m	2,00 m	2,15 m	2,25 m

Fournituren: Vlieseline (H 180) • 2 knopen.

Knip de volgende patroondelen uit:

- 1 voorpand 5 mouw
2 achterpand 6 halsboord met strik-buiten en binnen

Let op: knip de patroondelen 1 en 2 op de aangegeven lijnen af. Knip het patroondeel 2 op de aangegeven lijn door, zodat de achterpas 2 ontstaat. Maak van het patroondeel 6 een heel patroondeel.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 12 manchet (2x knippen): 12 cm lang en 19,5-20,5-21,5-22,5-23,5-24,5-25,5-26,5-27,5-28,5-29,5 cm breed.
13 splitbies (2x schuin knippen): 2 cm lang en 20 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Panden

1. Stik de figuurnaad in het voorpand 1.
2. Stik met een inslag een zoom in de splitranden A van de achterpas 2. Stik de dwarsnaad B van het achterpand 2 en de achterpas.
3. Stik de schouderaden. Stik de zijnaden.

Halsboord met strik




4. Stik de naden C van de halsboord met strik-buiten en binnen 6 vanaf en tot de halslijn D op elkaar. Keer de halsboord met strik.
5. Stik de halsnaad D van de halsboord-buiten en de panden op elkaar. Knip de halsnaad D tot 2 mm vóór het stiksel in.
6. Vouw de halsnaad D van de halsboord-binnen 0,75 cm naar binnen en rijg hem aan de binnenkant op de halsnaad D van de panden vast. Stik de panden op de goede kant in de halsnaad D door.

Mouwsplitten, mouwen en manchetten

7. Kijk voor de uitleg bij model 21 en volg de nummers 18 t/m 27.

Afwerking


8. Stik met een inslag een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de top.
9. Maak de knoopsgaten. Zet de knopen aan.

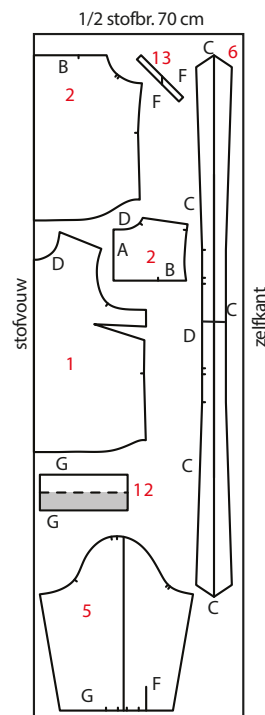

F10

G10



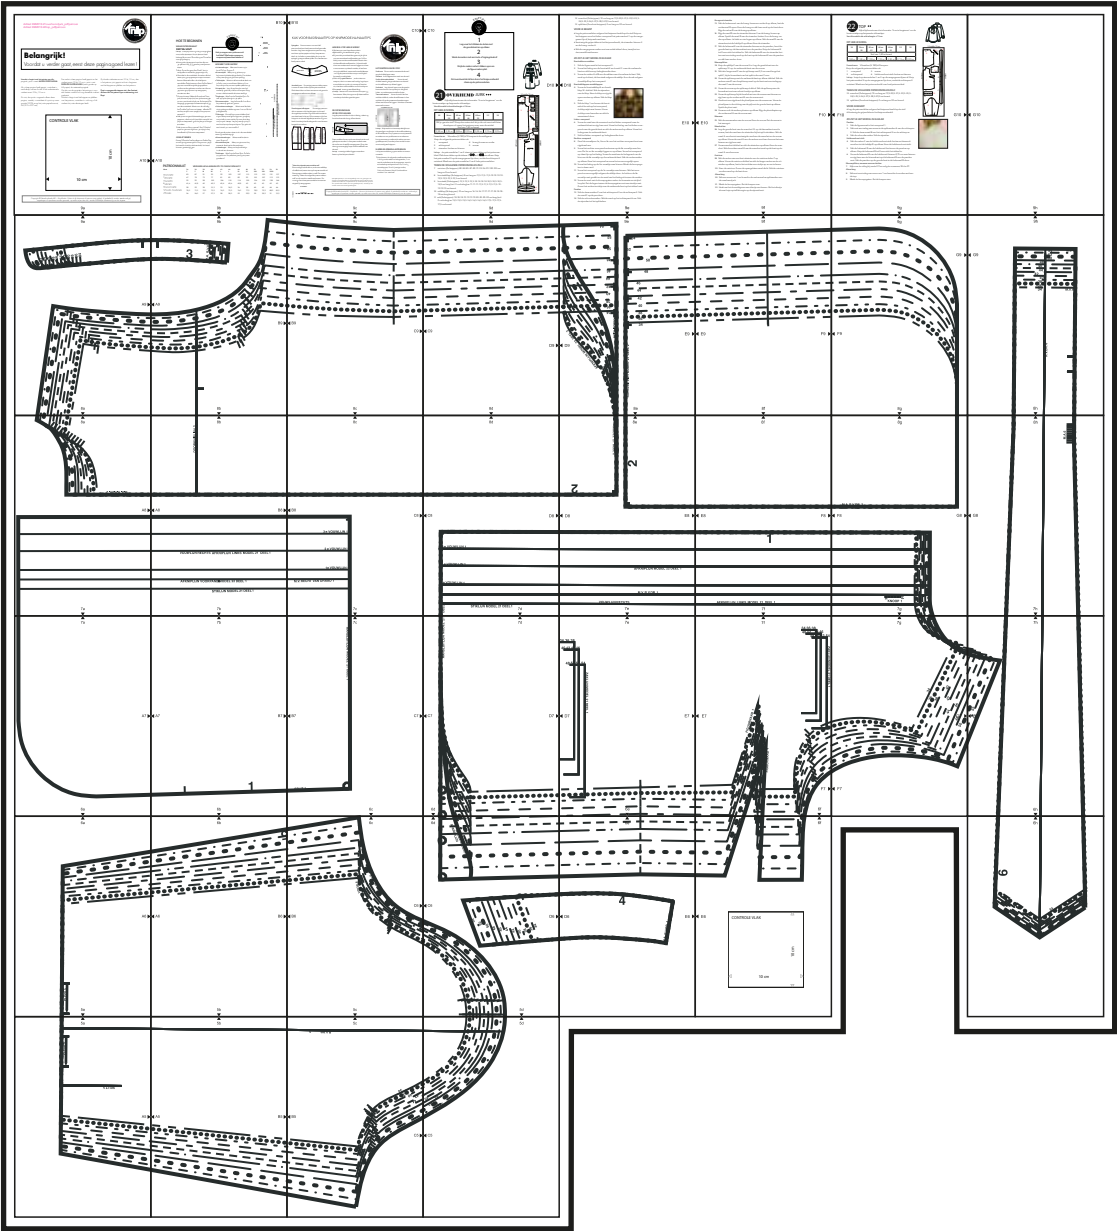

✂ G10

plak-/lijmvlak - niet afknippen


9h



plak-/lijmvlak - niet afknippen




9a

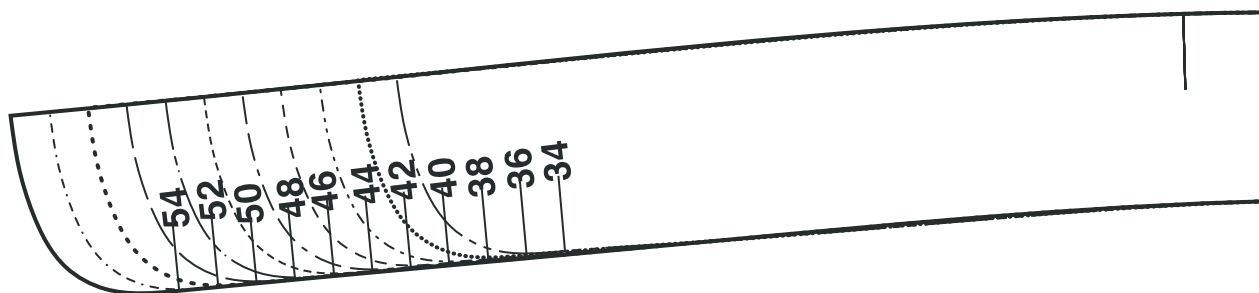

A9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

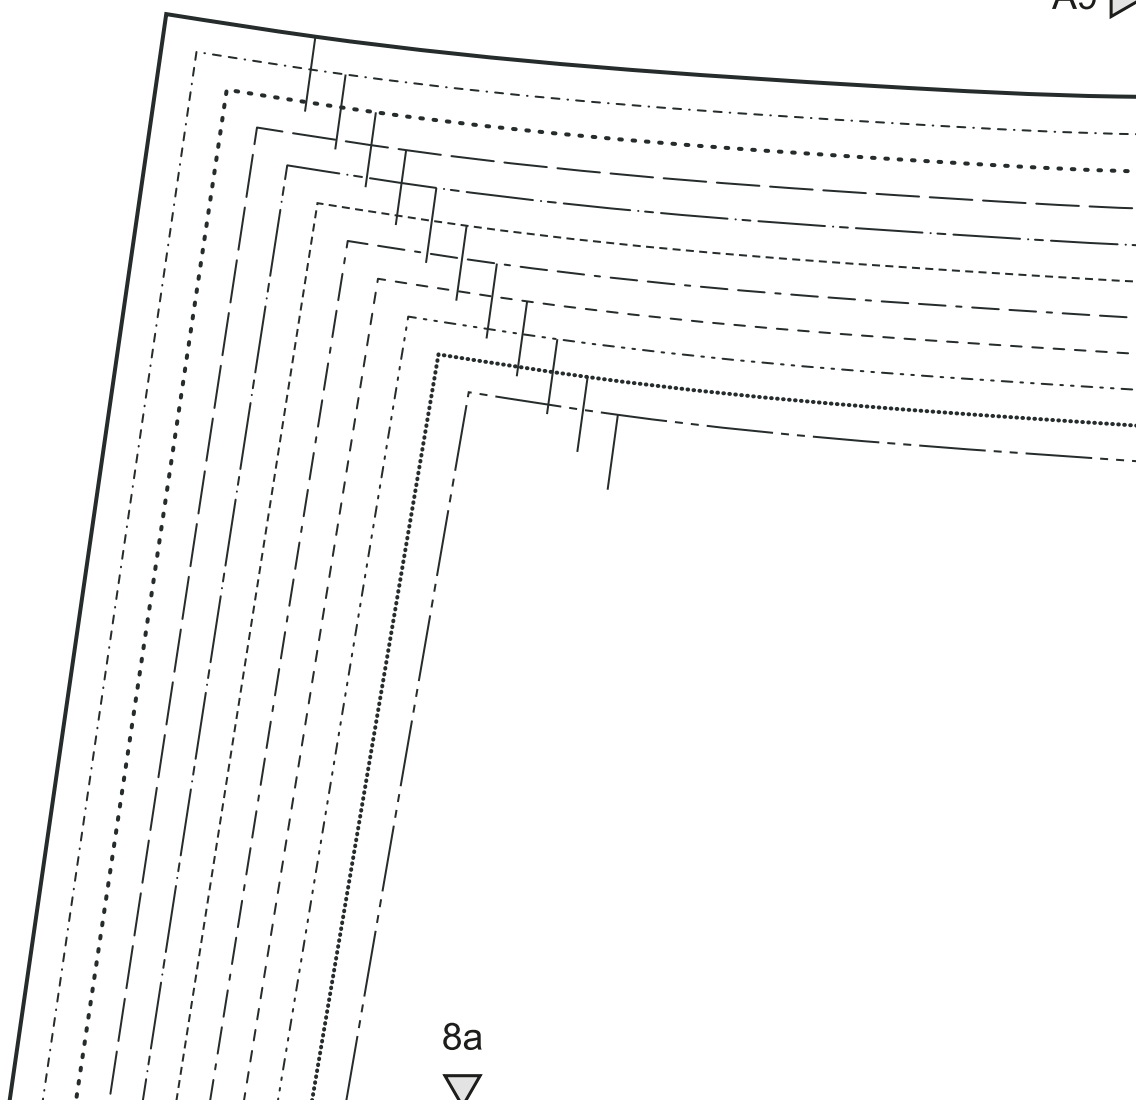

8a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b

3

M.A. R.V.D.R.
3

A9



B9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c



◀ B9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

C9 ▶

8c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d



C9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

D9 

8d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e

+ 54

52

50

+ 48

46

44

+ 42

40

38

36

+ 34

AANSLUITLIJN

AFKNIPLIJN MODEL 22 DEEL 2

D9



+ 54

52

50

+ 48

46

44

+ 42

40

38

36

+ 34

AANSLUITLIJN MODEL 21 DEEL 2

8e



plak-/lijmvlak - niet afknippen

E9



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f



E9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

F9 

8f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9g

G9



F9

8g



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9h

◀ G9



R.V.D.R. 6

8h



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8a

M.A.R.V.D.R. 2

A8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8b

DOORKNIPLIJN 2

◀ A8

B8 ▶



plak-/lijmvlak - niet afknippen

VOUWLIJN RECHTS AFKNIPLIJN LINKS MODEL 21 DEEL 1

AFKNIPLIJN VOORPAND MODEL 22 DEEL 1

STIKLIJN MODEL 21 DEEL 1

7b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c



B8



3e VOUWLIJN 1

2e VOUWLIJN 1

1e VOUWLIJN 1

M.V. RECHT VAN DRAAD 1

7c



C8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8d



C8

D8



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3 e VOUWLIJN 1

2 e VOUWLIJN 1

1e VOUWLIJN 1

DEEL 1

STIKLIJN MODEL 21 DEEL 1

7d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8e

MODEL 21 DEEL 2

2

2

✂️ ◀️ D8

E8 ▶️

plak-/lijmvlak - niet afknippen

AFKNIPLIJN MODEL 22 DEEL 1

M.V. R.V.DR. 1

VOUWLIJN RECHTS

7e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f



E8

F8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1

AFKNIPLIJK LINKS MODEL 21 DEEL 1

7f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8g

M.A.R.V.DR. 2



F8

G8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

54
34
KNOOP 1

7g




plak-/lijmvlak - niet afknippen



8h

M.A.6



G8

7h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7a



A7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7b



A7

B7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1

6b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7c

AANSLUITLIJN MODEL 21 DEEL 1



B7

SPLIT 1



6c



C7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7d

AANSLUITLIJN MODEL 21

C7

D7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7e

34 36 38

40 42 44 46

48 50 52 54

ZAKLIJNMODEL 21 DEEL 1



D7

E7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7f

34 36 38

40 42 44 46

48 50 52 54

ZAKLIJNMODEL 21 DEEL 1

plak-/lijmvlak - niet afknippen



E7

FIGUURNAAD 1

FIGUURNAAD 1

F7 

6f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7g



34

36

38

40

42

44

46

48

50

plak-/lijmvlak - niet afknippen



F7



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7h



52

54

6h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6a



PLOOI 5



5a



A6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6b

5



A6

B6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6c

VOOR 5

VOOR 5

C6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B6

5c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

△
6d

AFKNIPLIJN
MODEL 22 DEEL 1



△ C6

D6 ▽

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5d
▽



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6e

4



D6

E6



M.A. R.V.D.R. 4

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

△
6f

✂ △ E6

CONTROLE VLAK



10 cm

10 cm



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6h

6

34

54

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5a

PLOOI 5



SPLIT 5

A5

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5b



A5

B5



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5c

R.V.D.R.
5

B5



C5

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

△
5d



46
48
50
52
54

◁ C5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

