

国际金冠 | 世界品牌
International Jinguan World brand

为客户创造价值
让客户安心 放心 省心
CREATE VALUE FOR CLIENTS
LET CUSTOMERS FEEL EASY REASSURED FREE FROM WORRY.





化纤绳网 全球实力供应商

GLOBAL STRENGTH SUPPLIER OF CHEMICAL FIBER ROPE NET

目录 DIRECTORY

企业概况	4
体系认证	5
专利	6
荣誉资质	7
建筑安全立网	8
涂覆式安全网	14
密目网	18
安全平网	22
电梯网	28
无结网	30
双层无结安全网	32
有结网	34
小孔网	36
安全带	38
防坠自锁器	47
抑尘网	50





企业简介

COMPANY PROFILE

山东金冠网具有限公司成立于 2000 年 8 月，注册资本 5000 万元，占地 150 万平方米，年产能 5000 吨，拥有拉丝机 30 余台，经编机 100 余台，三个大型立体化成品仓库，一个大型立体化原料仓库。公司现已荣获国家级高新技术企业，国家级专精特新“小巨人”企业、山东省著名商标、山东省瞪羚企业等称号。

公司主要产品包括农业网、建筑安全网、休闲旅游网、体育用网、园艺用网、养殖用网和防护网等七大类 300 多个品种，产品出口美国、德国、阿联酋等 60 多个国家和地区。

近年来，公司在设备研发、产品设计创新、质量提升方面取得了不凡成绩，公司设备自动化程度已处于行业领先地位，生产工艺技术创新能力和产品产能提升亦在以稳定、快速的步伐向前迈进；目前公司已自主研发产品 20 余种，申请发明专利、实用新型专利 70 余项，公司配备有业内最全面的企业实验室及检验设备，与上海东华大学等高校和科研院所建立了长期战略合作关系。

公司精准对接市场需求，积极延展行业领域，全力拓宽市场空间，依托科技创新和标准化战略，着力研发高端、前沿产品！

体系认证

SYSTEM CETTIFICATION

国际认证

INTERNATIONAL CERTIFICATION



国内认证

DOMESTIC CERTIFICATION



质量管理体系认证



健康安全体系认证



环境管理体系认证



劳动防护用品认证

70 发明专利

20余项发明专利
50余项实用新型专利
参与起草8项行业标准
1项地方标准



国家高新技术企业
国家专精特新“小巨人”企业
山东省瞪羚企业
山东知名商标
山东省“专精特新”中小企业
山东省制造业单项冠军企业
山东省企业技术中心
山东省绳网商会会长单位
山东省绳网标准化技术委员会秘书处单位
(部分荣誉)





国标安全网指定生产企业

建筑安全立网
— BUILDING SAFETY NET —






红色



黄色






绿色




上海兰



大连兰




类目	产品信息					
材质	主材：聚乙烯 + 阻燃剂					
规格	1×6米 1.2×6米 1.5×6米 1.8×6米 2×6米（可定制）					
等级	A 级 B 级					
密度	目数：2000 目					
重量	级别	1×6米	1.2×6米	1.5×6米	1.8×6米	2×6米
	A 级	4.5-5斤	5-5.5斤	6斤	6.5-7斤	7-7.5斤
	B 级	4-4.5斤	4.5-5斤	5-5.5斤	5.5-6斤	6.5-7斤
颜色	绿色、上海兰、大连兰、灰色、黄色、红色、橙色（可定制）					

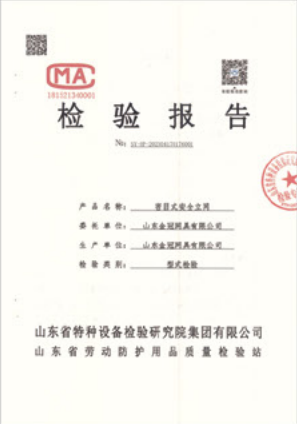



安全网实验标准

GB5725-2009< 安全网 > 及最新国家标准

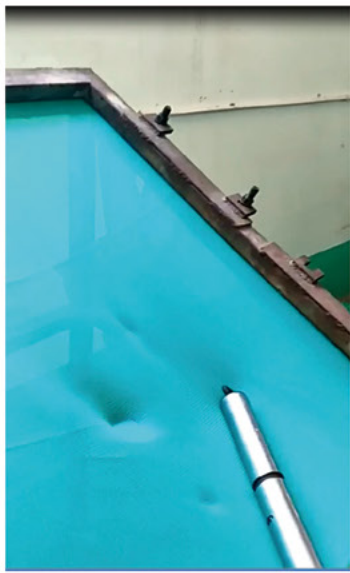

「抗冲击实验」

国家标准：100 公斤的铁球挂在距离下面网子 1.8 米的高度，使铁球自然坠落，坠落后铁球不能穿过网子掉下去，并且四周的绳子不能断，扣眼处的撕裂长度不得超过 20 公分，达到以上标准方为合格。

金冠优势：金冠产品在做冲击实验时扣眼撕裂长度一般为 8-15 公分，均已合格。

「贯穿实验」

国家标准：将网子置于 30 度斜坡的铁架上，使直径 5 公分、重量 5 公斤的铁棒（底部有锋利的刀刃）在 1 米的高度自然下落，网子未被穿透为合格，穿透但未掉落亦为合格。此实验室模仿建筑时楼上的铁管掉落的实验。

金冠优势：金冠产品在正面贯穿和反面贯穿实验中均已全部合格。

「拉力实验」

拉力实验是检测网布的断裂强力、断裂伸长的主要实验，A 级不小于 65kN · mm，B 级不小于 50kN · mm。

金冠优势：金冠国标网，拉力实验全部合格。

「阻燃实验」

国家标准：准备网片规格为 300mm*89mm 的试样，横向纵向各 5 块。用天然气 4 公分的火焰垂直在试验仪中持续燃烧 12s。要求阴燃续燃时间不超过 4s 视为合格。


金冠优势：大部分没有出现燃烧情况，极小部分出现燃烧均 ≤ 3S。



金冠国标密目式安全立网贯穿、冲击、阻燃、拉力实验全部合格，并已超过国家标准


涂覆式安全网（ 防災网 ）

—— SUNSCREEN NET ——

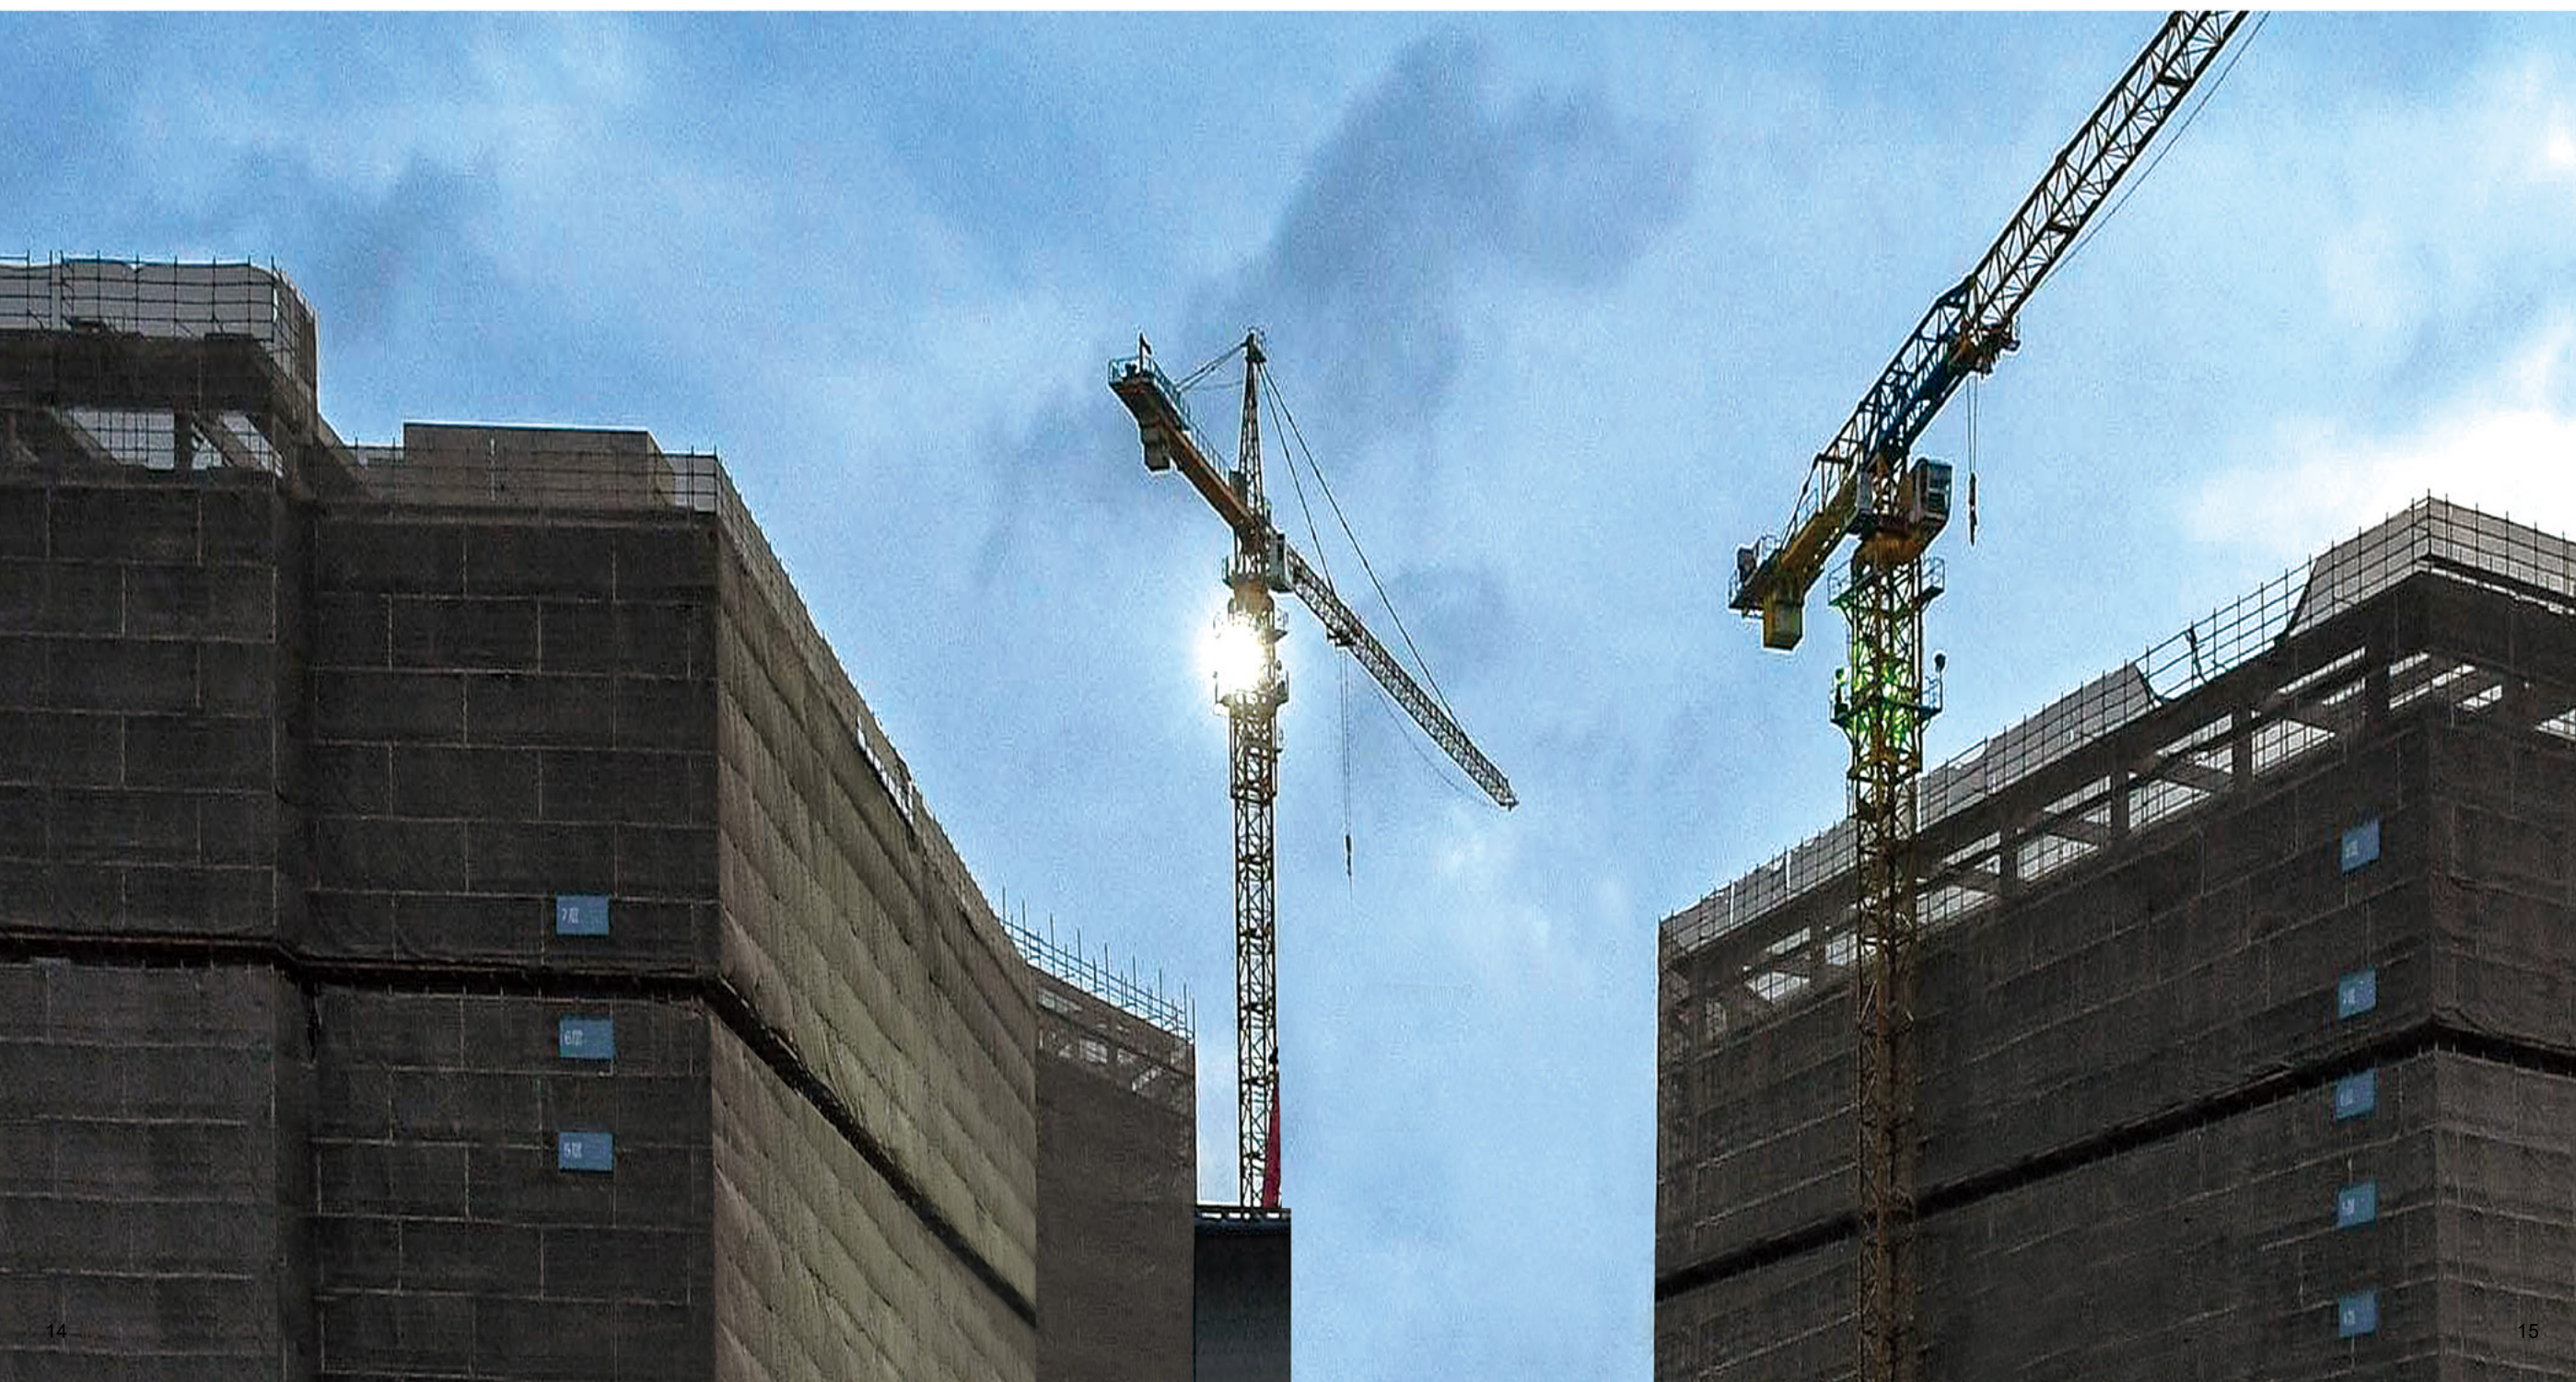

涂覆式安全网（ 防災网）

SUNSCREEN NET

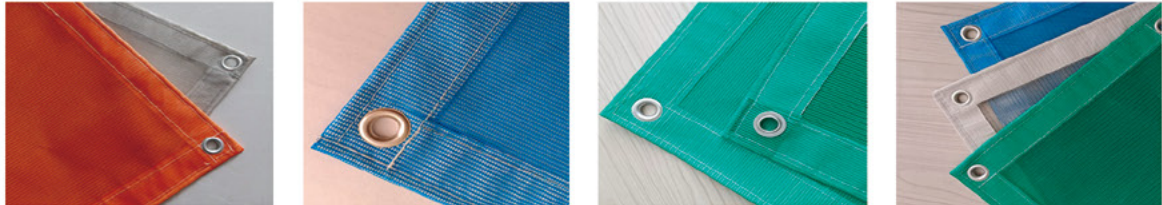


类目	产品信息
材质	主材：涤纶纱线外表面涂 PVC 涂层
规格	1×6 米 1.2×6 米 1.5×6 米 1.8×6 米 2×6 米（可定制）
密度	15×16 18×13 18×11 18×10 18×8（可定制）
涤纶纱线	450D 840D 1000D 1300D 1500D
重量	3 斤 4 斤 4.5 斤 5 斤 6 斤 8 斤 9 斤
颜色	灰色、绿色、蓝色、橙色（可定制）
工艺	长度方向热合、宽度包边缝纫，四角打扣



密目网

DENSE ORDER NET






边绳



扣眼



网布


类 目	产品信息					
材 质	聚乙烯阻燃、聚乙烯、聚酯阻燃、聚酯、聚丙烯					
规 格	1×6 米 1.2×6 米 1.5×6 米 1.8×6 米 2×6 米（可定制）					
重 量	1 斤 2 斤 3 斤 4 斤 4.5 斤 5 斤 6 斤 7 斤 8 斤 等各重量					
密 度	2 斤	3 斤	4 斤	4.5 斤	5 斤	5 斤以上
	500-1000 目	800-1200 目	800-1300 目	1000-1500 目	1000-2000 目	2000 目
颜 色	聚乙烯 阻燃聚乙烯		绿色、上海兰、大连兰、灰色、黄色、红色、橙色、中间带黄杠（可定制）			
	聚酯 阻燃聚酯		绿色、大连兰、上海兰			
	聚丙烯		绿色、绿色中间带黄杠			
工 艺	边上夹绳缝绗加扣眼					
组 成	网体、边绳、网扣					



安全平网

SAFE FLAT NET



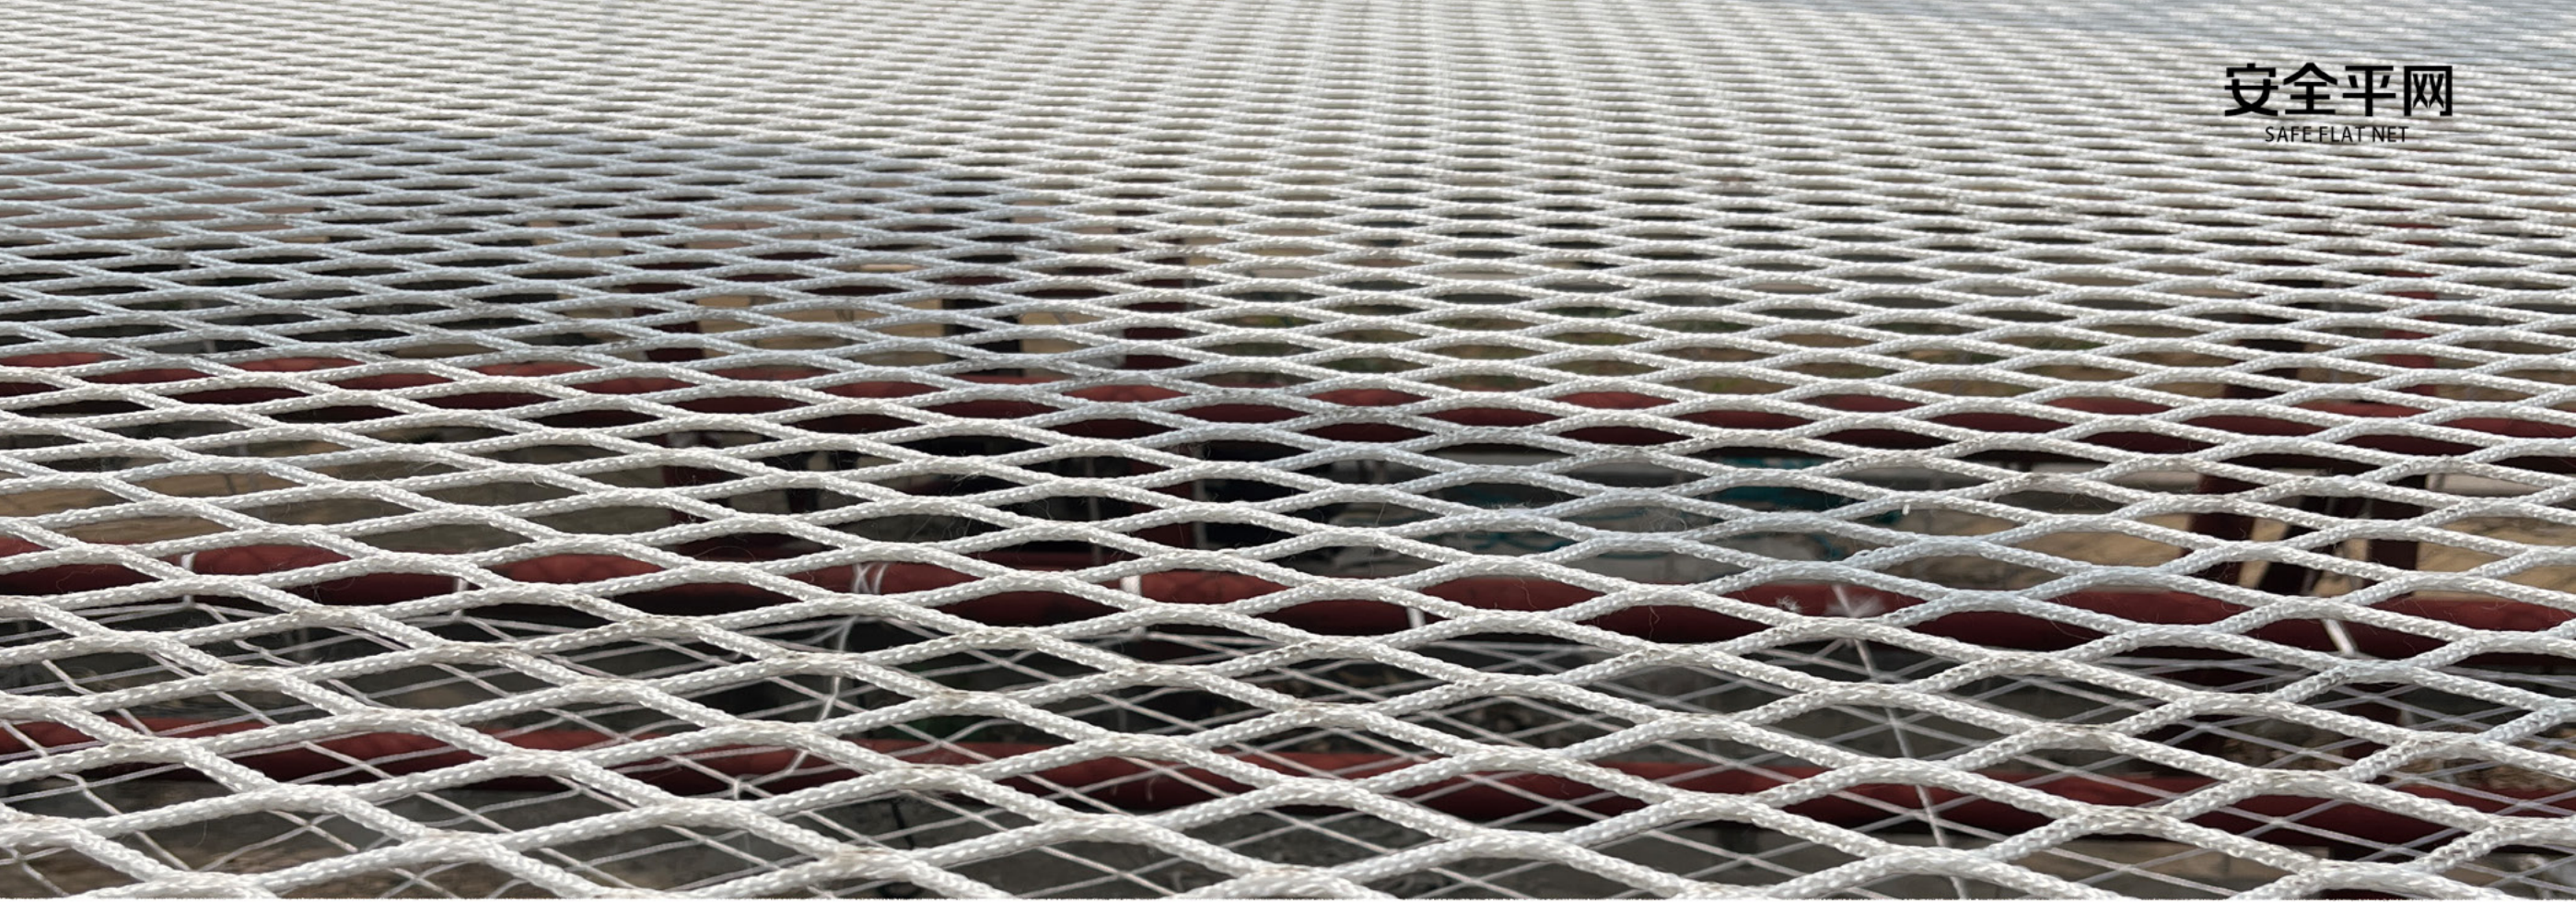

类目	产品信息	
材质	工业涤纶、变色锦纶等（可定制）	
规格	0.5×6米 1×6米 1.2×6米 1.5×6米 1.8×6米 3×6米 4×6米（可定制）	
重量	3-22斤 等各重量	
网目形状及边长	菱形 8×8厘米 5×5厘米 3×3厘米（可定制）	
绳断裂强力	边绳	≥ 7000
	网绳	≥ 3000
	筋绳	≤ 3000
阻燃性能	可选	
耐冲击性能	冲击高度 7m，网绳、边绳、系绳未断裂，测试重物未接触地面	
组成	网体、边绳、筋绳、系绳	
功能	安装平网不垂直水平网，用来防止人或物坠落	
标准	GB5725-2009< 安全网 > 及最新国家标准	



锦纶






涤纶




安全平网

SAFE FLAT NET

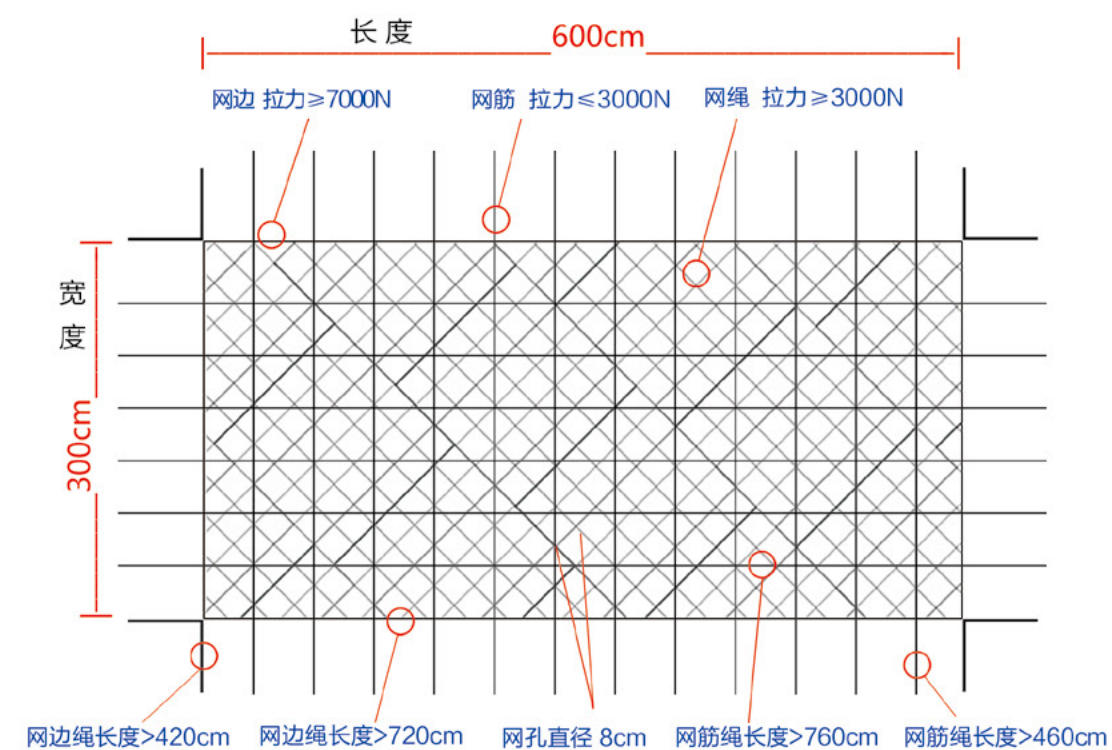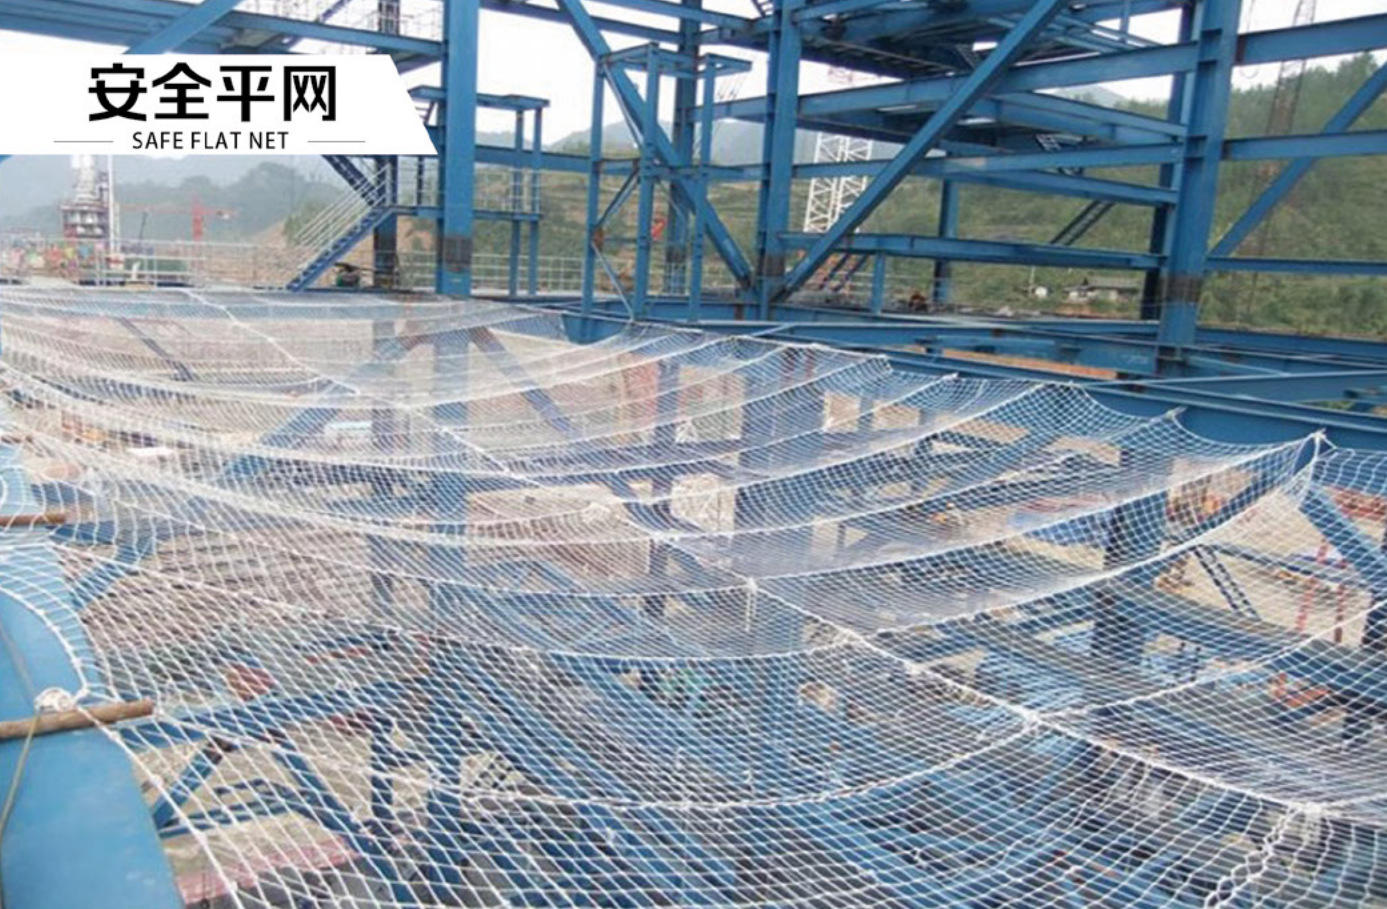

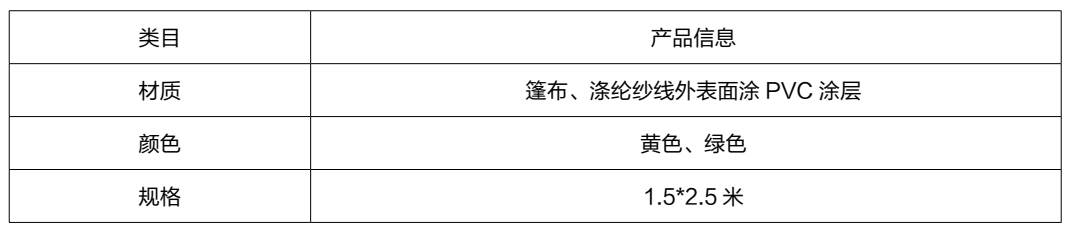



类目	产品信息
材质	尼龙（涤纶、高强丝）
网孔	8×8 厘米 7×7 厘米 6×6 厘米 5×5 厘米（可定制）
颜色	白色、红色、蓝色、绿色、黑色等（可定制）
阻燃性能	可选
优点	1、安装简单
	2、强度大
	3、网孔统一、布局均匀，可以保证平整度和稳定性
	4、规格可定制
	5、可重复使用






双层无结安全网

DOUBLE LAYER NON KNOT NET



类目	产品信息
规格	8×10米 12×10米 6×6米 4×6米 最宽 12米
网孔	7×7厘米 6×6厘米 5×5厘米（可定制）
阻燃性能	可选
优点	1、安装简单
	2、强度大
	3、网孔统一、布局均匀，可以保证平整度和稳定性
	4、规格可定制
	5、可重复使用

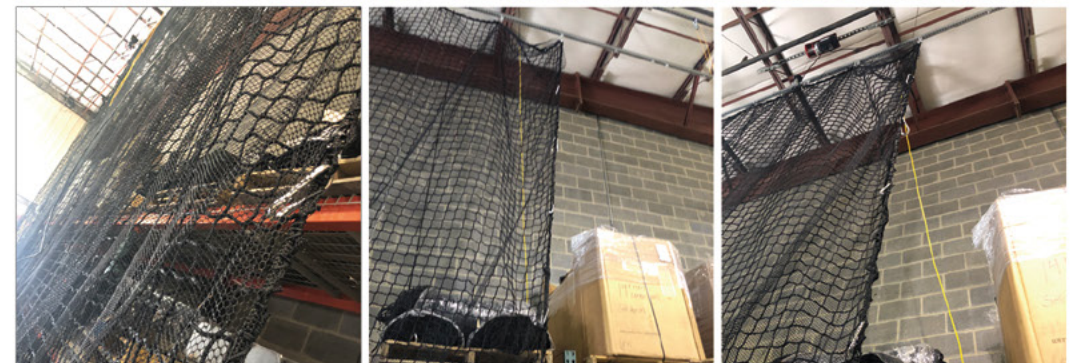



高强丝



弹力丝



工业涤纶



普通涤纶



普通涤纶



弹力丝




涤纶工业丝



彩色

类目	产品信息
规格	0.5×6米 1×6米 1.2×6米 1.5×6米 1.8×6米 3×6米 4×6米 其它尺寸可定制
网孔	大孔、小孔
材质	弹力丝、普通涤纶、高强丝、涤纶工业丝等
优点	1、编织工艺好，网眼均匀
	2、规格齐全，发货迅速
	3、设备完善，出货快、质量好
	4、产品轻便，易于装卸，使用方便





类目	产品信息
材质	丙纶高强
网孔	3-5 公分
规格	0.5×6 米 1×6 米 1.2×6 米 1.5×6 米 1.8×6 米 2.5×2.5 米 3×6 米 4×6 米 其它尺寸可定制
优点	1、编织工艺好，网眼均匀
	2、规格齐全，发货迅速
	3、设备完善，出货快、质量好
	4、产品轻便，易于装卸，使用方便





满足
国家标准：GB6095-2021< 坠落防护 安全带 >
欧标 EN 361、EN 362、EN 358 等



建筑工地 高空清洁 儿童拓展 户外运动 电力检修

安全带

SMALL PORE NET



- A** 缝制技术
45mm 宽的聚酯织带确保重量
轻，耐磨耐用。
- B** 背侧 D 形环
D 形环 由钢（锻造）/ 白锌制成，质
量更强，可用作坠落保护的锚点。
- C** D 形环
配备 2 个胸部附件 D 形环
- D** 可调扣
前胸 / 腰部 / 大腿腰带配有直通扣。



- A** 缝制技术
45mm 宽的聚酯织带确保重量
轻，耐磨耐用。
- B** 背侧 D 形环
D 形环 由钢（锻造）/ 白锌制成，质
量更强，可用作坠落保护的锚点。
- C** D 形环
配备 2 个胸部附件 D 形环
- D** 可调扣
前胸 / 腰部 / 大腿腰带配有直通扣。
- E** 舌扣
可调节索环腿带，可快速轻松
地穿戴。
- F** 防坠落指示器
防止用户佩戴可能损坏的安全带，并
在使用前提供更便于检查的检查。
- G** 胸骨环
由高强度聚酯制成，确保您的安
全。



- A** 缝制技术
45mm 宽的聚酯织带确保重量
轻，耐磨耐用。
- B** 背侧 D 形环
D 形环 由钢（锻造）/ 白锌制成，质
量更强，可用作坠落保护的锚点。
- C** D 形环
配备 2 个胸部附件 D 形环。
- D** 可调扣
前胸 / 腰部 / 大腿腰带配有直通扣。
- E** 舌扣
可调节索环腿带，可快速轻松
地穿戴。
- F** 防坠落指示器
防止用户佩戴可能损坏的安全带，并
在使用前提供更便于检查的检查。
- G** 胸骨环
由高强度聚酯制成，确保您的安
全。
- H** 附带五个锚点的 Y 设计
特殊的 Y 设计配备五个 D 形环，在
防坠落保护中，前后 D 形环可以被
用作锚点。
- I** 附加部分
背面的装备环，用于携带所有
必要的设施。



- A** 缝制技术
45mm 宽的聚酯织带确保重量
轻，耐磨耐用。
- B** 背侧 D 形环
D 形环 由钢（锻造）/ 白锌制成，质
量更强，可用作坠落保护的锚点。
- C** D 形环
配备 2 个胸部附件 D 形环
- D** 可调扣
前胸 / 腰部 / 大腿腰带配有直通扣。
- E** 舌扣
可调节索环腿带，可快速轻松
地穿戴。
- F** 防坠落指示器
防止用户佩戴可能损坏的安全带，并
在使用前提供更便于检查的检查。
- G** 胸骨环
由高强度聚酯制成，确保您的安
全。
- H** 附加部分
背面的装备环，用于携带所有必要的
设备。

安全带

SMALL PORE NET



大开口脚手架挂钩

- *大开口挂钩，可直接与现场脚手架或钢筋笼连接
- *避免安全钩直接反扣的风险

双挂钩缓冲系绳

- *双挂钩缓冲系绳结构，确保始终与锚点连接
- *耐磨损尼龙绳材质，延长使用寿命



可拆卸安全钩包

- *满足新国标要求
- *可同时作为工具包及安全带储存包



缓冲系绳集成构造

- *使用者无法自行拆除缓冲系带，防止安全带误用
- *背部D型环设计，可与速差器等配合使用



反光条加长设计

- *反光条从胸前延伸至背部
- *D型环，提升现场作业安全

可调节胸带

- *胸带位置可自由调节
- *穿戴更贴合更舒适

交叉式浮动设计

- *更好的人机工程学设计
- *提高使用舒适性和安全性

防坠落系索



单大钩 + 安全绳 + 丝扣

单大钩 + 安全绳 + 缓冲包 + 丝扣

双大钩 + 安全绳 + 缓冲包 + 丝扣

大钩款

小钩款



大钩



小钩



单大钩 + 织带 + 丝扣



单大钩 + 织带 + 缓冲包 + 丝扣



双大钩 + 织带 + 缓冲包 + 丝扣



单大钩 + 弹力带 + 丝扣



单大钩 + 弹力带 + 缓冲包 + 丝扣



双大钩 + 弹力带 + 缓冲包 + 丝扣



+



+



安全带的组成部分介绍：

安全绳：连接背带和挂点的绳子，通常起到扩大或限制佩戴者活动范围和吸收冲击能量的作用。

缓冲器：串联在背带和挂点之间，吸收部分撞击能量，减少坠落时的冲击力。

自动差速控制器：安装在悬挂点上，配有可伸缩的绳索，在坠落时起到制动作用。

自锁装置：附在导轨上，由坠落动作触发制动动作，不一定具有缓冲能力。

织带：是安全带的主体部分，大多由化纤制成，结实耐用。

卷收器：是安全带的关键部分，内部机构可以在突然减速时锁定安全带，防止乘员前冲。

预紧器：在碰撞发生时，能迅速拉紧安全带，确保乘员固定在座位上。

连接器：用来连接不同的部分，如鞋带和绳子或者绳子和挂点。

调节器：用来调节安全绳的长度。

安全带系列技术指南										
型号	标准	尺寸	防坠落锚点		材质	扣				
			背部	胸部		肩部	胸部	腰部	腿部	
H-4501	EN361	自由	●		涤纶	直通扣		直通扣	通过	
HS-4501			●			通过			通过	
HD-4501			●			通过	通过	直通扣	通过	
H-5001 (2013 V. H-50)			●			通过		直通扣	通过	
H-4502 (2013 V. HS-4502)	EN361	自由	●		涤纶	通过		直通扣	通过	
HS-4502 (2013 V. HS-4503)			●			通过			通过	
HO-4502			●			通过		快插扣	快速释放	
HAS-4501 (2013 V. HYS-4502)	EN361	自由	●		涤纶	通过			舌扣	
HAS-4502 (2013 V. HYS-4503)			●			通过			舌扣	
HRV-4501 (2013 V. HRV-4503)	EN358 EN361	自由	●		涤纶	通过	通过		快插扣	
HRV-4502			●			通过	通过	直通扣	快速释放	
HRV-4503 (2013 V. HRV-4501)			●			通过	通过		快速释放	
HH-45	EN358 EN361	自由	●		涤纶	通过	通过	直通扣	通过	
HH-4502 (2013V. HH-452)			●			通过	通过	直通扣	通过	
HW-4501	EN358 EN361	自由	●		涤纶	通过		直通扣	通过	
HW-4502			●			通过	通过	直通扣	通过	
HW-4503			●			通过	通过	直通扣	通过	
HRW-4501	EN358 EN361	自由	●		涤纶	通过	通过	直通扣	通过	
HRW-4502			●			通过	通过	直通扣	通过	
HRW-4503			●			通过	通过	直通扣	通过	
HKW-4501	EN358 EN361	自由	●		涤纶	通过	通过	快速释放	快速释放	
HKW-4502			●			通过	通过	快速释放	快速释放	
HKW-4503	EN358 EN361 EN813 EN1497	自由	●		涤纶	通过		直通扣	通过	
HKW-4503Q			●			通过		快速释放	快速释放	
HKW-4504			●			●	通过		直通扣	通过
HKW-4505			●			●	通过		直通扣	通过
HYS-4501	涤纶		●	●		通过			通过	
HRS-4501			●			通过			通过	
HW-23E			●			通过			通过	
HC-4501 (2013 V. HH-453)			●			通过	通过	快速释放	快速释放	

防坠自锁器

— SMALL PORE NET —





防坠自锁器

SMALL PORE NET



RFA-060
RFA-100



RFA-060
RFA-100
RFA-250



RFA-300

	RFA-030	RFA-060	RFA-100	RFA-150	RFA-200	RFA-250	RFA-300
使用者体重（最大）	140 kgs	40 kgs	40 kgs	40 kgs	40 kgs	40 kgs	40 kgs
材质	钢	钢	钢	钢	钢	钢	钢
电缆直径	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
电缆长度	3 m	6 m	10 m	15m	20m	25m	30m
重量	3.4 kgs	4.4 kgs	4.6 kgs	8.3 kgs	8.6 kgs	9.1kgs	9.3kgs
欧洲标准	EN360	EN360	EN360	EN360	EN360	EN360	EN360
登山扣	AF-09	AF-09	AF-09	AF-09	AF-09	AF-09	AF-09
钩	H-6701	H-6701	H-6701	H-6701	H-6701	H-6701	H-6701



RFA-015W




RFA-030W
RFA-040W




RFA-060W

	RFA-015W	RFA-030W	RFA-040W	RFA-060W
使用者体重（最大）	100 kgs	100 kgs	100 kgs	100 kgs
材质	织带	织带	织带	织带
电缆直径	25 mm	25mm	25 mm	35 mm
电缆长度	1.5 m	3 m	4 m	6m
重量	1.0 kgs	3.1 kgs	3.1 kgs	3.9 kgs
欧洲标准	EN360	EN360	EN360	EN360
登山扣	AF-75	AF-09	AF-09	AF-09
钩	H-7102D	H-7102D	H-7102D	H-7102D




绿色圆丝




绿色扁丝

别名	盖土网、防尘网	
种类	扁丝	圆丝
	聚乙烯、聚丙烯、混合料	聚酯、聚乙烯
颜色	绿色 黑色	绿色
尺寸	扁丝	圆丝
	常规为 8 米宽（可定制）	5 米、6 米、8 米、10 米，其它尺寸可定制
抑尘率（扁丝）	针数	抑尘率
	1.5 针	10-30%
	2 针	20-50%
	3 针	40-70%
	4 针	60-80%
	6 针	80-95%
特点	颜色鲜艳、使用寿命长、密度好、经纬分明、铺设效果美观	
备注	聚酯防尘网可提供包边、打孔服务供选择	




1.5 针




2 针




3 针




3 针精品




4 针



6 针



6 针加密加重



6 针老工艺

防尘天幕网

DUST SUPPRESSION NET





网边打孔




中间打孔



包边打孔



铺设效果



全国首个盖土抑尘网标准 T/HMSW 001-2018< 盖土抑尘网 >，牵头起草单位 - 山东金冠网具有限公司

FZ/T 64106—2023< 抑尘覆盖网 > 牵头起草单位 - 山东金冠网具有限公司