

KNIPPIE

Artikel KN1801-15
KN1801-16

Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

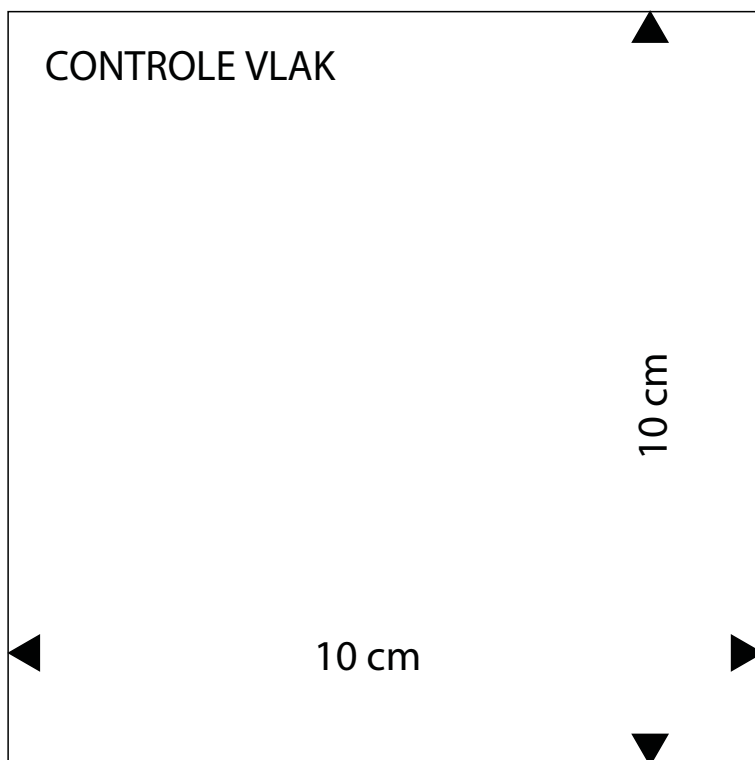

A10 ▷



KNIPPIE

HOE TE BEGINNEN

Welke patroonmaat past bij jou?

Let op! Onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maannemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel, nooit met het patroon zelf. In de patronen is namelijk een toegift verwerkt, afhankelijk van het model.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.

Je maat nemen

Draag tijdens het meten alleen onderkleding. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

Hoe meet je de maten?

Lichaamslengte

Meet van boven op je hoofd tot op de grond.

1. Bovenwijdte

Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.

2. Taillewijdte

Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.

3. Heupwijdte


Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.

4. Ruglengte

Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.

5. Voorlengte

Vanaf het schouderhalspunt, over de buste, tot de taille.

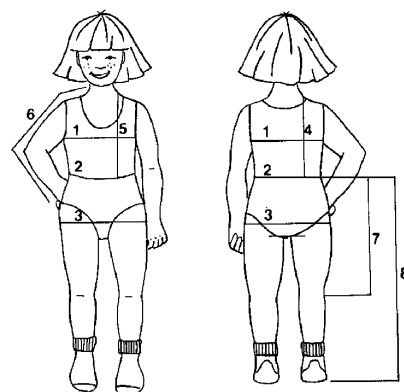

6. Mouwlengte + schouderbreedte

Meet vanaf het schouderhalspunt via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.

7. Roklengte

Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

8. Zijlengte broek

Vanaf de taille tot de gewenste lengte.

PATROONMAAT MEISJES EN JONGENS

PATROONMAAT JUNIOR MEISJES EN JONGENS

Patroonmaat meisjes en jongens

Lichaamslengte	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134
bovenwijdte	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67
taillewijdte	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
heupwijdte	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
ruglengte	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8	31	32,2

Patroonmaat junioren meisjes en jongens

Lichaamslengte	140	146	152	158	164	170	176
bovenwijdte	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
taillewijdte	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74
heupwijdte	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
ruglengte	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5

◀ A10


B10 ▶



KNIPPIE

TIP

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

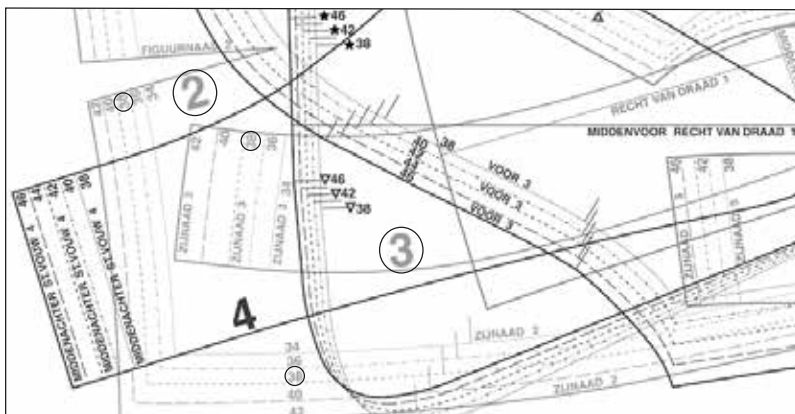

Het patroon overnemen

Bij elk model staat op welk patronenblad de patroondelen te vinden zijn. De lijnen van de patroondelen zijn in de kleuren zwart, rood, groen, oranje of blauw afgebeeld.

Elk model heeft zijn eigen kleur

De nummers van de patroondelen staan in de patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat heeft zijn eigen lijntype. De maten staan bij de lijnen in de patroondelen afgebeeld.

Markeer de patroondelen die je nodig hebt met een viltstift

Leg doorzichtig patroonpapier op het patronenblad en trek de lijnen over. Neem alle tekens, binnenlijnen en teksten over. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.

Spiegelen

Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.



Alle patronen zijn zonder naden en zomen!

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B10

36

Copyright © Newskoolmedia BV – Knippie – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

C10


9c



KNIPPIE

Aansluitlijnen


Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

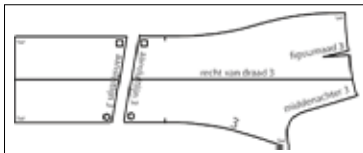

Doorknippen/afknippen


Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknippt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelsnaad in komt.

Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknippt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.



Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.




Hoeveel stof heb je nodig?

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het naaien mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op** Katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

De patroondelen op de stof leggen

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof. **Let op** Sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

Het knippen van de stof

Stofvouw

De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant

Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel

Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel

Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.



Twee stofvouden

Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouden.

Linker- of rechterdelen


Als op het patroondeel links of rechts staat aangegeven (bijvoorbeeld rechter-voorpand) is links/rechts gezien vanuit het standpunt zoals het kledingstuk wordt gedragen.

Naden en zomen aantekenen

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt.


- Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en belegranden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen.

Linker- en rechterdelen knippen



Bij asymmetrische modellen en stoffen met ruiten, strepen of dessins leg je de patroon-delen op een enkele stoflaag. • Een voordeel is dat op deze manier heel goed te zien is of de ruiten, strepen of dessins doorlopen. • Maak dan eerst hele delen van de halve patroondelen en teken de delen, zoals een mouw nog een keer in spiegelbeeld. Van sommige delen heb je dan een rechter- en linkerpatroon. • Leg de patroondelen altijd op de goede kant van de stof. Let goed op dat je linker- en rechterdelen knipt.

Uitknippen



Leg tijdens het knippen de hand licht op het patroondeel. • Laat bij het knippen de schaar op de tafel rusten, zodat de stof iets omhoog komt, maar niet wordt opgetild. • Vaak worden vouwlijnen, middenvoorlijnen, figuurnaden en de tekens bij de mouwkop aangegeven met een knipje aan de rand van de stof. • Ben je linkshandig? Gebruik dan een schaar voor linkshandigen.

KIJK VOOR DE BASISNAAITIPS VAN PAG. 38 T/M 41 OP WWW.KNIPMODE.NL/NAAITIPS

KNIPPPIE


Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

Voor je begint

Breng na het knippen en verstevigen de buitenlijnen van het patroon op de stof aan. Geef ook de lijnen en tekens van het patroon op de stof aan. Dat kan met kleermakerskrijt, potlood of door middel van doorslaan.


Doorslaan

Met doorslaan rijg je met rijgdraad door beide stoflagen precies rondom het patroon lusjes. Je werkt met een dubbele draad en legt er geen knoop in. Zo kan je de rijgdraad ook weer makkelijk verwijderen. • Het gaat als volgt: naai met een rijgsteek net naast het papieren patroon en trek de draad telkens niet helemaal aan, zodat er lusjes ontstaan. • Als je alle lijnen, ook zaklijnen e.d., op deze manier op de stof hebt aangebracht, haal je het patroon van de stof. Nu trek je de twee stoflagen voorzichtig een eindje van elkaar en knip je overal, tussen de twee lagen, de draadjes door.



Verstevigen

Voor meer vormvastheid worden verschillende delen van een kledingstuk verstevigd met een laag versteviging. Deze versteviging heeft aan één kant een lijmkant. Lees voordat je begint met verstevigen eerst de gebruiksaanwijzing. Knip de versteviging even groot als het stofdeel. Leg de versteviging met de lijmkant op de verkeerde kant van de stof. Strijk de stof en versteviging voorzichtig met de strijkbout op elkaar vast.




Verstevigingsband

Voor de rechte tailleband is er een speciale laag versteviging met gestante gaatjes. Deze gaatjes geven de stiklijn en vouwlijn aan.



Naad inknippen

Versteviging is ook geschikt om plekken die door inknippen kwetsbaar worden extra tegen rafelen of uitscheuren te beschermen.



Zo zet je het model in elkaar


• Rijg het kledingstuk in elkaar; let hierbij op de inzettekens op het patroon. Pas het kledingstuk, breng eventuele veranderingen aan en naai het daarna volgens de werkvolgorde in elkaar. • Haal vóór het naaien de eventuele doorslagdraden uit de stof. Maak eventueel eerst een proefmodel van katoen. • Kijk verder naar de beschrijving bij het modelnummer.

Goede kant
Verkeerde kant
Verstevigde kant

Rits op maat maken


Deelbare rits

Maak deelbare ritsen aan de bovenkant korter door de overbodige tandjes met een nijptang te verwijderen. Maak boven de laatste tandjes een stevig trensje.



Gewone rits

Maak niet deelbare ritsen aan de onderkant korter. Meet de lengte op en maak een stevig trensje. Knip de rits ± 1.5 cm onder het trensje af.



38

Copyright © Newskoolmedia BV – Knippie – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

D10

9e

E10

15 BROEK AART ●●●

Je kunt dit model maken in de maten 98 t/m 134.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 32.

Dit heb je nodig

98	104	110	116	122	128	134
Stof van 1.40 m breed						
0.90 m	0.95 m	1.00 m	1.00 m	1.05 m	1.10 m	1.10 m

Je hebt verder nodig: versteviging lichte kwaliteit (H 180) • 1 jeansknoop • 1 rits van 10–10–10–12–12–12–12 cm (op maat maken) • 9 jeansnagels • knoopsgatenelastiek • 2 platte binnenknopen.

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1 voorpand | 4 achterpand |
| 2 heupdeel met onderzak | 5 achterzak |
| 3 geldzakje | 6 tailleband–buiten en binnen |

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 33. Knip het patroondeel 4 op de aangegeven lijn door, zodat de achterpas 4 ontstaat. Knip voor de bovenzak het patroondeel 2 op de aangegeven lijn af.

Teken de volgende patroondelen zelf

98	104	110	116	122	128	134
7 onderslagreep gulp (1x knippen)						
9.5x6 cm	10x6 cm	10.5x6 cm	11x6 cm	11.5x6 cm	12.5x6 cm	13x6 cm
8 zakbies (2x knippen)						
10.5x5 cm	10.5x5 cm	11x5 cm	11x5 cm	11.5x5 cm	11.5x5 cm	12x5 cm
10 lusreep (1x knippen)						
40x2 cm	40x2 cm	40x2 cm	40x2 cm	40x2 cm	40x2 cm	40x2 cm

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 33. Knip deel 3 uit de onderste laag van de stof.

Voor je begint

Verstevig de volgende delen: het beleg aan de zak 3 • de tailleband–binnen 6 • de zakbies 8 tot de helft.

Zo zet je het model in elkaar

Stik de naden met een dubbel stiksel door, tenzij het anders wordt beschreven.

Geldzakje



1. Vouw het beleg van de zak 3 op de lijn naar de verkeerde kant. Stik de zak op belegbreedte door.
2. Vouw de naden A van de zak naar de verkeerde kant. Naai de zak smal op de kant volgens de lijn A op het rechter–heupdeel met onderzak 2 vast.

Zakken

3. Naai de naad B van de bovenzak 2 langs de zakingang B van het voorpand 1. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de naad B. Vouw de bovenzak naar de verkeerde kant. Stik de zakingang door.
4. Schuif het heupdeel met de onderzak 2 met de goede kant boven tot de zaklijn B onder het voorpand. Naai de buitenrand van de zakken op elkaar. Rijg de zak langs de bovenrand C en de zijnaad op de naad van het voorpand vast.

Gulp

5. Knip het rechter–gulpbeleg tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het rechter–voorpand af, dit wordt later de onderslag.
6. Naai de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaden. Vouw de naad van de rechter–onderslag 1 cm vóór de mid-

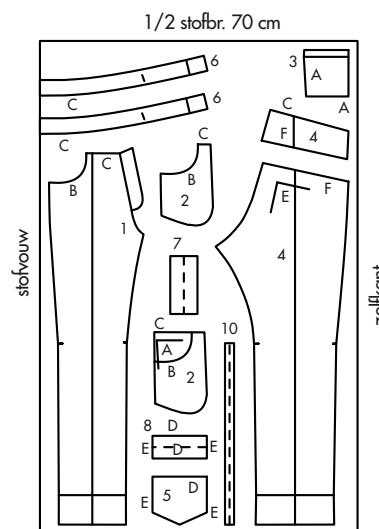

F10



denvoorlijn naar de verkeerde kant. Leg de rits en de panden met de goede kanten naar boven. Speld de ritsheft onder de rechteronderslag.

7. Vouw de onderslagreep gulp **7** met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Leg de onderslagreep gulp onder de rits. Gebruik nu een ritsvoetje. Stik de rand van de rechteronderslag smal op de kant door. Je hebt nu de rits en de onderslagreep gulp vastgenaaid.
8. Vouw het linker-gulpbeleg op de middenvoorlijn naar de verkeerde kant. Stik de middenvoorlijn smal op de kant door. Leg de linkerrand van de gulp op de onderslagreep, tegen de middenvoorlijn van de rechterrand en rijg hem vast. Naai de andere ritsheft alleen op het linker-gulpbeleg vast.
9. Stik de linkerrand van de gulp 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond naar de kruisnaad aflopen. Naai een dwarsstikseltje in de ronding van het stiksel.

Achterzakken

10. Naai één rand D van de zakbies **8** aan de bovenrand D van de achterzak **5**. Vouw de zakbies met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Stik de dwarsnaad D smal op de kant door. Je hebt nu de andere rand van de zakbies vastgenaaid. Stik de zakbies langs de vouw smal op de kant door.
11. Vouw de naden E van de achterzak naar de verkeerde kant. Naai de zak met een dubbel stiksel volgens de lijn E op het achterpand **4** vast.

Achterpassen

12. Naai de dwarsnaden F van de achterpas **4** en het achterpand op elkaar. Stik de naad F op het achterpas door.

Panden

13. Leg het voorpand en het achterpand op elkaar. Naai de binnenbeennaden van de panden op elkaar. Stik de binnenbeennaad op het voorpand door.
14. Naai de zijnaden van de panden op elkaar. Stik de zijnaden smal op de kant tot 10 cm onder de zakingang op het achterpand door.
15. Naai de kruisnaad verder tot de bovenrand C van de achterpas. Keer de pijpen. Stik de kruisnaad vanaf de gulp door.

Lussen

16. Vouw de naad aan de lange randen van de lusreep **10** naar de verkeerde kant. Vouw de lusreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Naai de lange randen smal op de kant op elkaar. Stik de lusreep langs de vouw smal op de kant door.
17. Knip de reep in 5 gelijke delen. Speld een uiteinde van de lussen op de bovenrand C van de panden.

Tailleband

18. Knip het linker-uiteinde van de tailleband-buiten en binnen **6** tot 2 cm vóór de middenvoorlijn af. Zorg dat de naad aan de uiteinden van de tailleband-buiten uitsteekt. Naai de onderrand C van de tailleband-buiten en de bovenrand C van de panden op elkaar.
19. Maak de knoopsgaten in de tailleband-binnen **6**.
20. Naai de uiteinden en de bovenrand van de tailleband-buiten en binnen op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de naad aan de bovenrand van de taillebanden. Keer de tailleband.
21. Rijg de losse onderrand C van de tailleband-binnen op de naad C van de panden vast. Stik de tailleband rondom smal op de kant door. Je hebt nu de losse onderrand C van de tailleband-binnen vastgenaaid. Stik de taillenaad C met een enkel stiksel op de tailleband door.
22. Stik het andere uiteinde van de lussen met een inslag op de bovenrand van de tailleband vast.

Afwerking

23. Naai met een inslag een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de pijpen. Vouw de onderrand van de pijp op de vouwlijn naar de goede kant.
24. Maak het knoopsgat. Sla de jeansknoop en de jeansnagels in.
25. Zet de binnenknopen aan. Rijg het knoopsgatenelastiek via de knoopsgaten door de tailleband.

F10

G10



16 BROEK ABEL ●●●

Je kunt dit model maken in de maten 98 t/m 134.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 32.

Dit heb je nodig

98	104	110	116	122	128	134
Stof van 1.40 m breed						
0.80 m	0.85 m	0.90 m	0.95 m	1.00 m	1.05 m	1.05 m
Boordstof van 1.40 m breed						
0.15 m	0.15 m	0.15 m	0.15 m	0.15 m	0.15 m	0.15 m

Je hebt verder nodig: versteviging lichte kwaliteit (H 180) • 1 jeansknoop • 1 rits van 10–10–10–12–12–12 cm (op maat maken) • 9 jeansnagels • knoopsgatenelastiek • 2 platte binnenknopen • doorstikgaren.

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1 voorpand | 4 achterpand |
| 2 heupdeel met onderzak | 5 achterzak |
| 3 geldzakje | 6 tailleband–buiten en binnen |

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 33. Knip de patroondelen 1 en 4 op de aangegeven lengtelijn af. Knip het patroondeel 4 op de aangegeven lijn door, zodat de achterpas 4 ontstaat. Knip voor de bovenzak het patroondeel 2 op de aangegeven lijn af.

Teken de volgende patroondelen zelf

98	104	110	116	122	128	134
7 onderslagreep gulp (1x knippen)						
9.5x6 cm	10x6 cm	10.5x6 cm	11x6 cm	11.5x6 cm	12.5x6 cm	13x6 cm
8 zakbies (2x knippen)						
10.5x5 cm	10.5x5 cm	11x5 cm	11x5 cm	11.5x5 cm	11.5x5 cm	12x5 cm
9 pijpboord (2x knippen)						
10x20 cm	10x21 cm	10x22 cm	10x23 cm	10x24 cm	10x25 cm	10x26 cm
10 lusreep (1x knippen)						
40x2 cm	40x2 cm	40x2 cm	40x2 cm	40x2 cm	40x2 cm	40x2 cm

Zo knip je de patroondelen uit de stoffen

Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stoffen. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 33. Knip deel 3 uit de onderste laag van de stof.

Voor je begint

Verstevig de volgende delen: het beleg aan de zak 3 • de tailleband–binnen 6 • de zakbies 8 tot de helft.

Zo zet je het model in elkaar



Stik de naden met een dubbel stiksel door, tenzij het anders wordt beschreven.

Geldzakje

- Vouw het beleg van de zak 3 op de lijn naar de verkeerde kant. Stik de zak op belegbreedte door.
- Vouw de naden A van de zak naar de verkeerde kant. Naai de zak smal op de kant volgens de lijn A op het rechter-heupdeel met onderzak 2 vast.

Zakken

- Naai de naad B van de bovenzak 2 langs de zakingang B van het voorpand 1. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de naad B. Vouw de bovenzak naar de verkeerde kant. Stik de zakingang door.

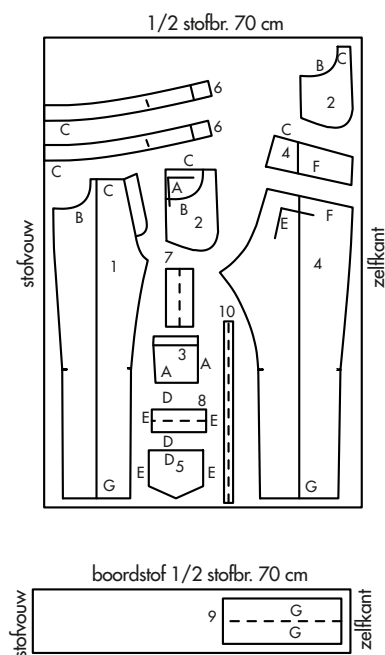

plak-/lijmvlak - niet afknippen





9b

4. Schuif het heupdeel met de onderzak **2** met de goede kant boven tot de zaklijn B onder het voorpand. Naai de buitenrand van de zakken op elkaar. Rijg de zak langs de bovenrand C en de zijnaad op de naad van het voorpand vast.

Gulp

5. Knip het rechter-gulpbeleg tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het rechter-voorpand af, dit wordt later de onderslag.
6. Naai de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaden. Vouw de naad van de rechter-onderslag 1 cm vóór de middenvoorlijn naar de verkeerde kant. Leg de rits en de panden met de goede kanten naar boven. Speld de ritshelft onder de rechter-onderslag.
7. Vouw de onderslagreep gulp **7** met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Leg de onderslagreep gulp onder de rits. Gebruik nu een ritsvoetje. Stik de rand van de rechter-onderslag smal op de kant door. Je hebt nu de rits en de onderslagreep gulp vastgenaaid.
8. Vouw het linker-gulpbeleg op de middenvoorlijn naar de verkeerde kant. Stik de middenvoorlijn smal op de kant door. Leg de linkerrand van de gulp op de onderslagreep, tegen de middenvoorlijn van de rechterrands en rijg hem vast. Naai de andere ritshelft alleen op het linker-gulpbeleg vast.
9. Stik de linkerrand van de gulp 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond naar de kruisnaad aflopen. Naai een dwarsstikseltje in de ronding van het stiksel.

Achterzakken

10. Naai één rand D van de zakbies **8** aan de bovenrand D van de achterzak **5**. Vouw de zakbies met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Stik de dwarsnaad D smal op de kant door. Je hebt nu de andere rand van de zakbies vastgenaaid. Stik de zakbies langs de vouw smal op de kant door.
11. Vouw de naden E van de achterzak naar de verkeerde kant. Naai de achterzak met een dubbel stiksel volgens de lijn E op het achterpand **4** vast.

Achterpassen

12. Naai de dwarsnaden F van de achterpas **4** en het achterpand op elkaar. Stik de naad F op het achterpas door.

Panden

13. Leg het voorpand en het achterpand op elkaar. Naai de binnenbeennaden van de panden op elkaar. Stik de binnenbeennaad op het voorpand door.
14. Naai de zijnaden van de panden op elkaar. Stik de zijnaden smal op de kant tot 10 cm onder de zakingang op het achterpand door.
15. Naai de kruisnaad verder tot de bovenrand C van de achterpas. Keer de pijpen. Stik de kruisnaad vanaf de gulp door.

Lussen

16. Vouw de naad aan de lange randen van de lusreep **10** naar de verkeerde kant. Vouw de lusreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Naai de lange randen smal op de kant op elkaar. Stik de lusreep langs de vouw smal op de kant door.
17. Knip de reep in 5 gelijke delen. Speld een uiteinde van de lussen op de bovenrand C van de panden.

Tailleband

18. Knip het linker-uiteinde van de tailleband-buiten en binnen **6** tot 2 cm vóór de middenvoorlijn af. Zorg dat de naad aan de uiteinden van de tailleband-buiten uitsteekt. Naai de onderrand C van de tailleband-buiten en de bovenrand C van de panden op elkaar.
19. Maak de knoopsgaten in de tailleband-binnen **6**.
20. Naai de uiteinden en de bovenrand van de tailleband-buiten en binnen op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de naad aan de bovenrand van de taillebanden. Keer de tailleband.
21. Rijg de losse onderrand C van de tailleband-binnen op de naad C van de panden vast. Stik de tailleband rondom smal op de kant door. Je hebt nu de losse onderrand C van de tailleband-binnen vastgenaaid. Stik de taillenaad C met een enkel stiksel op de tailleband door.

8b




B9



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c

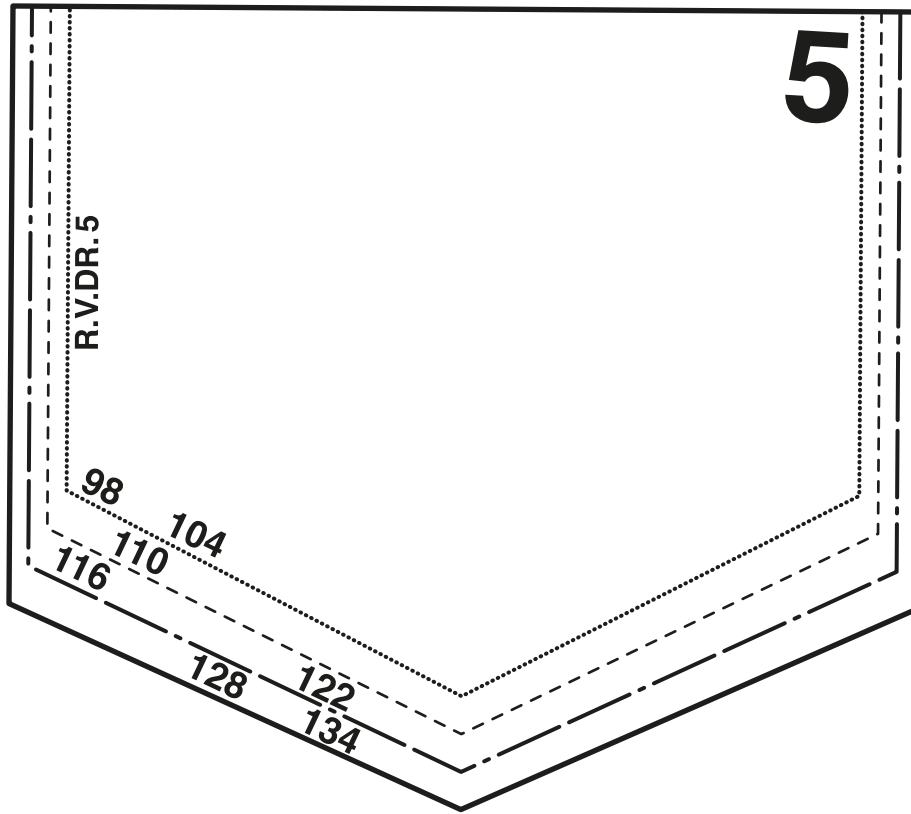

✂ B9

C9 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

CONTROLE VLAK



10 cm

10 cm



8c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9d

C9

D9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4

DOORKNIPLIJN 4

ZAKLIJN 4

M.A. 4

8d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e



D9

E9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8e



98

104

110

116

122



plak-/lijmvlak - niet afknippen

△
9f

AFKNIPLIJN MODEL 16 DEEL 4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

R.V.DR. 4

✂ △ E9

F9 ▷

8f



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9g

MODEL 15 DEEL 4

VOUWLIJN MODEL 15 DEEL 4

98

104

110

plak-/lijmvlak - niet afknippen



F9

G9

8g

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9h

MODEL 15 DEEL 4

VOUWLIJN MODEL 15 DEEL 4

AFKNIPLIJN MODEL 16 DEEL 4

116

122

128

134



G9

8h



plak-/lijmvlak - niet afknippen


22. Stik het andere uiteinde van de lussen met een inslag op de bovenrand van de tailleband vast.

Pijpboorden

23. Vouw de pijpboord 9 dubbel. Naai de korte uiteinden met een flauwe zigzagsteek op elkaar. Je hebt nu een ring.
24. Vouw de pijpboord met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Rijg de open randen G met losse steken op elkaar. Rek tijdens het rijgen en naaien de pijpboord iets uit. Naai de naden G van de pijpboord en de onderrand G van de pijp op elkaar. Stik de onderrand G smal op de kant op de pijp door.

Afwerking


25. Maak het knoopsgat. Sla de jeansknoop en de jeansnagels in.
26. Zet de binnenknopen aan. Rijg het knoopsgatenelastiek via de knoopsgaten door de tailleband.

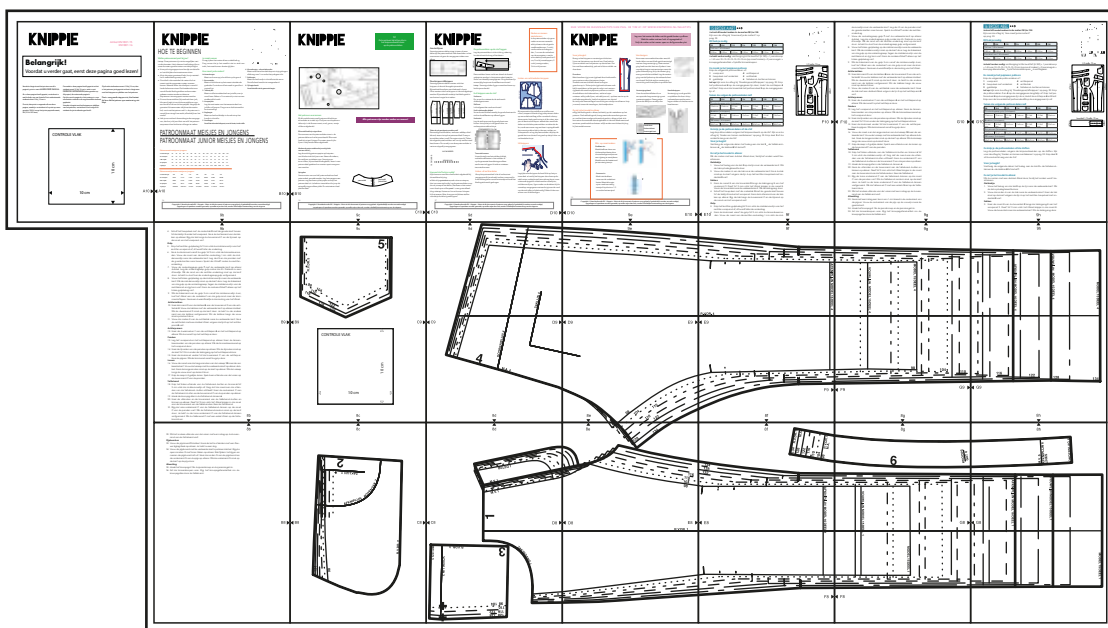

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c

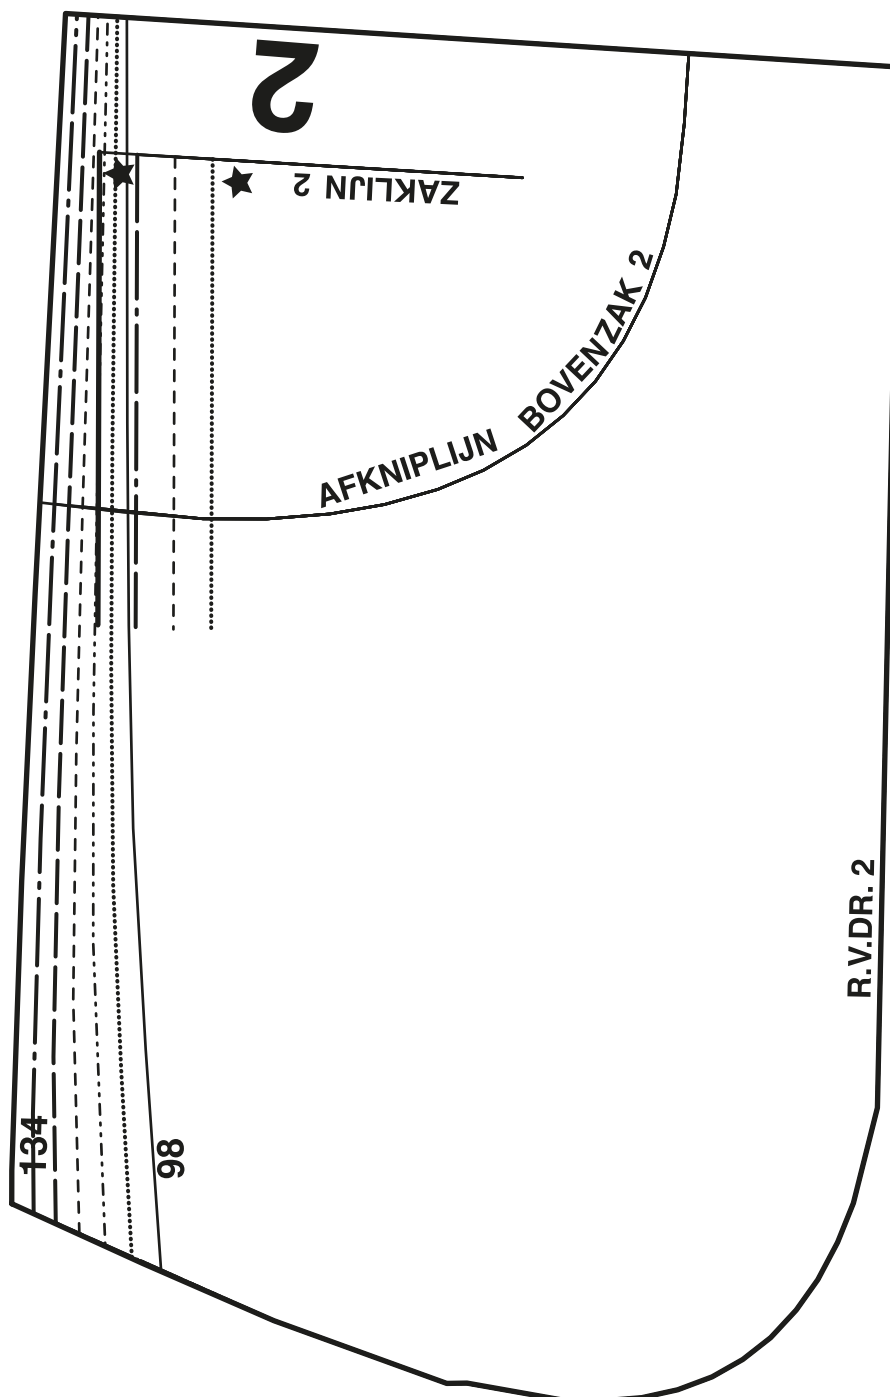

B8

C8

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8d

BELEG 1

M.V. 1

M.V. 1

1

D8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

C8

3

R.V.D.R. 3

VOUWLIJN 3

BELEG 3

ZAKINGANG 1

98 104

110

116 122

128 134

+

+



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8e

128

134

116

110

104

98

D8

E8

R.V.DR. 1

plak-/lijmvlak - niet afknippen




plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f

134	R.V.DR. 6
128	M.A.
122	
116	
110	
104	
98	R.V.DR. 6
	M.A.

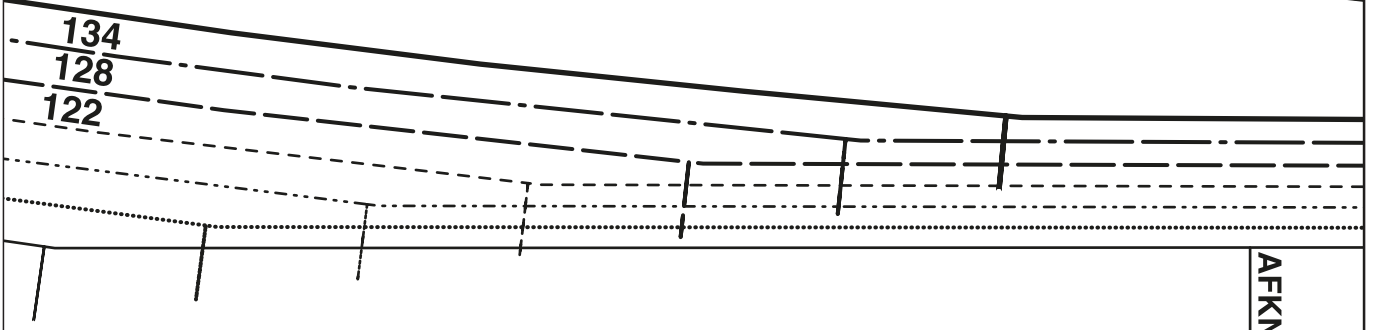


AFKNIPLIJN MODEL 16 DEEL 1



E8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

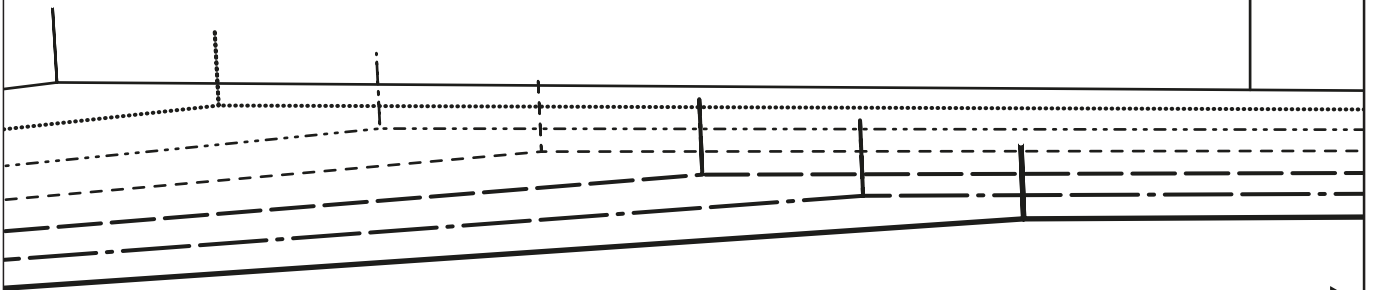

F8



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8g

6

KNOOPS
GAT 6



VOUWLIJN MODEL 15 DEEL 1

MODEL 15 DEEL 1

G8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

F8



