









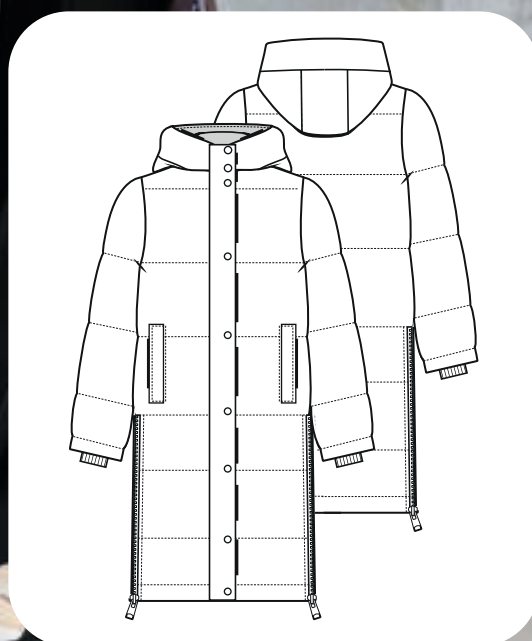

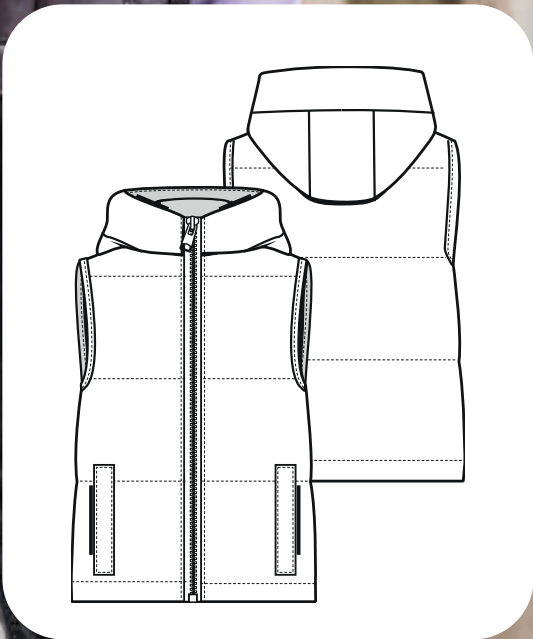

Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

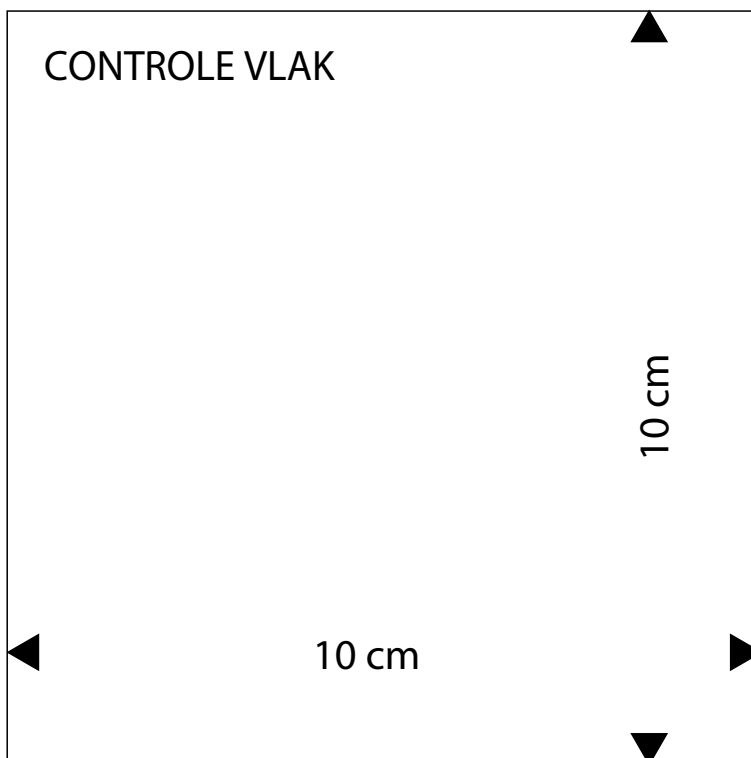



HOE TE BEGINNEN

WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met con-fectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maatkomen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na.
- Let op: afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan C? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het handboek bij 'Patronen aanpassen'.

JE MAAT NEMEN

Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.





Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newskoolmedia.nl

HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
 - **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
 - **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
 - **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
 - **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
 - **Bovenarmwijdte** Leg het meetlint rondom het zwaarste deel van de arm.
 - **Schoudermouwlengte** Meet vanaf de hals via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsge-wricht.
 - **Zithoogte** Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel.
- Let op:** laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

- **Binnenbeenlengte** Meet vanaf het kruis naar de grond.
- **Bovenbeenwijdte** Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.
- **Achterlengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

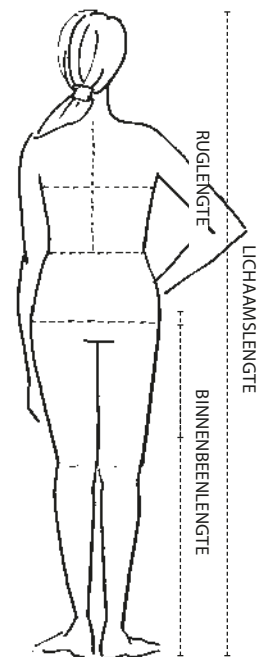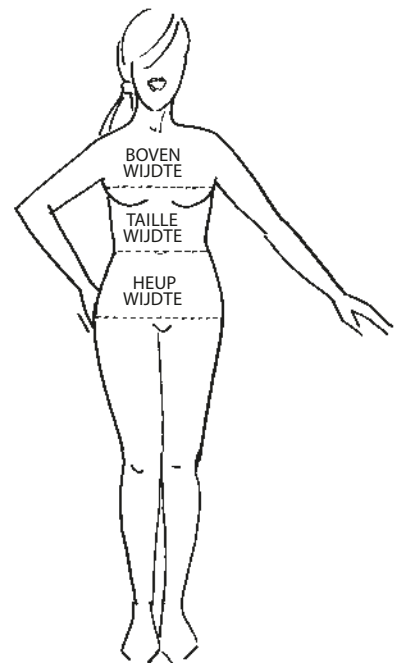

PATROONMAAT VROUWEN LICHAAMSLENGTE 172 CM EN CUPMAAT C

Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	
Bovenwijdte	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Schouder-mouwlengte	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Zithoogte	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5

1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2

Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.


4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.


HET PATROON

Als op het knipvoorbeeld tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.


Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.



Aansluitlijnen Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het uitknippen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

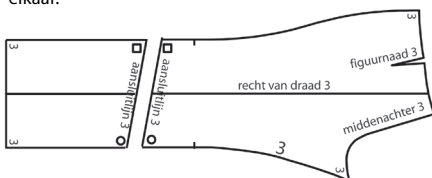


Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknippt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknippt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

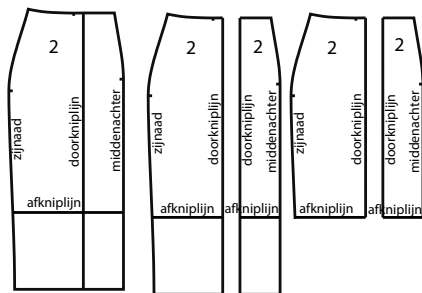

Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.



KIES JE STOF BIJ HET PATROON

Bij elk model geven we aan of het patroon gemaakt is voor rekbaar of niet-rekbaar stof. Heb je rekbaar stof nodig? Dan kun je dat zien aan dit symbooltje: Gebruik dan ook altijd een stof met rek/stretch, want daar is in de pasvorm van het patroon rekening mee gehouden. Staat er geen symbooltje, dan kun je elke geweven stof-zonder stretch-kiezen. Er zijn twee groepen rekbaar stoffen:

- Geweven stoffen met rek (met een paar procent elastaan of Spandex erin).
- Gebreide stoffen met rek – meestal tricot/jerseys. We geven aan welke soort het meest geschikt is voor het model; gewone tricot, Punta di Roma of andere 'gebreide stof'.
- Let op: gebruik bij stretch-stoffen die je wilt voeren ook een voering met stretch.


HOVEEL STOF HEB JE NODIG?

Kijk daarvoor naar het knipvoorbeeld dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte-bijvoorbeeld door een andere stof naar te leggen en deze om te vouwen op deze breedte- en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt. Je kunt ook de patroondelen mee naar de winkel nemen.
- Gebruik je grote dessins, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een panel is een grote afbeelding.
- Let op: katoen en linnen kunnen krimpen bij het wasen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.
- Let op: katoen en linnen kunnen krimpen bij het wasen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.

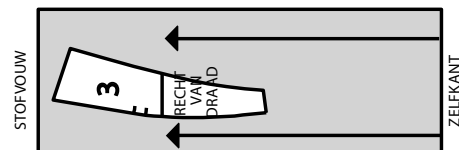

Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof. Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

HET KNIPPEN VAN DE STOF

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouden Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouden.



Let op: Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze.

Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.


NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt.

Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en beleganden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 2 cm, 2 cm bij mouwknoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.


NAAITECHNIEKEN

NAADBAND



De naden van rekbaar stoffen bij hals, schouder en armgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je het beste Naadbond gebruiken. Strijk het midden van het naadbond aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de aangegeven naden.


KNIPJES IN DE NAAD GEVEN

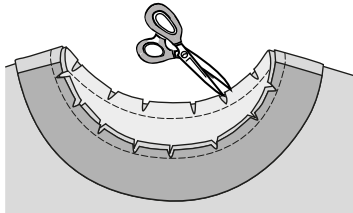


Knip de aangegeven naad tot 2 mm vóór het stiksel in.

HOEKJE INKNIPPEN


Knip de naad bij het hoekje schuin tot de patroonlijn/ het stiksel in.



INGEVOUWEN PLATTE PLOOI




Geef met een rijgdraad de plooilijnen aan. Houd bij het invouwen van de plooiën de goede kant van de stof boven. Vouw de plooilijn in de richting van de pijl op de andere plooilijn. Speld de plooi vast.




Rijg de plooiën op de rand van de panden vast. Vouw zo ook de andere plooiën op elkaar.

BLINDE RITS



Stik de naad vanaf het splitteken voor de rits.




Open de rits. Leg één ritsshelft met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split.


Rijg het ritslintje op de naad vast.

Sluit de rits om te bepalen dat de bovenkant van de andere ritsshelft, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.


Leg de andere ritsshelft op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze ritsshelft op de naad vast.



Open de rits en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.




Stik de linker ritsshelft tot de onderkant van het split vast. Stik de rechter ritsshelft vanaf de onderkant van het split.




Sluit de rits. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de ritslintjes vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.


GULP




Knip het linker-gulpbeleg tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.




Speld, rijg en stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linker-onderslag 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.




Speld de linker rits helft onder de linker-onderslag. Vouw de splitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld de splitreep onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-onderslag smal op de kant op de rits vast.



Vouw het rechter-gulpbeleg op de middenvoorlijn naar binnen. Stik de rechter gulprand eventueel smal op de kant door. Leg de rechter gulprand op de splitreep, tegen de middenvoorlijn van de linker gulprand en rijg hem vast.




Rijg en stik de rechter rits helft 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechter-gulpbeleg.




Stik de rechter gulprand 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond of schuin naar de kruisnaad lopen.


MOUW




Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. Speld, rijg en stik de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw.



Stik voor de rimpeldraad met een grote rijgsteek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.




Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzettekens, in het armsgat op elkaar. Trek de rimpeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooijs in de kop van de mouw komen.




Stik op de kant van de mouw. Stik de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.


RIMPELEN



Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. Laat aan het begin en het einde een draad van ± 10 cm loshangen. Stik op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.





Zet een speld aan één uiteinde van beide rimpeldraden. Wikkel de draden in een acht-vorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot de gewenste lengte even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.



Steek de spelden dwars in de stof. Zet de gerimpelde rand en de gladde rand met spelden vast. Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. Stik tussen de rimpeldraden de delen op elkaar, haal tijdens het stikken de spelden uit de stof. Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.

PLAT STIKKEN EN IN DE NAAD STIKKEN



Platstikken Knip de naden ongelijk af. Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar binnen.

In de naad stikken Leg de delen met de goede kant naar boven. Stik de aangegeven naad op de goede kant precies in de naad door.

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en "Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 26 t/m 30) of op knipmode.nl/naaitips

Van dit model is de achterlengte ± 111 cm.

MODEL B Laat de ritsen van 50 cm vervallen. • Je hebt verder nodig: 2 ritsen van 18 cm (op maat maken) • 15 cm klittenband • elastiek van 2 cm breed • 20 cm keperband. • Knip deel **3** op de aangegeven lengtelijn af. Knip voor de voering deel **3** op de aangegeven lengtelijn af. • Knip 2x de mouwlippen **17**: 7,5 cm lang en 5 cm breed. • Laat de delen **10**, **11** en **12** en de binnenmouw **3** vervallen. • Volg voor de zak, de mouwen en de mouwlippen de werkvolgorde van model **12** en stik de zijnaden tot de zoom.

DIT HEB JE NODIG

S	M	L	XL	XXL	XXXL
Het knipvoorbeeld is gegeven voor uni stof. Wil je een geruite stof? Koop dan extra stof als je de ruit mooi wilt laten doorlopen of neem het patroon mee naar de winkel.					
MODEL A en B Stof van 1,40 m breed					
2,70 m	2,80 m	2,85 m	3,35 m	3,40 m	3,50 m
MODEL A Voering van 1,40 m breed					
2,80 m	2,90 m	2,85 m	3,60 m	3,75 m	3,75 m

Fournituren: Vlieseline (H 180) • 0,25 m wattine van 1,40 m breed • 0,20 m rondgebreid boordstof van 65 cm breed. • 1 deelbare rits van 100 cm • 9 drukknopen • 18 power-dots • 1 zak kussenvulling-superzacht á 500 gram (fournituren.nl) • 2 ritsen van 50 cm.

KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:

- 1** voorpand **3** mouw
2 achterpand **4** capuchon-buiten en binnen


Let op: deel **3** staat in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens ○ ● aan elkaar. Verleng de delen **1** en **2** met 48 cm. Knip deel **4** op de aangegeven lijn door, zodat de capuchonbies-buiten en binnen **4** ontstaat. Knip de zijnaad van de delen **1** en **2** op de aangegeven ritslijn af.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 6** windvanger (1x knippen): 12 cm lang en 109,5-109,5-110-110,5-110,5-110,5 cm breed.
7 zakstrook (2x uit stof en wattine knippen): 17,5 cm lang en 6 cm breed.
8 bovenzak (2x knippen): 28,5 cm lang en 21,5-21,5-23,5-23,5-27,5-27,5 cm breed.
9 onderzak (2x knippen): 28,5 cm lang en 22,5-22,5-24,5-24,5-28,5-28,5 cm breed.
10 mouwboord (2x knippen): 12 cm lang en 21-22-23-24,5-26,5-27,5 cm breed.
11 ritsbies (2x knippen): 7 cm lang en 50 cm breed.
12 zakpaspel (2x knippen): 17,5 cm lang en 2 cm breed.
13 middenbaan capuchon-buiten en binnen (2x knippen): 40,5-43-45-47,5-50-51,5 cm lang en 11 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- **Knippen van voering** Knip voor de binnenmouw deel **3** op de aangegeven lijn af.
- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof, de voering en de wattine.
- Strijk een power-dot aan de verkeerde kant op plaats van de drukknopen.

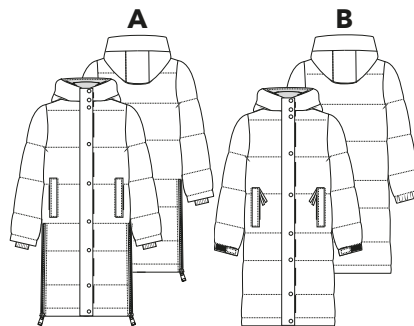

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Doorstikken, vullen wattine

1. Leg de stof- en de voeringdelen **1**, **2** en **3** met de verkeerde kant op elkaar. Stik de delen horizontaal met een tussenruimte van 15 cm door. Begin bij de panden 1 cm onder het armsgat en werk verder naar boven en beneden, zodat de zijnaden straks doorlopen. Stik de stof en voeringmouw over de zoomlijn op elkaar. Zet van de panden en de mouwen 1 verticale naad van de stof en voering op elkaar. Vul de ruimte tussen de stiksels met de kussenvulling tot de gewenste dikte. Zet de buitenranden verder op elkaar.
2. Leg de capuchon-buiten en binnen **4** en de middenbaan capuchon-buiten en binnen **13** met de verkeerde kant op elkaar. Zet de buitenrand op elkaar vast, maar laat een stukje open om te vullen. Vul de delen met de kussenvulling tot de gewenste dikte. Rijg de opening op elkaar.
3. Rijg de wattinedelen op de verkeerde kant van de stofdelen **6**, **7** en **11** en rijg de buitenranden op elkaar.
4. Verwerk al deze delen als één stof.

Zakken

5. Geef met een rijgdraad op de goede kant de zakingang **A** op het voorpand **1** aan. Teken met een scherp potlood en liniaal de aangegeven zakingang op de voering en teken haaks hierop de uiteinden van de zakingang. Teken 0,5 cm aan weerszijden van de zakingang de stiklijnen voor de zakpaspel **12** en de zakstrook **7**.
6. Vouw de paspel dubbel met de verkeerde kant op elkaar en zet de naden **A** op elkaar. Rijg de naad **A** van de paspel aan de kant van de zijnaad op de getekende zaklijn op de goede kant van het voorpand.
7. Leg de onderzak **9** op de paspel en het voorpand, de onderzak wijst naar de zijnaad en houd de patroonlijn **A** op de getekende zaklijn. Stik de onderzak aan de uiteinden 0,25 cm korter dan de getekende zaklijn vast.
8. Vouw de zakstrook **7** dubbel en stik de uiteinden dicht. Keer de strook en rijg de open randen **A** op elkaar. Stik de strook smal op de kant langs de vouwrand door.
9. Rijg de patroonlijn **A** van de strook op de getekende zaklijn aan de voorrand op de goede kant van het voorpand, de strook wijst naar middenvoor. Leg de bovenzak **8** op de strook. Stik de naad **A** van de bovenzak op de getekende zaklijn van het voorpand met strook.
10. Knip de zakingang vanuit het midden tot ± 1 cm voor de uiteinden in. Geef knipjes schuin naar de hoeken. Vouw de zakken en de kleine driehoekjes naar binnen, de paspel naar voren en de strook naar de zijnaad. Stik de naden **A** van de paspel en de strook smal op de kant op het voorpand door, **let op** dat de zakingang open blijft.
11. Leg het voorpand met de goede kant naar boven. Vouw het voorpand precies op het uiteinde van de zakingang om. Gebruik eventueel een ritsvoetje. Stik aan de binnenkant de ingeknipte driehoekjes zo dicht mogelijk tegen de vouw op de onderzak vast.
12. Stik de boven- en onderrand van de zakken op elkaar. Zet de voorrand **B** van de zakken op de voorrand **B** van het voorpand vast.
13. Stik de uiteinden van de strook smal op de kant op het voorpand vast.

Panden

- 14.** Stik de schouderaden van de panden. Stik de zijnaden tot het splitsteken.

Capuchon

- 15.** Stik de naad **C** van de capuchon-buiten **4** en de middenbaan capuchon-buiten **13** op elkaar.
- 16.** Stik de naad **D** van de capuchon-buiten en de capuchonbies-buiten **4** tot het teken op elkaar.
- 17.** Stik de halsnaad **E** van de capuchon met biezen-buiten en de panden. Knip de halsnaad **E** tot 2 mm vóór het stiksel in.

Capuchonbies-binnen

- 18.** Leg de capuchonbies-buiten en binnen met de goede kant op elkaar. Stik de naad **F** van de biezen op elkaar. Knip de naad **F** bij de ronding tot 2 mm vóór het stiksel in.
- 19.** Leg de naden **F** onder de biezen-binnen. Stik de naad **F** smal op de kant op de biezen-binnen door.
- 20.** Vouw de naden **D** en **E** van de capuchonbies-binnen 0,75 cm naar binnen en rijg ze vast.

Deelbare rits

- 21.** Leg het ritslintje op de goede kant over de middenvoorlijn op de naad **B** van het voorpand met capuchonbies-buiten, de tandjes van de rits wijzen naar de zijnaad. Rijg het ritslintje op de naad **B** vast, laat aan de onderrand de zoom uitsteken.
- 22.** Vouw de capuchonbies-binnen naar de goede kant op de rits.
- 23.** Gebruik een ritsvoetje. Stik de rits vlak langs de tandjes op de middenvoorlijn **B** vast.
- 24.** Vouw de capuchonbies-binnen naar binnen en rijg de naad **D** tot het teken op de naad **D** van de capuchon-buiten vast. Vul de capuchonbies tussen de stiksels met de kussenvulling tot de gewenste dikte. Rijg de halsnaad **E** van de capuchonbies-binnen verder op de halsnaad **E** van het voorpand vast. Stik de capuchon en het voorpand op de goede kant in de naden **D** en **E** door.

Ritsen en ritsbiezen zijsplitten

- 25.** Knip de splitnaden **G** bij het hoekje tot de stiklijn schuin in. Strijk de splitnaad **G** op de stiklijn naar binnen.
- 26.** Leg de rits onder het split en speld hem vast. Vouw het achterpand opzij en speld de splitnaad **G** op het ritslintje vast. Haal aan de goede kant de speld eruit.
- 27.** Gebruik nu een ritsvoetje. Stik de splitrand **G** in de vouw op het ritslintje vast. Stik op dezelfde manier de splitrand van het voorpand en het uiteinde op de rits vast. Stik de ritslintjes smal op de kant alleen op de splitnaden vast.
- 28.** Gebruik een ritsvoetje. Stik de splitrand **G** van het voorpand met een enkel stiksel door.
- 29.** Vouw de ritsbies **11** dubbel en stik de uiteinden dicht. Keer de biezen en rijg de lange randen **G** op elkaar.
- 30.** Rijg de biezen onder de splitrand van het achterpand. Gebruik een ritsvoetje. Stik de splitrand **G** van het achterpand met een enkel stiksel door.
- 31.** Leg de bovenrand van de ritsbies onder het voorpand. Stik de bovenrand van het split **G** smal op de kant door, stik hierbij de ritsbies vast.
- 32.** Vouw de zoom van de panden naar binnen en stik hem 3 cm vanaf de onderrand vast. Stik de voorranden **B** met een enkel stiksel door.

Windvanger

- 33.** Vouw de windvanger **6** dubbel en stik de uiteinden op elkaar. Keer de windvanger en zet de naden **H** op elkaar.
- 34.** Leg de windvanger op het rechter-voorpand met capuchonbies, de windvanger wijst naar de zijnaad. Stik de naad **H** van de windvanger 2,5 cm vanaf de voorrand **B** op het rechter-voorpand met capuchonbies vast.

Mouwen



- 35.** Stik de mouwnaden van de mouw **3**. Keer de mouw.
- 36.** Vouw het beleg van de mouw naar binnen en stik het met een inslag vast.

binnenmouwen en mouwboorden

- 37.** Stik de mouwnaden van de binnenmouw **3**, leg hierbij de verkeerde kant op elkaar. Keer de binnenmouw.
- 38.** Stik de uiteinden van de mouwboord **10** met een flauwe zigzagsteek op elkaar.
- 39.** Vouw de mouwboord met de verkeerde kant op elkaar dubbel en rijg de open randen met losse steken op elkaar. Stik de naad van de mouwboord en de onderrand **J** van de binnenmouw op elkaar, rek hierbij de boord iets uit.
- 40.** Schuif de binnenmouw in de mouw en zet de mouwkoppen **K** op elkaar. Zet de mouw in het armsgat **K**.

Afwerking

- 41.** Sla de drukknopen in.

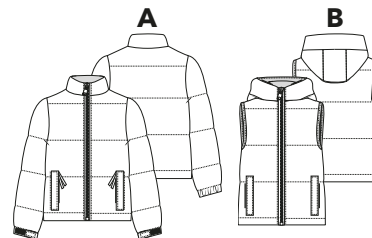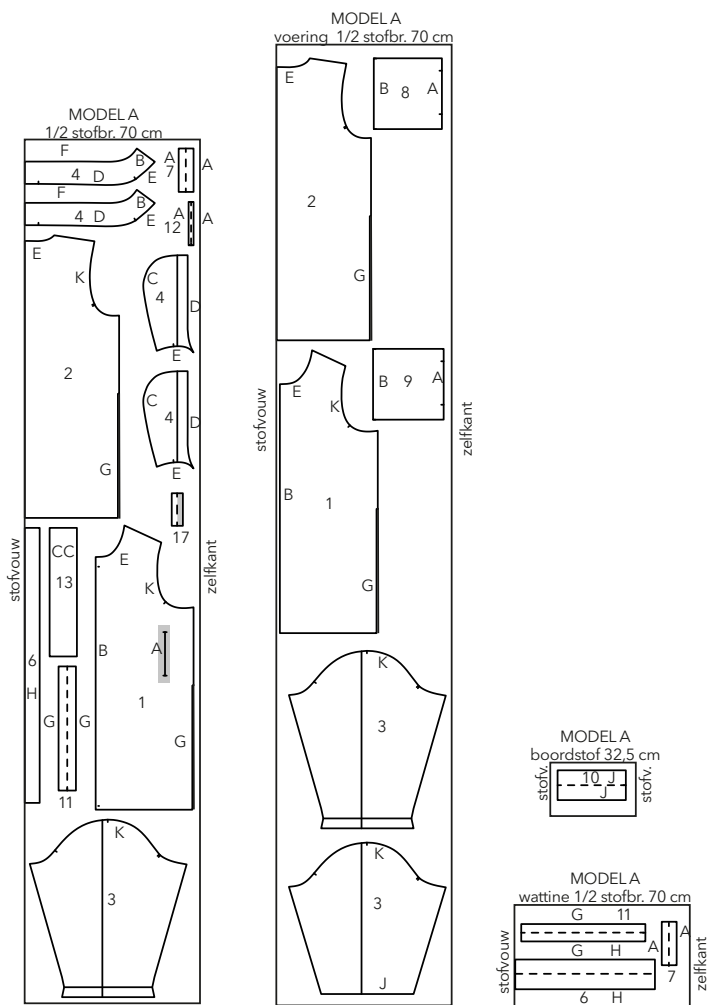

12 JACK/BODYWARMER....

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en "Naaietechnieken" (in het tijdschrift op pag. 26 t/m 30) of op knipmode.nl/naaitips

Van dit model is de achterlengte ± 63 cm.

MODEL B Laat de korte ritsen, het klittenband, elastiek en biaisband vervallen, maar koop 2,00 m elastisch band en werk de armsgatranden hier mee af. • Neem de capuchon-buiten en binnen **4** over en laat de delen **3** en **5** vervallen. • Knip deel **4** op de aangegeven lijn door, zodat de capuchonbies-buiten en binnen **4** ontstaat. • Knip 2x de zakpaspel **12**: 17,5 cm lang en 2 cm breed en 2x de middenbaan capuchon **13**: 40,5-43-45-47,5-50-51,5 cm breed. • Knip de armsgatranden zonder naad. • Laat bij de werkvolgorde het doorstikken, vullen, de mouwen en halsboord vervallen. • Volg voor de capuchon en de zak de werkvolgorde van model 11.

DIT HEB JE NODIG

S	M	L	XL	XXL	XXXL
MODEL A Stof en voering élk van 1,40 m breed					
1,75 m	1,75 m	1,75 m	2,10 m	2,15 m	2,40 m
MODEL B Gewatteerde stof met voering van 140 cm breed					
1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,85 m	1,90 m	2,15 m

Fournituren: Vlieseline (H 180) • 1 deelbare rits van 60 cm (op maat maken) • 1 zak kussenvulling-super-zacht á 500 gram (fournituren.nl) • 2 ritsen van 18 cm (op maat maken) • 15 cm klittenband • elastiek van 2 cm breed • 20 cm keperband.

KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:

- 1** voorpand **3** mouw
2 achterpand **5** halsboord-buiten en binnen

Let op: deel **3** staat in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens ○ ● aan elkaar. Knip deel **3** op de aangegeven lengtelijn af.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 7** zakstrook (2x uit stof en wattine knippen): 17,5 cm lang en 6 cm breed.
8 bovenzak (2x knippen): 28,5 cm lang en 21,5-21,5-23,5-23,5-27,5-27,5 cm breed.
9 onderzak (2x knippen): 28,5 cm lang en 22,5-22,5-24,5-24,5-28,5-28,5 cm breed.
16 ritsbies (1x knippen): 61,5-61,5-62-62,5-62,5-62,5 cm lang en 7 cm breed.
17 mouwlippen (2x knippen): 5 cm lang en 7,5 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- **Knippen van voering** Knip voor voeringmouw deel **3** op de aangegeven voeringlijn af.
- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof, de voering en de wattine.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Doorstikken, vullen wattine

- 1.** Leg de stof- en de voeringdelen **1**, **2** en **3** met de verkeerde kant op elkaar. Stik de delen horizontaal met een tussenruimte van 15 cm door. Begin bij de panden 1 cm onder het armsgat en werk verder naar boven en beneden, zodat de stiksels bij de zijnaden straks doorlopen. Stik de stof en voeringmouw over de zoomlijn op elkaar. Vul de ruimte tussen de stiksels met de kussenvulling tot de gewenste dikte. Zet de buitenranden op elkaar. Verwerk deze delen als één stof.

Zakken

- 2.** Geef met een rijgdraad op de goede kant de zakingang op het voorpand aan. Teken met een scherp potlood en lineaal de aangegeven zakingang op de voering en teken haaks hierop de uiteinden van de zakingang. Teken 0,5 cm aan weerszijden van de zakingang de stiklijnen voor de rits en de strook **7**.

- 3.** Rijg een helft van het ritslintje aan de voorrand **A** op de getekende zaklijn op de goede kant van het voorpand. Leg de bovenzak **8** op het ritslintje, de zak wijst naar middenvoor. Stik de naad **A** van de bovenzak aan de uiteinden 0,25 cm korter dan de getekende zaklijn op het voorpand met ritslintje vast.
- 4.** Vouw de zakstrook **7** dubbel en stik de uiteinden dicht. Keer de strook en rijg de open randen **A** op elkaar. Stik de strook smal op de kant langs de vouwrand door.
- 5.** Rijg de patroonlijn **A** van de strook op de getekende zaklijn aan de kant van de zijnaad op de goede kant van het voorpand, de strook wijst naar de zijnaad. Stik de naad **A** van de strook vast.
- 6.** Knip de zakingang vanuit het midden tot ± 1 cm voor de uiteinden in. Geef knipjes schuin naar de hoeken. Vouw de zakken en de kleine driehoekjes naar binnen, de rits opzij en de strook naar middenvoor.
- 7.** Rijg de andere rits helft op de naad **A** van de strook vast. Stik de naad **A** van de onderzak **9** op de naad **A** van de strook met rits. Stik de naad **A** smal op de kant langs de strook op het voorpand door.
- 8.** Stik de naad **A** van de bovenzak aan de naad **A** van de voorrand van de zak met rits.
- 9.** Leg het voorpand met de goede kant naar boven. Vouw het voorpand precies op het uiteinde van de zakingang om. Gebruik eventueel een ritsvoetje. Stik aan de binnenkant de ingeknipte driehoekjes zo dicht mogelijk tegen de vouw op de onderzak vast.
- 10.** Stik de boven- en onderrand van de zakken op elkaar. Zet de voorrand **B** van de zakken op de voorrand **B** van het voorpand vast.
- 11.** Stik de uiteinden van de strook smal op de kant op het voorpand vast
- 12.** Vouw het biaisband in de lengte dubbel en stik de lange randen op elkaar. Knip het band in twee gelijke delen. Vouw het band dubbel om de ritslijpjes van de zakritsen en stik ze vast.

Panden

- 13.** Stik de schouderaden van de panden. Stik de zijnaden.

Halsboord-buiten en binnen

- 14.** Stik de halsnaad **E** van de halsboord-buiten **5** en de panden. Knip de halsnaad **E** tot 2 mm vóór het stiksel in.
- 15.** Stik de naad **L** van de halsboord-buiten en binnen **5** op elkaar. Knip de naad **L** tot 2 mm vóór het stiksel in.
- 16.** Leg de naden **L** onder de halsboord-binnen. Stik de naad **L** smal op de kant op de halsboord-binnen door.
- 17.** Vouw de halsnaad **E** van de halsboord-binnen 0,75 cm naar de verkeerde kant en rijg hem vast.

Rits en ritsbies

- 18.** Leg het ritslintje op de goede kant over de middenvoorlijn op de naad **B** van het voorpand met halsbies-buiten, de tandjes van de rits wijzen naar de zijnaad. Rijg het ritslintje op de naad **B** vast, laat aan de bovenrand de naad **L** en aan de onderrand de zoom uitsteken.
- 19.** Vouw de ritsbies **16** dubbel en stik de uiteinden dicht. Keer de bies en rijg de lange randen **B** op elkaar. Speld de naad **B** van de bies op de rechter-ritshelft vast, de bies wijst naar de zijnaden.
- 20.** Vouw de halsboord-binnen naar de goede kant op de rits en bies. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rits met bies vlak langs de tandjes op de middenvoorlijn **B** vast. Vouw de halsboord-binnen naar binnen.
- 21.** Rijg de halsnaad **E** van de halsboord-binnen op de halsnaad **E** van de panden vast, laat een stukje open om te vullen. Vul de halsboord tot de gewenste dikte.
- 22.** Rijg de opening dicht. Stik de panden op de goede kant in de naad **E** door. Stik de naad **B** op het voorpand met halsboord-buiten door.

Mouwlippen

- 23.** Vouw de mouwlip **17** dubbel. Stik de lange randen en één uiteinde op elkaar. Keer de mouwlip.
- 24.** Knip het klittenband in twee gelijke delen. Stik de harde helft van het klittenband rondom smal op de kant bij het dichte uiteinden onder de mouwlip. Stik de zachte helft van het klittenband rondom smal op de kant 8 cm vóór de mouwnaad boven de zoomlijn op de voormouw.


- 25.** Leg de mouwlip op de voormouw en rijg de open rand boven de zoomlijn op de mouwnaad vast.


Mouwen

- 26.** Stik de mouwnaden van de mouw **3**. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat.
- 27.** Knip $\pm 12-13-14-15,5-17,5-18$ cm + naden van het elastiek af. Zet één uiteinde in de mouwnaad vast en het andere uiteinde bij het klittenband vast.
- 28.** Vouw het beleg van de mouw naar binnen en stik het met een inslag op belegbreedte vast, zorg dat het elastiek in de tunnel komt.

Afwerking

- 29.** Stik een zoom van 3 cm breed in de onderrand van de panden.

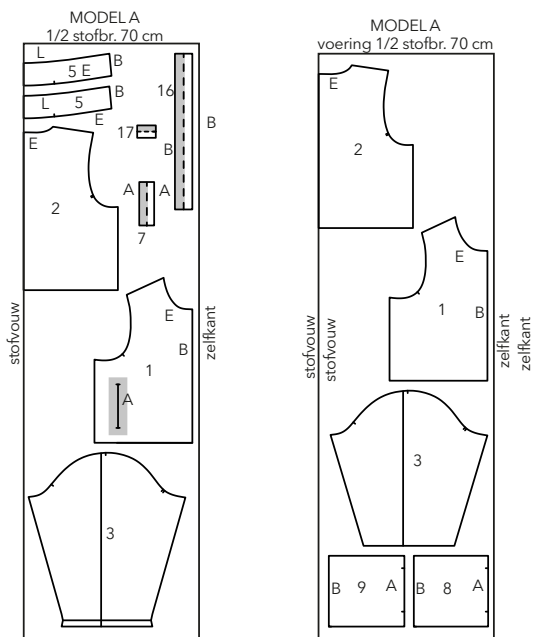

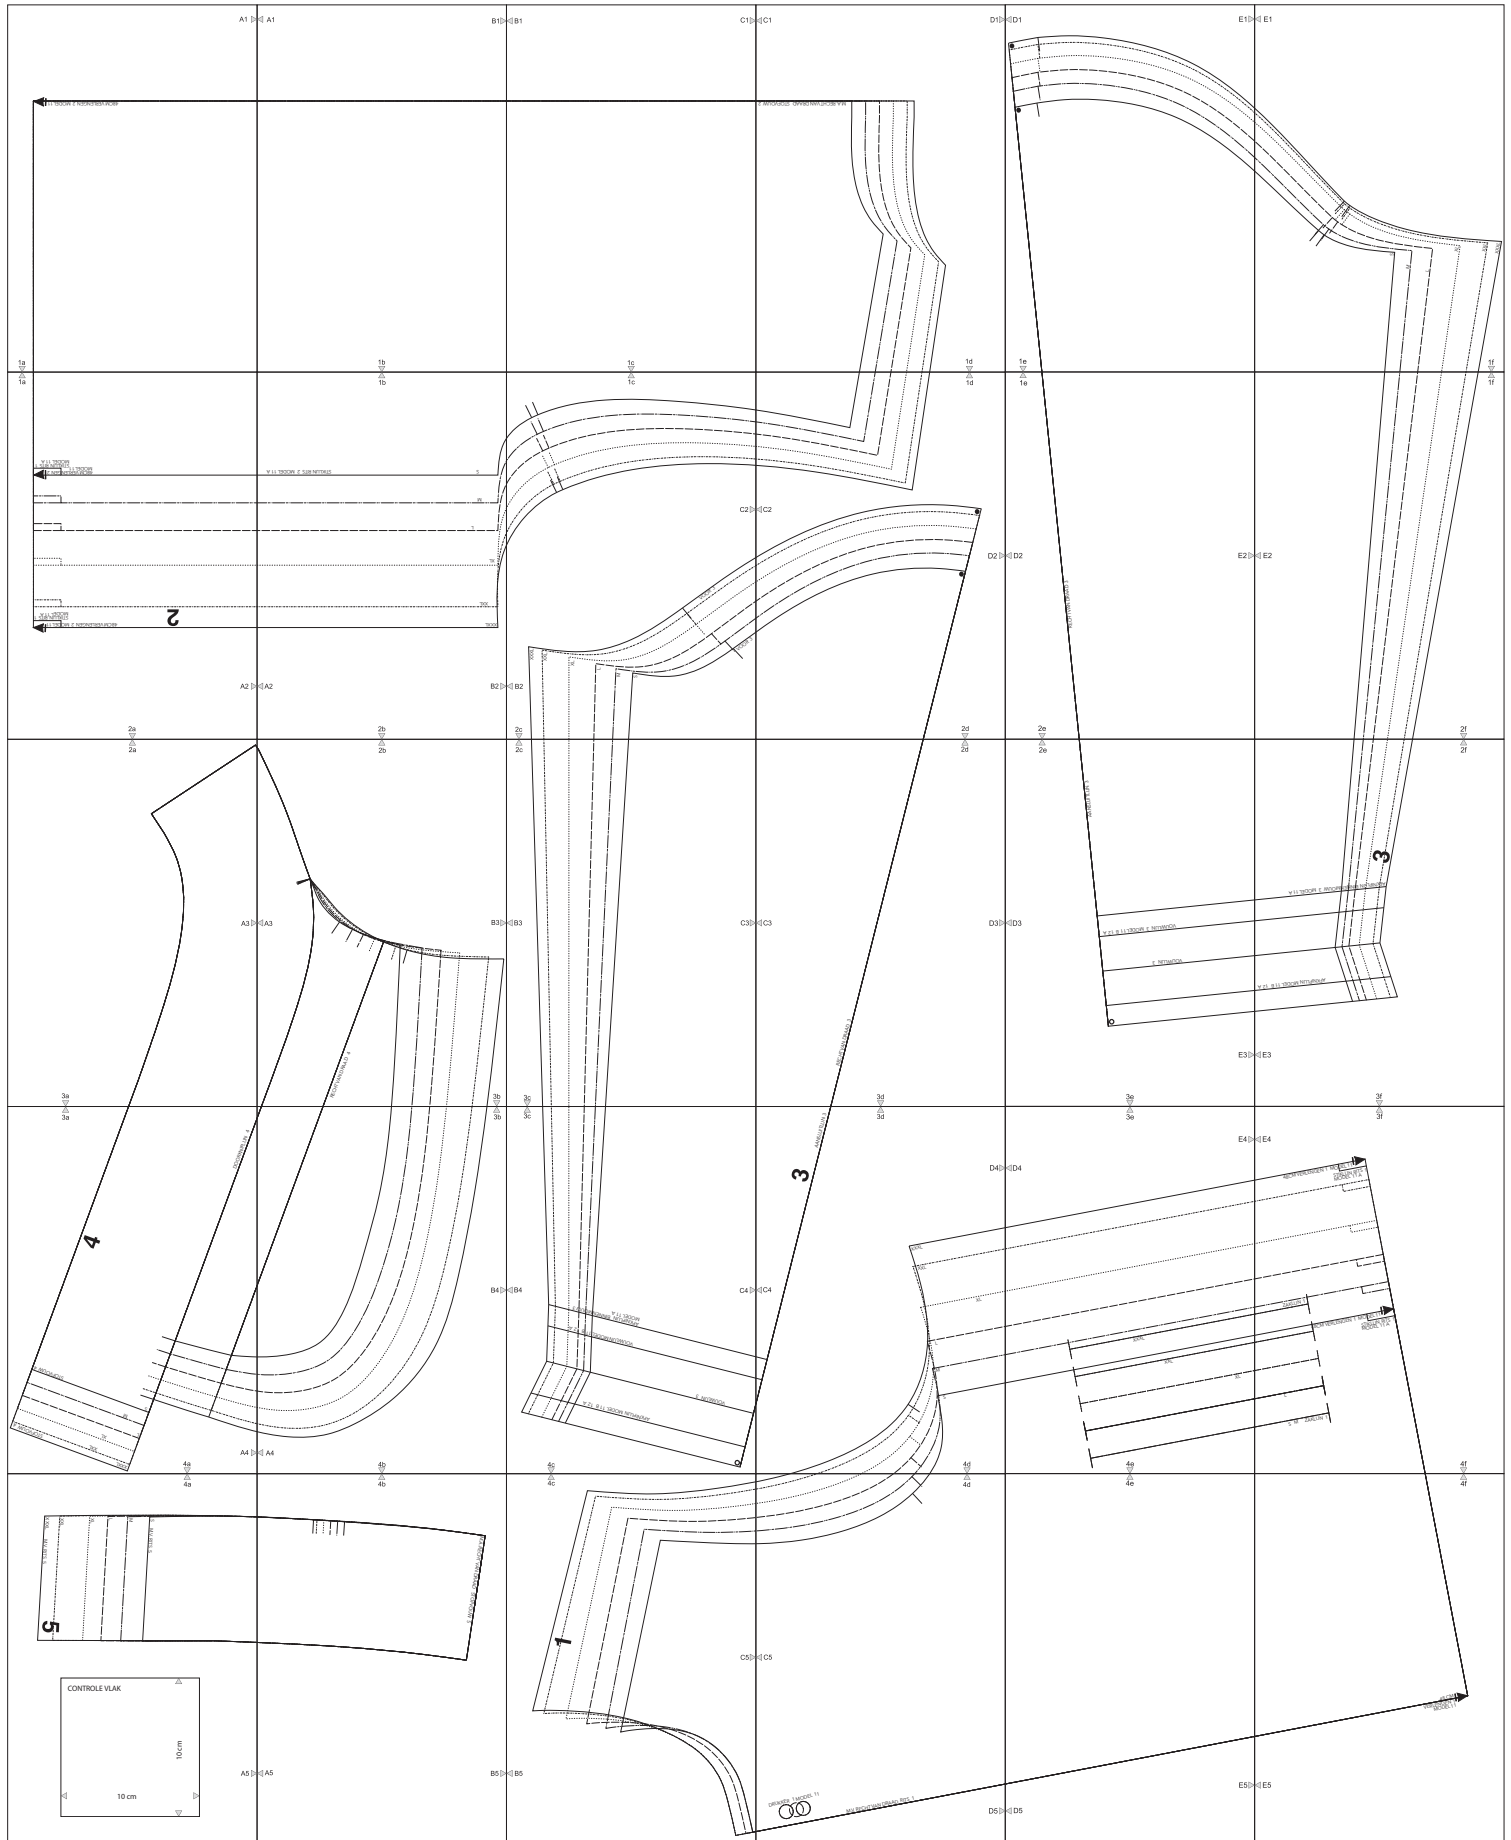

A1 

48CM VERLENGEN 2 MODEL 11 



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1a 



◀ A1

B1 ▶



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1b
▼
✂

◀ B1

C1 ▶



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1c
▼
✂

C1

D1

M.A. RECHT VAN DRAAD STOFVUW 2



1d



D1

E1




plak-/lijmvlak - niet afknippen

1e



E1



S

M

L

XL

XXL



XXXL

1f



1a

48CM VERLENGEN 2
MODEL 11
STIKLIJN RITS 1
MODEL 11 A



48CM VERLENGEN 2 MODEL 11
STIKLIJN RITS 1
MODEL 11 A

2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

A2

2a

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1b

STIKLIJN RITS 2 MODEL 11 A

S

M

L

TX

TXX

TXXX

plak-/lijmvlak - niet afknippen



A2

B2

2b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1c

C2



plak-/lijmvlak - niet afknippen

VOOR 3

VOOR 3

XXXL

XXL

XL

L

M

S

B2

2c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1d

C2



D2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2d





1e



D2

2e



RECHT VAN DRAAD 3



E2



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1f

E2

2f

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



2a



A3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2b



A3

B3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

RECHT VAN DRAAD 4

3b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

2c

B3

C3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

2d

C3

D3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

RECHT VAN DRAAD 3

3d

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2e

AANSLUITLIJN 3

D3

VOUWLIJN 3 MODEL 11 B 12 A

VOUWLIJN 3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

E3

3e

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2f

3

AFKNIPLIJN BINNENMOUW 3 MODEL 11 A



AFKNIPLIJN MODEL 11 B 12 A

E3

3f

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



3a

DOORKNIPLIJN 4

4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

STOFVUW 4

M

S

L

XL

XX

XXX

A4

4a



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3b



B4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

A4

4b



3c

B4

C4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3d

AANSLUITLIJN 3

3

D4

C4

XXXL

XXL

XL

L

M

S

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4d

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3e

E4

D4



plak-/lijmvlak - niet afknippen

XXXL

XXL

XL

4e

3f

E4

48CM VERLENGEN 1 MODEL 11

STIKLIJN RITS 1
MODEL 11 A

ZAKLIJN 1


48CM VERLENGEN 1 MODEL 11

STIKLIJN RITS 1
MODEL 11 A


S M ZAKLIJN 1

4f

4a

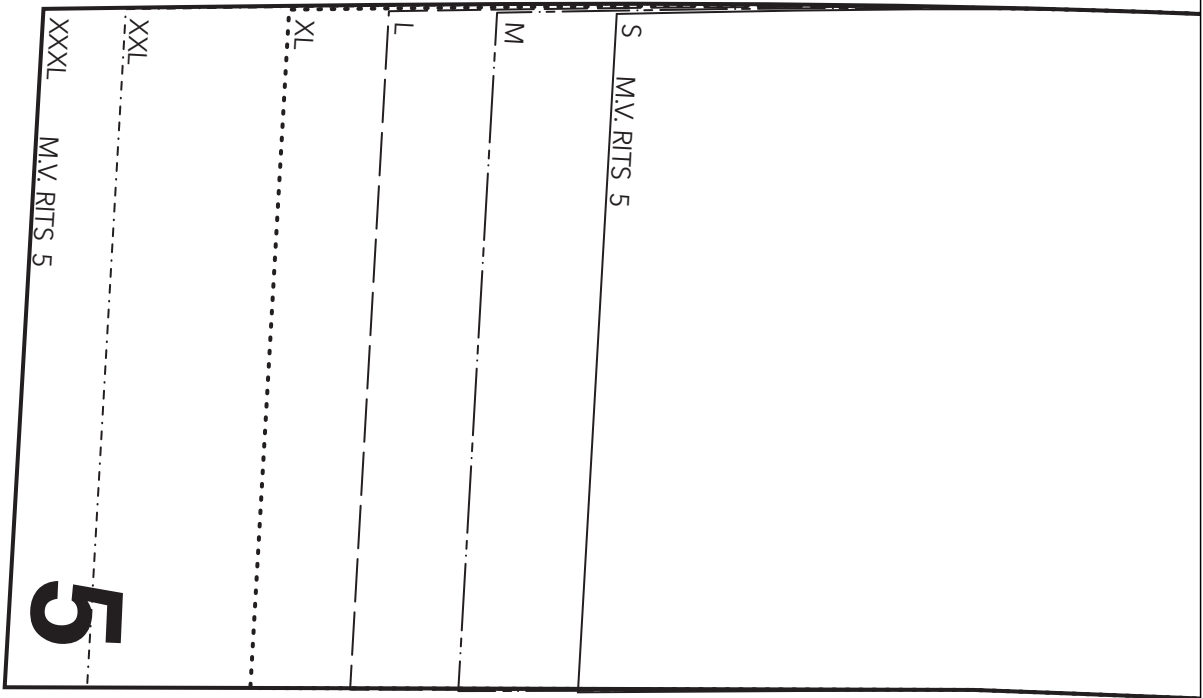

plak-/lijmvlak - niet afknippen

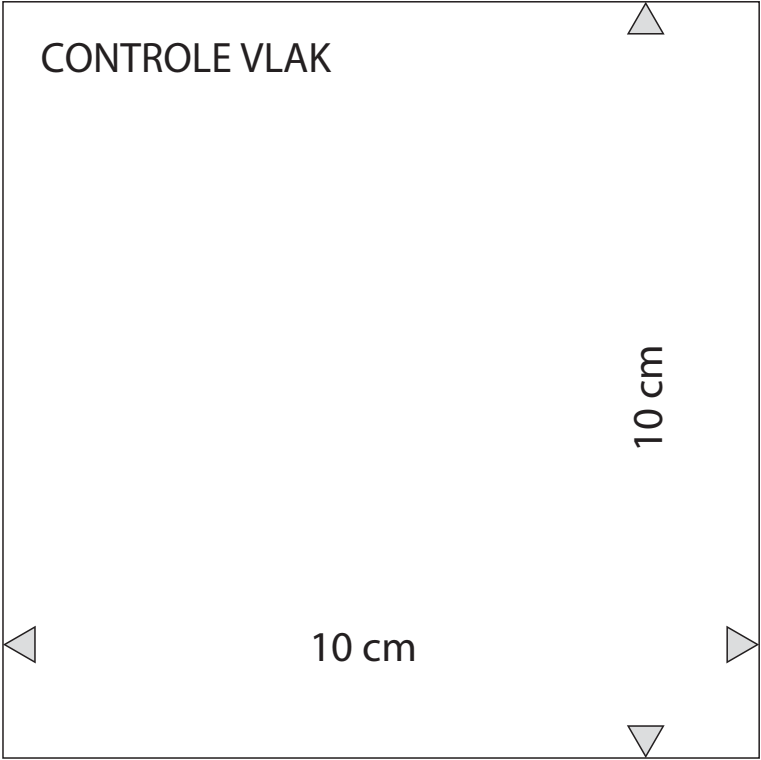

A5



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4b



M.A. RECHT VAN DRAAD STOFVUW 5



A5

B5



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4c

1

C5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4d

C5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

DRUKKER 1 MODEL 11



M.V. RECHT VAN DRAAD RITS 1

D5



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4e



plak-/lijmvlak - niet afknippen

E5

D5



4f



48 CM
VERLENGEN 1
MODEL 11

E5

