

MOEILIJKHEID




Kay
JAS

LA MAISON
Victor

Model

Maat 30 tot 48

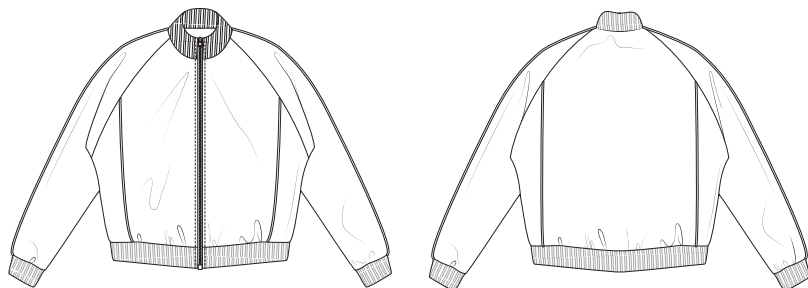

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	30	32	34	36	38
Middenruglengte (in cm)	51,5	51,75	57	57	57,25
	40	42	44	46	48
	57	62	62	61,75	61,25

Benodigheden

- Naaigaren
- Plakvlies: max. 30 cm
- Deelbare rits (lengte zie tabel): 1
- Boordstof: max. 60 cm
- Paspellint: max. 330 cm
- Voering (breedte 140 cm): zie tabel
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	30-32	34-48
Stoflengte (in cm)	120	140

Maat	30-32	34-48
Stoflengte voering (in cm)	110	130

Maat	30-32	34-40	42-48
Ritslengte (in cm)	50	55	60

Onze stof

Wij kozen voor een soepel okerkleurig imitatie leer uit 100% polyurethaan en een geperforeerd imitatieleer uit 60% polyurethaan, 37% polyester en 3% elastaan.

Extra stofadvies

Wij gebruikten een imitatieleer met witte paspel voor het okerkleurige jasje. Omdat het blauwe jasje geperforeerde stof heeft, hebben we hier geen beleg gebruikt omdat dit te zichtbaar zou zijn na afwerking. Hiervoor knip je geen belegdelen en laat je stap 5A (afknippen voeringdelen) achterwege, waardoor het jasje nog sneller in elkaar zit.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 2x
A'	voering VP: 2x, in voeringstof
B	zijpand VP: 2x
B'	voering zijpand VP: 2x, in voeringstof
C	rugpand: 1x aan de stofvouw
C'	voering RP: 1x aan de stofvouw, in voeringstof
D	zijpand RP: 2x
D'	voering zijpand RP: 2x, in voeringstof
E	mouw VP: 2x
E'	voering mouw VP: 2x, in voeringstof
F	mouw RP: 2x
F'	voering mouw RP: 2x, in voeringstof
G	beleg VP: 2x
H	beleg RP: 1x aan de stofvouw
I	kraag: 1x aan de stofvouw, in boordstof
J	polsboord: 2x, in boordstof
K	zoomboord VP: 2x, in boordstof
L	zoomboord RP: 1x aan de stofvouw, in boordstof

Let op!

A en A', B en B', C en C', D en D', E en E', F en F' zijn hetzelfde patroondeel.

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, A', B, B', D, D', E, E', F, F', G, J, K	rondom: 1 cm
C, C', I, H, L	MR: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangeduid zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen

Verstevig deze delen door ze te beklevan met plakvlies.

G, H	helemaal
------	----------


Patroondelen op de stof

Let op!


Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

• STOF •

Lengte 120 cm (maat 30 tot 32)

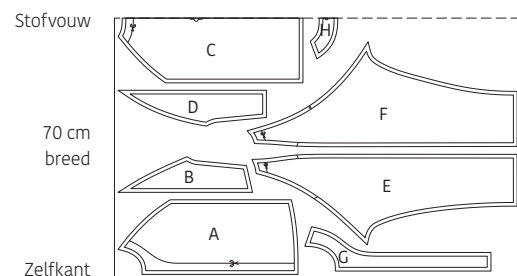


Lengte 140 cm (maat 34 tot 48)

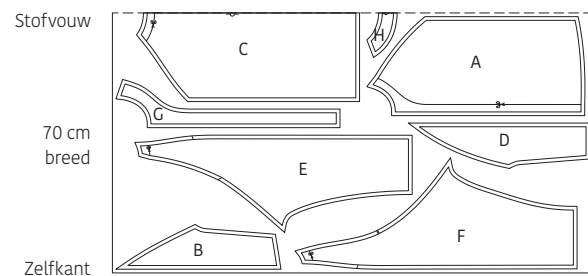


• VOERING •


Lengte 110 cm (maat 30 tot 32)

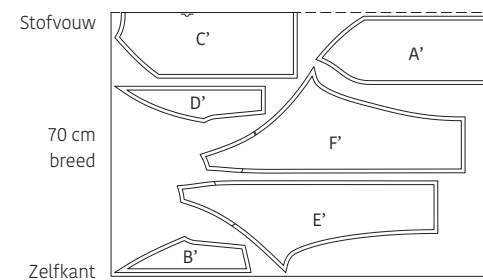

Lengte 130 cm (maat 34 tot 48)

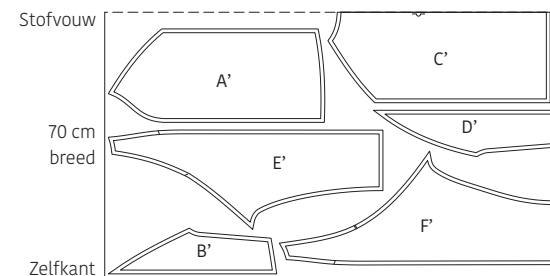


• BOORDSTOF •



Werkbeschrijving


1 Figuurnaden

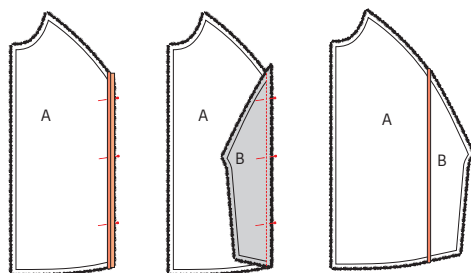


Speld het paspellint op de rechte zijnaad van het voorpand (A) en stik vast in de naadwaarde met een ritsvoetje. Speld de langste rechte naad van het zijpand VP (B) op de zijnaad van A, met de goede kanten op elkaar, stik vast en strijk de naad naar A. Herhaal deze stappen voor het andere deel A en B.

Tip!

De juiste lengte van de stukken paspellint bepaal je door deze op de papieren patroondelen (inclusief naadwaarde boven- en onderaan) te leggen en af te knippen.




Herhaal deze stappen met de rechte zijnaden van het rugpand (C) en de zijpanden RP (D).

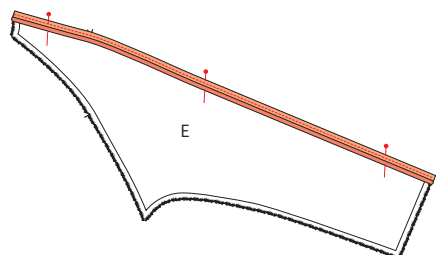


2 Mouwen


Stik het paspel op de schoudernaad (langste naad) van de mouw VP (E) op dezelfde manier als bij het voorpand.



Speld de armuitsnijding van A/B en E (met enkel merkteken) met de goede kanten op elkaar en het merkteken in E op de naad van A/B. Stik de rand vast en strijk de naad naar A/B. Doe dit voor beide delen A/B en E.

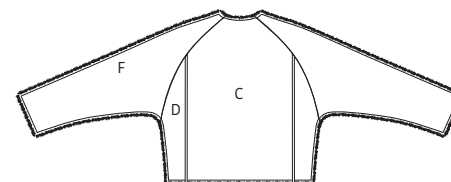


Doe dit ook met de armuitsnijding van C/D en F, met het dubbele merkteken op de naad van C/D. Herhaal aan de andere zijde van C/D met het andere deel F.

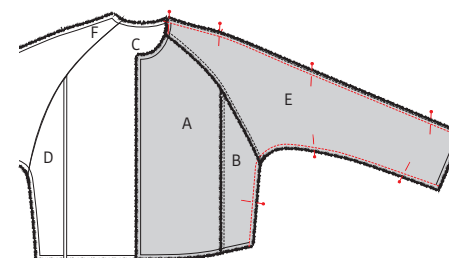


3 Zij- en schouderaden

Speld de zijnaden van A/B/E en C/D/F. Stik de onderarmnaad en de zijnaad vast. Speld de schouderaden van E en F met de goede kanten en de merktekens op elkaar en stik vast. Strijk de naden naar het voorpand.




4 Kraag en zoomboord


Speld en stik 1 lange zijde van de kraag (I) aan de halsrand van het werkstuk, met de goede kanten en de merktekens op elkaar. Het merkteken naast het MR-merkteken duidt de naad van E/F aan.

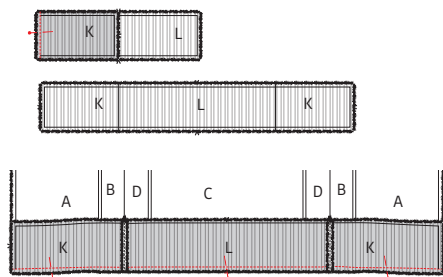

Speld de korte zijde van de zoomboord RP (L) en de zoomboord VP (K) met de goede kanten op elkaar en stik vast. Strijk de naad open. Speld en stik 1 lange zijde van de zoomboord aan de onderrand van het werkstuk (rek de zoomboord hierbij wat uit), met de goede kanten en de merktekens op elkaar.

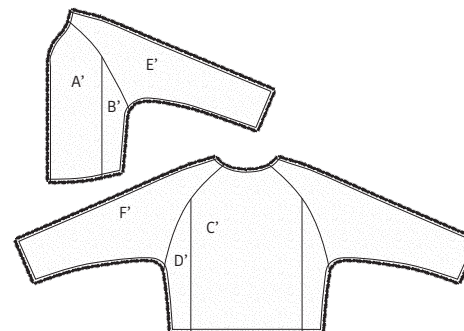


Speld en stik de naden van A' en het zijpand VP in voering (B') en de naden van C' en het zijpand RP in voering (D') vast zoals aangegeven bij de delen in stof maar stik geen paspel. Bevestig ook E' en F' aan A'/B' resp. C'/D'.

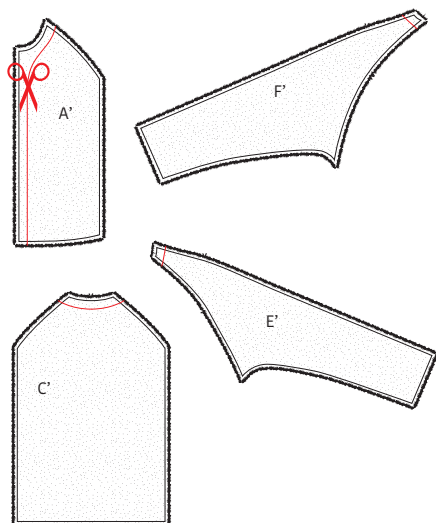


5 Voering


Knip de voeringdelen van het voorpand (A'), het rugpand in voering (C'), de mouw in voering VP (E') en de mouw in voering RP (F') af op de aangeduide knijlijn.

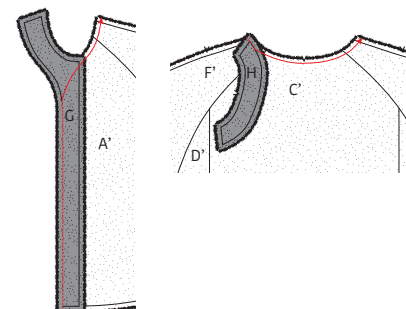

Speld het beleg VP (G) op de voorrand/halsrand van A', met de goede kanten op elkaar. Stik ook het beleg RP (H) aan de halsrand van C' met de goede kanten en de merktekens op elkaar.




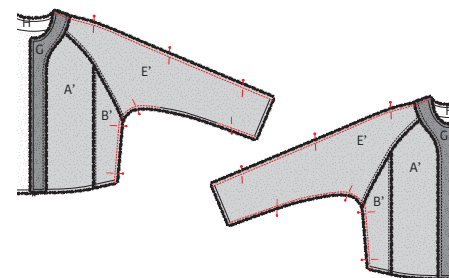


Stik de schouderaden van E' en F' met de goede kanten op elkaar. Stik ook de zijnaden van B' en D' en de onderarmnaad van E' en F' met de goede kanten op elkaar maar laat een opening van min. 10 cm in de onderarmnaad van E'/F' in 1 van beide mouwen als keeropening.




6 Dubbelen



Open de rits. Speld de ritsdelen op de MV-naad van beide delen A. De bovenrand ligt op het merkteken van I, de onderrand op het merkteken van K.




Speld de nog losse lange rand van de zoomboord en de onderrand van de voering en beleg met de goede kanten op elkaar en stik vast. Doe dit ook met de nog losse rand van de kraag en de halsrand van voering en beleg.

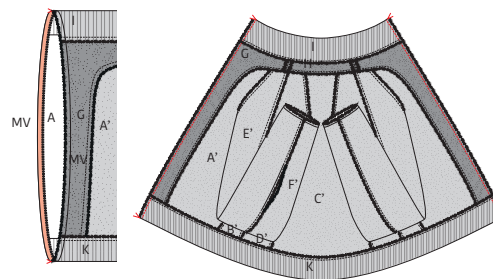


Speld nu de MV-naden van beleg en jas in stof met de goede kanten op elkaar. Hierbij zullen de kraag en de zoomboord automatisch dubbel vouwen, zorg ervoor dat de naden van jas en beleg ter hoogte van de kraag en de zoomboord netjes op elkaar liggen. Stik de MV-naad vast.



Speld de naden van de kraag met de averechtse kanten op elkaar en de kraag dubbel gevouwen naar binnen en stik vast door alle lagen heen zo dicht mogelijk tegen het vorige stiksel. Stik zover je kan aan de MV-naden. Speld en stik op dezelfde manier de naden van de zoomboord aan elkaar.




Keer de vest door de keeropening van de mouw met de goede kant naar buiten en steek de mouwen in voeringstof in de mouwen van stof. Sluit de rits en strijk de stofranden langs de rand netjes plat (gebruik je een rits in kunststof, strijk dan niet op de rits want deze kan smelten). Geef een sierstiksel op 5 mm van de rits, door alle lagen heen, over de hele MV-lengte (dus op I, A, K).

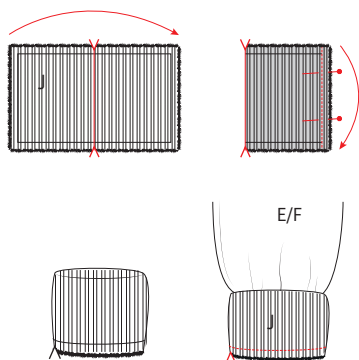


7 Polsboord

Speld de korte kanten van de polsboord (J) met de goede kanten op elkaar en stik vast. Strijk de naad open en vouw de polsboord dubbel in de hoogte. Speld de polsboord vast aan de goede kant van de mouwboord en stik voorlopig vast in de naad.

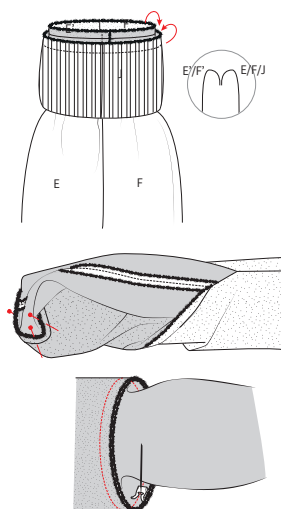

Steek de buiten- en voering-mouwen (inclusief polsboord) in elkaar zoals ze moeten zitten (=averechtse kanten tegen elkaar en met de goede kant naar buiten gekeerd). Vouw aan de mouwzoom 1 cm naadwaarde naar binnen van zowel de buiten- als de voeringstof (en polsboord ertussen). Ga met je hand door de opening in de mouw, zodat je tussen de 2 stoflagen de naadwaarden van de mouwzoom kunt vastnemen en eruit kunt trekken. Nu kun je de mouwzoom verder met de goede kanten op elkaar spelden en stikken. Keer de mouwen weer naar de goede kant.



Stik de keeropening aan de onderarmnaad van E'/F' dicht vlak langs de rand (of naai handmatig dicht met een onzichtbare steek).



8 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op, keer met de goede kant naar buiten en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiters
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopselden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

Roularta Media Group

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Xavier Bouckaert
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremere

Ontwerp en uitvoering patroon: Evelien Cabie
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Diane Hendriks
Styling: Siska Loraine

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clause na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd. Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?

Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekken van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant