




37 Рубашка A Monday in Copenhagen

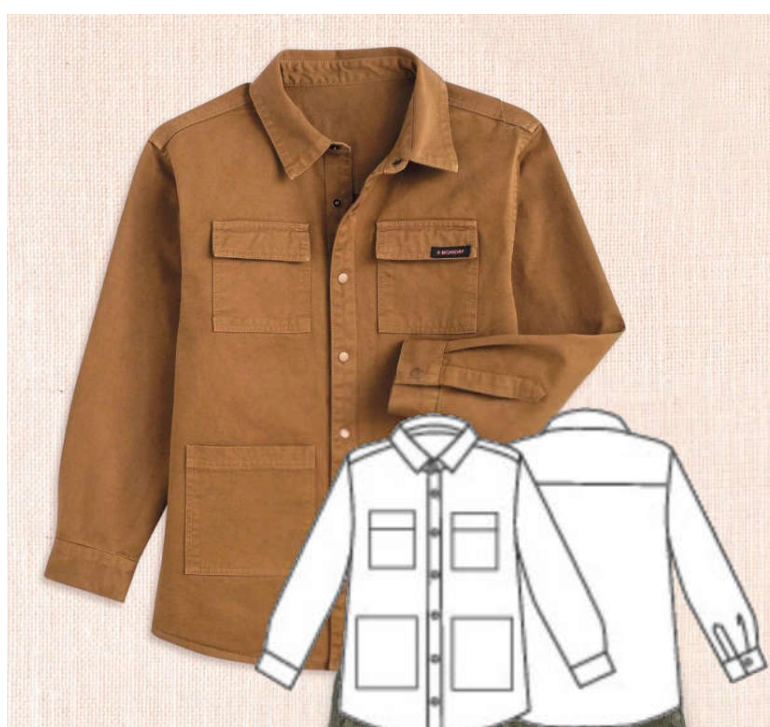

Лист-вкладыш 4. Сторона В.

Оранжевые линии

Размеры: на 4–6–8 лет

Количество деталей – 12

✦ Вам потребуется: 1,10 x 1,50 м хлопчатобумажной замши, 9 кнопок диаметром 1,2 см.

✦ Раскрой

1. Перед – 2 детали
2. Планка застежки переда – 4 детали
3. Спинка – 1 деталь со сгибом
4. Кокетка спинки – 2 детали со сгибом
5. Рукав – 2 детали
6. Манжета – 2 детали
7. Планка застежки внизу рукава – 2 детали
8. Верхний накладной карман – 2 детали
9. Клапан верхнего накладного кармана – 2 детали
10. Нижний накладной карман – 2 детали
11. Воротник – 2 детали со сгибом
12. Стойка воротника – 2 детали со сгибом

✦ Пошив

Сложить детали планок застежки переда попарно лицевыми сторонами внутрь и стачать передние (от метки А) срезы. Вывернуть, выправить швы, приутюжить. Притачать внешние детали планок застежки к передним срезам частей переда; заутюжить припуски швов на планки. Подогнуть

внутрь припуски по внутренним срезам внутренних деталей планок застежки и настрочить по сгибу в шов притачивания внешних деталей планок. Проложить отделочную строчку по краям планок. На каждой части переда обработать накладной карман с клапаном (верхний) – см. модель 16. На каждой части переда обработать накладной карман (нижний) – см. модель 33.

Сложить внешнюю и внутреннюю детали кокетки спинки лицевыми сторонами внутрь и стачать нижние срезы с одновременным втачиванием в шов верхнего края спинки. Вывернуть, выправить шов, приутюжить. Аналогично обработать плечевые швы. Обработать боковые швы.

Обработать рукава с притачными манжетами и застежками с планками. На каждом рукаве выполнить застежку: разрезать рукав по намеченной линии и за-

строчить задний срез застежки узким швом вподгибку с закрытым срезом (или, по модели, окантовать задний срез). Обработать верхний конец планки (по модели – или обтачать, или заутюжить припуски планки на изнаночную сторону). Притачать, совместив лицевые стороны деталей, к переднему срезу застежки рукава внешнюю сторону планки, шов притачивания заутюжить на планку; внутреннюю сторону планки отогнуть на изнаночную сторону, подогнуть открытый срез внутренней планки на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания. Отогнуть планку на застроченный край застежки, расправить и настрочить по краю верхний конец планки на рукав (по модели – горизонтальной строчкой, строчкой в край или строчкой в виде конверта). Обработать швы рукавов. Если предусмотрено моделью – заложить складки по нижнему срезу рукава (или присборить рукав по

нижнему срезу). Перегнуть манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы (или, в соответствии с моделью, сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижние срезы и срезы концов); вывернуть, выправить швы, углы, приутюжить. Внешнюю часть/деталь манжеты притачать к нижнему срезу рукава, срез внутренней части/детали манжеты подогнуть внутрь и настрочить сгиб в шов притачивания. При желании проложить отделочную строчку по краям манжеты. Втачать рукава в проймы.

Обработать отложной воротник с отрезной стойкой (сорочечного типа) – см. модель 2 (метки А–В). Проложить отделочную строчку по краям воротника или на расстоянии 5 мм от обработанных краев.

Застрочить на изнаночную сторону припуск на подгиб низа изделия. Установить кнопки по разметке.

Обработать отложной воротник с отрезной стойкой (сорочечного типа) (метки А–В): сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету (т.е. внешние срезы). Воротник вывернуть, выправить шов обтачивания, приутюжить; при желании проложить отделочную строчку по краю. Детали стойки воротника сложить лицевыми сторонами внутрь, между деталями стойки расположить обработанный воротник, совмещая линии середины на стойке и воротнике, совместить и обтачать срезы стойки, одновременно соединяя с ней воротник. Стойку вывернуть. Втачать стойку воротника в горловину: внешнюю деталь стойки и изделие сложить лицевыми сторонами внутрь и, совмещая срезы и контрольные метки, втачать ее в горловину, припуск шва заутюжить на стойку. Подогнуть на изнаночную сторону срез внутренней детали стойки и настрочить на 0,1 см от подогнутого края, перекрывая шов втачивания внешней стойки на 0,1 см.



Инструкции

Как пользоваться выкройками

ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении фигуры на женщине должно быть надето белье или тонкая одежда; обувь следует снять. После измерения фигуры сравните свои измерения с типовыми по соответствующей таблице.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см	58	62	66	70	74	78	82
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110
Ширина спины, см	36	37	38	39	40	42	44
Высота груди, см	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Высота бедер, см	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Длина переда до талии, см	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Длина спины до талии, см	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Длина среднего шва брюк, см	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72
Длина брюк, см	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	114	118	122	126	130
Обхват талии, см	100	104	108	112	116
Обхват бедер, см	118	122	126	130	134
Высота груди, см	31	31,5	32	33	33,5
Высота бедер, см	20,5	21	21,5	22	22,5
Длина переда до талии, см	48	48,5	49	50	50,5
Длина спины до талии, см	44	44,5	45	46	46,5
Длина рукава, см	58,5	59	59,5	60	60,5
Длина брюк, см	99,5	100	100,5	101	101,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	2	4	6	8	10	12	14	16
Рост, см	94	102	114	126	138	150	162	168
Обхват груди, см	55	56	61	66	72	78	84	86
Обхват талии, см	52	53	56	59	63	67	70	72
Обхват бедер, см	58	62	67	72	78	84	90	92
Длина до талии, см	23	26	29	32	35	38	41	42
Ширина спины, см	26	28	30	32	34	36	38	39


ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ)

Возраст, месяцев	3	6	9	12	18	24
Рост, см	62	74	80	86	90	94
Обхват груди, см	46	48	50	52	54	56

Совет:

Чтобы измерения были более точными, попросите кого-то помочь вам с измерением.

К размерным признакам обхватов не следует добавлять величину «прибавка на свободу облегания», она уже учтена при построении лекал модели.

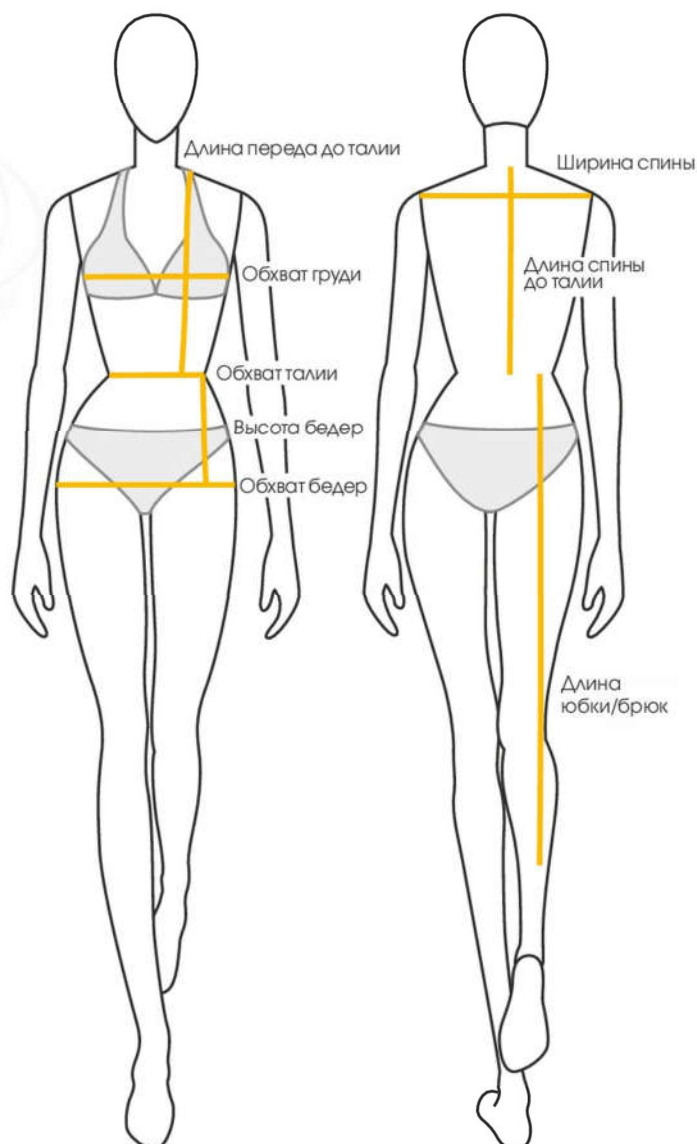

РАЗМЕРЫ

Каждая модель представлена в трех размерах. Если ваш размер находится между указанными размерами, следует провести новую линию на равном расстоянии от линий соседних размеров.

- Модели предназначены для женщин среднего роста 1,65 м.

ЛЕКАЛА

Лекала деталей (выкройки) каждой модели представлены на двусторонних листах-вкладышах в масштабе 1:1.

ЭСКИЗ

В описании работы приводится эскиз модели спереди и сзади.

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На уменьшенном плане раскладки показан один из способов рационального расположения лекал деталей на ткани. Лекала основных деталей пронумерованы.

Раскладка ткани может быть выполнена вдвое (ткань складывается вдоль пополам лицевой стороной внутрь, кромки совмещаются) или в разворот (ткань складывается в один слой, как правило лицевой стороной вверх). Сгиб ткани обозначен пунктирной линией, кромки ткани – сплошной линией.

- Знак «ножницы» , расположенный у края ткани, означает, что следует разложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, разрезать по сгибу и сложить отрезки лицевыми сторонами внутрь так, чтобы направление рисунка и ворса совпадало.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТАМИ-ВКЛАДЫШАМИ

- Номер листа вкладыша (1-4), его сторона (А или В) и цвет линии контура показаны в описании модели.
- Вынуть листы-вкладыши, осторожно разогнув скрепки. Развернуть нужный лист.
- Вверху листа приведены номер модели, цвет линий контура и количество деталей кроя.
- Цифра, обозначающая номер детали, расположена на линии контура соответствующей детали.
- Найти все детали кроя на листе-вкладыше, ориентируясь на план раскладки и перечень деталей. Обвести контуры лекал всех деталей, а также все внутренние линии, контрольные знаки, цифры и надписи. Как правило, при соединении деталей изделия следует ориентироваться на контрольные знаки, обозначенные одинаковыми буквами, совмещая их (например, А и А, F и F).
- Скопировать лекала всех деталей и контрольные знаки на кальку и вырезать. Сверить наличие и соответствие деталей по плану раскладки и перечню деталей.
- Те линии лекал деталей, которые являются общими для всех трех размеров, вычерчены более жирной линией.
- Месторасположение карманов, пат, хлястиков и т.д. обозначено на лекалах сплошной линией. Оно относится к среднему из приведенных размеров и может быть скорректировано для двух других размеров.
- Подборта, подкройные обтачки горловины, проймы и т.д. обозначены на лекалах деталей сплошной линией и надписью *vista* и относятся к среднему из приведенных размеров.
- Если деталь изделия состоит из двух частей, их следует соединить по линии со звездочками ****—***.

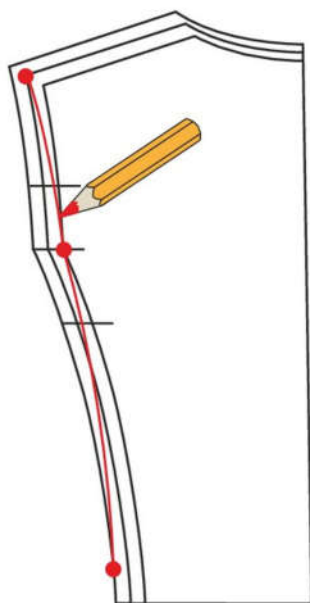

СИМВОЛЫ НА ЛЕКАЛАХ

.....	Линия меньшего размера
— · — · —	Линия среднего размера
————	Линия большего размера
— — — —	Перегнуть
- - - - -	Линия строчки
** — *	Линия совмещения двух частей одного лекала, которое не уместилось на листе-вкладыше целиком
← — →	Линия середины переда/спинки в случае, когда она не совпадает по направлению со срезом
→	Направление нити основы (долевой нити)
┐	Контрольный знак
	Вход; разрез
	Складка и ее направление
┌	Петля; отверстие
▲	Застежка-молния
○	Пуговица
└	Месторасположение кармана
┐	Крючок и петля; воздушная нитяная петля

ВАЖНО: Перед выкраиванием деталей изделия можно выполнить макет изделия: склеить скотчем бумажные лекала и подогнать лекала по своей фигуре.


РАСКРОЙ

Детали даны БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!

- Разложить ткань на столе так, как показано на плане раскладки. Разложить лекала деталей на ткани по плану раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков), и проколоть булавками.
- Обвести лекала деталей остро заточенным портновским мелом и выкроить. Детали изделия из ткани должны быть выкроены с припусками на швы. Как правило, для соединительных швов (боковые, шаговые, продольные срезы рукавов, срезы кокеток, срезы деталей карманов и т.д.) – 1–1,5 см, для краевых вподгибку (низ изделия, низ рукавов, верхний край накладного кармана и др.) – 3–4 см, для краевых обтачных – 0,7–1 см.
- Рекомендуется проложить ручную строчки прямых стежков по линиям швов, линиям середины, линиям перегибов лацканов и т.п.

Совет:

При раскладке ткани в разворот (в 1 слой) важно перевернуть лекало парной детали на другую сторону, чтобы получить, например, правый и левый рукав.

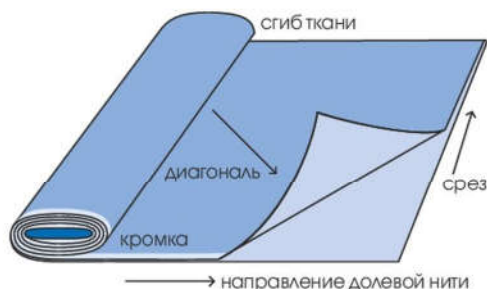

1


3

Pieza 6

p.6

Recto hilo


MODELO 37 Naranja. Sobrecamisa A MONDAY i

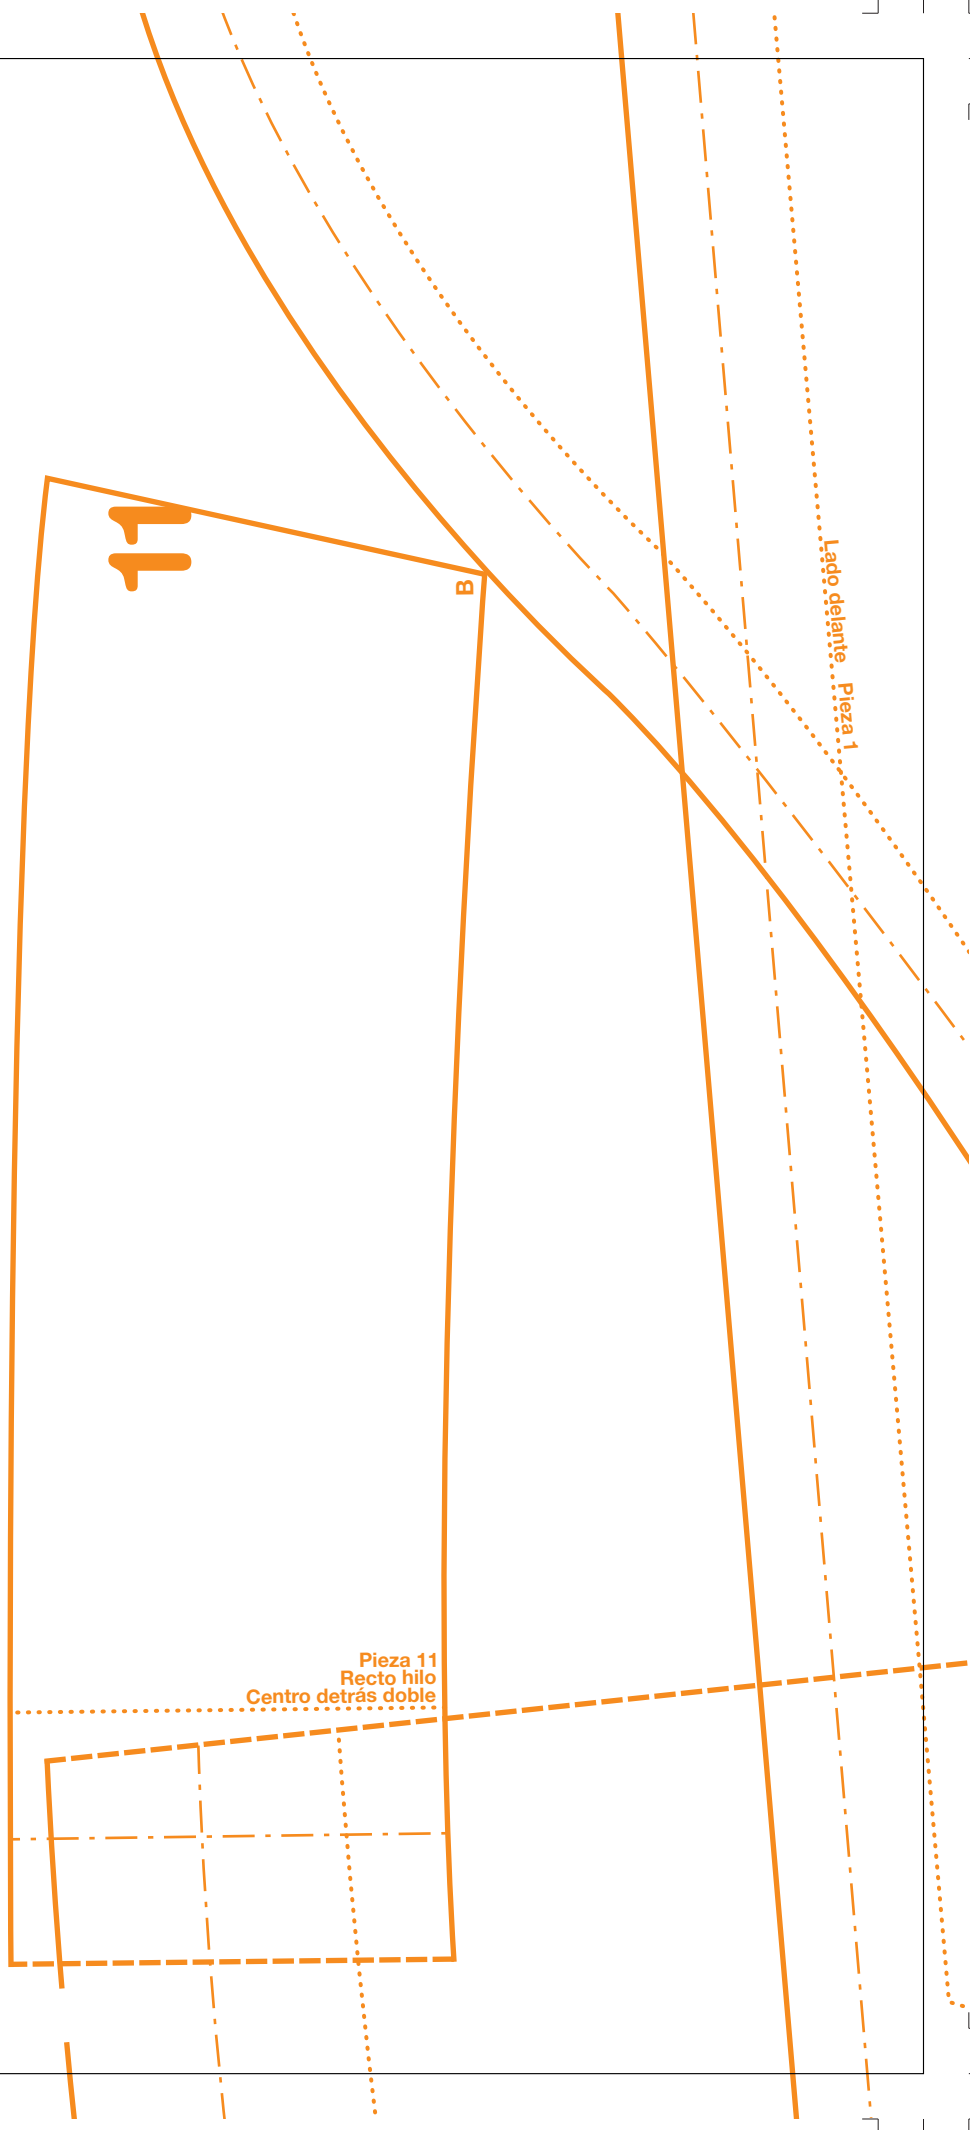






VDAY in Copenhagen. Piezas 1 a 12.


PATRONES 437 SUPLEMENTO 4 Cara B

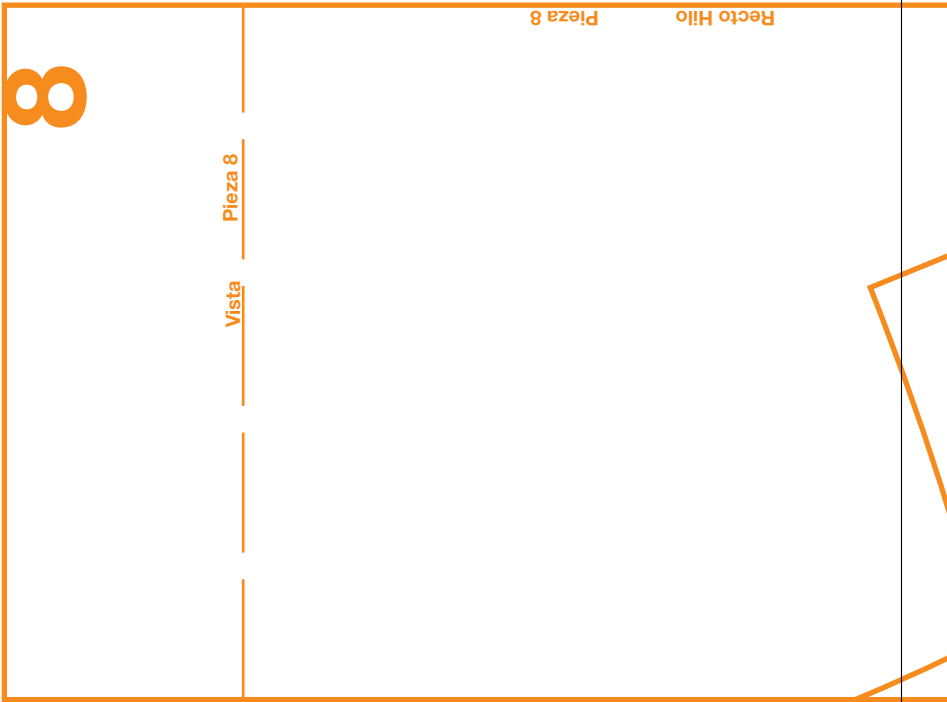

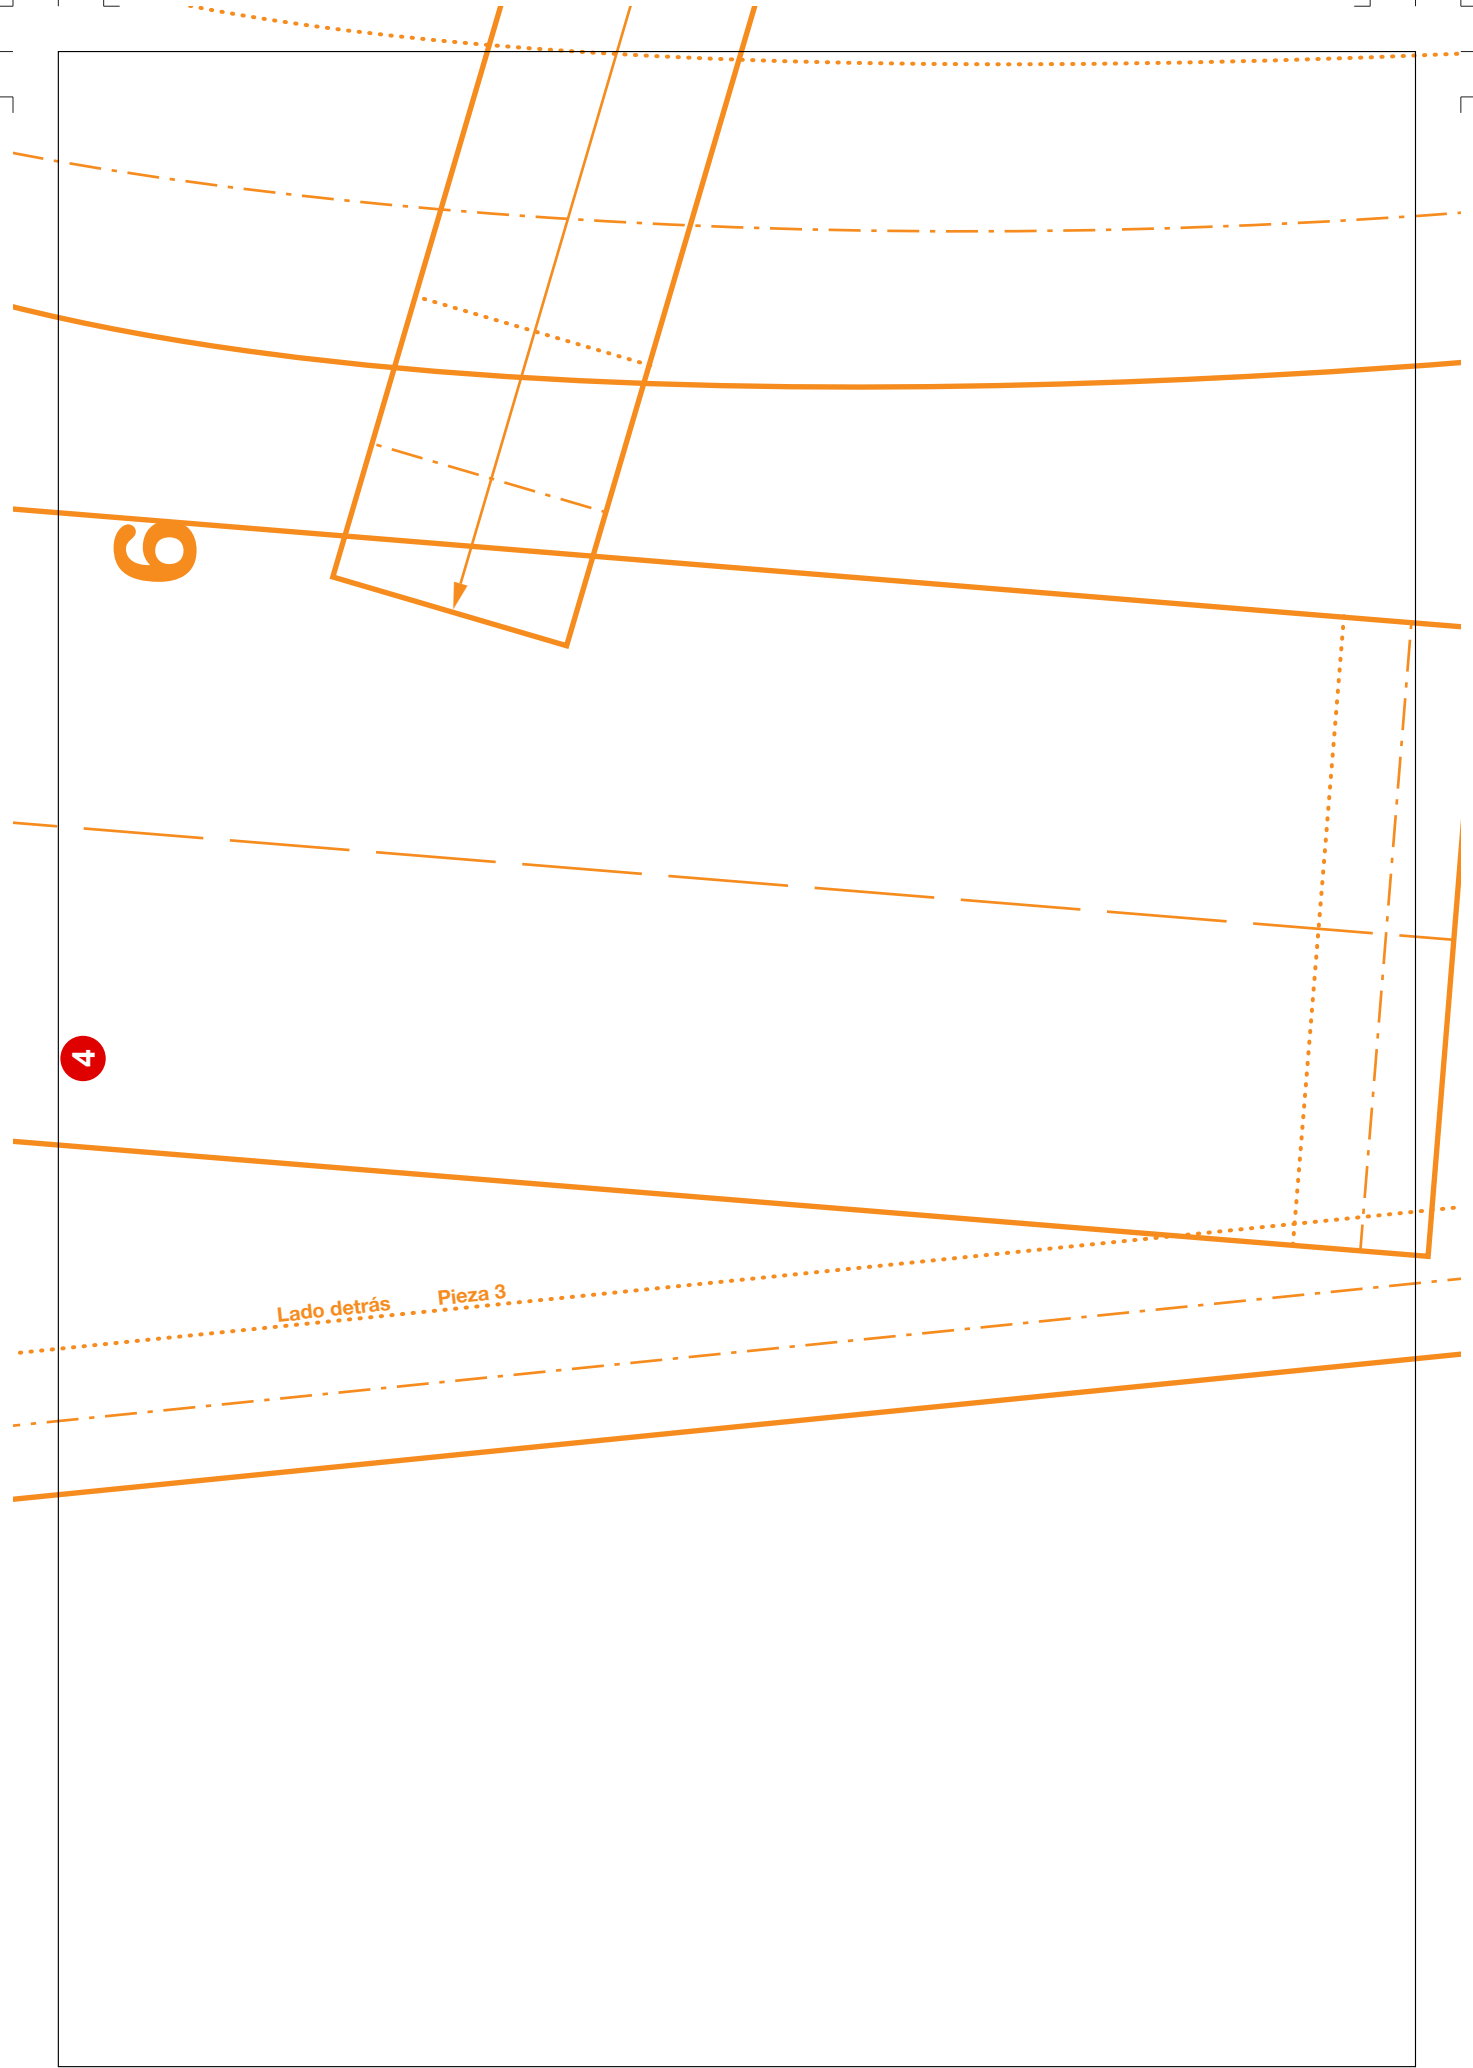

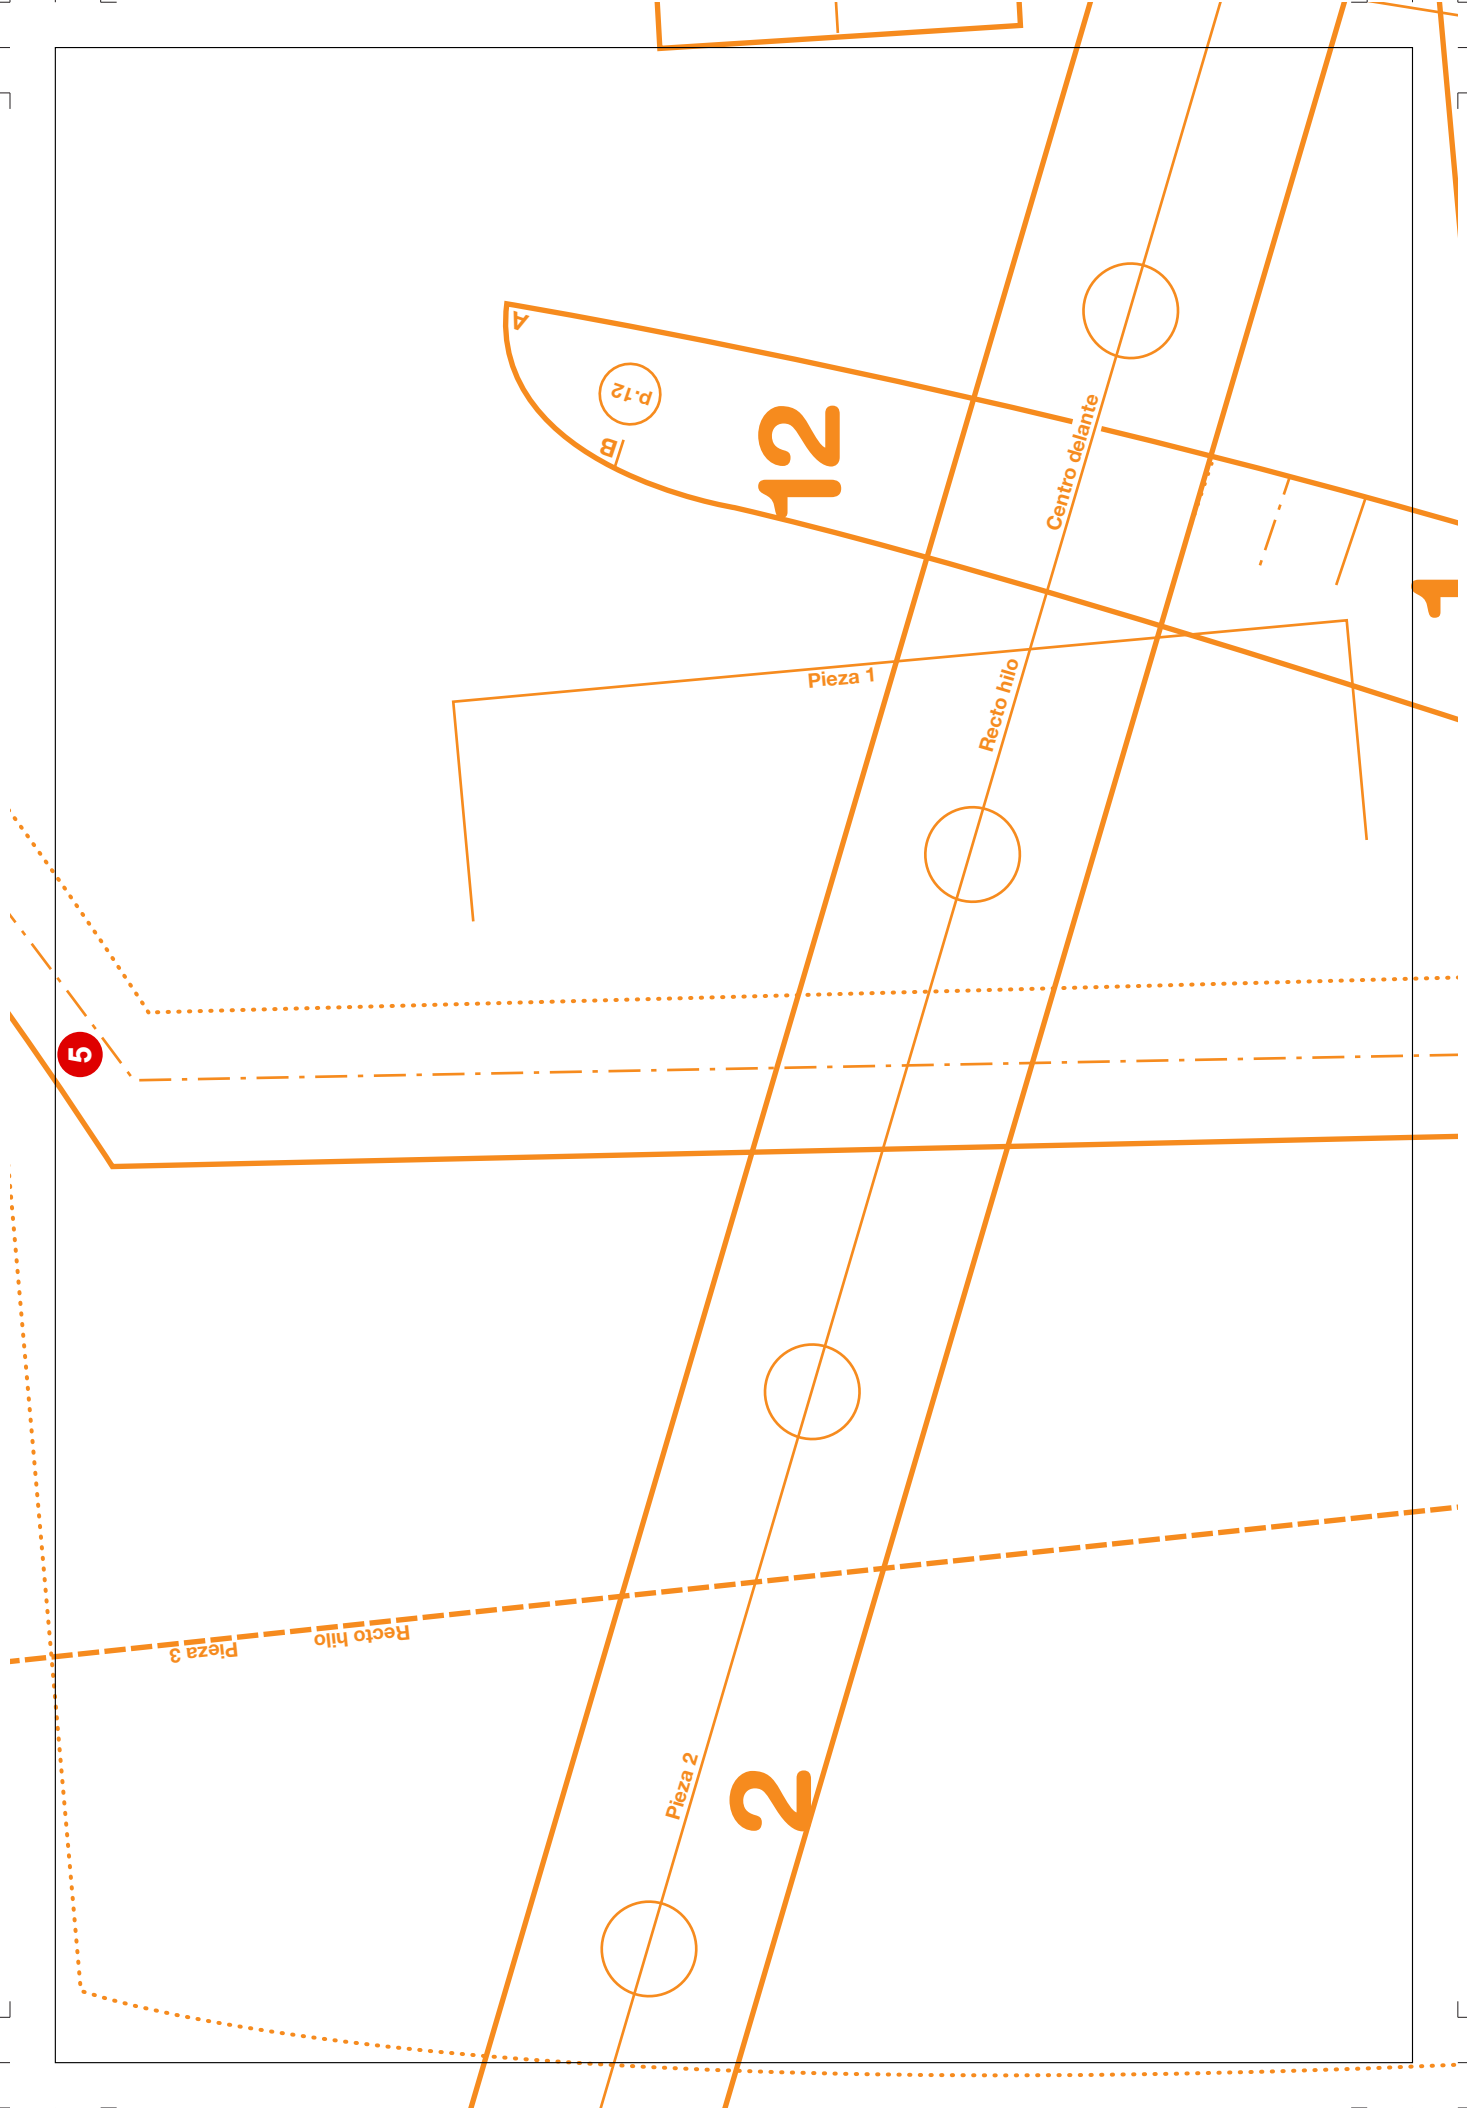

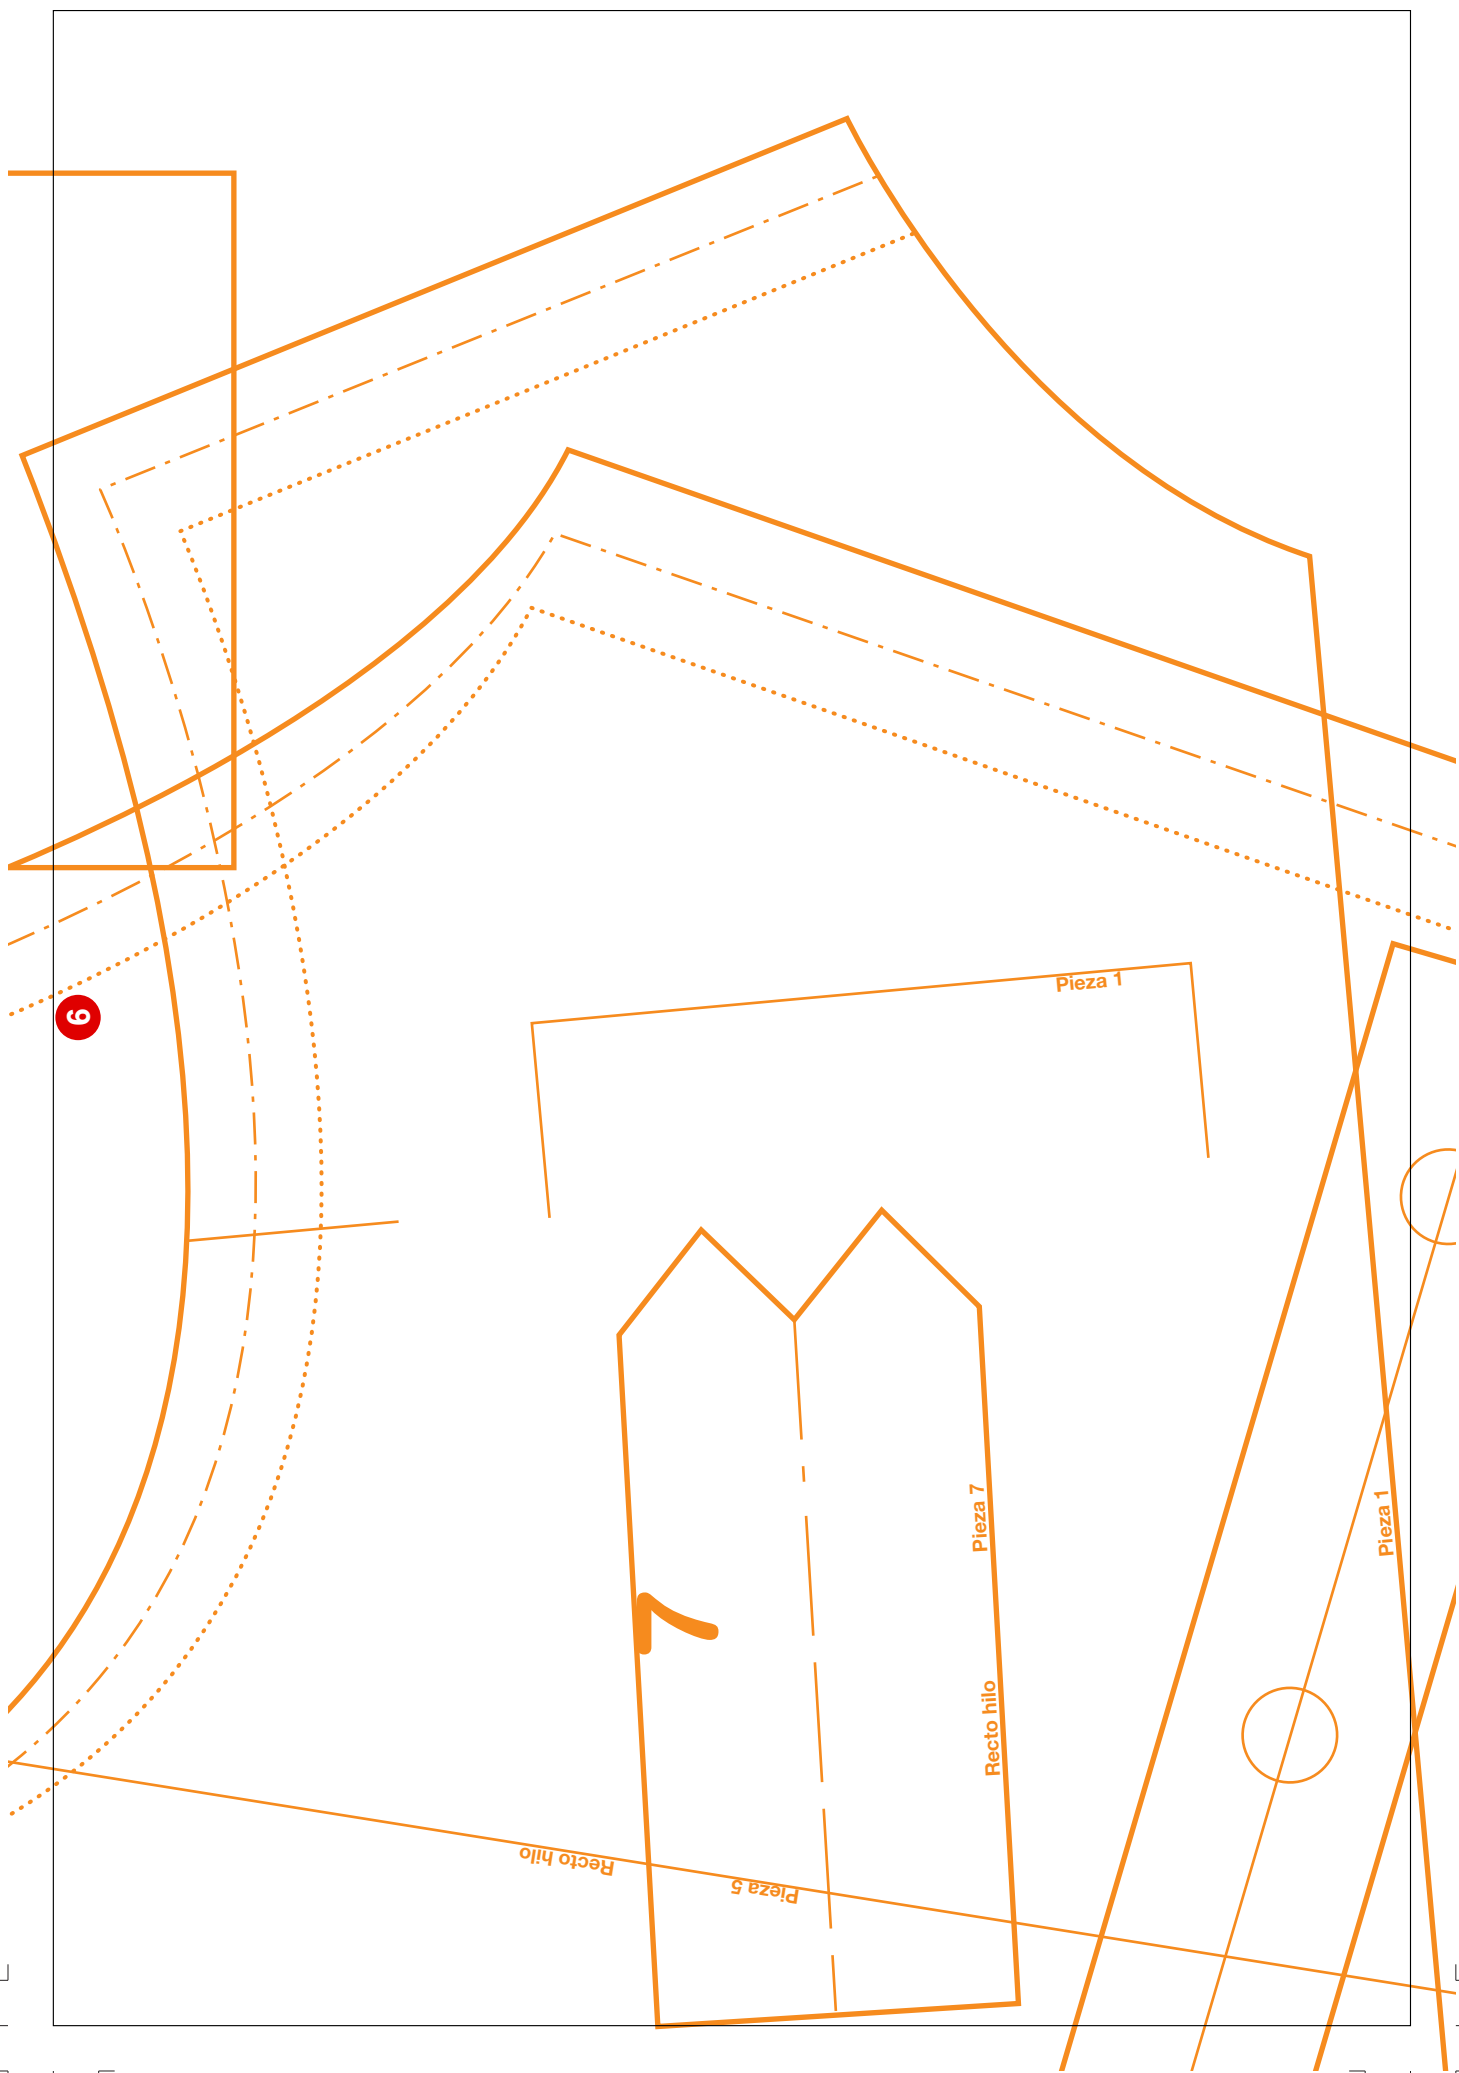

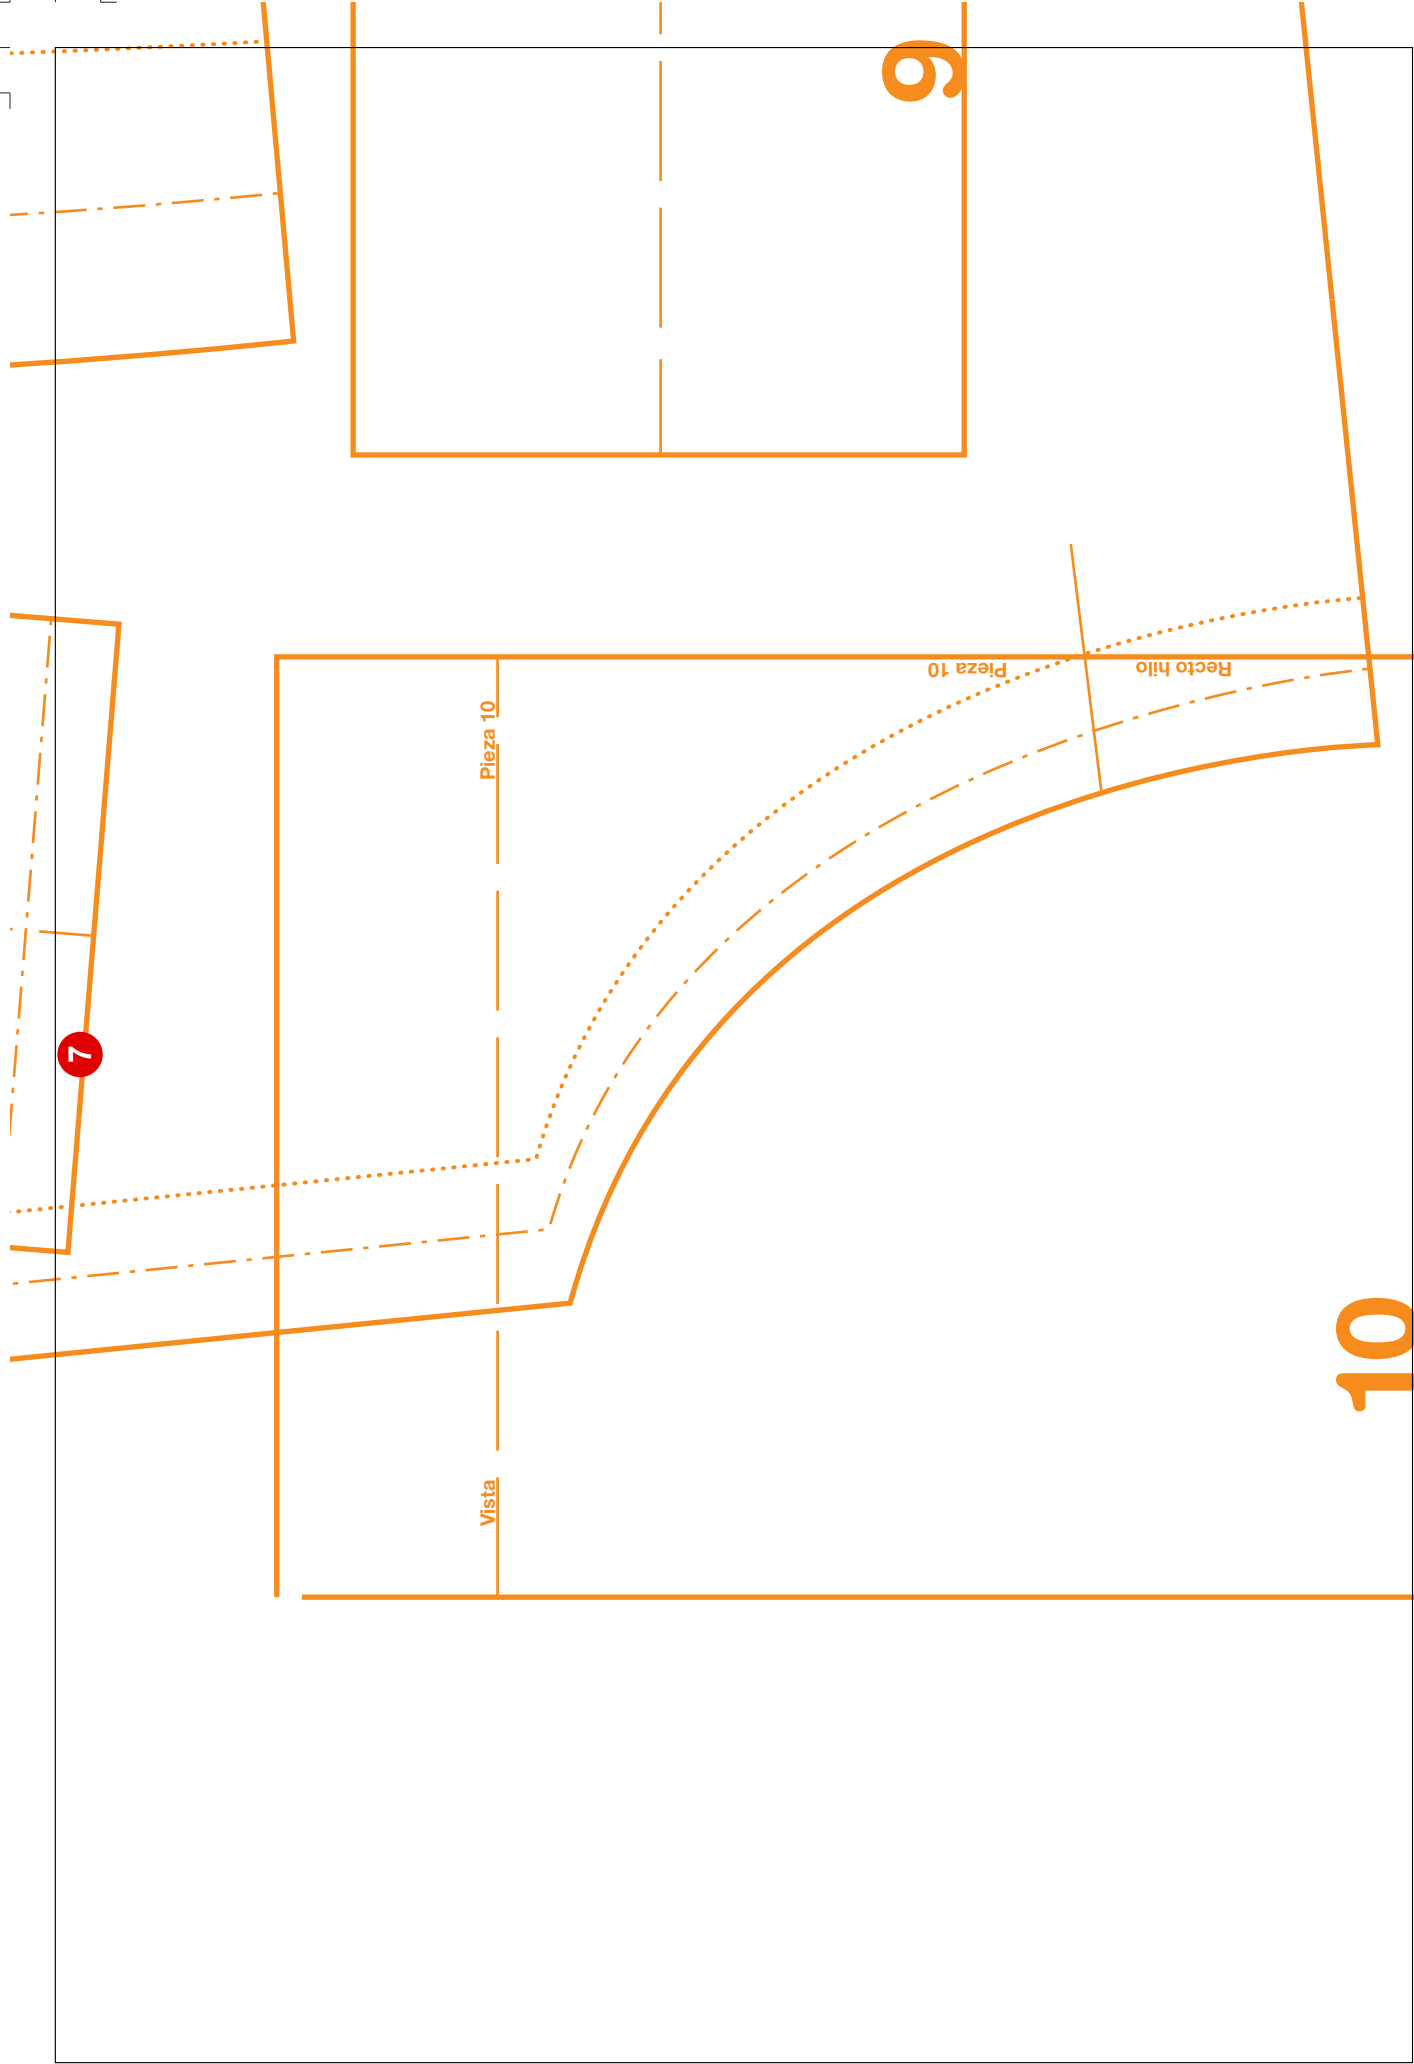

6

7

10

Pieza 10

Vista

Pieza 10

Recto hilo

