

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

МАРГЕРИ

#vikisews

О МОДЕЛИ

Платье малого объема прилегающего силуэта, на подкладке. Деталь переда имеет нагрудные и талиевые вытачки, на спинке – плечевые и талиевые вытачки, средний шов с застежкой-молнией. Платье отрезное по линии талии, подрез оформлен настрочным поясом с бахромой. Рукав втачной, одношовный, выше локтя, с тремя складками по окату. Низ рукава оформлен манжетой с бахромой. Плечо укорочено. Горловина круглая, неглубокая, обработана обтачкой. В верхней части переда расположены настрочные листочки с пуговицей, в нижней части переда – функциональные накладные карманы со встречной складкой и клапаном, застегивающимся на пуговицу. В центральной части полочки расположена декоративная планка с бахромой, имитирующая застежку на пуговицы. Подкладка в платье отлетная. Длина выше колен.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Наименование прибавки	Размер прибавки, см Для размеров 34-46	Размер прибавки, см Для размеров 48-52
Прибавка по груди	5,8	9
Прибавка по талии	3,3	5,3
Прибавка по бедрам	6,3	7,3
Прибавка к обхвату плеча	5,5	7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава с манжетой, см
1 (154-160)	84-86	29,5
2 (162-168)	87-89	30,5
3 (170-176)	90-92	31,5
4 (178-184)	93-95	32,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы костюмно-плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен); искусственных (вискоза); смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: твид, плательная шерсть, габардин.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан; вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер; полиэстер + эластан).

Изделие на фото выполнено из плательного твида. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: шерсть + эластан. Подкладка 100% вискоза.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер 34-46	Размер 48	Размер 50	Размер 52
1 (154-160)	1,35	1,6	1,65	1,7
2 (162-168)	1,4	1,65	1,7	1,75
3 (170-176)	1,45	1,7	1,75	1,8
4 (178-184)	1,5	1,75	1,8	1,85

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-50	Размер 52
1 (154-160)	1,2	1,55
2 (162-168)	1,25	1,6
3 (170-176)	1,3	1,65
4 (178-184)	1,35	1,7

3. Тонкий дублерин на трикотажной основе при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-46	Размер 48-52
1 (154-160)	0,86	0,88
2 (162-168)	0,89	0,92
3 (170-176)	0,92	0,95
4 (178-184)	0,95	0,98

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Застежка-молния спиральная (не потайная) с автоматической или полуавтоматической блокировкой длиной 60 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

5. Пуговицы крупные (диаметром до 1,7 см) – 7 шт., мелкие (диаметром 1 см) – 4 шт.


6. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

ВАЖНО!

Детали пояса переда и спинки необходимо выкроить прямоугольными, где ширина составляет 6 см, а длина соответствует длине детали по нижнему краю. Это делается для того, чтобы в дальнейшем выполнить красивую, ровную бахрому. Позже деталь формируется и осноравливается по лекалу.

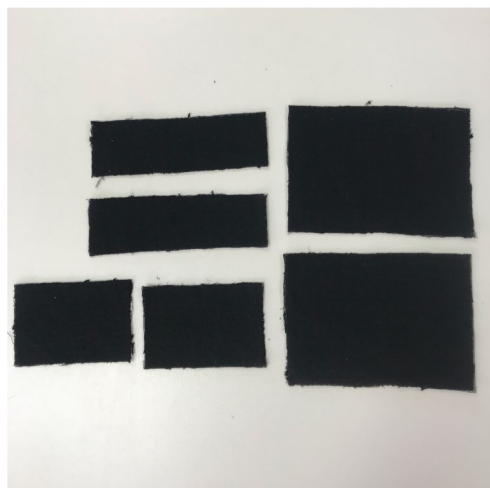

Укрепить все срезы деталей клеевой кромкой. Клеевая кромка соединяется с деталями кроя по срезам с помощью утюга. Этот процесс называется дублированием. Он выполняется для укрепления срезов деталей, для сохранения формы деталей, для защиты деталей от растяжения и осыпания.

Также необходимо дополнительно проклеить те участки, на которые настрачиваются карманы. Клеевая должна выступать за края разметки на 0,5-1 см.

Продублировать полностью детали платья:

- обтачка горловины переда – 1 деталь;
- обтачка горловины спинки – 2 детали;
- планка – 1 деталь;
- манжет – 2 детали;
- пояс переда – 1 деталь;
- пояс спинки – 2 детали;
- листочка – 2 детали;
- клапан кармана – 2 детали;
- обтачка кармана – 2 детали.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.