

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

С А Н С А

#vikisews

О МОДЕЛИ

Легкое шелковое платье-блуза прямого силуэта, умеренного объема. Линия плеча оформлена кокетками на полочке и спинке. Детали полочки и спинки присборены в месте соединения с кокетками. Длинный втачной рукав с разрезом по линии низа, оформленный манжетой с застежкой на 2 петли и пуговицы. По низу и в верхней части рукава – сборка. Разрез рукава обрабатывается бейкой. Горловина оформлена воротником-стойкой по детали спинки, переходящей в бант на полочке. По полочке горловина имеет V-образный вырез до уровня груди. Застежка платья центральная на петли и пуговицы. Длина изделия ниже уровня колена на 8-10 см. Съемный пояс с пряжкой позволяет придать платью приталенный силуэт.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
20	42	19	7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с учетом манжеты, см
1 (154-160)	104,5	61
2 (162-168)	108,5	65
3 (170-176)	112	68,5
4 (178-184)	118,5	75,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы платьенно-блужочной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен); искусственных (вискоза); смешанных (шерсть + шелк, шелк + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: платьенный, блужочный шелк, бархат на шелковой основе, штапель, креп.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Изделие на фото выполнено из платьенного шелка. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу 100% шелк.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	34	36	38	40	42	44	46
1 (154-160)	1,97	1,97	1,99	2,03	2,11	2,41	2,5
2 (162-168)	1,97	1,99	2,03	2,08	2,17	2,52	2,61
3 (170-176)	2,01	2,03	2,07	2,13	2,49	2,56	2,79
4 (178-184)	2,15	2,15	2,31	2,63	3,00	3,01	3,06

2. Тонкий дублерин на трикотажной основе при ширине 140 см:

Рост, см	34	36	38	40	42	44	46
1 (154-160)	1,07	1,07	1,08	1,08	1,09	1,09	1,1
2 (162-168)	1,11	1,11	1,12	1,12	1,13	1,13	1,14
3 (170-176)	1,15	1,15	1,16	1,16	1,17	1,17	1,18
4 (178-184)	1,21	1,21	1,21	1,22	1,22	1,23	1,23

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Пуговица диаметром 0,7-1 см – 10 шт.

4. Пряжка для пояса – 1 шт.

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).




Продублировать полностью детали платья:

- подборт – 2 детали;
- пояс – 1 деталь;
- манжета – 2 детали;
- кокетка полочки – 2 детали;
- кокетка спинки – 1 деталь.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

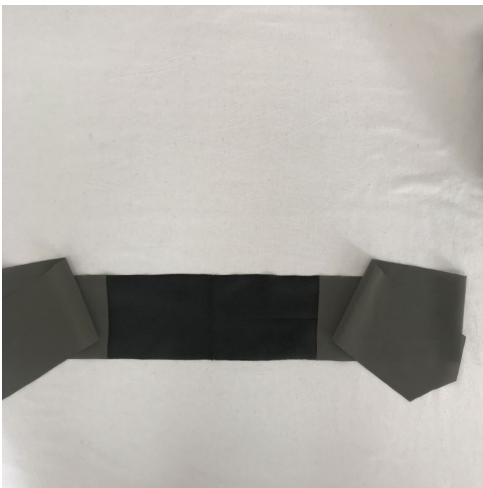

Продублировать частично деталь воротника от одного плечевого шва до другого, предварительно стачав по среднему шву.



Сложить лицевыми сторонами друг к другу детали воротника. Стачать по среднему шву.