

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРЕСЛИ

#wikisews

О МОДЕЛИ

Брюки прямого силуэта, зауженные книзу, с боковыми карманами, с отрезным бочком. Застежка на потайную молнию в среднем шве задних половинок брюк. По талии создается эффект свободных складок за счет конструктивных защипов спереди и вытачек на задних половинках. Брюки на съемном поясе. Длина брюк по щиколотку.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
9,5	9

ДЛИНА БРЮК

Рост, см	Длина брюк, см
1 (154-160)	96
2 (162-168)	100
3 (170-176)	104
4 (178-184)	108



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдут ткани костюмной группы, которые должны обладать следующими свойствами:

- мягкостью, пластичностью, умеренной плотностью, не просвечиваться;
 - по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, лен, хлопок), смешанных (шерсть + эластан, лен + эластан и т.д.), а также синтетических волокон (полиэстер);
 - рекомендуются следующие виды тканей: костюмная шерсть, костюмный лен, габардин.
- Брюки на фото выполнены из костюмной шерсти. Ткань мягкая, плотная.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для всех размеров:

Рост, см	Расход при ширине ткани 140 см, м
1 (154-160)	1,93
2 (162-168)	1,98
3 (170-176)	2,05
4 (178-184)	2,10

2. Тонкий трикотажный дублерин при ширине ткани 140 см для всех размеров и ростов – 1,1 м.
3. Подкладочный материал при ширине 140 см для всех размеров (для мешковины кармана) – 0,3 м.
4. Нитки в тон ткани – 1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок.
5. Потайная молния длиной 30 см (при отсутствии молнии 30 см необходимо брать большую длину и укорачивать ее до необходимой).

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что ткань может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка для притачивания потайной молнии для швейной машинки;
- лапка с ограничителем для швейной машинки.



Продублировать частично детали передней половинки брюк:

- припуски на обработку входа в карман полосками, выкроенными из дублирина. Долевая нить на полосках из дублирина проходит вдоль длинной стороны. Ширина полосок 1,5 см. Вместо дублирина можно использовать готовую клеевую кромку шириной 1,5 см.

Продублировать частично детали задней половинки брюк:

- припуски на обработку потайной молнии полосками, выкроенными из дублирина. Долевая нить на полосках из дублирина проходит вдоль длинной стороны. Ширина полосок 1,5 см. Вместо дублирина можно использовать готовую клеевую кромку шириной 1,5 см.


Продублировать частично детали съемного пояса – половину детали по длинному срезу.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Приколоть, приметать и притачать мешковину кармана к линии входа в карман передней половинки брюк лицом к лицу, совмещая контрольные надсечки. В начале и в конце строчки поставить закрепки.

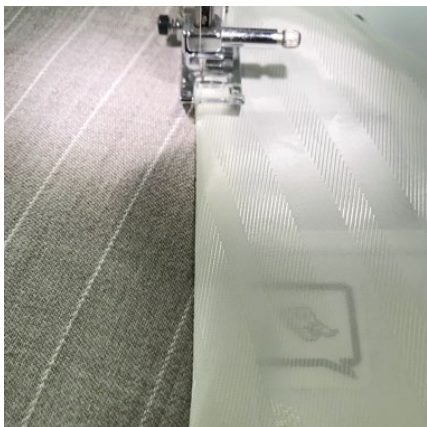

Отвернуть припуски шва притачивания мешковины кармана на мешковину кармана и закрепить их строчкой на швейной машинке, проложив ее по мешковине на расстоянии 0,1-0,2 см от шва.