

# ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

## Э Н Н

#vikisews

## О МОДЕЛИ

*Брюки умеренного объема, прямого кроя. На передних половинках брюк карманы с отрезным, притачным бочком. На боковых швах накладные карманы с клапанами. Пояс отрезной, притачной, находится на естественной линии талии. Застежка-гульфик, застежка пояса на пришивной крючок и петлю. На задних половинках брюк талиевые вытачки. По низу изделия в шаговом шве пата с застежкой на петлю и пуговицу. По карманам, клапанам, поясу и нижнему краю изделия проложены отделочные строчки. Длина брюк до щиколотки.*



## ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
4,4	2

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по боковому шву с шириной пояса, см
1 (154-160)	99
2 (162-168)	102,5
3 (170-176)	105,5
4 (178-184)	108

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные и плотные, мягкие, формодержащие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок); смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: плотный хлопок, шерсть, вельвет, джинсовая ткань, твил.

Брюки на фото выполнены из денима. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: хлопок + эластан.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

	Размер									
Рост, см	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,5	1,55	1,6	1,75	1,9	1,9	1,95	2,0	2,05	2,1
2 (162-168)	1,5	1,55	1,65	1,75	1,9	1,95	2,0	2,05	2,1	2,1
3 (170-176)	1,5	1,6	1,65	1,8	1,95	2,0	2,05	2,05	2,1	2,15
4 (178-184)	1,55	1,6	1,65	1,8	2,0	2,0	2,1	2,1	2,15	2,15

2. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в разных направлениях, метры:

	Размер							
Рост, см	34-38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,45	1,45	1,5	1,6	1,7	1,75	1,8	1,95
2 (162-168)	1,45	1,5	1,55	1,65	1,7	1,8	1,85	2,0
3 (170-176)	1,5	1,5	1,65	1,7	1,8	1,9	1,9	2,0
4 (178-184)	1,55	1,6	1,65	1,75	1,85	1,9	1,95	2,05

## ВАЖНО!

*При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

3. Дублерин на тканевой основе при ширине 140 см для всех ростов, метры:

Размер	34-36	38	40	42	44-46	48	50	52
Расход, м	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1,0	1,05	1,1



4. Брючная молния длиной 20 см – 1 шт.

5. Пришивной металлический крючок – 1 шт.

6. Пуговица диаметром 2,2-2,5 см – 2 шт.

7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

8. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira №35) – 1 катушка.

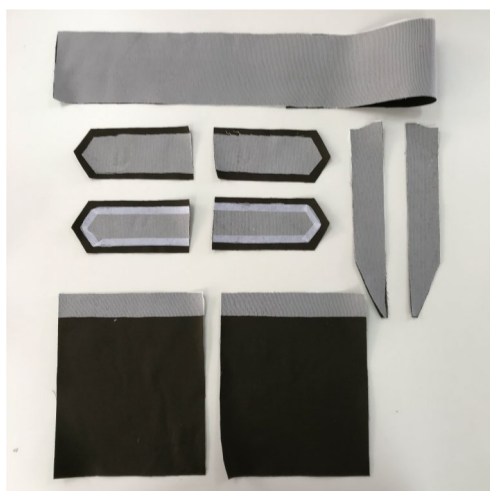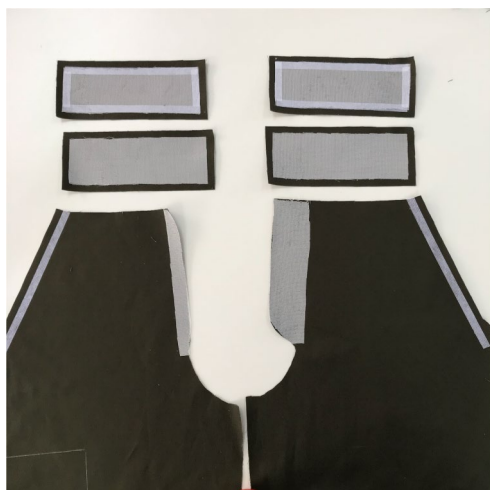

**Продублировать полностью:**

- клапан – 4 детали;
- пата – 4 детали;
- обтачка входа в карман – 2 детали;
- пояс – 1 деталь.

**Продублировать частично:**

- верхний срез детали накладного кармана (полоской дублирина, выкроенной по долевой, шириной 3 см);
- гульфик – 1 деталь;
- срез притачивания молнии на левой передней половинке брюк (полоской дублирина, выкроенной по долевой, шириной 1,5 см);
- срезы входа в карман на передних половинках укрепляются долевой нитепрошивной кромкой. Кромка прокладывается на расстоянии 0,8 см от среза.

Дополнительно кромкой укрепляются две детали пат и клапанов для предотвращения растяжения срезов. Кромка прокладывается на расстоянии 0,8 см от среза.

Перед дублированием рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.