

ПЕРЕМЫЧКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

ПС...-6

Краткое описание


Вставные перемычки обеспечивают возможность быстрого и надёжного соединения нескольких клемм. Наличие двух рядов шунтирования, в которые вставляются перемычки, дает возможность реализовывать различные схемы объединения цепей, в том числе и соединение несмежных клемм.

Выпускаются с различным количеством полюсов: от 2 до 10; шаг: 6,2 мм.

15000010, ПС 2-6, Перемычка

Особенности

- широкий диапазон рабочих температур: -60 °С ... + 130 °С;
- максимальный ток нагрузки: 32 А;
- категория стойкости к горению ПВ-0 (ГОСТ 28157);
- страна происхождения РФ;
- защита от прикосновения.

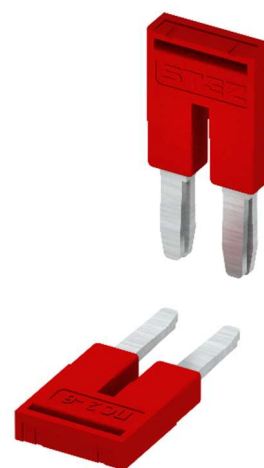

Информация для заказа

Описание	Количество шт. в упаковке	Название	Артикул
Перемычка соединительная вставная, полюсов: 2, шаг: 6,2мм, цвет: красный	50	ПС 2-6	15000010
Перемычка соединительная вставная, полюсов: 2, шаг: 6,2мм, цвет: синий	50	ПС 2-6-С	15000110
Перемычка соединительная вставная, полюсов: 3, шаг: 6,2мм, цвет: красный	50	ПС 3-6	15000011
Перемычка соединительная вставная, полюсов: 3, шаг: 6,2мм, цвет: синий	50	ПС 3-6-С	15000111
Перемычка соединительная вставная, полюсов: 4, шаг: 6,2мм, цвет: красный	50	ПС 4-6	15000012
Перемычка соединительная вставная, полюсов: 4, шаг: 6,2мм, цвет: синий	50	ПС 4-6-С	15000112
Перемычка соединительная вставная, полюсов: 5, шаг: 6,2мм, цвет: красный	50	ПС 5-6	15000013
Перемычка соединительная вставная, полюсов: 5, шаг: 6,2мм, цвет: синий	50	ПС 5-6-С	15000113
Перемычка соединительная вставная, полюсов: 10, шаг: 6,2мм, цвет: красный	10	ПС 10-6	15000014
Перемычка соединительная вставная, полюсов: 10, шаг: 6,2мм, цвет: синий	10	ПС 10-6-С	15000114

Характеристики материала


Материал изоляции	Полиамид 66 (ПА 66)
Категория стойкости к горению (ГОСТ 28157)	ПВ-0
Материал перемычки	Медный сплав

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-60...130 °С
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25...60 °С
Температура окружающей среды (при монтаже)	-5...70 °С
Допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка)	30...70 %

Габаритные размеры

Длина	3 мм
Высота	23 мм

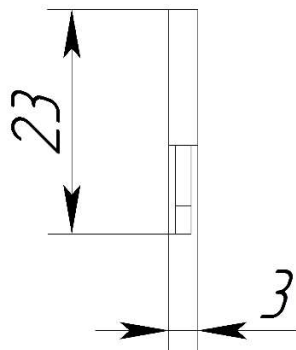


Ширина перемычки

$A = 10,7 + (6,2 \times (X-2))$, где

10,7 – ширина перемычки с двумя полюсами

6,2 – размер шага

X – количество полюсов перемычки

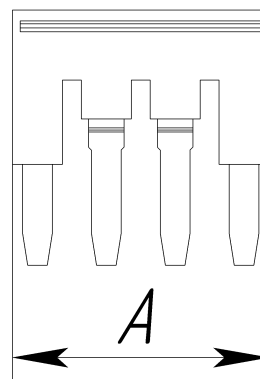

Рекомендации по эксплуатации

- Для создания группы клеммных блоков одинакового потенциала следует соединить желаемое число контактов, вдавлив соединительную перемычку до упора в функциональный паз клеммы.
- Для соединения перемычкой несмежных клемм следует отделить ножку контакта перемычки для несоединяемого клеммного блока в заданном месте отламывания (при этом снижается расчетное напряжение).
- Для соединения необходимого количества клеммных блоков возможно укорачивание перемычки до соответствующего количества полюсов (при этом снижается расчетное напряжение). При использовании соединительных перемычек с удаленными крайними полюсами необходимо использовать концевую крышку, разделительную пластину или другой вид изолирующих принадлежностей.

