

КОНЦЕВОЙ СТОПОР

СКВ 35


Краткое описание

Винтовой концевой стопор СКВ 35 предназначен для фиксации клемм и других устройств на монтажной рейке ТН 35. Конструкция стопора включает специальные гнезда для установки держателя маркировки ДМГ и маркировки УМК, что позволяет обозначать зоны размещения оборудования. Рекомендуемый момент затяжки винта: от 0,8 Нм.

15100001. СКВ 35. Стопор концевой

Особенности

- широкий диапазон рабочих температур: - 60 °С ... + 130 °С;
- категория стойкости к горению ПВ-0 (ГОСТ 28157);
- количество штук в упаковке: 50.

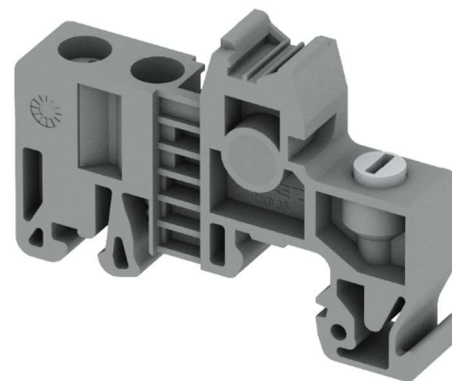


Информация для заказа

Описание	Название	Артикул
Стопор концевой винтовой	СКВ 35	15100001

Габаритные размеры

Ширина	9,5 мм
Длина	50,5 мм
Высота на рейке 35/15	43,7 мм
Высота на рейке 35/7,5	36,2 мм

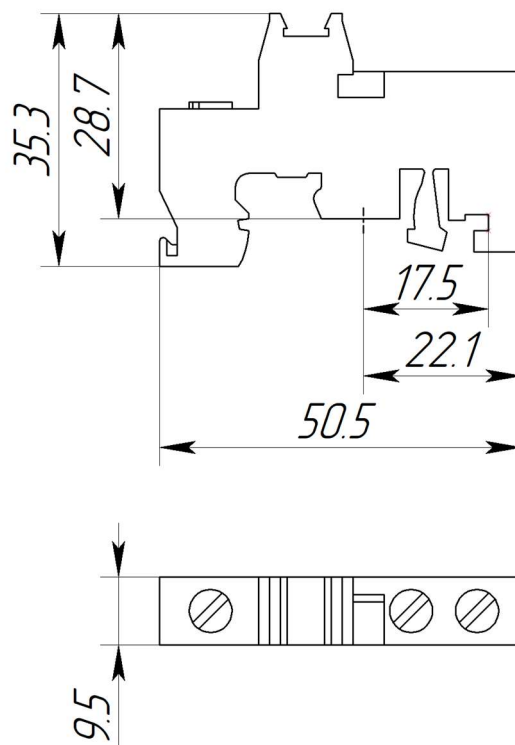

Характеристики материала


Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)
Категория стойкости к горению (ГОСТ 28157)	ПВ-0
Статическое использование изоляционного материала на холоде	-60 °C

Условия окружающей среды


Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-60...130 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25...60 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-5...70 °C
Допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка)	30...70 %

Установка концевого стопора на монтажную рейку

Шаг 1. Завести в зацепление с монтажной рейкой (положение «А») и защелкиванием закрепить на монтажной рейке (положение «Б»)

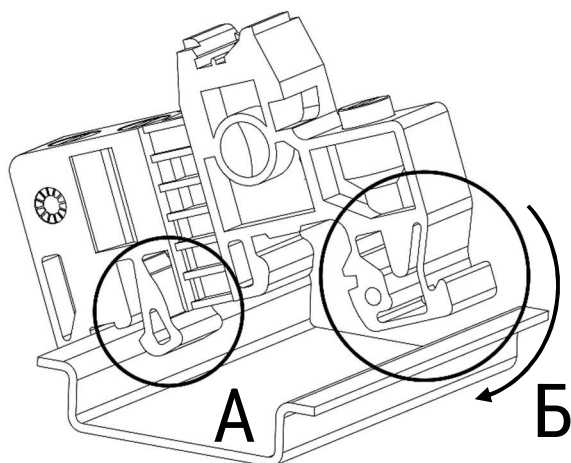

Шаг 2. Вставить плоскую отвертку в шлиц винта и затянуть каждый винт по часовой стрелке до фиксации концевого стопора на монтажной рейке

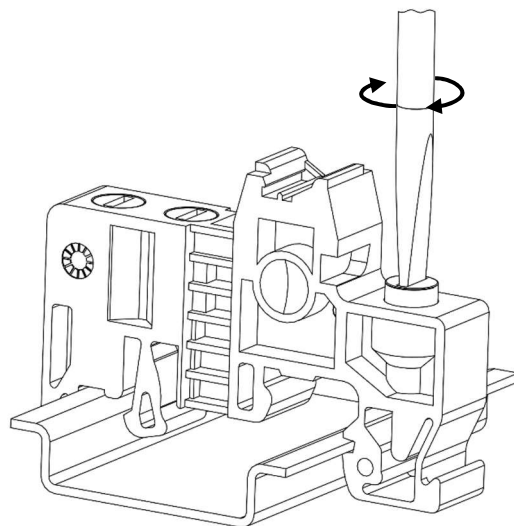

Рекомендованные принадлежности

Монтажная рейка	
PM-35/7,5/Н/2000	11715471
PM-35/7,5/П/2000	11715472
PM-35/15/Н/2000	11715474
PM-35/15/П/2000	11715473
Держатели маркировки	
ДМГ 44x7	15100011
Маркировка	
УМК 6	15100053
МП-УМК 6	31270005
ПМК 6	31260582