

Насос шламовый Merta MRT SP (6х4) (металлическая футеровка)



Введение

Насосы компании Merta нашли широкое применение на хромитовых предприятиях Турции и зарекомендовали себя с положительной стороны по надежности в работе и простоте эксплуатации. Средняя плотность перекачиваемой пульпы составляет порядка 35-40% тв.

1. Модель и характеристики насоса MRT SP (6x4).

Таблица 1

Характеристики насоса MRT SP (6 x 4)

Производительность насоса – 200-350 м³/ч.

Высота подачи (напор) – от 35÷45 м (зависит от плотности питания и диаметра трубопровода. см. ниже кривые насоса).

Материал футеровки - закаленная сталь.

Расположение привода – CV.

Приводное колесо - приводится в действие через шкив, изготовленный из чугуна.

Материал вала – сталь.

Шламовый насос 6 x 4		-	-
Электродвигатель	Мощность	кВт	30
	Скорость	об./мин.	1500
	Габаритные размеры (L x B x H)	мм	1310 x 720 x 1225
Диаметр всаса (фланцевое соединение)		мм	145
Диаметр нагнетания (фланцевое соединение)		мм	95
Вес		кг	1200

Материал корпуса - чугун.

2. Рабочие кривые насоса MRT SP 6x4.

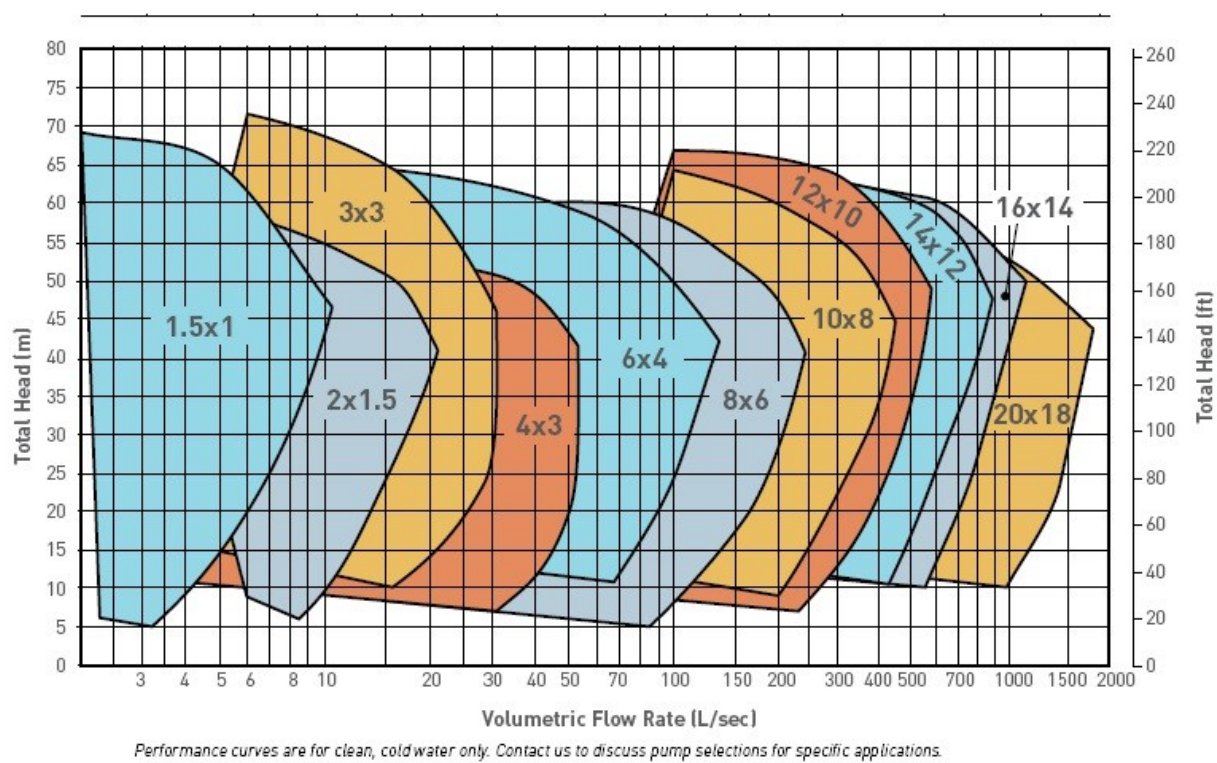


Рис. 1 – Рабочие кривые насосов