

ПЕРЕМЫЧКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

ПС...-8

Краткое описание


Вставные перемычки обеспечивают возможность быстрого и надёжного соединения нескольких клемм. Наличие двух рядов шунтирования, в которые вставляются перемычки, дает возможность реализовывать различные схемы объединения цепей, в том числе и соединение несмежных клемм.

Выпускаются с различным количеством полюсов: от 2 до 10; шаг: 8,2 мм.

15000020, ПС 2-8, Перемычка

Особенности

- широкий диапазон рабочих температур: -60 °С ... + 130 °С;
- максимальный ток нагрузки: 41 А;
- категория стойкости к горению ПВ-0 (ГОСТ 28157);
- страна происхождения РФ;
- защита от прикосновения.

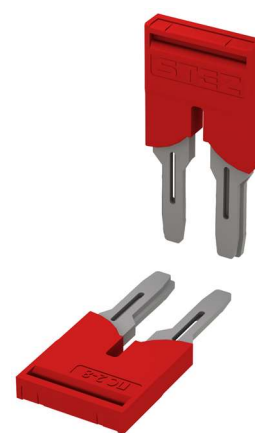

Информация для заказа

Описание	Количество шт. в упаковке	Название	Артикул
Перемычка соединительная вставная, полюсов: 2, шаг: 8,2мм, цвет: красный	25	ПС 2-8	15000020
Перемычка соединительная вставная, полюсов: 2, шаг: 8,2мм, цвет: синий	25	ПС 2-8-С	15000120
Перемычка соединительная вставная, полюсов: 3, шаг: 8,2мм, цвет: красный	25	ПС 3-8	15000021
Перемычка соединительная вставная, полюсов: 3, шаг: 8,2мм, цвет: синий	25	ПС 3-8-С	15000121
Перемычка соединительная вставная, полюсов: 4, шаг: 8,2мм, цвет: красный	25	ПС 4-8	15000022
Перемычка соединительная вставная, полюсов: 4, шаг: 8,2мм, цвет: синий	25	ПС 4-8-С	15000122
Перемычка соединительная вставная, полюсов: 5, шаг: 8,2мм, цвет: красный	25	ПС 5-8	15000023
Перемычка соединительная вставная, полюсов: 5, шаг: 8,2мм, цвет: синий	25	ПС 5-8-С	15000123
Перемычка соединительная вставная, полюсов: 10, шаг: 8,2мм, цвет: красный	10	ПС 10-8	15000024
Перемычка соединительная вставная, полюсов: 10, шаг: 8,2мм, цвет: синий	10	ПС 10-8-С	15000124

Характеристики материала


Материал изоляции	Полиамид 66 (ПА 66)
Категория стойкости к горению (ГОСТ 28157)	ПВ-0
Материал перемычки	Медный сплав

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-60...130 °С
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25...60 °С
Температура окружающей среды (при монтаже)	-5...70 °С
Допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка)	30...70 %

Габаритные размеры

Длина	3,2 мм
Высота	30,1 мм

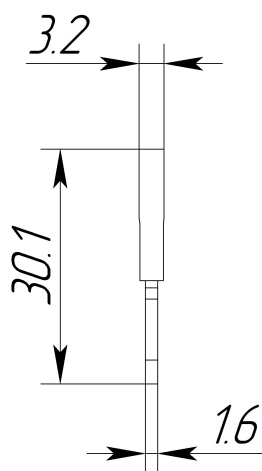


Ширина перемычки

$A = 14,7 + (8,2 \times (X-2))$, где

14,7 – ширина перемычки с двумя полюсами

8,2 – размер шага

X – количество полюсов перемычки

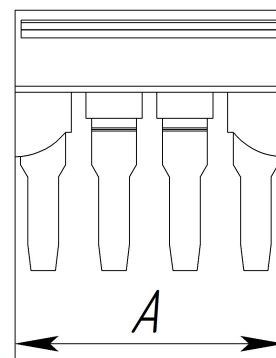

Рекомендации по эксплуатации

- Для создания группы клеммных блоков одинакового потенциала, следует соединить желаемое число контактов, вдавлив соединительную перемычку до упора в функциональный паз клеммы.
- Для соединения перемычкой несмежных клемм следует отделить ножку контакта перемычки для несоединяемого клеммного блока в заданном месте отламывания (при этом снижается расчетное напряжение).
- Для соединения необходимого количества клеммных блоков возможно укорачивание перемычки до соответствующего количества полюсов (при этом снижается расчетное напряжение). При использовании соединительных перемычек с удаленными крайними полюсами необходимо использовать концевую крышку, разделительную пластину или другой вид изолирующих принадлежностей.

