
Клапаны для регулирования потока воздуха в системах вентиляции прямоугольного сечения марки SHUFT серии DRr

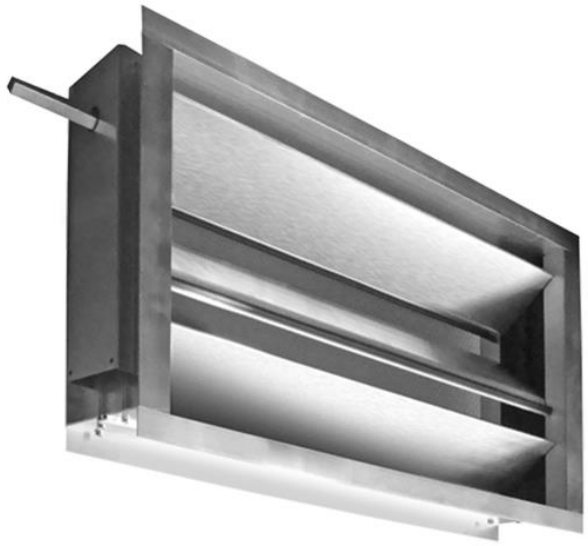


Назначение и применение

Предназначены для промышленного применения - регулирование потока воздуха или перекрывание воздуховода при останове системы вентиляции, Применяются в системах вентиляции производственных помещений, в том числе цехов, складов, административных зданий.

Температура перемещаемого воздуха -40…+70 °С.

Расшифровка обозначения воздушного клапана

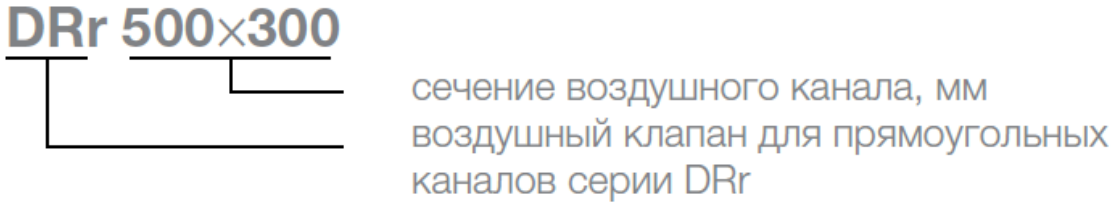

Регулирование производительности

Поворотом вала заслонки с помощью ручки или электропривода (аксессуары).

Монтаж

В любом положении. Фланцевое соединение.

Конструкция и материалы

Корпус из алюминиевого профиля со скрытыми шестернями.
Лопатки из специального профиля с уплотнением. Площадка под электропривод с возможностью фиксации ручного привода (аксессуар) в необходимом положении.

Технические данные и

Массо-габаритные характеристики

Модель	Размеры, мм		Рекомендуемый момент вращения привода, Нм	Вес, кг
	H	W		
DRr 300×150	160	300	3	2,36
DRr 400×200	210	400	3	3,06
DRr 500×250	260	500	3	4,53
DRr 500×300	310	500	3	4,34
DRr 600×300	310	600	3	4,87
DRr 600×350	360	600	5	6,10
DRr 700×400	410	700	5	6,47
DRr 800×500	510	800	5	8,28
DRr 900×500	510	900	8	9,00
DRr 1000×500	510	1000	8	9,76

Клапаны других размеров сечением от 100×100 мм до 2500×2500 мм с шагом 50 мм поставляются по запросу.

