




Внимательно прочитайте инструкцию перед сборкой.

69686

### КОМПЛЕКТАЦИЯ


Перед сборкой убедитесь в наличии следующих компонентов.

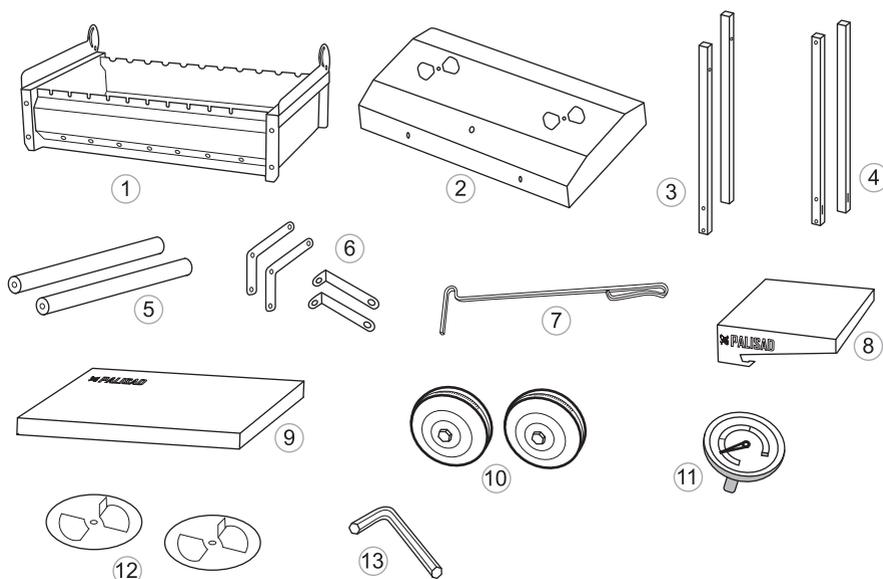

- |  |   |
|--|---|
| 1. Основание (топка мангала) – 1 шт.                 | 7. Кочерга – 1 шт.                        |
| 2. Крышка мангала – 1 шт.                            | 8. Боковой столик – 1 шт.                 |
| 3. Ножки для крепления боковой полки и колес – 2 шт. | 9. Полка нижняя – 1 шт.                   |
| 4. Ножки для крепления ручки – 2 шт.                 | 10. Колеса в сборе – 2 шт.                |
| 5. Ручка мангала – 2 шт.                             | 11. Термометр в сборе – 1 шт.             |
| 6. Кронштейны для крепления ручки – 4 шт. (две пары) | 12. Заслонки – 2 шт.                      |
|  | 13. Ключ имбусовый (шестигранник) – 1 шт. |

#### Крепеж

1. Винт М6×20 – 4 шт.
2. Винт М6×12 – 16 шт.
3. Винт для крепления ручки М10×12 – 4 шт.
4. Гайка М6 – 4 шт.



---

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

---

Мангал сварной на колесах изготовлен из высококачественной углеродистой стали. Имеет следующие характеристики:

- размер 662×390×920 мм;
- материал: сталь 2 мм.

Топка мангала покрыта термостойкой эмалью, которая выдерживает температуру до 700 °С.

Ножки мангала покрыты порошковой краской.

---

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

1. Мангал предназначен для эксплуатации на открытом воздухе.
2. Перед первым использованием следует прокалить жаровню.
3. Для мытья изделия используйте неабразивные приспособления и губки.
4. Используйте моющее средство только в случае сильного загрязнения.
5. После мытья обязательно насухо вытрите изделие.
6. Не загружайте топливо в большем количестве, чем это необходимо.

---

## ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

---

1. Запрещается пользоваться мангалом в помещениях и закрытых пространствах.
2. Запрещается оставлять без присмотра разожженный мангал.
3. Запрещается устанавливать мангал вблизи деревьев и кустарников.
4. Не используйте мангал для хранения посторонних предметов.
5. Запрещается применять для розжига мангала любые легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, за исключением специально предназначенных.
6. Будьте осторожны с жидкостью для розжига, не разбрызгивайте, не используйте жидкости больше, чем нужно.
7. Угли и золу, оставшиеся в мангале после использования, необходимо потушить и выгрузить в пожаробезопасное место.
8. Не сжигайте в жаровне материалы, содержащие в себе пластики, клеи и смолы – пластиковую упаковку, фанеру, ДСП и т.д.
9. Не переносите мангал с горящими углями.
10. Во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей изделия.
11. Не допускайте к мангалу детей, людей с ограниченными возможностями и животных.
12. Не используйте мангал не по назначению.

---

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

---

Запрещено использовать в закрытых помещениях.


Не устанавливать на поверхности из горючих материалов.




**При эксплуатации мангал сильно нагревается. Перед разборкой убедитесь, что мангал полностью остыл.**

Во избежание порезов и травм при сборке рекомендуется использовать перчатки. При установке и эксплуатации мангал следует предохранять от механических повреждений. Не допускать до сборки детей, использовать по назначению.


СБОРКА

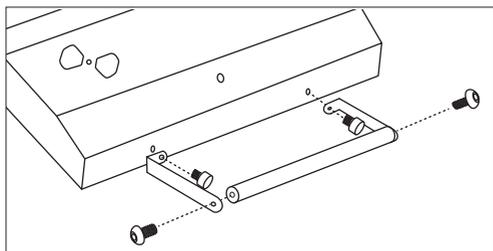


- 1 Прикрепите ручку к крышке с помощью винтов М10×12 и М6×12, как показано на рисунке.

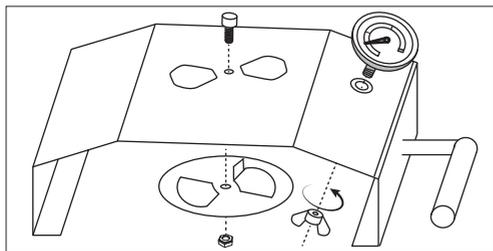


- 2 Прикрепите термометр, используя гайку-барашек, и заслонку с помощью винтов М6×20 и гаек М6, как показано на рисунке.

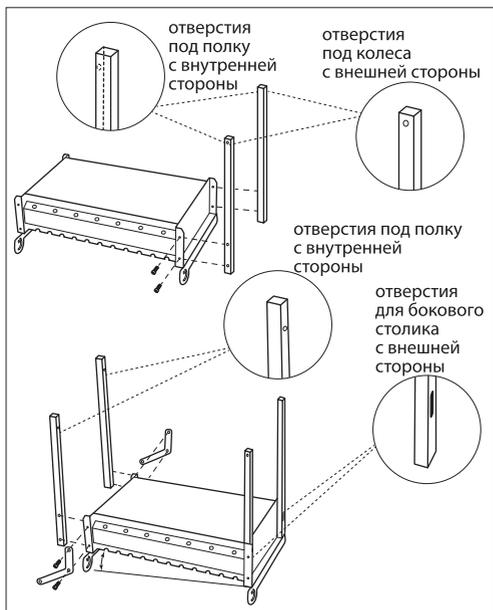


- 3 Переверните основание (топку мангала) и положите на ровную поверхность. Необходимо прикрепить ножки мангала с помощью винтов М6×12, как показано на рисунке. Обратите внимание на расположение ножек. К ножкам крепятся Г-образные боковины под ручку. Не закручивайте винты до упора.

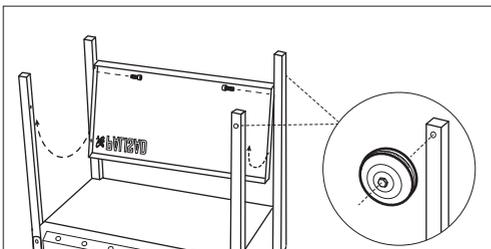


- 4** Закрепите нижнюю полку с помощью винтов М6×12, как показано на рисунке. Открутите фиксирующую гайку с винтов на колесах, затем прикрепите колеса. Гайка для фиксации колес не используется.

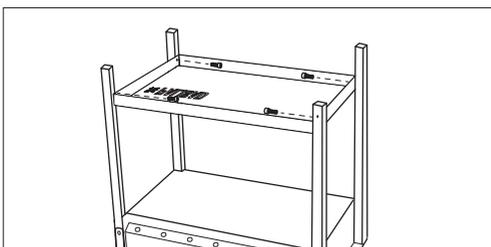

- 4.1** Зафиксируйте нижнюю полку 4 болтами к ножкам. Зафиксируйте все винты на ножках до упора.

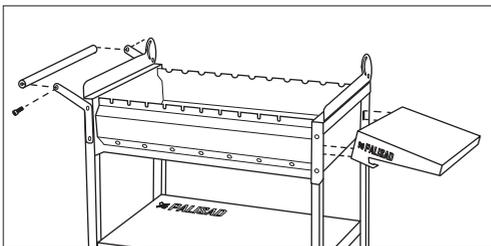

- 5** Переверните мангал. Прикрепите рукоятку с помощью винтов М10×12, с другой стороны вставьте боковой столик креплением в специальные прорези на ножках.

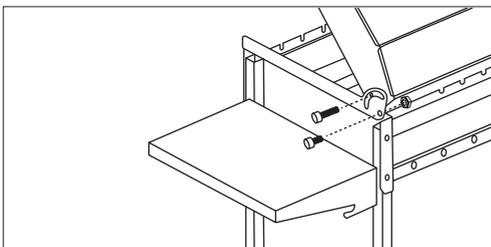

- 6** Прикрепите крышку, как показано на рисунке 6, с помощью винтов М6×12, М6×20 и гаек М6.

## ХРАНИЕ

1. Хранить в местах, исключая воздействие прямых солнечных лучей, влаги, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
2. При длительном хранении изделия убедитесь, что его поверхности сухие, и обеспечьте его защиту от влаги.
3. Содержите мангал в чистоте, убирайте золу и уголь, оставшиеся в жаровне после использования.

## ПРОДАВЕЦ

Продавец в РФ: ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», 142700, РФ, МО, г. Видное, ул. Радиальная 3-я, д. 8, пом. 1-Н, ком. 2; в РК: ТОО «Мир инструмента-Алматы», РК, Алматинская обл., Карасайский р-н, Ельтайский с/о, с. Береке. Телефон: +7 (495) 234-41-30.